



PRE FABBRICATI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

GIORNI OSCAR di Giorni Massimo e C. s.n.c.

Domicilio fiscale, luogo conservazione scritture contabili, sede amministrativa e luogo esercizio di attività: Frazione MELELLO Loc. I LAUDI, 52037 - Sansepolcro - AR - Tel.0575.736281 Fax 0575.736282 - C.S.L. 850.000.000 (i.v.) pari a € 438.988,36 Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese AR 01163390519 - R.E.A. Arezzo n° 87253 Web: www.giornioscar.it E-mail: info@giornioscar.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. Prodotto: C 1012÷2025


Data: 29/06/2009

Revisione: 000

Riferimento

Condotto scatolare in calcestruzzo armato vibrocompresso

Pianta e sezioni

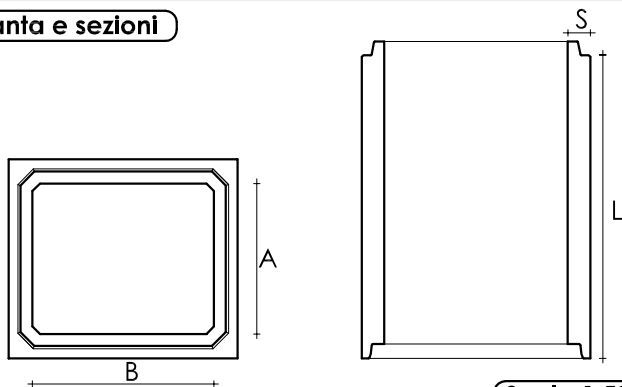

Scala 1:50

Vista 3D



Tabella dimensioni nominali

CODICE	DIMENSIONI			SPESSORI	AREA INTERNA	PESO Kg CAD.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]			
C 1012	1000	1200	2000	150	12000	3500
C 1016	1000	1600	2000	160	16000	4450
C 1121	1100	2100	2000	160x180	23000	5700
C 1520	1500	2000	1500	180	30000	5100
C 1225	1250	2500	1000	180	31000	3800
C 1722	1700	2200	1000	180	37000	3800
C 1530	1500	3000	1100	220	44700	5500
C 2025	2000	2500	1750	180	49700	7000

Voce di capitolato

Elemento scatolare prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato ed armato, di lunghezza variabile, a sezione interna rettangolare confezionato con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2400 Kg/m³ con armatura in acciaio B450C controllato in stabilimento, dotati di incastro tipo giunto a bicchiere. Conforme ai requisiti previsti dalle vigenti norme. Dimensioni interne: 1000÷2000 x 1200÷3000 mm. Peso: 3500÷7000 Kg. COD: C 1012÷2025

Modalità di posa

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguita con idoneo gancio a C opportunamente dimensionato per la movimentazione dei carichi sopra indicati. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento nello scavo ovvero in trincea mediante avvicinamento lento del manufatto a quello già in opera e configuo in modo tale da permettere idoneo incastro del giunto a bicchiere. Il posizionamento va eseguito previa sistemazione del fondo scavo dove verranno ubicati i manufatti. Per una più facile posa in opera si consiglia il getto di magrone di fondazione che livelli il terreno secondo le pendenze progettuali.

Certificazioni e marcatura CE

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo qualità del quale la ditta Giorni Oscar Snc si avvale. In particolare sono disponibili su richiesta le relazioni di calcolo e dimensionamento oltre alle relazioni sulle prove di laboratorio.

La ditta Giorni Oscar Prefabbricati si riserva ai termini di legge la proprietà dei disegni contenuti nel presente con divieto di riproduzione o divulgazione senza preventiva autorizzazione scritta.