




Metalmek

COLLEZIONE 1.1



Metalmek

COLLEZIONE 1.1

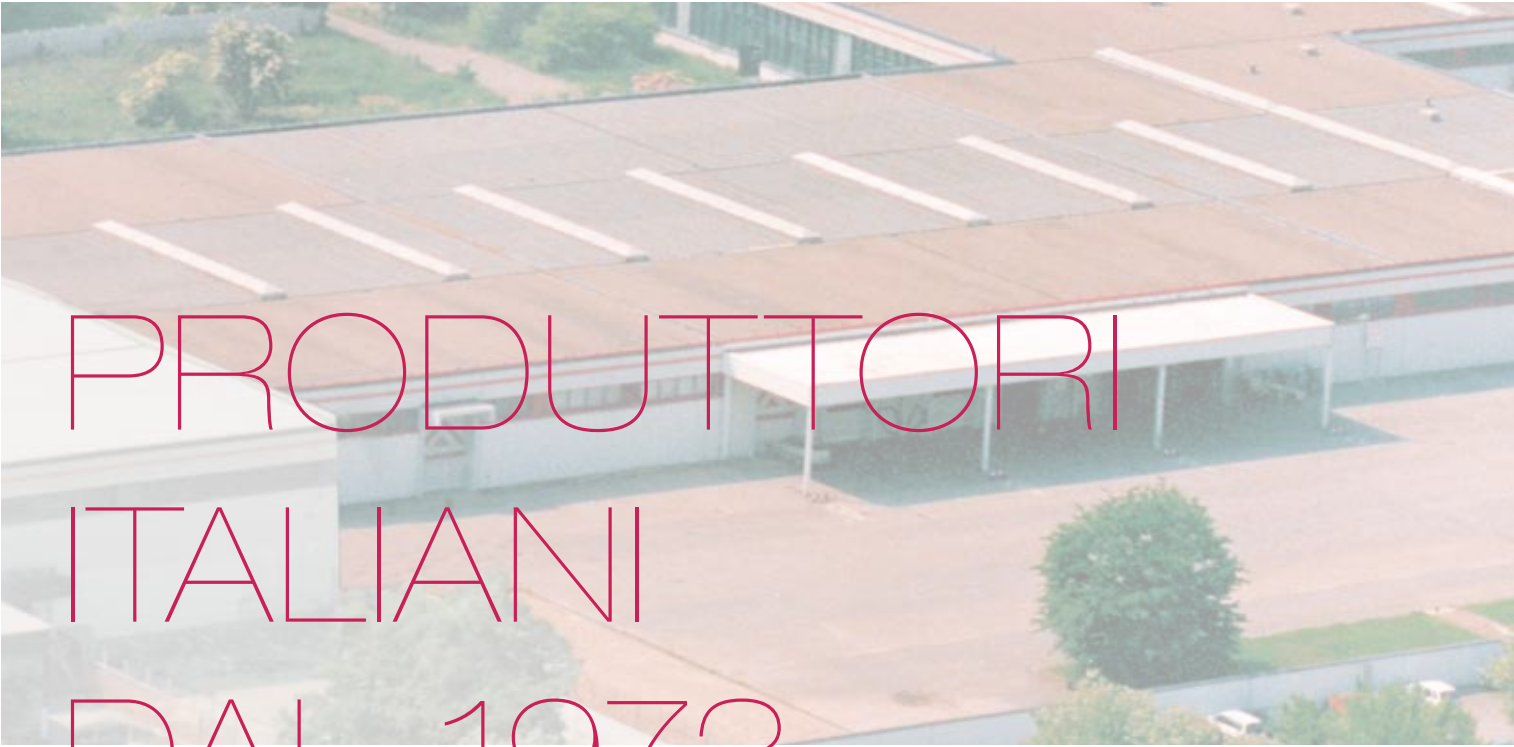

PRODUTTORI ITALIANI DAL 1973

LA NOSTRA STORIA È LA NOSTRA INNOVAZIONE

Abbiamo da poco celebrato l'ambito traguardo dei 45 anni di attività.

La nostra storica sede principale, racchiude al proprio interno uffici, showroom, centro di ricerca ed un'attività manifatturiera a ciclo completo, comprendente tutti i passaggi di lavorazione dall'alluminio e dalla lamiera fino ad arrivare alla verniciatura ed all'assemblaggio del prodotto finito.

Abbiamo l'orgoglio di produrre ed esportare con successo da anni i nostri corpi illuminanti abbinati alla migliore tecnologia, sempre al passo con l'innovazione. Grazie alle nostre linee produttive, insieme ad un consolidato know-how, oggi la Metalmek Illuminazione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza anche nella realizzazione di prodotti LED ad hoc, su specifica personalizzazione del cliente committente, interamente progettati e realizzati nei nostri stabilimenti di Lainate. Durante l'intero processo di lavorazione all'interno dei nostri reparti, la qualità dei prodotti viene continuamente testata; sia sui materiali che sui componenti realizzati internamente. La produzione si rivolge principalmente ad applicazioni terziarie, civili, commerciali, compreso il retail ed il food.

La lunga esperienza unitamente al sistema di gestione, permettono oggi alla nostra azienda di proporsi al mercato con una flessibilità assoluta; professionalmente inclini a soddisfare al meglio qualsiasi esigenza di luce ad alto livello.

Competenze specialistiche, accurata scelta delle materie prime e precisione nella lavorazione delle stesse, fanno oggi della Metalmek Illuminazione un punto di riferimento nel settore dell'illuminazione e dello specifico comparto dell'illuminazione LED per il B to B.



MetalmeK

NUOVA MISSION

La MetalmeK Illuminazione con la realizzazione di questo catalogo operativo desidera proporre le proprie soluzioni illuminotecniche al mercato della distribuzione, in particolare agli specialisti dell'illuminazione.

La nostra struttura produttiva, la professionalità, l'etica e le nostre competenze sono al servizio della customizzazione e della personalizzazione illuminotecnica della distribuzione qualificata attraverso un importante know how.

La nostra offerta si presenta completata da una forte connotazione alla personalizzazione del prodotto LED, il tutto affermando con determinazione ed evidenza, il nostro "Made in Italy" che ha da sempre contraddistinto la MetalmeK Illuminazione, nell'offrire soluzioni illuminotecniche personalizzate.

Con questo obiettivo, abbiamo realizzato questo nuovo catalogo, mostrando le nostre soluzioni illuminotecniche e le possibilità applicative dei nostri prodotti nei settori professionali, includendo ambienti specializzati come quelli per il food e per l'illuminazione dei luoghi di culto.

Convinti di aver prodotto uno strumento per gli operatori, pratico ed efficace, veloce nella consultazione e nella lettura.



Metalmek

INDICE

ARCHITECTURAL

SERIE / ARTICOLO	PAG.
VECTOR A	
9810	7
9814	7
TILE D	
9737	8
VECTOR ROUND	
9736	9
9735	9
CIRCLE	
9750	9

RETAIL

SERIE / ARTICOLO	PAG.
SLIM FILA CONTINUA	
7530S	11
GLOBAL TRACK	
PRO	13
ACCESSORI	14
DALI	15
PISA	16
POMPEI	17
POSITANO	18
POTENZA	19
GIOTTO	
7615 AB	21
FL	
MINI LEAN-1B	23
LEAN-2B	23
BARI	23


OFFICE

SERIE / ARTICOLO	PAG.
HI PANEL	
9940	25
ALBA	
9145	25
H80	
2002 PAR85	26
AZ21	
5720	26
OK	
4940 PAR90	27
5953	27
295-595	
2080	29
2090	29

INDUSTRY + HOSPITAL

SERIE / ARTICOLO	PAG.
HI PANEL	
9945	31
TUBOLUCE	
7512-OP	31
AZ63	
6165	33
AZ61	
6120	33






- corpo in estruso di alluminio
- piastra portacablaggio asportabile in alluminio estruso
- testata in plastica stampata a iniezione
- diffusore in policarbonato opale / microprismatizzato
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- alimentatore integrato
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H



4000K | 2110 lm | 12.3W




VECTOR A 9810 OPAL

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	1340	8,2	575	50	69	98103WW0565E0N
4000	1400	8,2	575	50	69	98103NW0565E0N
3000	2010	12,3	855	50	69	98103WW0855E0N
4000	2110	12,3	855	50	69	98103NW0855E0N
3000	2680	16,4	1135	50	69	98103WW1135E0N
4000	2800	16,4	1135	50	69	98103NW1135E0N
3000	3350	20,5	1415	50	69	98103WW1415E0N
4000	3510	20,5	1415	50	69	98103NW1415E0N
3000	4020	24,6	1695	50	69	98103WW1695E0N
4000	4200	24,6	1695	50	69	98103NW1695E0N
3000	4690	28,7	1975	50	69	98103WW1975E0N
4000	4910	28,7	1975	50	69	98103NW1975E0N
3000	5360	32,8	2255	50	69	98103WW2255E0N
4000	5600	32,8	2255	50	69	98103NW2255E0N

COLORE BIANCO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "N" CON "B"

4000K | 1400 lm | 8.2W




VECTOR A 9814 MICROPRISMATIZZATO

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	1340	8,2	575	50	69	98143WW0565E0N
4000	1400	8,2	575	50	69	98143NW0565E0N
3000	2010	12,3	855	50	69	98143WW0855E0N
4000	2110	12,3	855	50	69	98143NW0855E0N
3000	2680	16,4	1135	50	69	98143WW1135E0N
4000	2800	16,4	1135	50	69	98143NW1135E0N
3000	3350	20,5	1415	50	69	98143WW1415E0N
4000	3510	20,5	1415	50	69	98143NW1415E0N
3000	4020	24,6	1695	50	69	98143WW1695E0N
4000	4200	24,6	1695	50	69	98143NW1695E0N
3000	4690	28,7	1975	50	69	98143WW1975E0N
4000	4910	28,7	1975	50	69	98143NW1975E0N
3000	5360	32,8	2255	50	69	98143WW2255E0N
4000	5600	32,8	2255	50	69	98143NW2255E0N

COLORE BIANCO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "N" CON "B"



TILE D 9737

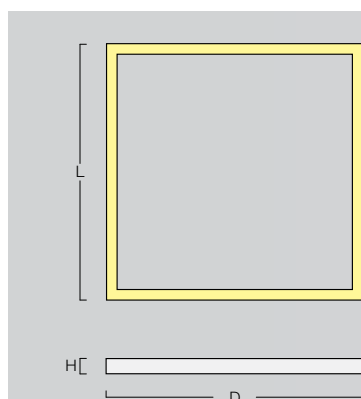


- corpo in estruso di alluminio
- piastra portablaggio asportabile in alluminio estruso
- diffusore in policarbonato opale
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B1 0



VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1H

4000K | 5600 lm | 32.8W




K	lm	W	D	L	H	COD. ELETTRONICO
3000	5360	32.8	610	610	69	97373WW0610E0N
4000	5600	32.8	610	610	69	97373NW0610E0N
3000	8040	49.2	890	890	69	97373WW0890E0N
4000	8440	49.2	890	890	69	97373NW0890E0N
3000	10720	65.6	1170	1170	69	97373WW1170E0N
4000	11200	65.6	1170	1170	69	97373NW1170E0N

COLORE BIANCO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "N" CON "B"



VECTOR ROUND




- corpo in estruso di alluminio
- diffusore in policarbonato opale
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 80.000h L80B20

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI



4000K | 3740 lm | 23.1W



9736 LUCE DIRETTA

K	lm	W	Ø	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	3740	23,1	600	72,5	65	97363WW0600E0N
4000	3960	23,1	600	72,5	65	97363NW0600E0N
3000	6120	37,8	900	72,5	65	97363WW0900E0N
4000	6480	37,8	900	72,5	65	97363NW0900E0N
3000	8160	50,4	1200	72,5	65	97363WW1200E0N
4000	8640	50,4	1200	72,5	65	97363NW1200E0N


9735 LUCE DIRETTA + LUCE INDIRETTA

K	lm	W	Ø	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	4162	39,9	600	72,5	65	97353WW0600E0N
4000	4417	39,9	600	72,5	65	97353NW0600E0N
3000	6768	63,8	900	72,5	65	97353WW0900E0N
4000	7182	63,8	900	72,5	65	97353NW0900E0N
3000	9034	85,4	1200	72,5	65	97353WW1200E0N
4000	9587	85,4	1200	72,5	65	97353NW1200E0N

COLORE BIANCO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "N" CON "B"



CIRCLE 9750




- corpo in alluminio tornito
- diffusore in policarbonato opale
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B1 0

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1H




3000K | 13440 lm | 82.4W



K	lm	W	Ø	H	COD. ELETTRONICO
3000	6040	37	600	115	97503WW0600E0N
4000	6360	37	600	115	97503NW0600E0N
3000	13440	82,4	900	115	97503WW0900E0N
4000	14120	82,4	900	115	97503NW0900E0N
3000	24820	152	1200	115	97503WW1200E0N
4000	26020	152	1200	115	97503NW1200E0N

COLORE BIANCO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "N" CON "B"



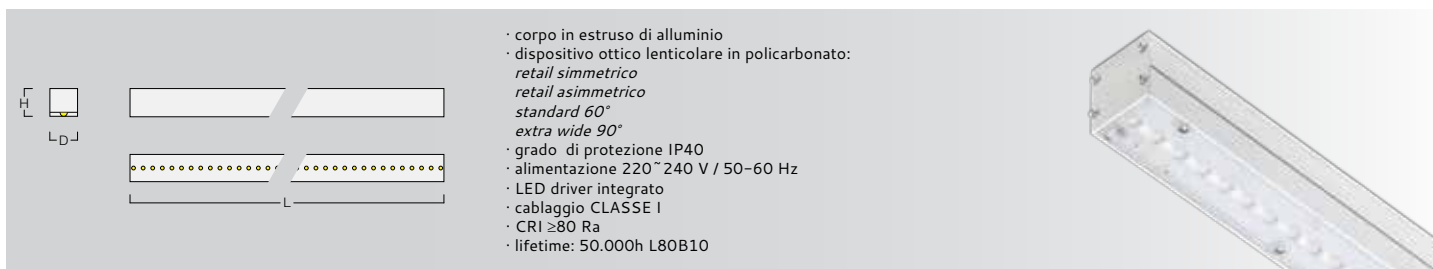


- corpo in estruso di alluminio
- dispositivo ottico lenticolare in policarbonato:
 - retail simmetrico
 - retail asimmetrico
 - standard 60°
 - extra wide 90°
- grado di protezione IP40
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B10

Componete il codice prodotto in base alle vostre esigenze, seguendo l'ordine indicato in tabella.

ARTICOLO	LENTE	ALIMENTAZIONE	COD. LED	K	LUNGHEZZA	COLORE	CABLAGGIO
	60: 60°	35: 350mA	3LED	W: 3000	0569	B: Bianco	: Elettronico
	90: 90°	50: 500mA	6LED	N: 4000	1131	N: Nero	D: Dimmerabile
7530S	RA: Retail Asimmetrico	-	-	-	1693	-	DD: Dimmerabile Dali
	RS: Retail Simmetrico	-	-	-	2255	-	M: Elettronico + Emergenza
	-	-	-	-	-	-	DM: Dimmerabile + Emergenza
	-	-	-	-	-	-	DDM: Dimmerabile Dali + Emergenza
	-	-	-	-	-	-	

4000K | 5110 lm | 34.8W | 90°




7530S

K	lm	W	mA	LED	L	D	H
3000	1565	9,8	350	6	569	46	52
4000	1635				569	46	52
3000	3130	19,6			1131	46	52
4000	3270				1131	46	52
3000	4695	29,4			1693	46	52
4000	4905				1693	46	52
3000	6260	39,2			2255	46	52
4000	6540				2255	46	52
3000	1730	11,8		569	46	52	
4000	1825			569	46	52	
3000	3460	23,6		3	1131	46	52
4000	3650				1131	46	52
3000	5190	35,4			1693	46	52
4000	5475				1693	46	52
3000	6920	47,2			2255	46	52
4000	7300				2255	46	52
3000	2125	14,4	569		46	52	
4000	2295		569		46	52	
3000	4390	28,8	6	1131	46	52	
4000	4590			1131	46	52	
3000	6585	43,2		1693	46	52	
4000	6885			1693	46	52	
3000	8780	57,6		2255	46	52	
4000	9180			2255	46	52	
3000	2420	17,4		3	569	46	52
4000	2555				569	46	52
3000	4840	34,8	1131		46	52	
4000	5110		1131		46	52	
3000	7260	52,2	1693		46	52	
4000	7665		1693		46	52	
3000	9680	69,6	2255		46	52	
4000	10220		2255		46	52	

ACCESSORI

COMPONENTE	COD.
Clips di montaggio (sospensione / plafone)	KIT-GANCIM5SPBI
Kit sospensione (coppia)	4417SP-2
Giunto lineare	7523-SP1
Testata chiusa	YPTSW-2354
Testata + PG16x1.5	YPTSW-2190






- corpo in alluminio estruso
- doppio inserto in PVC isolante tra i conduttori
- trifase (3P + N + PE)
- alimentazione 240-400V / 16A / 50Hz
- cablaggio in CLASSE I
- grado di protezione IP20


L	D	H	Colore	COD. ELETTRONICO
1000	31,5	32,5	bianco	XTS4100-3
1000	31,5	32,5	nero	XTS4100-2
2000	31,5	32,5	bianco	XTS4200-3
2000	31,5	32,5	nero	XTS4200-2
3000	31,5	32,5	bianco	XTS4300-3
3000	31,5	32,5	nero	XTS4300-2
4000	31,5	32,5	bianco	XTS4400-3
4000	31,5	32,5	nero	XTS4400-2

testata di alimentazione




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco		XTS11-3
nero		XTS11-2

giunto flessibile




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco	/	XTS23-3
nero	/	XTS23-2

testata di alimentazione




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco		XTS12-3
nero		XTS12-2

giunto variabile




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco	/	XTS24-3
nero	/	XTS24-2

alimentazione centrale




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco	/	XTS14-3
nero	/	XTS14-2

giunto ad L




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco		XTS34-3
nero		XTS34-2
bianco		XTS35-3
nero		XTS35-2

giunto




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco	/	XTS21-3
nero	/	XTS21-2

giunto ad X




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco		XTS38-3
nero		XTS38-2

adattatore





Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco	/	GA69-3
nero	/	GA69-2

giunto a T




Colore	Polarità	COD. ELE.
bianco		XTS36-3
nero		XTS36-2
bianco		XTS37-3
nero		XTS37-2
bianco		XTS39-3
nero		XTS39-2
bianco		XTS40-3
nero		XTS40-2

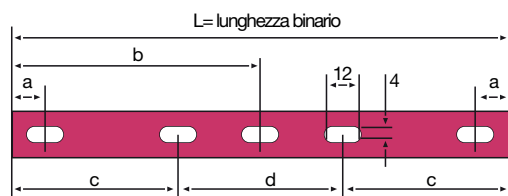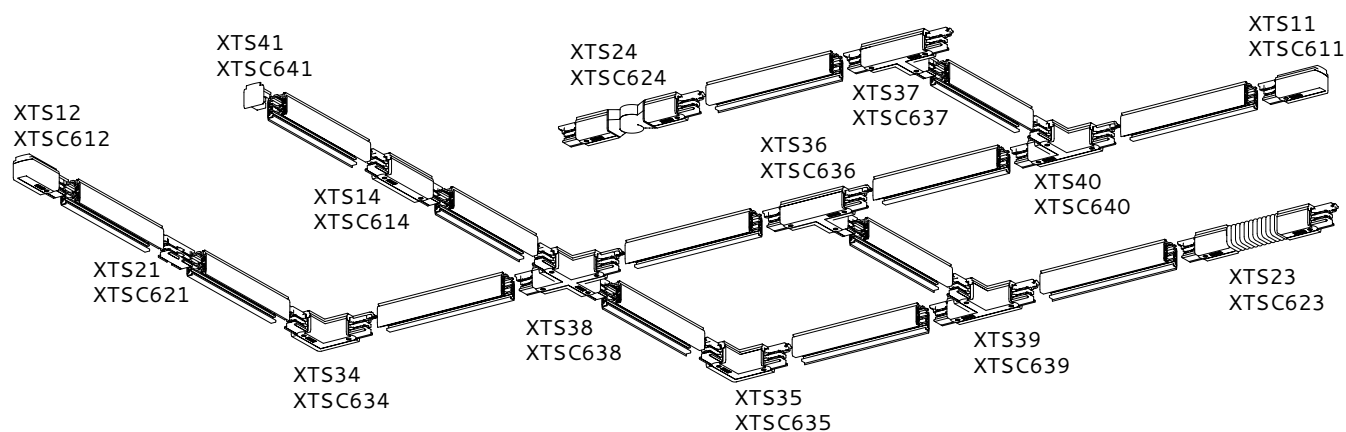


L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	-	-	-
2000	250	1000	-	-
3000	250	-	1000	1000
4000	250	-	1500	1000

La distanza di fissaggio raccomandata è di 1000mm.


NOTA: un adattatore può sospendere un carico non superiore a 10kg, la cui forza di trazione equivale a circa 100N (1kg = 9,81N) con una coppia massima di 2,5Nm.

sospensione


Colore	COD.
bianco	SPW11SK-3/1.5M
nero	SPW11SK-2/1.5M
bianco	SPW11SK-3/3M
nero	SPW11SK-2/3M

sospensione


Colore	COD.
bianco	SPW12SK-3/1.5M
nero	SPW12SK-2/1.5M
bianco	SPW12SK-3/3M
nero	SPW12SK-2/3M

testata di chiusura


Colore	COD.
bianco	XTS41-3
nero	XTS41-2

copertura connettore


Colore	COD.
bianco	XTSF40-3
nero	XTSF40-2

gancio


Colore	COD.
acciaio	XTAK11-1

copertura lineare


Colore	COD. ELE.
bianco	XTSP11-3
nero	XTSP11-2

attrezzo

COD. ELE.
attrezzo per piegare i conduttori interni di alimentazione
XTSV12

base gancio


Colore	COD.
bianco	XTAK142-3
nero	XTAK142-2
bianco	XTAK144-3
nero	XTAK144-2
bianco	XTAK146-3
nero	XTAK146-2



- corpo in alluminio estruso
- doppio inserto in PVC isolante tra i conduttori
- trifase (3P + N + PE)
- alimentazione 240-400V / 16A / 50Hz
- DALI 1A / 50V
- cablaggio in CLASSE I
- grado di protezione IP20


L	D	H	Colore	COD. DALI
1000	31,5	32,5	bianco	XTSC6100-3
1000	31,5	32,5	nero	XTSC6100-2
2000	31,5	32,5	bianco	XTSC6200-3
2000	31,5	32,5	nero	XTSC6200-2
3000	31,5	32,5	bianco	XTSC6300-3
3000	31,5	32,5	nero	XTSC6300-2
4000	31,5	32,5	bianco	XTSC6400-3
4000	31,5	32,5	nero	XTSC6400-2

testata di alimentazione




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco		XTSC611-3
nero		XTSC611-2

giunto flessibile




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco	/	XTSC623-3
nero	/	XTSC623-2

testata di alimentazione




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco		XTSC612-3
nero		XTSC612-2

giunto ad L




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco		XTSC634-3
nero		XTSC634-2
bianco		XTSC635-3
nero		XTSC635-2

alimentazione centrale




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco	/	XTSC614-3
nero	/	XTSC614-2

giunto ad X




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco		XTSC638-3
nero		XTSC638-2

giunto




Colore	Polarità	COD. DALI
bianco	/	XTSC621-3
nero	/	XTSC621-2

giunto a T



Colore	Polarità	COD. DALI
bianco		XTSC636-3
nero		XTSC636-2
bianco		XTSC637-3
nero		XTSC637-2
bianco		XTSC639-3
nero		XTSC639-2
bianco		XTSC640-3
nero		XTSC640-2


adattatore



Colore	Polarità	COD. DALI
bianco	/	GAC69-3
nero	/	GAC69-2



POMPEI




- corpo in alluminio pressofuso
- emissione luminosa orientabile
- ottiche in alluminio anodizzato intercambiabili
spot 15°
flood 32°
wide flood 46°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h L80B10



VERSIONI SU RICHIESTA

- temperatura colore 2700K
- cablaggio Dali

3000K | 2935lm | 29W | 15°




K	lm	W	Ø	H	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	2800	27	75	83	15°	F01709W11B
					32°	F01709W31B
					46°	F01709W41B
	2925	29	75	83	15°	F01759W11B
					32°	F01759W31B
					46°	F01759W41B
4000	3000	27	75	83	15°	F01709N11B
					32°	F01709N31B
					46°	F01709N41B
	3150	29	75	83	15°	F01759N11B
					32°	F01759N31B
					46°	F01759N41B
FOOD 3000K	2800	27	75	83	15°	FD-F01709W11B
					32°	FD-F01709W31B
					46°	FD-F01709W41B
	2925	29	75	83	15°	FD-F01759W11B
					32°	FD-F01759W31B
					46°	FD-F01759W41B

COLORE NERO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "B" CON "N"
DISPONIBILI SU RICHIESTA KIT DI STAFFAGGIO SPECIFICI PER APPLICAZIONI SPECIALI




PISA



- corpo in alluminio pressofuso
- emissione luminosa orientabile
- ottiche in alluminio anodizzato intercambiabili
spot 15°
wide flood 32°
very wide flood 46°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h L80B10

**VERSIONI SU RICHIESTA**

- temperatura colore 2700K
- cablaggio Dali


3000K | 2700 lm | 25W | 15°

K	lm	W	Ø	H	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	2125	19	75	100	15°	A01509W11B
					32°	A01509W41B
					46°	A01509W51B
	2700	25	75	100	15°	A01659W11B
					32°	A01659W41B
					46°	A01659W51B
4000	2275	19	75	100	15°	A01509N11B
					32°	A01509N41B
					46°	A01509N51B
	2875	25	75	100	15°	A01659N11B
					32°	A01659N41B
					46°	A01659N51B
FOOD 3000K	2125	19	75	100	15°	FD-A01509W11B
					32°	FD-A01509W41B
					46°	FD-A01509W51B
	2700	25	75	100	15°	FD-A01659W11B
					32°	FD-A01659W41B
					46°	FD-A01659W51B

COLORE NERO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "B" CON "N"
 DISPONIBILI SU RICHIESTA KIT DI STAFFAGGIO SPECIFICI PER APPLICAZIONI SPECIALI



POSITANO




- corpo in alluminio pressofuso
- emissione luminosa orientabile
- ottiche in alluminio anodizzato intercambiabili
spot 15°
flood 30°
wide flood 50°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h L80B10



VERSIONI SU RICHIESTA

- temperatura colore 2700K
- cablaggio Dali

3000K | 2950 lm | 27W | 50°




K	lm	W	Ø	H	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	2950	27	100	108	15°	B02709W11B
					30°	B02709W31B
					50°	B02709W41B
	3425	33	100	108	15°	B02859W11B
					30°	B02859W31B
					50°	B02859W41B
4000	3150	27	100	108	15°	B02709N11B
					30°	B02709N31B
					50°	B02709N41B
	3675	33	100	108	15°	B02859N11B
					30°	B02859N31B
					50°	B02859N41B
FOOD 3000K	2950	27	100	108	15°	FD-B02709W11B
					30°	FD-B02709W31B
					50°	FD-B02709W41B
	3425	33	100	108	15°	FD-B02859N11B
					30°	FD-B02859N31B
					50°	FD-B02859N41B

COLORE NERO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "B" CON "N"
DISPONIBILI SU RICHIESTA KIT DI STAFFAGGIO SPECIFICI PER APPLICAZIONI SPECIALI



POTENZA




- corpo in alluminio pressofuso
- emissione luminosa orientabile
- ottiche in alluminio anodizzato intercambiabili
spot 20°
flood 40°
wide flood 60°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50000h L80B10



VERSIONI SU RICHIESTA


- temperatura colore 2700K
- cablaggio Dali


3000K | 4700 lm | 29W | 60°



K	lm	W	Ø	H	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	4200	25	130	155	20°	C03758W11B
					40°	C03758W31B
					60°	C03758W41B
	4700	29	130	155	20°	C03858W11B
					40°	C03858W31B
					60°	C03858W41B
4000	4300	25	130	155	20°	C03758N11B
					40°	C03758N31B
					60°	C03758N41B
	4825	29	130	155	20°	C03858N11B
					40°	C03858N31B
					60°	C03858N41B
FOOD 3000K	4200	25	130	155	20°	FD-C03759W11B
					40°	FD-C03759W31B
					60°	FD-C03759W41B
	4700	29	130	155	20°	FD-C03859W11B
					40°	FD-C03859W31B
					60°	FD-C03859W41B

COLORE NERO DISPONIBILE SOSTITUENDO L'ULTIMA LETTERA DI CODICE "B" CON "N"
DISPONIBILI SU RICHIESTA KIT DI STAFFAGGIO SPECIFICI PER APPLICAZIONI SPECIALI

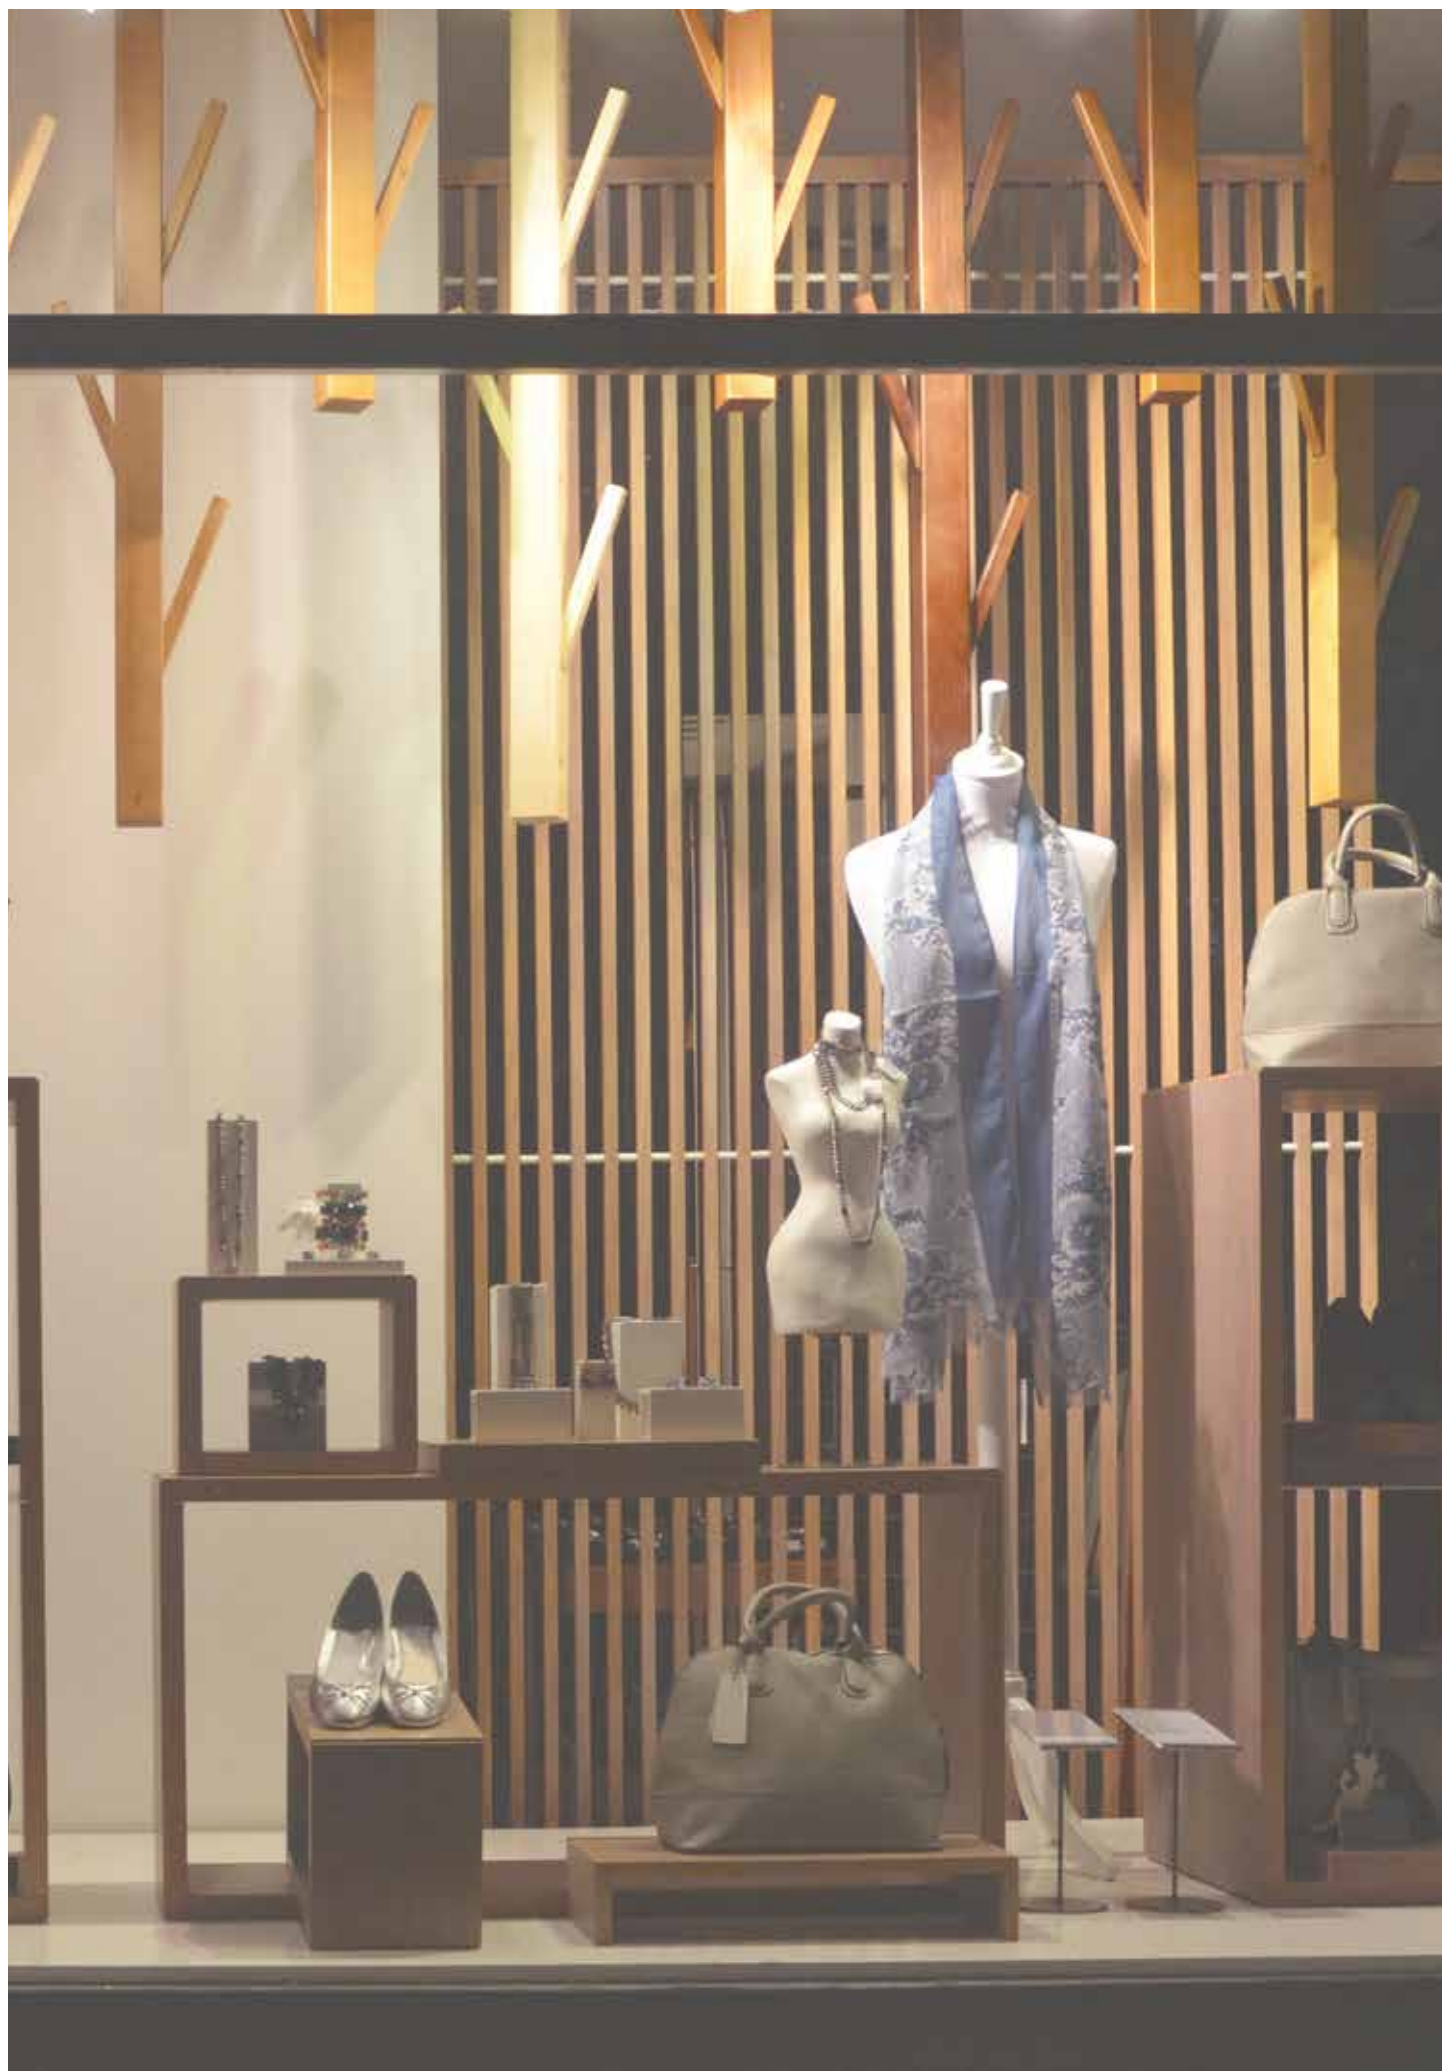

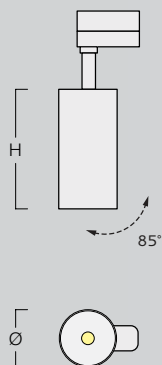


- corpo in alluminio estruso
- emissione luminosa orientabile
- schermo in vetro temperato trasparente
- ottica in alluminio anodizzato
- apertura fascio luminoso:
 - spot 20°
 - flood 40°
 - wide flood 60°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50000h L70B50

VERSIONI SU RICHIESTA

- installazione plafone
- installazione sospensione




4000K | 1190 lm | 11W | 40°




K	lm	W	Ø	H	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	1190	12,4	80	150	20°	7615WW10BAB
					40°	7615WW10BAB-40
					60°	7615WW10BAB-60
4000	1190	11	80	150	20°	7615WW10BAB
					40°	7615NW10BAB-40
					60°	7615NW10BAB-60
3000	2150	21,5	80	150	20°	7615WW20BAB
					40°	7615WW20BAB-40
					60°	7615WW20BAB-60
4000	2150	18,6	80	150	20°	7615NW20BAB
					40°	7615NW20BAB-40
					60°	7615NW20BAB-60
3000	2860	26,8	80	150	20°	7615WW30BAB
					40°	7615WW30BAB-40
					60°	7615WW30BAB-60
4000	3110	26,6	80	150	20°	7615NW30BAB
					40°	7615NW30BAB-40
					60°	7615NW30BAB-60
3000	3990	35	80	150	20°	7615WW35BAB
					40°	7615WW35BAB-40
					60°	7615WW35BAB-60
4000	4200	35	80	150	20°	7615NW35BAB
					40°	7615NW35BAB-40
					60°	7615NW35BAB-60

COLORE NERO DISPONIBILE SOSTITUENDO "BAB" CON "NAB" ALL'INTERNO DELLA STRINGA DI CODICE.
ALTRI COLORI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA CON RIFERIMENTO DI CODIFICA RAL








- corpo in alluminio pressofuso
- emissione luminosa orientabile
- ottica in alluminio anodizzato
- spot
- flood
- wide flood
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h L70B50

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI



3000K | 3500 lm | 35W | 50°




MINI LEAN-1B

K	lm	W	Ø	H	Ø Foro	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	3500	35	164	86	158	15°	E04909W11B
						30°	E04909W31B
						50°	E04909W41B
4000	3750	35	164	86	158	15°	E04909N11B
						30°	E04909N31B
						50°	E04909N41B

LEAN-2B

K	lm	W	Ø	H	Ø Foro	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	4075	43	194	122	185	10°	E00109W11B
						30°	E00109W31B
						50°	E00109W41B
4000	4350	43	194	122	185	10°	E00109N11B
						30°	E00109N31B
						50°	E00109N41B
3000	5750	55	194	122	185	20°	E00149W11B
						40°	E00149W31B
						60°	E00149W41B
4000	6125	55	194	122	185	20°	E00149N11B
						40°	E00149N31B
						60°	E00149N41B




- corpo in alluminio pressofuso
- diffusore in mecrilato opale
- apertura fascio luminoso: very wide flood 100°
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI



3000K | 3625 lm | 35W | 100°




K	lm	W	Ø	H	Ø Foro	Fascio	COD. ELETTRONICO
3000	3625	35	216	68	200	100°	D00909W51B
4000	3875	35	216	68	200	100°	D00909N51B





HI PANEL 9940




- corpo in estruso di alluminio
- diffusore in metacrilato microprismatizzato
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver remoto
- cablaggio CLASSE III
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50.000h L70B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H




4000K | 4580 lm | 49W



K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	4350	48	595	595	10	9940M53BWWE
4000	4580	48	595	595	10	9940M53BNWE
3000	4325	48	295	1195	10	9940L53BWWE
4000	4550	48	295	1195	10	9940L53BNWE



ALBA 9145

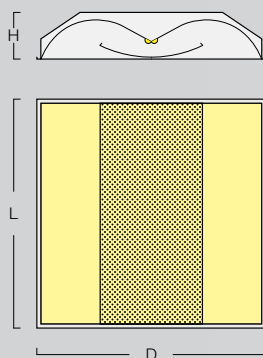


- corpo in lamiera d'acciaio
- riflettore calandrato in lamiera d'acciaio
- diffusore in policarbonato opale
- copertura in lamiera microforata
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- UGR <19
- lifetime: 50.000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H



4000K | 3780 lm | 42W





UGR <19

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	3200	42	595	595	125	9145WW40LB
4000	3780	42	595	595	125	9145NW40LB
6500	4200	42	595	595	125	9145CW40LB



H80 2002 PAR85




- corpo in lamiera d'acciaio
- diffusore in policarbonato opale
- ottica lamellare darklight in alluminio lucido
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- UGR <19
- lifetime: 50000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H



3000K | 5360 lm | 32.8W



UGR <19

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	5360	32,8	595	595	80	2002WW52B-4
4000	5600	32,8	595	595	80	2002NW52B-4

[OTTICA LAMELLARE SATINATA DISPONIBILE: ART. 2001](#)




AZ21 5720




- corpo in lamiera d'acciaio
- diffusore in metacrilato semitrasparente termoformato
- grado di protezione IP40
- alimentazione 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- Lifetime : 50000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H

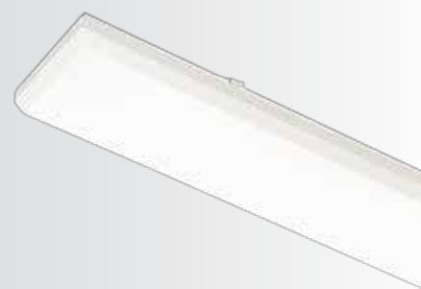


4000K | 7020 lm | 41W




K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	2680	16,4	640	180	75	5720WW17B-2
4000	2800	16,4	640	180	75	5720NW17B-2
3000	5360	32,8	1250	180	75	5720WW37B-2
4000	5600	32,8	1250	180	75	5720NW37B-2
3000	6700	41	1550	180	75	5720WW42B-2
4000	7020	41	1550	180	75	5720NW42B-2



OK 4940 PAR90




- corpo in lamiera d'acciaio
- diffusore in policarbonato opale
- ottica lamellare darklight, a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso, antiridescenza a bassa luminanza
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- UGR <19
- lifetime: 50000h L80B10

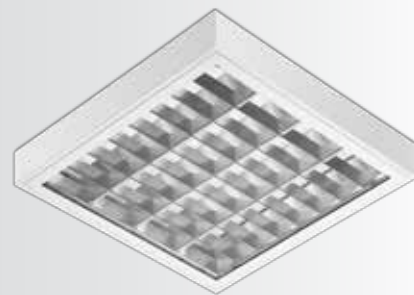

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H

4000K | 2800 lm | 16.4W




UGR <19


Lines	K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
1	3000	2680	16,4	1245	170	80	4940WW17B-1
1	4000	2800	16,4	1245	170	80	4940NW17B-1
2	3000	5360	32,8	1230	250	80	4940WW37B-2
2	4000	5600	32,8	1230	250	80	4940NW37B-2
2	3000	6700	41,	1530	250	80	4940WW42B-2
2	4000	7020	41	1530	250	80	4940NW42B-2
4	3000	5360	32,8	615	530	80	4940WW37B-4
4	4000	5600	32,8	615	530	80	4940NW37B-4



OK 5953

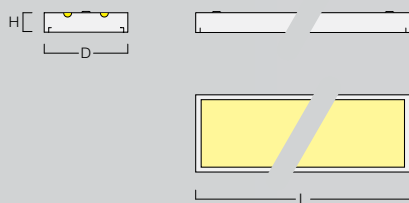


- corpo in lamiera d'acciaio
- diffusore in metacrilato opale
- grado di protezione IP40
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50000h L80B10

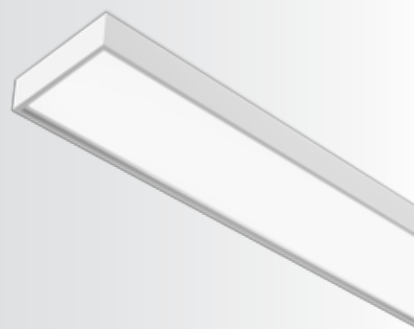

VERSIONI SU RICHIESTA


- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H

4000K | 7020 lm | 41W



K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	2680	16,4	580	165	50	59533WW0580E0B
4000	2800	16,4	580	165	50	59533NW0580E0B
3000	5360	32,8	1140	165	50	59533WW1140E0B
4000	5600	32,8	1140	165	50	59533NW1140E0B
3000	6700	41	142	165	50	59533WW1420E0B
4000	7020	41	1420	165	50	59533NW1420E0B







- corpo in lamiera d'acciaio
- diffusore in policarbonato microprismatizzato
- grado di protezione IP20 (IP40 lato utente)
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥90 Ra
- lifetime: 50000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H

**4000K | 4600 lm | 32.8W**


K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	4680	32,8	595	595	100	208090WW37B-4
4000	4960	32,8	595	595	100	208090NW37B-4
3000	6480	48,4	595	595	100	208090WW48B-4
4000	6800	48,4	595	595	100	208090NW48B-4
3000	9360	65,6	595	595	100	208090WW66B-4
4000	9920	65,6	595	595	100	208090NW66B-4



- corpo in lamiera d'acciaio
- ottica prismatica conica con micro rilievo
- grado di protezione IP20 (IP40 lato utente)
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H


**4000K | 5600 lm | 32.8W**

Lines	K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
2	3000	5320	32,8	595	595	42	2090WW37B-2
2	4000	5600	32,8	595	595	42	2090NW37B-2
3	3000	7980	49,2	595	595	42	2090WW50B-3
3	4000	8400	49,2	595	595	42	2090NW50B-3





HI PANEL IP65 9945




- corpo in estruso di alluminio
- diffusore in metacrilato microprismatizzato
- schermo protettivo in vetro temperato trasparente
- pressacavo PG9
- grado di protezione IP65
- alimentatore IP 65
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver remoto
- cablaggio CLASSE II
- CRI ≥90 Ra
- UGR ≤ 19
- lifetime: 50.000h
- idoneo all'uso in ambienti con videotermini
- rif. norma EN 12464-1

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H



4000K | 4350 lm | 49W



UGR <19

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	4089	48	595	595	14	9945M53BWWE
4000	4350	48	595	595	14	9945M53BNWE



TUBOLUCE




- corpo in estruso di policarbonato
- testata in alluminio anodizzato
- pressacavo PG9 in ottone
- grado di protezione IP65
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- cavo di alimentazione (2m) dotato di spina
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B1 0

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI



3000K | 10640 lm | 65.6W




7512-OP OPALE

K	lm	W	Ø	L	COD. ELETTRONICO
3000	2660	16,4	70	612	7512WWETOP-600
4000	2800	16,4	70	612	7512NWETOP-600
3000	5320	32,8	70	1212	7512WWETOP-1200
4000	5600	32,8	70	1212	7512NWETOP-1200
3000	6660	41,0	70	1512	7512WWETOP-1500
4000	7000	41,0	70	1512	7512NWETOP-1500
3000	7980	49,2	70	1752	7512WWETOP-1800
4000	8400	49,2	70	1752	7512NWETOP-1800
3000	10640	65,6	70	2322	7512WWETOP-2342
4000	11200	65,6	70	2322	7512NWETOP-2342






AZ63 6165



- corpo in estruso di alluminio
- testata in alluminio pressofuso
- ganci di chiusura in acciaio inox
- diffusore in vetro temperato trasparente
- pressacavo PG9
- grado di protezione IP65
- resistente alla fiamma 850°C
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B1 0

VERSIONI SU RICHIESTA


- cablaggio DALI
- emergenza 1H

**3000K | 5320 lm | 32.8W**

K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
3000	5320	32,8	1230	106	90	6165WW42L33
4000	5600	32,8	1230	106	90	6165NW42L33
3000	9180	60,7	1530	106	90	6165WW100L77
4000	9650	60,7	1530	106	90	6165NW100L77




AZ61 6120

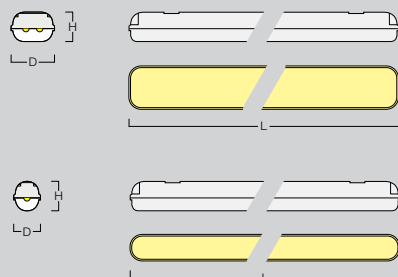

- corpo in policarbonato antiurto, autoestinguente V2
- ganci di chiusura in acciaio inox
- guarnizione di tenuta colata in materiale antivechiante
- diffusore in policarbonato autoestinguente V2
- pressacavo PG13,5
- grado di protezione IP65
- resistente alla fiamma 850°C
- alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
- LED driver integrato
- cablaggio CLASSE I
- CRI ≥80 Ra
- lifetime: 50.000h L80B10

VERSIONI SU RICHIESTA

- cablaggio DALI
- emergenza 1/3 H

**4000K | 9835 lm | 56.6W**

Lines	K	lm	W	L	D	H	COD. ELETTRONICO
1	4000	3551	22.5	1270	86	90	6120NW25W-1
1	4000	4917	28.3	1570	86	90	6120NW30W-1
2	4000	3551	22.5	660	136	90	6120NW25W-2
2	4000	7103	45	1270	136	90	6120NW52W-2
2	4000	9835	56.6	1570	136	90	6120NW65W-2



Metalmek

SPECIFICHE TECNICHE



Istallabile a incasso



Installabile a plafone



Installabile a sospensione



Efficienza energetica



Conforme alle direttive 89/336/CEE di compatibilità elettromagnetica EMC e 73/23/CEE di bassa tensione



Isolamento in classe I



Isolamento in classe II



Isolamento in classe III



Garanzia 5 anni



Idoneo per installazione su superfici normalmente infiammabili



Grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi



Tolleranza di colore



Coefficiente di resa cromatica superiore a 90 Ra



Durata utile



Classe di rischio. Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade



Resistenza all' impatto



Resistenza alla fiamma

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi sono a titolo informativo e non comprendono l' I.V.A.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente
3. Gli ordini non sono accettati fino ad invio della conferma da parte nostra
4. Gli ordini saranno evasi secondo la disponibilità e le spedizioni potranno anche essere parziali; le date di consegna indicate sulle conferme d'ordine, pertanto, sono da considerarsi salvo imprevisti
5. L' acquirente non potrà pretendere l'annullamento parziale o totale di ordini nè la rifusione di danni per ritardi e/o riduzioni di forniture causate da motivi di forza maggiore
6. Le campionature saranno sempre fornite in porto assegnato e fatturate
7. Eventuali difformità o incongruenze dovranno essere denunciate con lettera raccomandata o fax entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Successivamente a tale periodo non si accettano reclami.
8. È esclusa ogni responsabilità della nostra Società, in casi di rotture, danni, furti o manomissioni subiti dalla merce durante il trasporto: eventuali reclami, se non dal ricevimento a mezzo raccomandata o fax, non saranno accettati. Il materiale ritenuto difettoso dovrà comunque essere trattenuto dall'acquirente e ritornato, dopo nostre istruzioni, in porto franco e nell'imballo originale.
9. Eventuali ritorni della merce dovranno essere, preventivamente e direttamente, autorizzati dalla nostra società ed effettuati in porto franco.
10. La resa della merce è franco nostro magazzino.
11. I prodotti potranno differire in dettagli dalle descrizioni ed illustrazioni di questa e di altre nostre pubblicazioni; i dati sono quindi puramente indicativi.
12. Al primo ordine viene richiesto il pagamento in contrassegno.
13. L'importo minimo di fatturazione/bollettazione è di € 260,00. Per importi inferiori verranno addebitati € 26,00 quale contributo spese amministrative.
14. Nessuna persona è delegata a riscuotere in nome o per conto della Società se non in possesso di uno specifico mandato scritto.
15. Ci riserviamo il diritto di non dare seguito ad ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al regolare pagamento di precedenti fatture.
16. Eventuali sconti di cassa o premi di qualsiasi natura decadranno automaticamente in caso di ritardato pagamento da parte dell'acquirente.
17. Per qualsiasi controversia è competente in Foro di Milano.



La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti come risultato della sua politica di continuo miglioramento sugli stessi.

Graphic design:
U.T. Metalmek Illuminazione

Printed in Italy by Porpora Group s.r.l.

Edizione:
01/2019



Metalmek Illuminazione s.r.l.
I - 20020 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.it
info@metalmek.it

