



PRE FABBRICATI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

GIORNI OSCAR di Giorni Massimo e C. s.n.c.

Domicilio fiscale, luogo conservazione scritture contabili, sede amministrativa e luogo esercizio di attività: Frazione MELELLO Loc. I LAUDI, 52037 - Sansepolcro - AR - Tel. 0575.736281 Fax 0575.736282 - C.S.L. 850.000.000 (i.v.) pari a € 438.988,36 Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese AR 01163390519 - R.E.A. Arezzo n° 87253 Web: www.giornioscar.it E-mail: info@giornioscar.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. Prodotto: FDI, FDM, FDQ 12


Data: 12/03/2009

Revisione: 002

Riferimento

Cordoli forati con angolo smussato a 45°

Pianta e sezioni

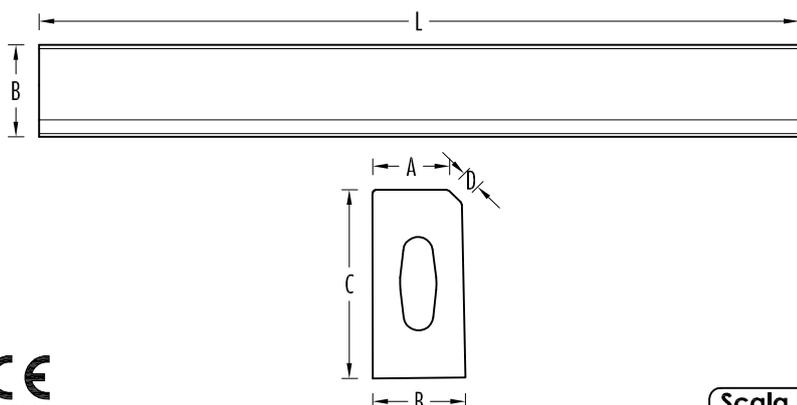

Vista 3D



Scala 1:10

Tabella dimensioni nominali

CODICE	DIMENSIONI					PESO Kg CAD.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]	
FDI 12	120	120	250	30	1000	58
FDM 12	120	120	250	30	500	30
FDQ 12	120	120	250	30	250	15

Voce di capitolato

Cordolo in conglomerato cementizio vibrato, destinato a separare superfici allo stesso livello ovvero diverso livello, con foro longitudinale passante ed angolo smussato a 45°, dotato di superficie a faccia vista liscia di colore grigio chiaro, caratterizzato da marcatura CE secondo la norma UNI EN 1340:2004, classe di resistenza a flessione 3 (flessione caratteristica min. 6.0 Mpa), classe di assorbimento all'acqua 2. Peso 15±58 Kg. COD: FDI 12 - FDM 12 - FDQ 12

Modalità di posa

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze per cordoli ovvero generiche opportunamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di sollevamento sono necessari almeno due punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento nel manufatto prestando particolare attenzione nella fase di avvicinamento e posa. Si consiglia l'utilizzo di bolacca fluida per il riempimento dei vuoti tra cordoli ed il livellamento degli stessi.

Certificazioni e marcatura CE

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo qualità del quale la ditta Giorni Oscar Snc si avvale. In particolare sono disponibili su richiesta le relazioni di calcolo e dimensionamento oltre alle relazioni sulle prove di laboratorio. Il prodotto è sottoposto a prove di laboratorio secondo le norme UNI EN 1340:2004.

La ditta Giorni Oscar Prefabbricati si riserva a termini di legge la proprietà dei disegni contenuti nel presente con divieto di riproduzione o divulgazione senza preventiva autorizzazione scritta.