




Installazione	
Binario	
Corpo	
Alluminio pressofuso verniciato a polvere	<i>bianco</i> <i>nero</i>
Emissione luminosa	
Diretta	
Simmetrica	
Orientabile	
Dispositivo ottico	
Riflettore in alluminio anodizzato intercambiabile	<i>spot 15°</i> <i>wide flood 32°</i> <i>very wide flood 46°</i>
Sorgente luminosa	
LED	
CRI ≥ 90 Ra	
Cablaggio	
Classe I	
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz	
Prestazioni	
2 Step MacAdam	
Grado di protezione IP20	
Durata utile 50000 ore L80B10 o 5 anni	
Normative	
CEI EN60598-1	
CEI 34-21	
CEI EN 60598-2-2	
Direttive	
2006/95/CE	
2004/108/CE	
VERSIONI SU RICHIESTA	
Temperatura colore 2700K	
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI	



K	lm	W	SyW	Fascio	Colore	COD. ELETTRONICO
3000	2125	17	19	15°	bianco	A01509W11B
					nero	A01509W11N
				32°	bianco	A01509W41B
					nero	A01509W41N
				46°	bianco	A01509W51B
					nero	A01509W51N
	2700	23	25	15°	bianco	A01659W11B
					nero	A01659W11N
				32°	bianco	A01659W41B
					nero	A01659W41N
				46°	bianco	A01659W51B
					nero	A01659W51N
4000	2275	17	19	15°	bianco	A01509N11B
					nero	A01509N11N
				32°	bianco	A01509N41B
					nero	A01509N41N
				46°	bianco	A01509N51B
					nero	A01509N51N
	2875	23	25	15°	bianco	A01659N11B
					nero	A01659N11N
				32°	bianco	A01659N41B
					nero	A01659N41N
				46°	bianco	A01659N51B
					nero	A01659N51N
FOOD 3000K	2125	17	19	15°	bianco	FD-A01509W11B
					nero	FD-A01509W11N
				32°	bianco	FD-A01509W41B
					nero	FD-A01509W41N
				46°	bianco	FD-A01509W51B
					nero	FD-A01509W51N
	2700	23	25	15°	bianco	FD-A01659W11B
					nero	FD-A01659W11N
				32°	bianco	FD-A01659W41B
					nero	FD-A01659W41N
				46°	bianco	FD-A01659W51B
					nero	FD-A01659W51N

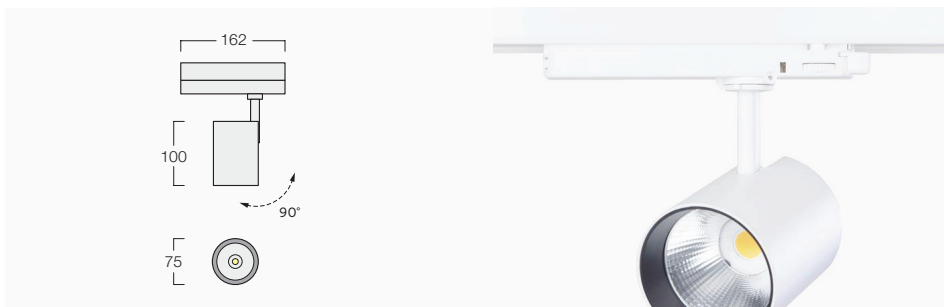