



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

### GIORNI OSCAR di Giorni Massimo e C. s.n.c.


Domicilio fiscale, luogo conservazione scritture contabili, sede amministrativa e luogo esercizio di attività: Frazione MELELLO Loc. I LAUDI, 52037 - Sansepolcro - AR -  
Tel. 0575.736281 Fax 0575.736282 - C.S.L. 850.000.000 (i.v.) pari a € 438.988,36  
Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese AR 01163390519 - R.E.A. Arezzo n° 87253  
Web: www.giornioscar.it E-mail: info@giornioscar.it

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

**Cod. Prodotto:** CZS 50÷35  
CZD 50÷35  
**Data:** 12/09/2008  
**Revisione:** 001  
**Riferimento**


## Cordolo zanella

### Pianta e sezioni

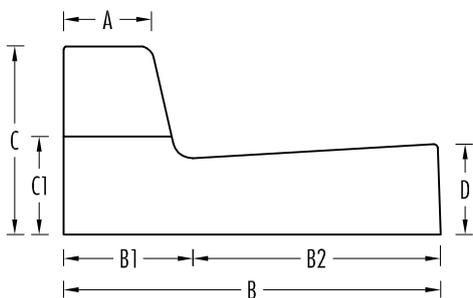

Scala 1:10

### Vista 3D

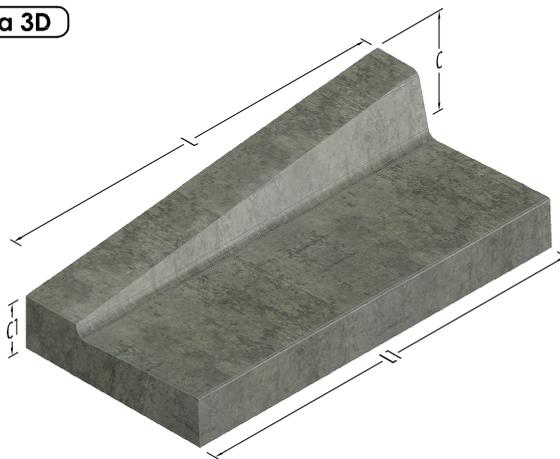

## Tabella dimensioni nominali

CODICE	DIMENSIONI									PESO Kg CAD.
	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	
CZS 50	120	500	150	350	130	250	120	1000	995	158
CZD 50	120	500	150	350	250	130	120	1000	995	158
CZS 35	120	350	150	200	130	250	110	1000	995	116
CZS 35	120	350	150	200	250	100	110	1000	995	116

## Voce di capitolato

Elemento prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con sezione ad L per la realizzazione di bordure laterali rettilinee usate inoltre ad uso cordolo laterale di contenimento della pavimentazione stradale. Il manufatto presenta uno scivolo destro o sinistro da usare nei raccordi con i passi carrabili. Caratterizzato da una superficie carrabile in continuità al cordolo presenta un colore grigio chiaro e un facciavista privo di difetti e porosità. Peso: 116÷158. COD: CZS-D 50÷35

## Modalità di posa

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze per cordoli ovvero generiche opportunamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di sollevamento sono necessari almeno due punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento nel manufatto prestando particolare attenzione nella movimentazione. L'utilizzo di bolacca fluida è consigliato per il riempimento dei vuoti tra manufatti contigui.

## Certificazioni e marcatura CE

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo qualità del quale la ditta Giorni Oscar Snc si avvale. In particolare sono disponibili su richiesta le certificazioni delle prove di laboratorio effettuate.