

FINTEK

REDESIGN YOUR FEELINGS

OSLO



metropolis



WINDY



climatizzatori monoblocco condensanti ad acqua

climatizzatori monoblocco condensanti ad acqua


OSLO

metropolis

WINDY



I climatizzatori senza unità esterna

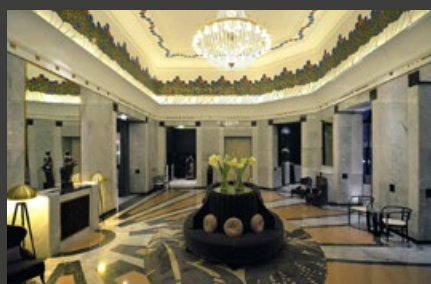

Oslo, Metropolis e Windy sono i climatizzatori monoblocco, senza unità esterna condensanti ad acqua, ideale per tutti quegli ambienti in cui non è possibile installare una unità esterna.

Centri storici, negozi, abitazioni sono perfetti per essere climatizzati. Potenza termica oltre i 3.5 Kw consuma solo 0.05m³ di acqua all'ora. Pratici, semplici e intuitivi li possiamo gestire direttamente a bordo macchina oppure dal telecomando, impostando la modalità operativa, la velocità dell'aria, la temperatura desiderata e il timer.

Pompa dicalore

Telecomando programmabile

Non rovina l'estetica

Ideale per centri storici, uffici e negozi

Filtrazione attiva

Resistenza ausiliaria selezionabile

in pompa dicalore


classe A





SPECIFICHE GENERALI	OSLO 3.0	OSLO 4.0	METROPOLIS 12 HP	WINDY 5 HP
Potenza refrigerante (kW)	2,932	3,48	2,9	3,35
Potenza riscaldante (kW)	3,03	4,2	2,9	3,35
Potenza Assorbita in freddo	1,1	1,33	1,11	1,17
Potenza Assorbita in caldo	0,97	1,34	0,935	1,04
Livello potenza sonora	31-33-44	31-33-44	24*-32-39-44	34-39-44
Gas refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Dimensioni LxHxP	1000x580x245	1000x580x245	840x430x330	560x630x290
Peso	44	45	41	45
Accessori per installazione	si	si	si	si
Attacchi idraulici	1/2F - 1/2F	1/2F - 1/2F	1/2F - 1/2F	1/2F - 1/2F
Massima temp H2O condensazione c°	28	28	28	28
Minima Temp H2O condensazione c°	9	9	9	9
Consumo H2O mc/h	0,15	0,22	0,17	0,2

Altri dati disponibili sul sito www.finteksr.com

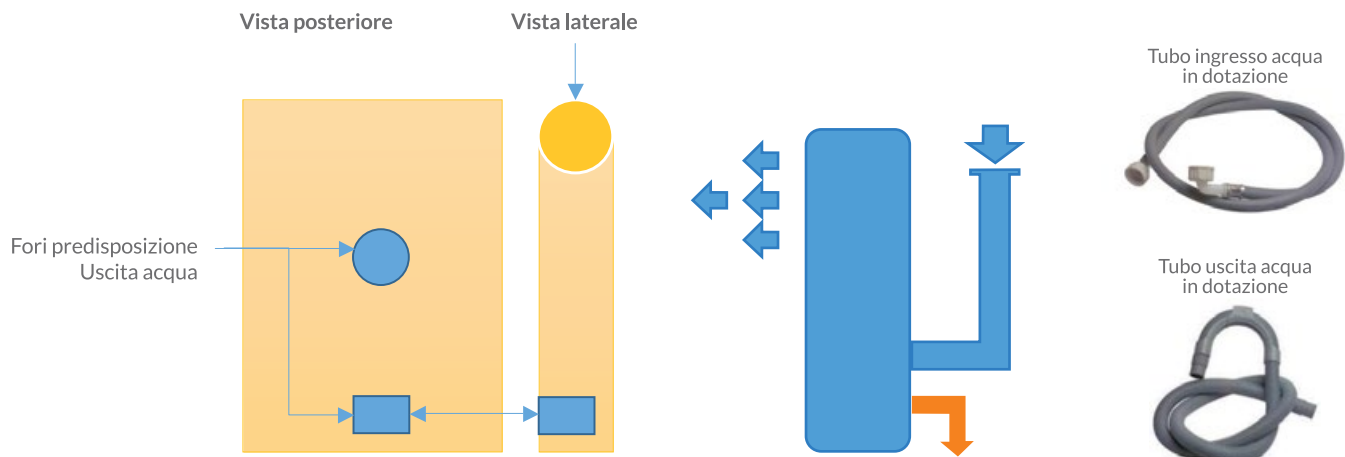



Scopri i video di presentazione dei nostri condizionatori e tanto altro sul nostro canale YouTube

<http://bit.ly/fintekvideo>



FINTEK
REDESIGN YOUR FEELINGS

via Tonso di Gualtiero, 46
47896 Faetano RSM
Tel +378 0549 901 950
Cell +39 393 1808 890
fintek@fintek.it | www.finteksrl.com

WWW.FINTEKSRL.COM