

ECLISSE


# SYNTESIS® BATTENTE VETRO

APERTURE


## TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE VETRO



### PORTA A SPINGERE

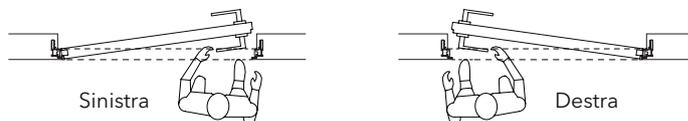


### PORTA A TIRARE

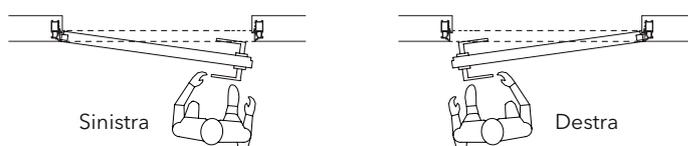

## TIPOLOGIE: SOLO TELAIO CON TRAVERSO

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO è disponibile solo nella versione con traverso.

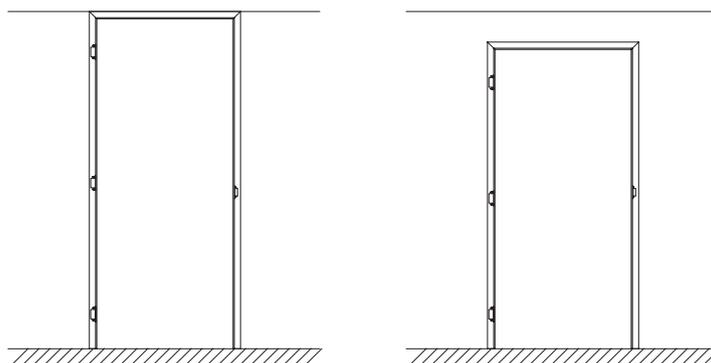

## MODALITÀ DI FORNITURA



**TELAIO IN ALLUMINIO PER PORTA  
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO**




**KIT PORTA**

Comprensiva di ferramenta, guarnizioni, serratura e veletta verticale in alluminio anodizzato (maniglia non compresa).


## CARATTERISTICHE

L'anta vetro da 8 mm temperato è sostenuta da una veletta verticale in alluminio anodizzato, mentre le cerniere, completamente a scomparsa, assicurano stabilità e portata anche nel caso di porte particolarmente grandi.

## ANTA VETRO - VERSIONE A SPINGERE




**Anta vetro chiusa**  
Particolare della veletta  
verticale




**Anta vetro aperta**  
Particolare della veletta  
verticale

## ANTA VETRO - VERSIONE A TIRARE





**Anta vetro chiusa**  
Particolare della veletta  
verticale



**Anta vetro aperta**  
Particolare della veletta  
verticale

## DIMENSIONI DEL BLOCCO SERRATURA



## FINITURE



TRASPARENTE

TRASPARENTE  
EXTRACHIARO



SATINATO

SATINATO  
EXTRACHIAROFUMÉ  
TRASPARENTEFUMÉ  
SABBIATO



**PORTA A SPINGERE**

**PORTA A TIRARE**



Telaio su parete per intonaco

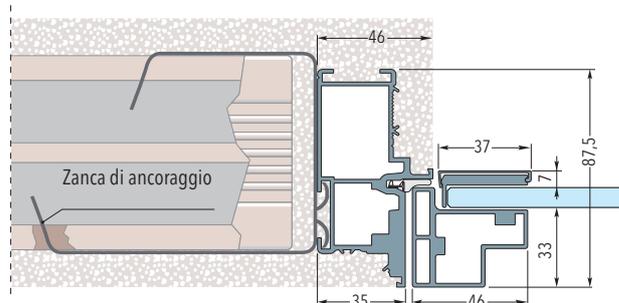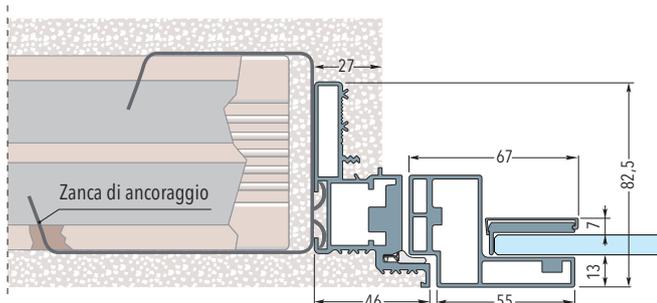



Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100 mm

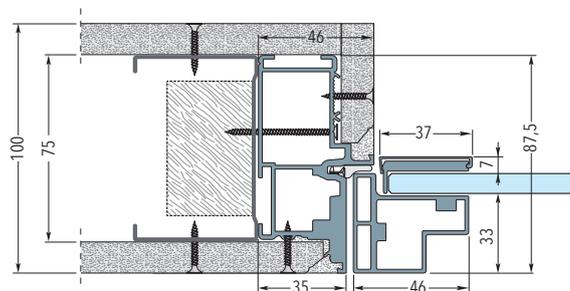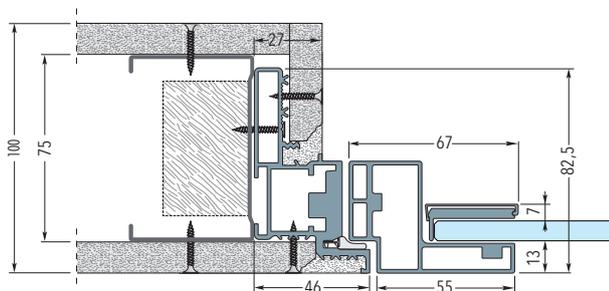

Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 100 mm

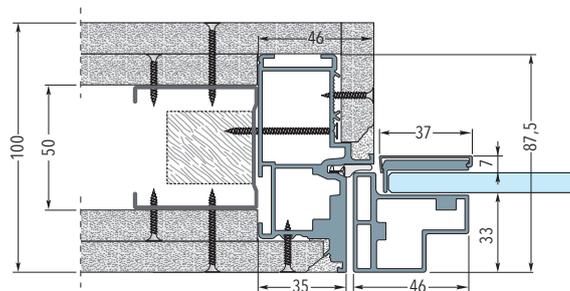
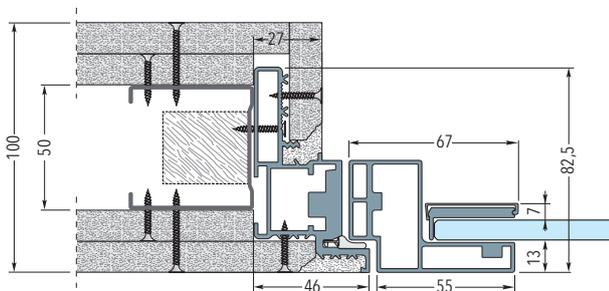


Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

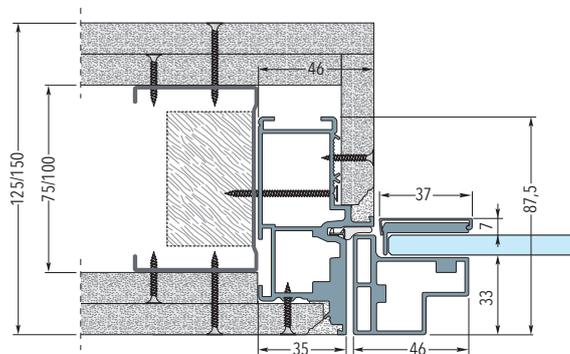
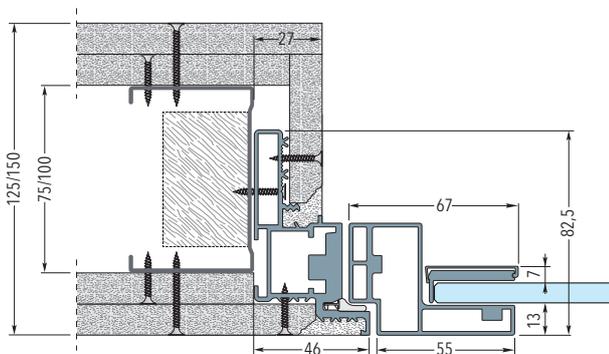


Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.  
 Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro.  
 Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.

## PORTA A SPINGERE

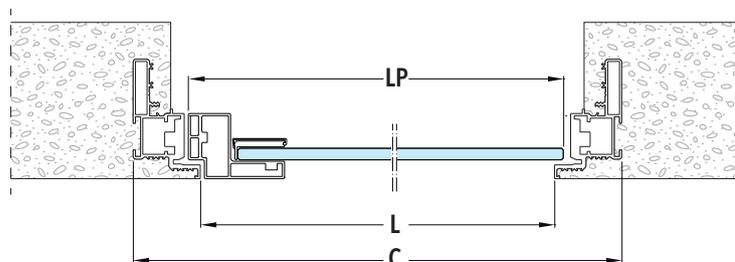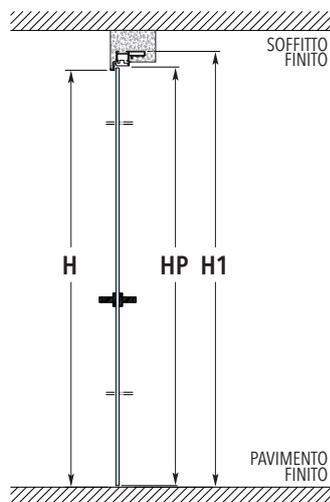

## PORTA A TIRARE

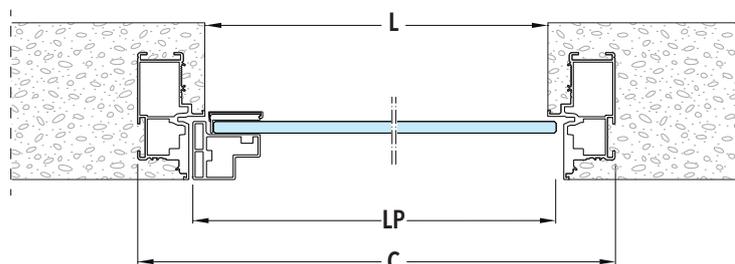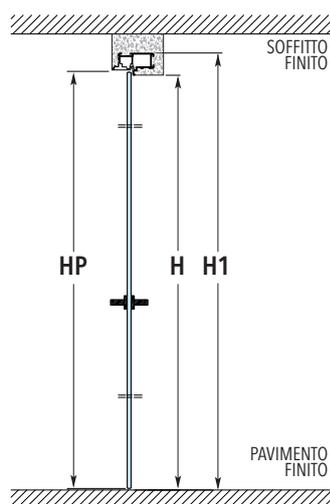

## DIMENSIONI

LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PORTA VETRO - SP. 8 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2098/2398
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2098/2398
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2098/2398
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2098/2398
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2098/2398
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2098/2398
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2098/2398
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2098/2398
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2098/2398

misure espresse in mm

► Intervalli in altezza ogni 50 mm da mm 1650 a mm 2700