



La soluzione per porte filo muro tagliafuoco comprende:

- un telaio dedicato;
- un pannello porta tagliafuoco rivestito da uno speciale materiale isolante;
- n°2 cerniere a scomparsa regolabile sui tre assi;
- omologata con serratura AGB Opera;
- guarnizioni termoespandenti applicate lungo il perimetro del pannello porta e rivestite in modo da mantenere inalterata la pulizia estetica del prodotto.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30

Certificazioni

Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1, certificata secondo normativa UNI EN 13501-2 e omologata come da D.M. 21/06/2004

Pannello porta

Spessore 50 mm composto da telaio perimetrale in doppio massello in legno e materiale isolante.
Rivestito con MDF da 3 mm.
Fornito con fondo primer o laccato.
Pannello predisposto per ferramenta.

Serratura

AGB Opera con o senza blocchetto elettrico.
Sblocco di sicurezza antipanico di serie.

Guarnizioni


In schiuma per la battuta e tenuta all'aria.
Termoespandenti.

Paraspiffero - opzionale

Si attiva automaticamente quando la porta è chiusa.

Rostrì

Il prodotto comprende rostrì passivi e attivi.

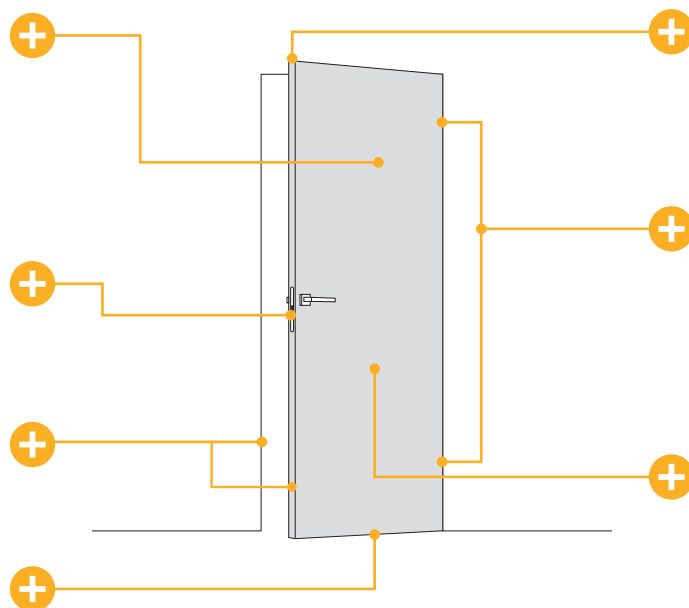

Chiudiporta - opzionale

N°1 Incassato Dorma ITS96 EN2-4 (solo per L ≥ 700 mm).

Cerniere

N°2 cerniere a scomparsa regolabile sui tre assi
Registrazioni consentite:
- verticale ± 3 mm;
- orizzontale ± 3 mm;
- in pressione ± 1 mm.

Abbattimento acustico


Rw 28 (0; -1) dB secondo UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1.
Risultato ottenuto con guarnizione sottoporta paraspiffero (opzionale).

ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE EI30


APERTURE

TIPOLOGIE: SCELTA DI APERTURA - BATTENTE EI30

PORTA A SPINGERE

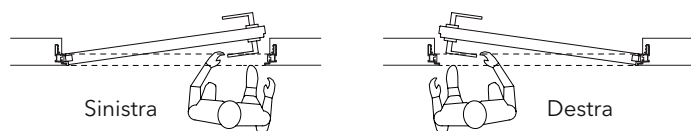


PORTA A TIRARE

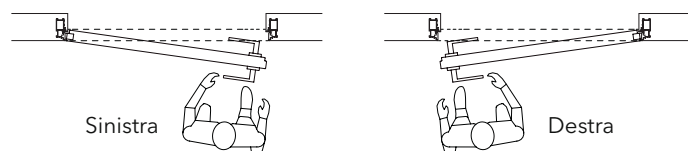

TIPOLOGIE: SOLO TELAIO CON TRAVERSO

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30 è disponibile solo nella versione con traverso.

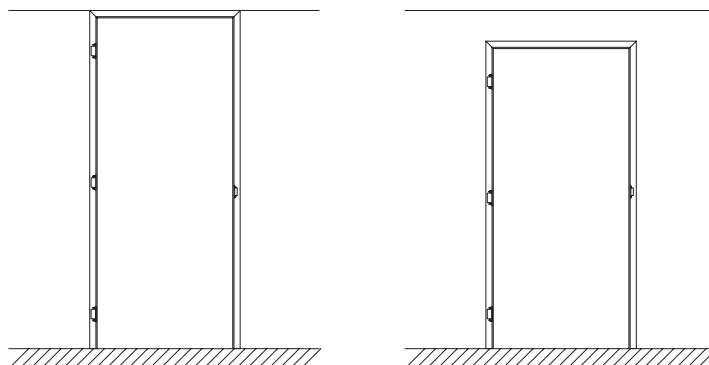

MODALITÀ DI FORNITURA



KIT COMPLETO

La vendita in KIT completo comprende:
TELAIO + PORTA GREZZA CON PRIMER
o LACCATA RAL 9010.
(comprensiva di ferramenta)



SINGOLI ELEMENTI



ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE EI30

APPLICAZIONI



PORTA A SPINGERE

PORTA A TIRARE



Telaio su parete per intonaco

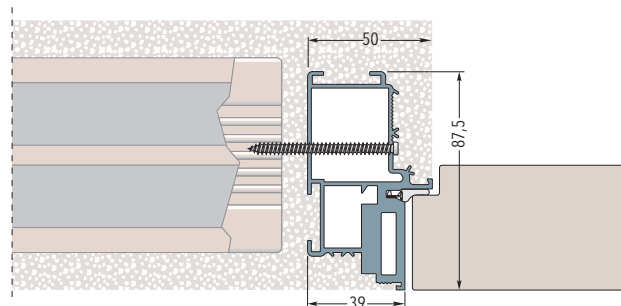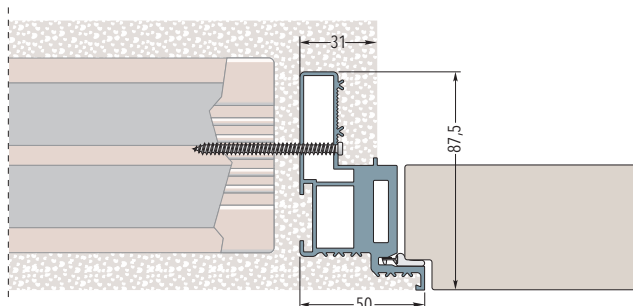



Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100 mm

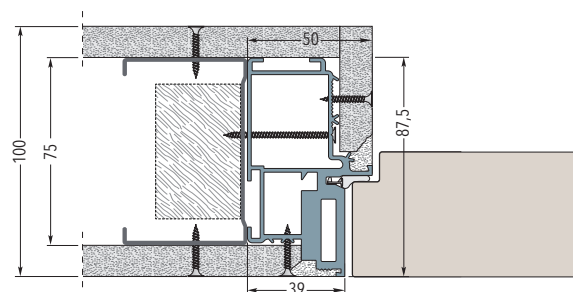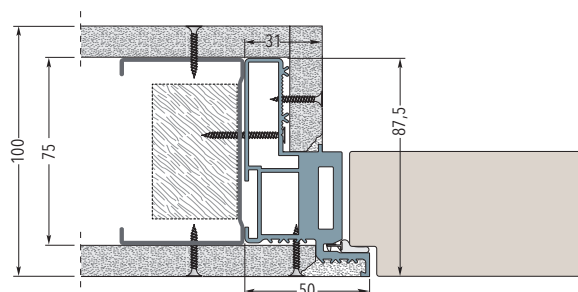

Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 100 mm

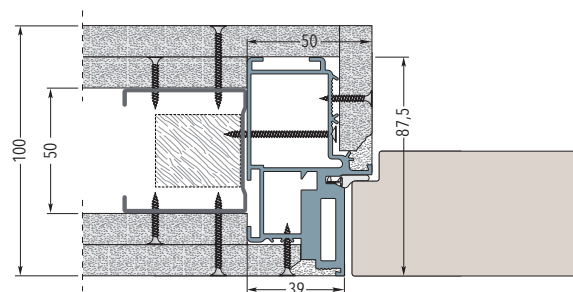
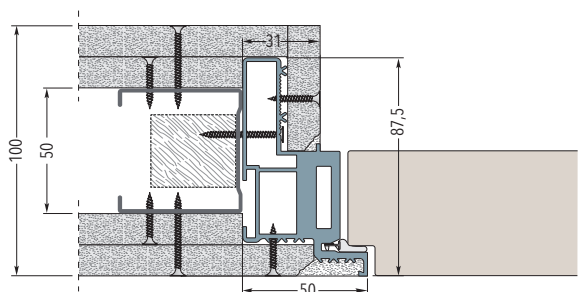


Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

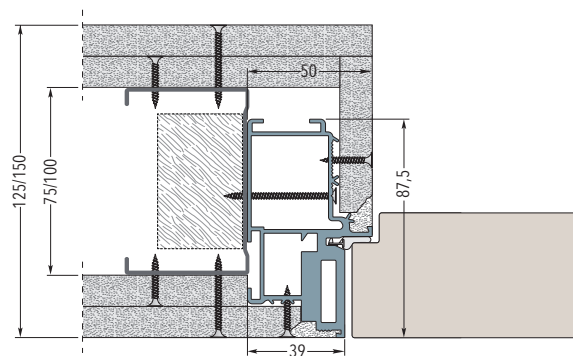
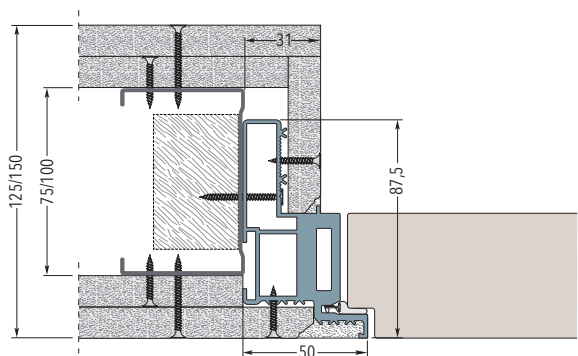


Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso.
Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti.

PORTA A SPINGERE

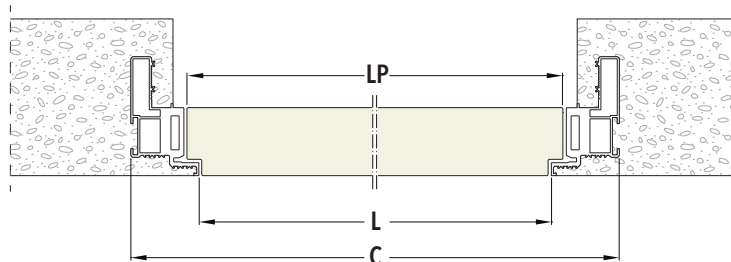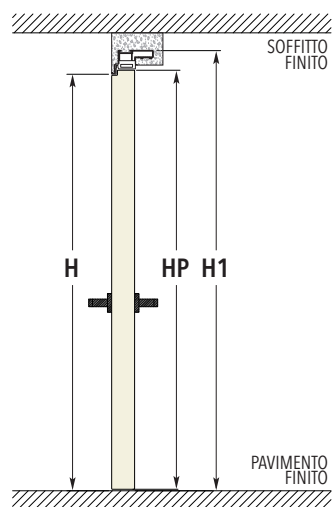

PORTA A TIRARE

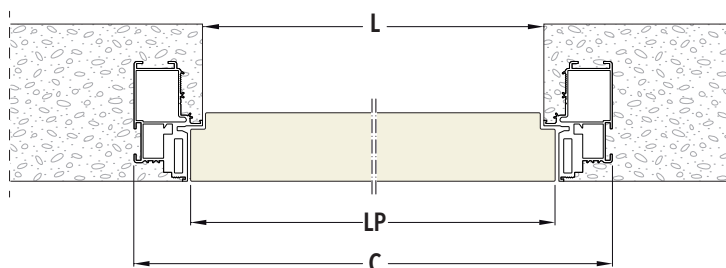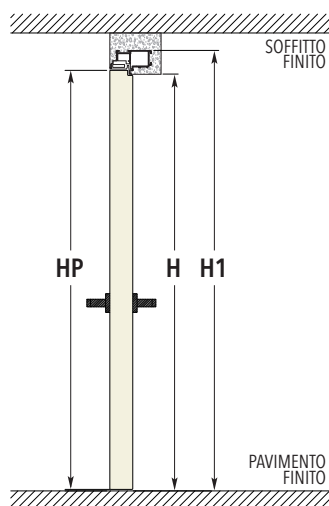

DIMENSIONI

LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA - SP. 50 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600*	2100/2400	700	2150/2450	616	2104/2404
650*	2100/2400	750	2150/2450	666	2104/2404
700	2100/2400	800	2150/2450	716	2104/2404
750	2100/2400	850	2150/2450	766	2104/2404
800	2100/2400	900	2150/2450	816	2104/2404
850	2100/2400	950	2150/2450	866	2104/2404
900	2100/2400	1000	2150/2450	916	2104/2404
950	2100/2400	1050	2150/2450	966	2104/2404
1000	2100/2400	1100	2150/2450	1016	2104/2404

misure espresse in mm

► Intervalli in altezza ogni 50 mm da mm 1650 a mm 2700

* L'accessorio chiudiporta ECLISSE non è applicabile