




Installazione
Plafone con acc. incluso
Sospensione con acc. 4417-SP2
Corpo + Dispositivo ottico
In policarbonato co-estrusi in un unico pezzo. Auto-estinguente: categoria V2. Diffusore opale stabilizzato agli UV.
Piastra portacablaggio
Piastra interna asportabile in alluminio.
Testata
Chiusa: in policarbonato stampato a iniezione.
Con PG 13.5: dotata di morsetto estraibile per un facile collegamento alla rete.
Emissione luminosa
Diretta
Simmetrica
Sorgente luminosa
LED
CRI \geq 80 Ra
Durata utile: 50000 ore L70B50
Cablaggio
Classe I
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Temperatura di esercizio driver: -25°C +45°C
Sistema in emergenza: autonomia 3 ore
Prestazioni
Grado di protezione IP65
Resistenza alla fiamma testata con filo incandescente a 850°C
Resistenza all'impatto: IK 08
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 60598-2-22
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778



K	lm	W	L	kg	m ³	cod. ELE	cod. ELE+EM
4000	2500	20	615	0.7	0,005	7120NW0615E	-
4000	5200	36	1175	1.2	0,009	7120NW1175E	7120NW1175EM3
4000	8000	58	1456	1.5	0,011	7120NW1456E	7120NW1445EM3

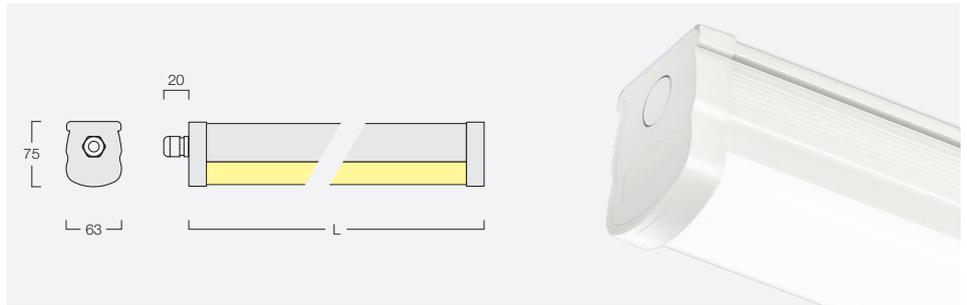

Colore	COD.
-	4417-SP2

