



ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

INTONACO

Controtelaio che permette il fissaggio di carichi.
Anta singola

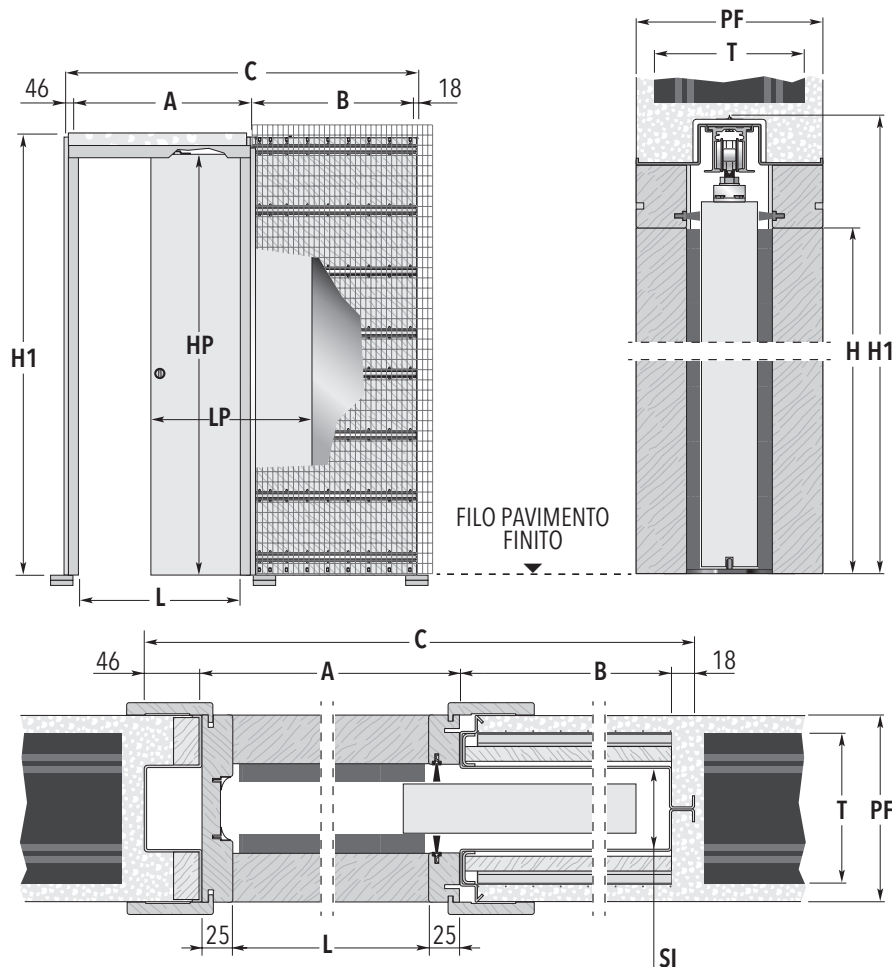

i INFO

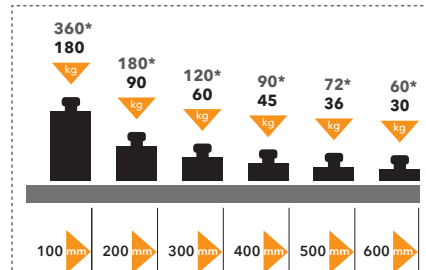

La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile.

L'impiego di tasselli tradizionali ad espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro).

Un ancoraggio di tipo chimico (*) ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro.

Si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*	
	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650 662	615÷635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750 762	715÷735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850 862	815÷835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950 962	915÷935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050 1062	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	63

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security