
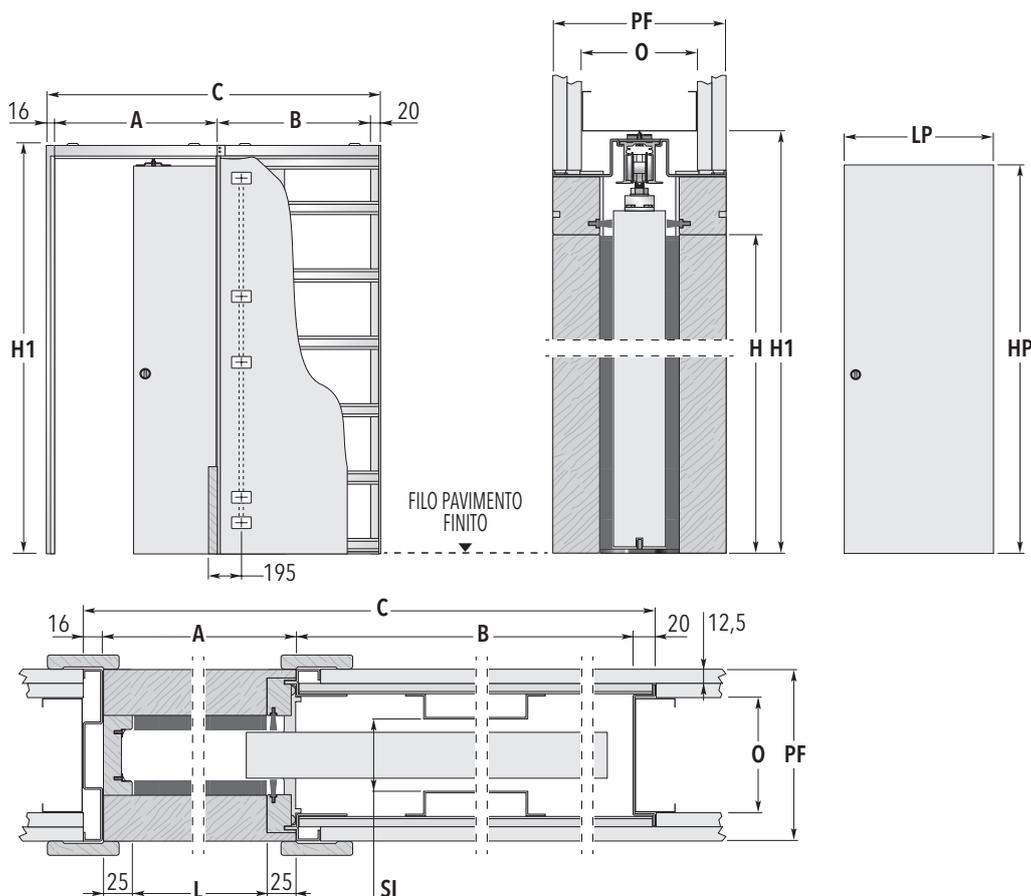


ECLISSE LUCE UNICO

CARTONGESSO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	650	615	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	700	715	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	750	715	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	800	815	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	850	815	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	900	915	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	950	915	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	1000	1015	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	1050	1015	1015÷1035	2010/2110	

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	64



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Autochiusura
- Motorizzazione
- Profilo Security