
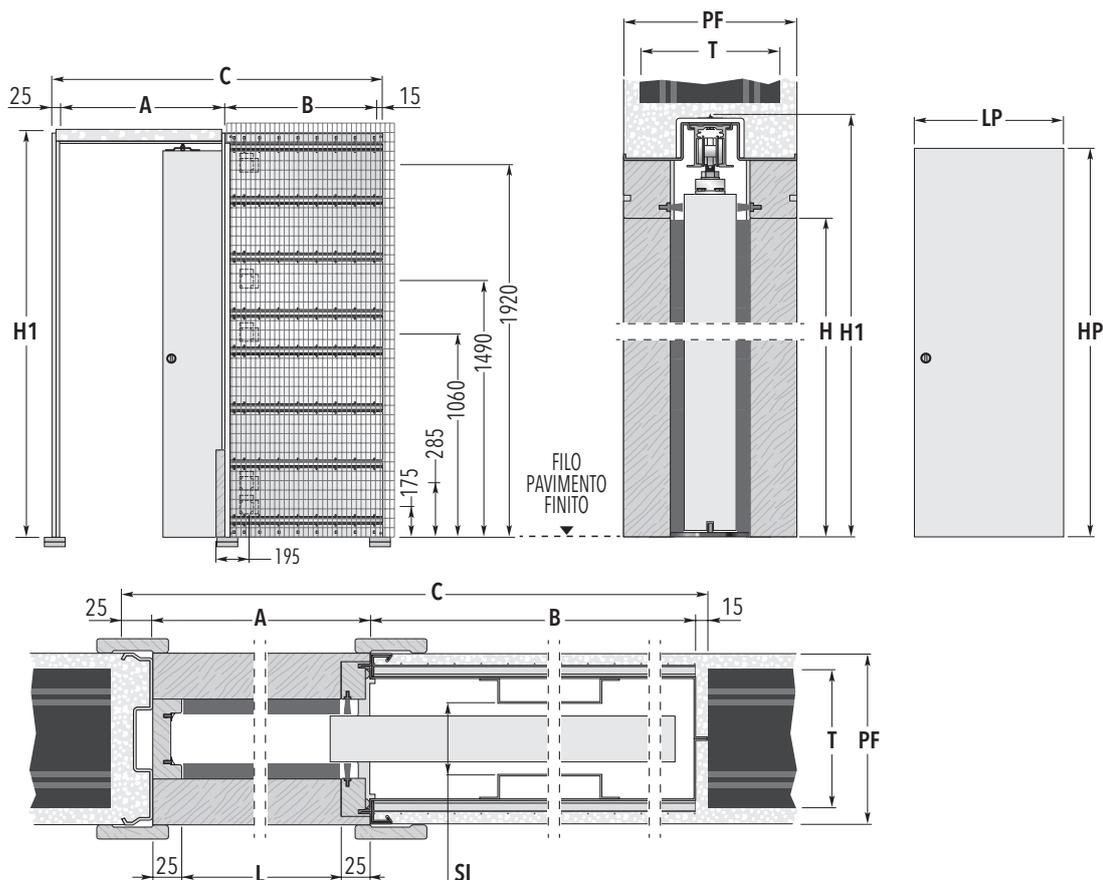


ECLISSE LUCE UNICO

INTONACO

Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici



DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
150	120	64

⊕ PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
- ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security