


ECLISSE NOVANTA CARTONGESSO

Controtelaio per una porta sezionale
scorrevole a scomparsa

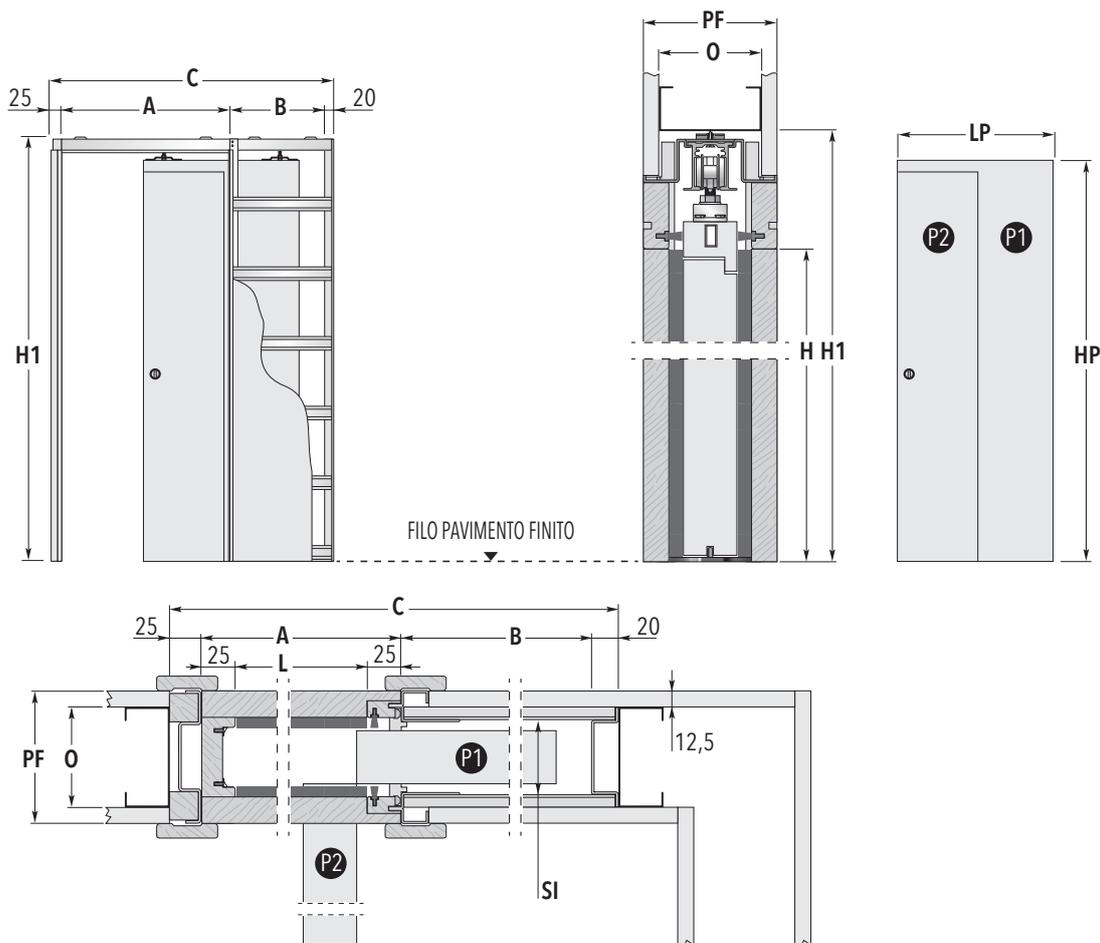

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*			
	C x H1	A	B	LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550	510	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA	ORDITURA	SEDE INTERNA
PF	O	SI
100	75	54
125	100	79



PANNELLO PORTA

Il modello NOVANTA ospita un pannello porta sezionale

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 2000/2100 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg per anta.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Profilo Security

