
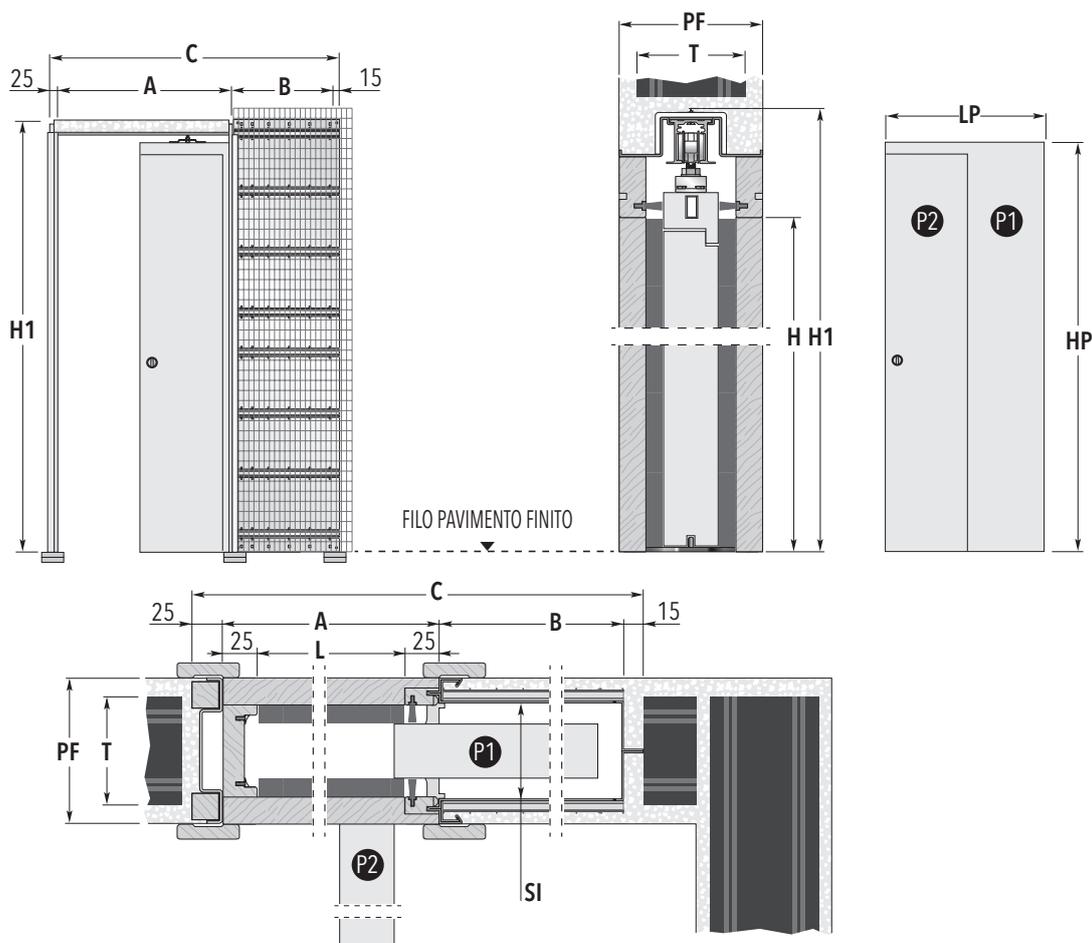


ECLISSE NOVANTA

INTONACO

Controtelaio per una porta sezionale scorrevole a scomparsa



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1			PANNELLO PORTA*		
	A	B		LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	650	325	1015 x 2090/2190	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	750	425	1215 x 2090/2190	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	850	425	1315 x 2090/2190	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	950	525	1515 x 2090/2190	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1050	525	1615 x 2090/2190	550	510	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
90	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114



PANNELLO PORTA

Il modello NOVANTA ospita un pannello porta sezionale

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 2000/2100 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg per anta.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Profilo Security

