


ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari

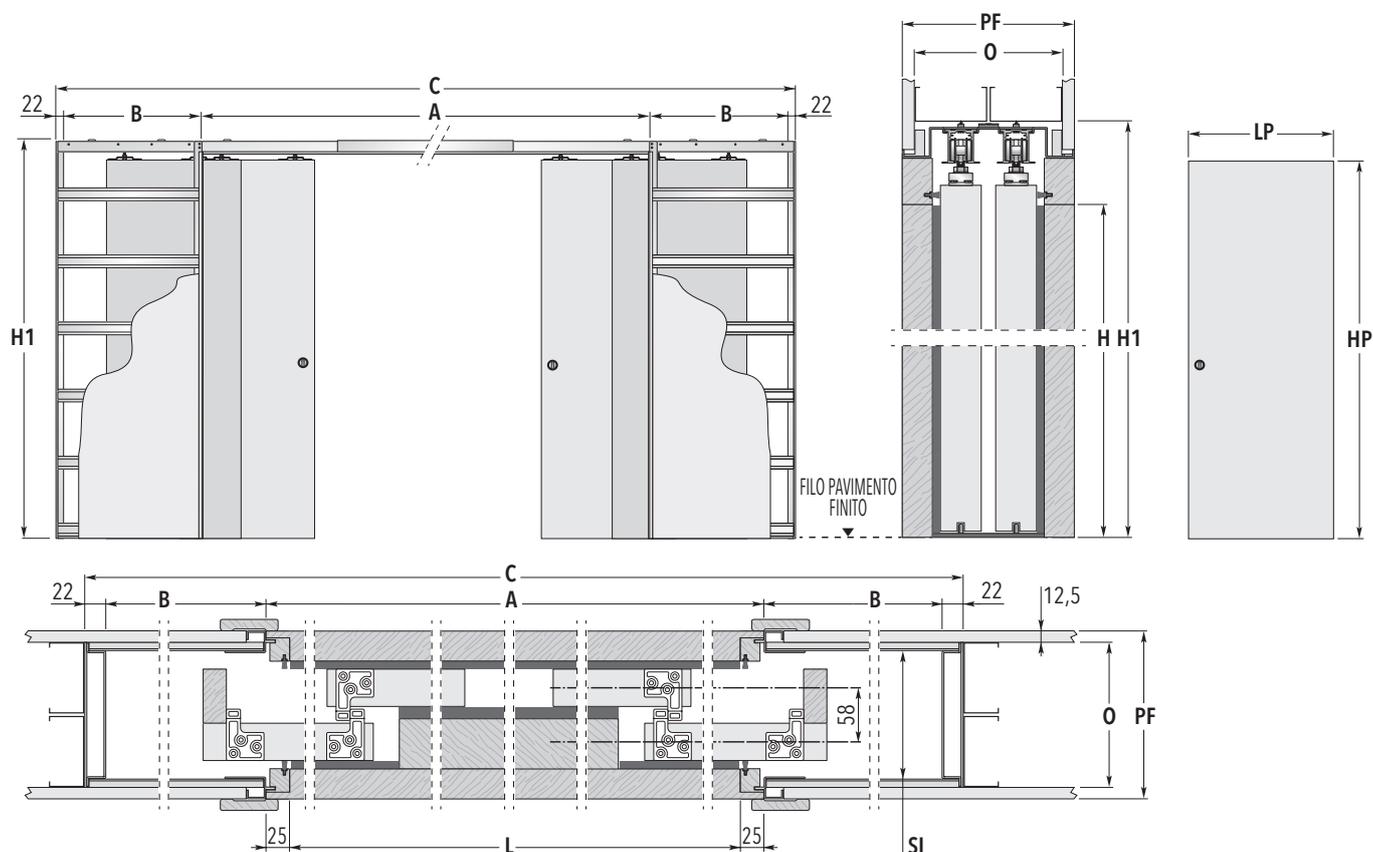

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA	ORDITURA	SEDE INTERNA
PF	O	SI
180	2x75	134



PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security