


ECLISSE TELESCOPICA

INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa parallele

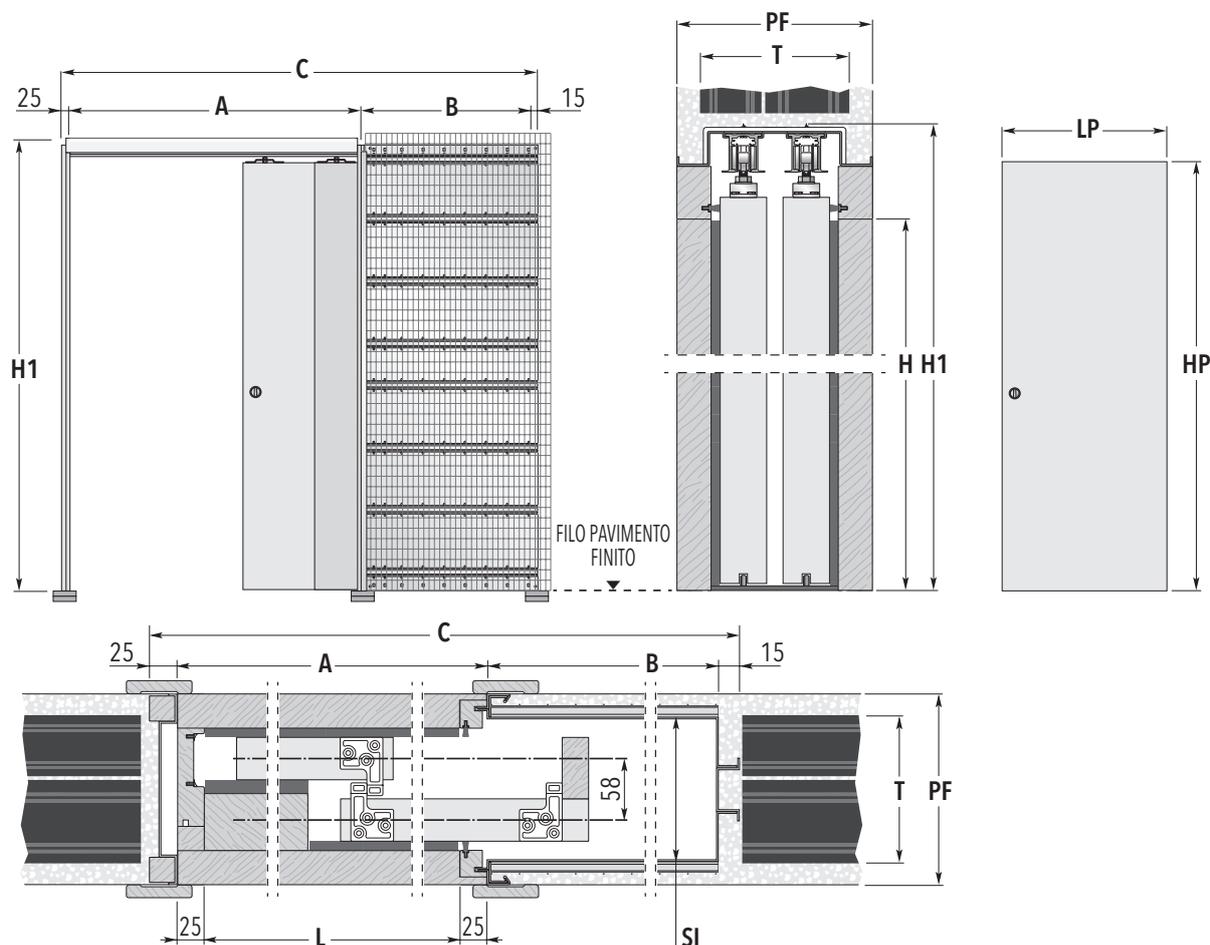

DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PANNELLO PORTA* LP HP	
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144

PANNELLO PORTA
Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security