
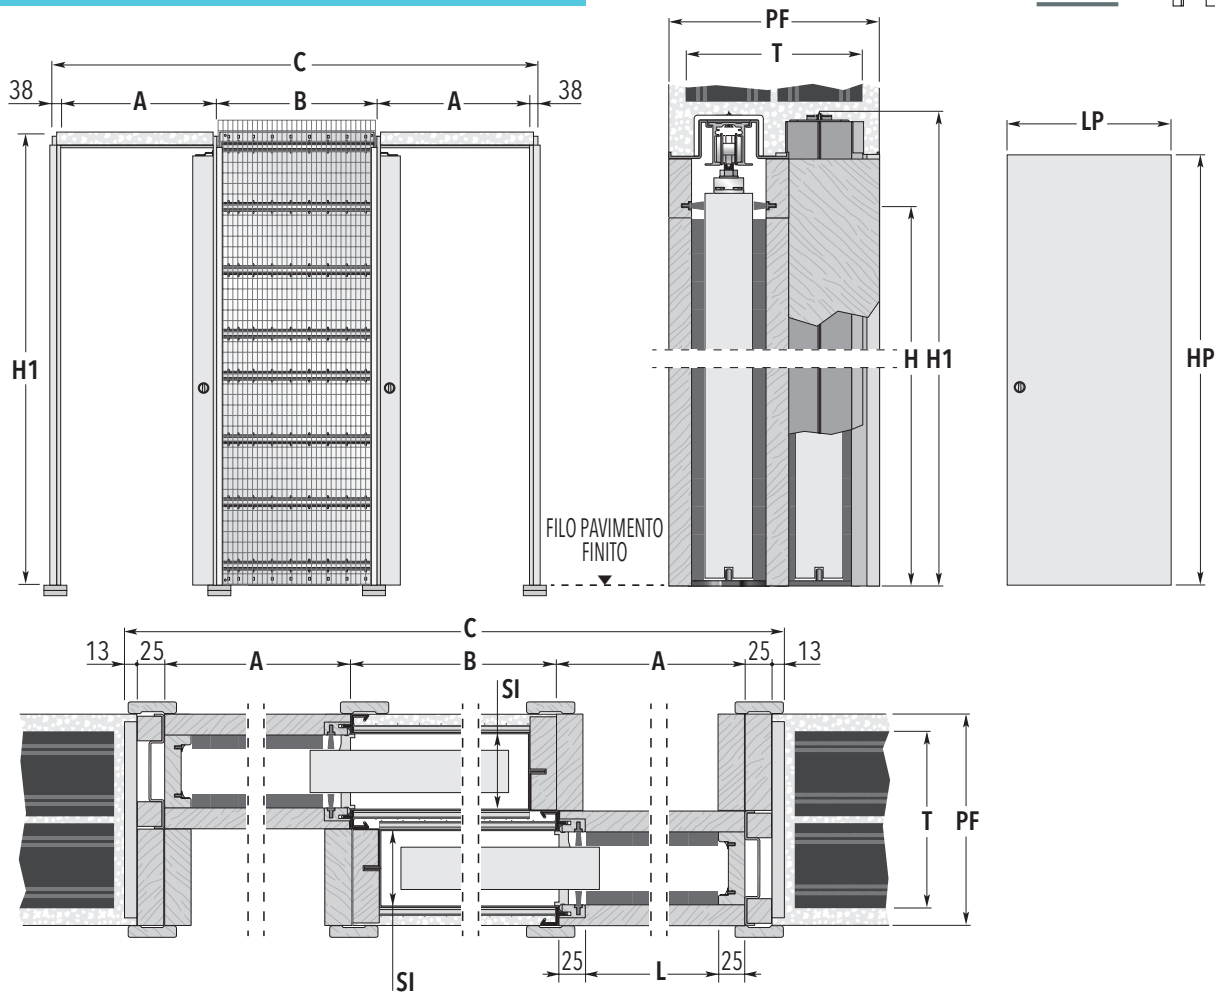


# ECLISSE UNILATERALE

## INTONACO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte



### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

### SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
200	80+80	72+72



### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



### FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).



### AVVERTENZE

- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta.



### ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security