

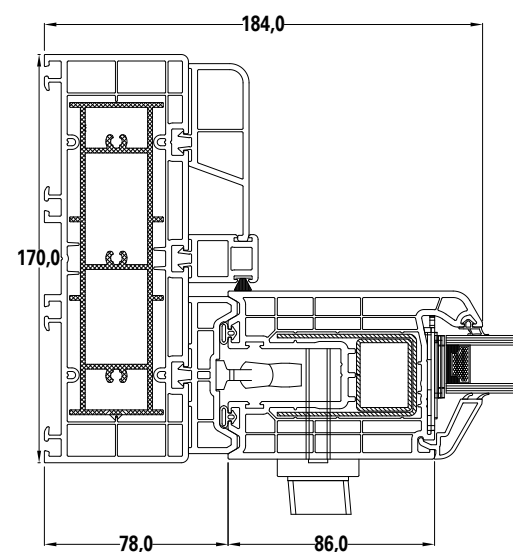


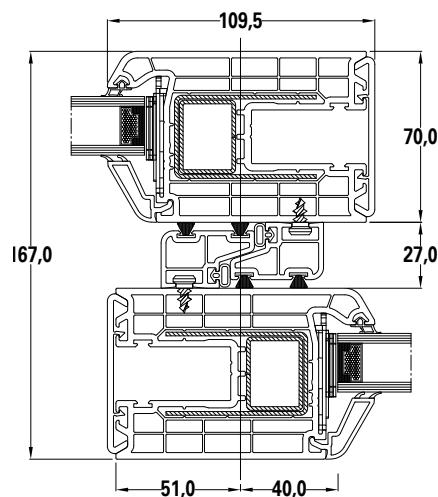

SYSTEM HST VISION

- Particolarmente indicato per porte di grandi dimensioni
- Permette la realizzazione di ampie vetrate, ideali in contesti residenziali
- Battente rinforzato, grande resistenza strutturale ed elevati coefficienti di permeabilità agli agenti atmosferici
- Possibilità di abbinare una soglia di scorrimento in alluminio a profilo ribassato flat-step

SYSTEM	PROPRIETÀ	VALORE	NORMA
HST VISION	TERMICA (U_f) Nodo superiore parte fissa	1.48 W m ² K	UNI EN ISO 10077-2
	TERMICA (U_f) Nodo superiore parte apribile	1.68 W m ² K	
	TERMICA (U_f) Nodo laterale parte fissa	1.44 W m ² K	
	TERMICA (U_f) Nodo laterale parte apribile	1.42 W m ² K	
	TERMICA (U_f) Nodo inferiore parte fissa	2.71 W m ² K	
	TERMICA (U_f) Nodo inferiore parte fissa	1.80 W m ² K	
	TERMICA (U_f) Nodo centrale	1.76 W m ² K	
	PERMEABILITÀ ALL' ARIA	Classe 4	UNI EN 12207
	TENUTA ALL' ACQUA	Classe 5A	UNI EN 12208
	RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	B 2	UNI EN 12210
	SICUREZZA	1200 Pa	UNI EN 12211
	CAPACITÀ PORTANTE	350 N	UNI EN 14609
	ACUSTICA (R_w)	44 dB (con vetro da 46dB)	UNI EN 10140-2

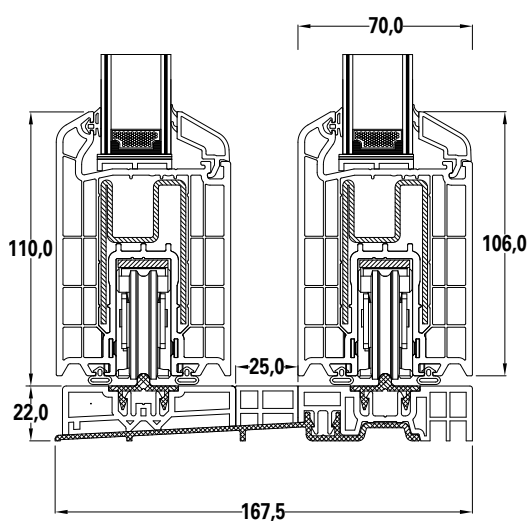

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

