



Lo split idronico di nuova generazione dal design moderno ed essenziale, silenzioso e compatto. Fan coil a parete ideale sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale e adatto ad installazioni in hotels, abitazioni e uffici. Possibilità di scelta tra telecomando IR e pannello comandi a filo muro



La nouvelle génération d'hydropneumatique split avec un design moderne et essentiel, silencieux et compact. Ventilateur-convecteur mural idéal pour le refroidissement d'été et le chauffage d'hiver et adapté aux installations dans les hôtels, les maisons et les bureaux. Possibilité de choisir entre télécommande IR et panneau de commande encastré



The new generation hydronic split with a modern and essential design, silent and compact. Wall fan coil ideal for both summer cooling and winter heating and suitable for installations in hotels, homes and offices. Possibility to choose between IR remote control and flush-mounted control panel

## VENTIL SPLIT

### FAN COIL A PARETE

SPLIT IDRONICO A PARETE - MUR HYDRONIC SPLIT  
WALL HYDRONIC SPLIT



FULL DC  
INVERTER



DETRAZIONE  
FISCALE



MADE IN  
ITALY



CLASSE  
ENERGETICA A+



N-WF241  
N-WF271



Telecomando in dotazione  
*Télécommande standard*  
Standard Remote Control



Filocomando optional  
*Commande mural optional*  
Optional wire controller



N-WF461



Telecomando in dotazione  
*Télécommande standard*  
Standard Remote Control




Filocomando optional  
*Commande mural optional*  
Optional wire controller

# VENTIL SPLIT SPLIT IDRONICO A PARETE

FULL DC  
INVERTERDETRAZIONE  
FISCALEMADE IN  
ITALYCLASSE  
ENERGETICA A+


Oscillazione automatica alette  
Balancement automatique des ailes  
Louver automatic swinging

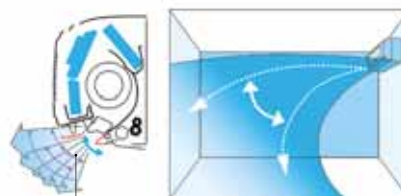

12 velocità di funzionamento  
12 vitesses de fonctionnement  
12 operating speeds

## Caratteristiche di serie Caractéristiques standard Standard features

- Telecomando - *télécommande* - Remote control
- Funzione turbo - *Fonction Turbo* - Turbo function
- Deumidificazione - *Déshumidification* - Dehumidification
- Timer programmazione - *Minuterie de programmation* - Timer setting
- Funzione notturna - *Fonction nuit* - Night function
- Funzionamento fino a -15°C - *Fonctionnement jusqu'à -15 °C* - Up to -15°C working
- Auto restart automatico - *Redémarrage automatique* - Automatic auto-restart
- Filtro catalitico - *Filtre catalytique* - Catalytic filter

| Terminale Idronico N-WF                                                                       |                                  |           |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Codice                                                                                        |                                  |           | N-WF70          | N-WF90          | N-WF180          |
| Raffreddamento<br>Cooling capacity<br>Puissance frigorifique                                  | Nominale                         | W         | 2150            | 2430            | 4260             |
|                                                                                               | Max                              | W         | 2380            | 2670            | 4870             |
|                                                                                               | Min                              | W         | 1940            | 2200            | 3790             |
| Riscaldamento - Heating capacity - Puiss. calorifique                                         |                                  | W         | 5040            | 6180            | 4680             |
| Portata d'aria<br>Air flow<br>Débit d'air                                                     | Nominale                         | m³/h      | 330/194         | 390/229         | 849              |
|                                                                                               | Max                              | m³/h      | 410/241         | 485/285         | 979              |
|                                                                                               | Min                              | m³/h      | 270/159         | 320/188         | 717              |
| Portata d'acqua - Water flow - Débit d'eau                                                    |                                  | l/h       | 409             | 460             | 720              |
| Perdite di carico d'acqua - Water pressure drops                                              |                                  | kPa       | 10,6            | 13,2            | 39,5             |
| Liv. sonoro - Sound lev. - Niveau sonore (Min/Med/Max)                                        |                                  | dB (A)    | 40/37/30        | 41/38/32        | 44/40/35         |
| Assorbimento elettrico<br>Nominal current input                                               | Nominale                         | W         | 32,2            | 62,1            | 23               |
|                                                                                               | Nominal                          | A         | 0,14            | 0,17            | 0,04             |
| Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique                                        |                                  | V-Hz-Fase | 230 - 50 - 1    | 230 - 50 - 1    | 230 - 50 - 1     |
| Tubazioni Idrauliche - Hydraulic pipes - Tubes hydrauliques                                   |                                  | inch      | 1/2" M          | 1/2" M          | 3/4"             |
| Dimensioni - Dimensions (LxPxH)                                                               |                                  | mm        | 795 x 195 x 283 | 795 x 195 x 283 | 1072 x 315 x 230 |
| Peso - Weight - Poids de l'unité                                                              |                                  | Kg        | 8,5             | 8,5             | 15               |
| Dimensioni bacinella interna/esterna (LxPxH)<br>Dimensions of internal/ external bowl (LxPxH) |                                  | mm        | 795 x 75 x 293  | 795 x 75 x 293  | -                |
| Peso bacinella - Weight bowl - Poids de l'unité bassin                                        |                                  | Kg        | 3,4             | 3,4             | -                |
| Limiti di funzionamento<br>Operating limits                                                   | Ingresso acqua - Water inlet     | °C        | 90              | 90              | 90               |
|                                                                                               | Pres. di esercizio - Water pres. | bar       | 15              | 15              | 15               |

**CONDIZIONI DI PROVA:** Raffreddamento: acqua ingresso/uscita 7/12 °C, umidità relativa 47%, Temperatura ambiente interno 27 °C.

Riscaldamento: acqua ingresso 70 °C, Temperatura ambiente interno 20 °C