




# MB-HDS320

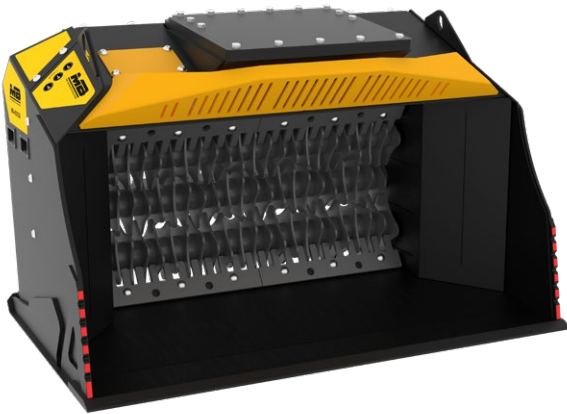

1250 mm



1350 mm




2050 mm


## ACCESSORIES

- KIT RICAMBI
- ATTACCO
- CONTENITORE PORTA ROTORI
- KIT COMPOSTAGGIO RC
- KIT MISCELATORE RM
- KIT VAGLIATURA FINE RE8
- KIT VAGLIATURA FINE RE16
- KIT VAGLIATURA MEDIA RQ20
- KIT VAGLIATURA MEDIA RQ50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINA OPERATRICE

 ≥ 16 ≤ 24 Ton

 ≥ 9 ≤ 12 Ton

CAPACITÀ DI CARICO

1,35 m<sup>3</sup>

DIMENSIONI

2050 x 1350 x H 1250 mm

PRESSIONE

&gt; 250 bar

CONTROPRESSIONE

&lt; 5 bar

PESO





2,1 Ton

PORTATA D'OLIO

130 l/min.

## KIT ROTORI

\* rotore in posizione di chiusura

KIT	REGOLAZIONE	TIPO LAVORAZIONE
 KIT COMPOSTAGGIO RC	36,5* mm	Frantumazione cartongesso, ramaglie e legno in travatura Sminuzzamento legname derivato da piante e fogliame   Compostaggio
 KIT MISCELATORE RM	-	Frantumazione cartongesso, asfalto, inerti generici umidi   Compostaggio   Sminuzzamento carbone Aerazione terreno
 KIT VAGLIATURA FINE RE8/RE16	8,5/16 mm	Vagliatura terra bagnata, terra asciutta, inerti generici umidi   Sminuzzamento legname derivato da piante, fogliame e carbone   Frantumazione ramaglie e cartongesso   Compostaggio   Aerazione terreno
 KIT VAGLIATURA MEDIA RQ20/RQ50	20/50 mm	Vagliatura terra bagnata, terra asciutta, inerti generici umidi   Compostaggio   Aerazione terreno

## AREE DI APPLICAZIONE



RICICLAGGIO



CANALIZZAZIONI

COMPOSTAGGIO  
E SBANCAMENTIAMBIENTI  
INDUSTRIALIBONIFICHE  
AMBIENTALIVAGLIATURA  
FINEFRANTUMAZIONE  
ASFALTO

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2019 / 03


[WWW.MBCRUSHER.COM](http://WWW.MBCRUSHER.COM)