



FINE

Scaldasalviette elettrico ad accumulo ed irraggiamento (senza moti convettivi)



30%
RISPARMIO DI
ENERGIA

RISCALDAMENTO
RAPIDO
5
MINUTI


Tecnologia Double Core

Silicio e Alluminio


TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
BREVETTATA

Double Core è la tecnologia con cui è realizzata la lastra anteriore del radiatore FINE. È realizzata con ossido di silicio e ossido di alluminio. Il silicio viene utilizzato per la capacità di accumulare calore mentre l'alluminio è uno dei migliori conduttori di calore.

Con Double Core possiamo garantire il più efficiente trasferimento di calore agli spazi e contemporaneamente ridurre il consumo di energia.



La parte anteriore del pannello aumenta il calore trasferito per irraggiamento per più tempo grazie alla sua capacità di accumulo.




Nella parte interna del Pannello si può vedere una camera di conduzione Double Core. Questa "doppia anima" migliora l'assorbimento del calore e la trasmissione alla superficie frontale.

Electric green heating system




I radiatori FINE mantengono la temperatura per periodi più lunghi grazie alla loro capacità di accumulo. Questa particolarità permette di ottenere il 30% di risparmio energetico e di ridurre l'impatto ecologico grazie all'utilizzo di un sistema di riscaldamento che rispetta l'ambiente.

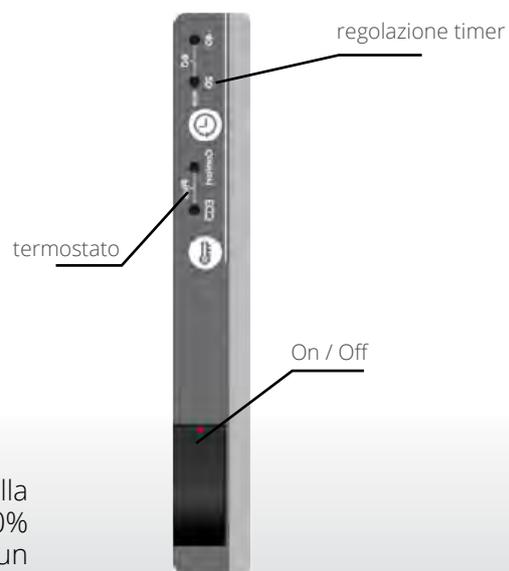

I radiatori FINE possono essere montati sia verticalmente che orizzontalmente.

Possono essere usati come radiatori e come scaldasalviette aggiungendo la barra portasalviette accessoria.

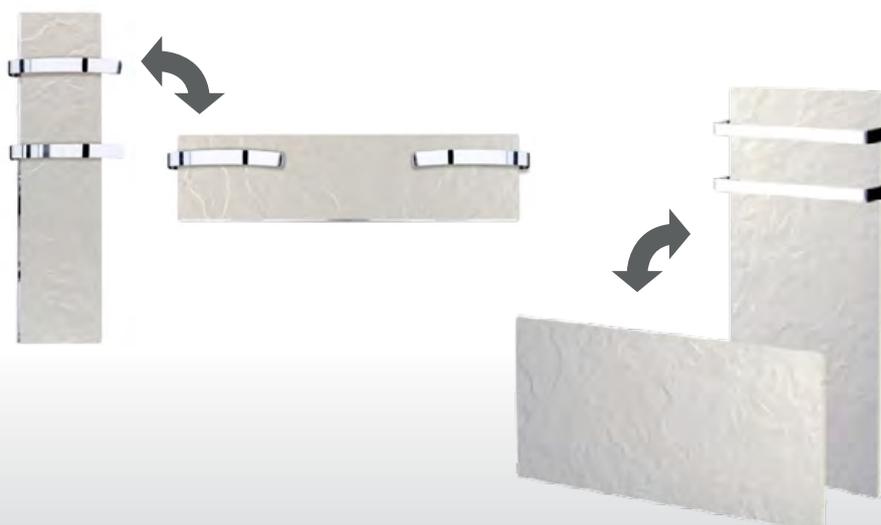


Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata* [m ²]
2 barre portasalviette incluse							
500TL	500	250	1000	40	11	IP 44	fino a 10
barre portasalviette NON incluse - OPZIONALI							
800TL	800	500	1000	40	21	IP 44	fino a 14

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni


ACCESSORI

Codice articolo	Accessori
1198	Barra portasalviette CURVA (per modello 250x1000 e 500x1000 mm)
1197	Barra portasalviette DRITTA (per modello da 500x1000 mm)
1199	Ganci portasalviette (n° 3 ganci)

- **Massimo comfort:** alta efficienza e rapidità nel raggiungimento della temperatura desiderata
- **Massima sicurezza:** protezione IP44 contro l'acqua e classe II di isolamento elettrico
- **Controllo efficace:** digitale e con funzione timer
- **Barre portasalviette di serie**
- **Ganci** per accappatoi in acciaio inox opzionali
- **Possibilità di controllo con filo pilota**



finiture

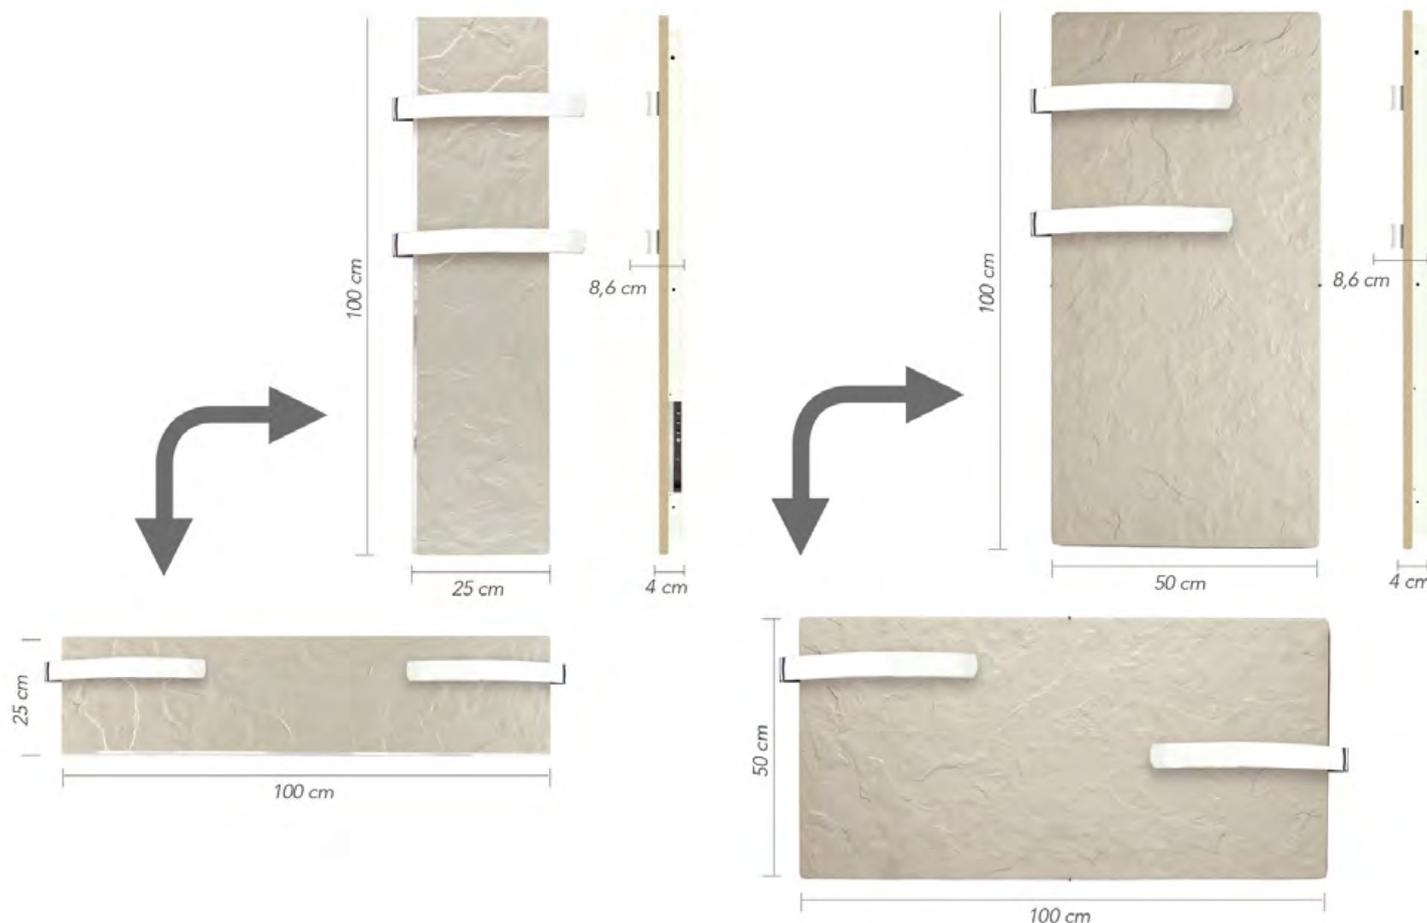

**NON SOLO IN BAGNO,
IN VERSIONE RADIATORE**



barre portasalviette



lastra
DOUBLE CORE



Design ultra sottile,
struttura in acciaio
verniciato a polvere

termostato incorporato