



# ANTARES NEW

Radiatore elettrico a IR lontani  
A parete, soffitto, controsoffitto



I radiatori ANTARES NEW grazie alla loro alta efficienza energetica, basata sulla tecnologia dei raggi infrarossi lontani, garantiscono il **massimo comfort** con l'uniformità della temperatura in tutto l'ambiente.

Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** consente di ridurre drasticamente la componente convettiva, senza seccare l'aria. Il riscaldamento è **efficace sin da subito** e non è quindi necessario il preriscaldamento.

È sufficiente accenderli per percepire immediatamente la sensazione di calore.


Funzionano mediamente tra i 15 e i 20 minuti all'ora con un **risparmio energetico** fino al 50% rispetto al riscaldamento tradizionale.

La struttura del radiatore è realizzata in acciaio zincato rivestito da una speciale finitura superficiale su entrambi i lati: un materiale basato su **cristalli di quarzo** che garantisce la massima trasmissione del calore e aumenta significativamente l'**efficienza durante l'emissione**.

La granulosità del pannello determina una superficie di trasferimento 2,5 volte maggiore rispetto a una superficie liscia delle stesse dimensioni.

Facili e veloci da installare possono essere montati a parete, soffitto o controsoffitto, utilizzando gli accessori di montaggio in dotazione: dopo averli collegati all'alimentazione elettrica sono pronti per funzionare.

- Temperatura superficiale da 80 °C a 90 °C
- Termostato wireless opzionale per ottimizzare il consumo e personalizzare l'utilizzo con la massima precisione
- Finitura liscia o ruvida
- Colori RAL su richiesta
- Posa orizzontale, verticale o a soffitto
- cornice opzionale per controsoffitto

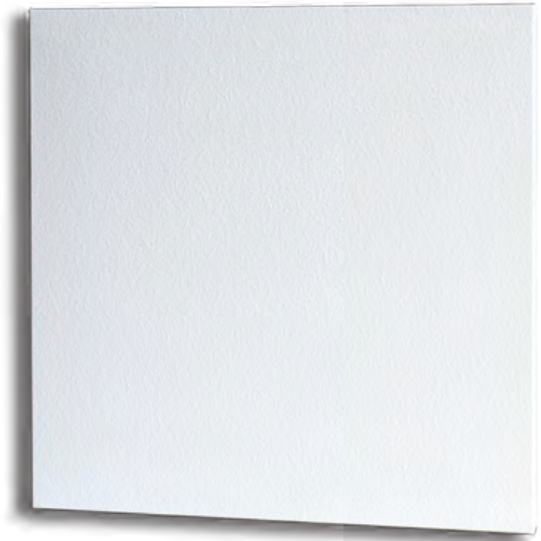

## FINITURA RUVIDA

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata* [m <sup>2</sup> ]
312000	200	593	593	30	5,7	IP 44	3 - 5
312001	300	593	593	30	5,7	IP 44	3 - 6
312006	400	1193	593	30	10,9	IP 44	4 - 8
312002	600	1193	593	30	10,9	IP 44	6 - 13
312005	700	1193	593	30	10,9	IP 44	7 - 14
312003 **	750	1193	593	30	11,1	IP 54	8 - 15
312004 **	750	1193	593	30	11,5	IP 65	8 - 15
312007	850	1193	800	30	13	IP 44	9 - 18
312008	1000	1193	850	30	15	IP 44	10 - 22

## FINITURA LISCIA

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata* [m <sup>2</sup> ]
312001L	300	593	590	30	6,4	IP 44	3 - 6
312002L	600	1193	593	30	10,9	IP 44	6 - 12
312003L	850	1193	800	30	13	IP 44	9 - 18

\* Valori approssimati in funzione delle dispersioni  
 \*\* modello solo a parete

## ACCESSORI

Codice articolo	
372200	Cornice per radiatore da 200 W e da 300 W
312201	Cornice per radiatore da 400 W, 600 W, 700 W e 750 W
312202	Cornice per radiatore da 850 W e da 1000 W



## COLORI RAL DISPONIBILI (possibilità di colori personalizzabili)



FINITURA RUVIDA



FINITURA LISCIA

