



DIAMANT NEW

IN VETRO

Radiatore elettrico a IR lontani
A parete e a soffitto



Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** dei radiatori si basa sui raggi infrarossi lontani, gli stessi emessi dal sole e dalle riconosciute proprietà terapeutiche (utilizzati anche nelle incubatrici dei neonati): consentono di ridurre drasticamente la componente convettiva, senza seccare l'aria. Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi necessario il preriscaldamento.

È sufficiente accenderli per percepire immediatamente la sensazione di calore.

I radiatori **DIAMANT NEW**, senza alcun moto convettivo ma completamente ad irraggiamento, con una lastra in vetro temperato da 4 mm, assicurano un'emissione del calore uniforme e confortevole.

L'uniformità della temperatura sulla superficie garantisce il massimo comfort a tutto il locale. Facili e veloci da installare, i radiatori vengono montati a muro all'altezza desiderata e dopo averli collegati all'alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare.

Sono dotati di ricevitore a radiofrequenza, predisposti per essere gestiti tramite termostato digitale per un maggiore risparmio, una maggiore precisione e una comodità d'uso senza pari.



COLORI DISPONIBILI



bianco



nero



bordeaux



beige



grafite





grigio platino



- Design elegante adatto ad ogni ambiente
- Lastra in vetro temperato da 4 mm di spessore
- Staffe di montaggio essenziali che permettono di limitare lo spessore totale a 39 mm
- Possibilità di finitura a specchio
- Ricevitore per termostato radiocomandato incluso
- Posa orizzontale, verticale o a soffitto

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C

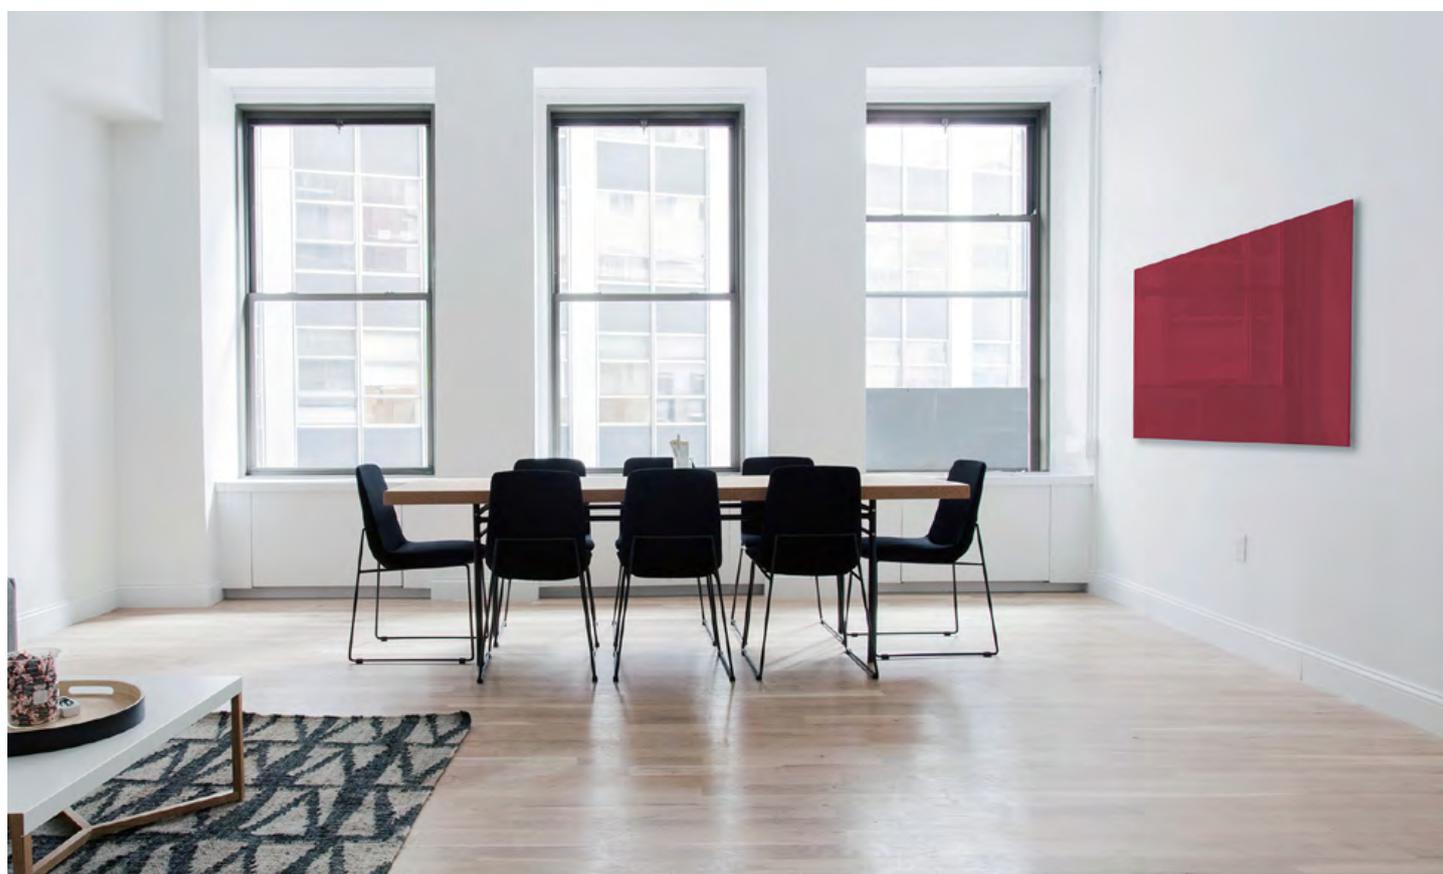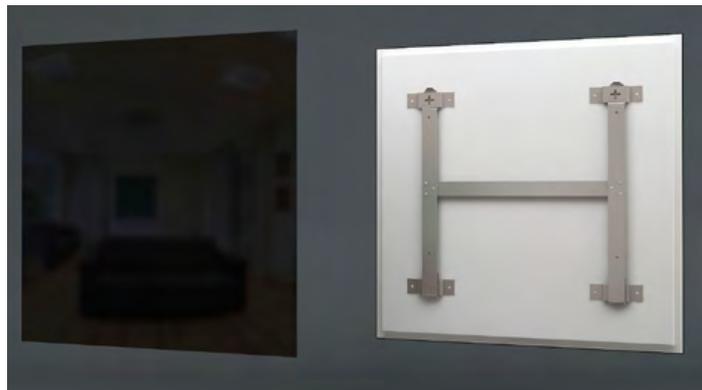

COLORI DISPONIBILI



bianco



nero



bordeaux



beige



grafite



grigio platino

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m ²]
371000	300	585	585	39	9,7	IP 44	3 - 6
371030	500	400	1190	39	14,5	IP 44	5 - 11
371010	600	585	1185	39	17,6	IP 44	6 - 13
SWGT-RA-400	400	600	600	15	10	IP 44	4 - 8

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

SOLO BIANCO /NERO

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m ²]
371020	850	785	1185	39	22	IP 44	9 - 18

ACCESSORI

Codice articolo	
372915	Barra portasalviette singola per modelli da 300 e 600 W
372923	Barra postasalviette doppia per modelli da 300 e 600 W
372925	Barra portasalviette singola per modelli da 500 W
372924	Barra postasalviette doppia per modelli da 500 W

DISPONIBILE ANCHE VERSIONE A SPECCHIO

Vedi MIROIR

