



Integrabile su tutti gli impianti, possiede grande rapidità di accumulo con erogazione continua. Pensato per durare grazie al trattamento anti-corrosione il puffer può essere usato anche per AT riscaldata fino a 500 l.



Il peut être intégré à tous les systèmes et dispose d'une capacité de stockage rapide avec livraison continue. Conçu pour durer grâce au traitement anti-corrosion, le ballon peut également être utilisé pour une ET de 500 litres.



It can be integrated into all systems and has a rapid storage capacity with continuous delivery. Designed to last thanks to the anti-corrosion treatment, the puffer can also be used for heated TW up to 500 l.



AT

VOLANO TERMICO PUFFER PER ACQUA REFRIGERATA IN VERSIONE SENZA FLANGIA

ACCUMULO PER AT - RÉSERVOIR DE STOCKAGE POUR ET
STORAGE TANK FOR TW




DETRAZIONE
FISCALE



MADE IN
ITALY



Vedi accessori a pagina 147
Voir les accessoires à la page 147
See accessories on page 147

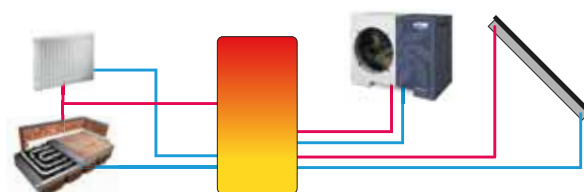

Abbinabile
Combiné avec
Combined with:

Pompe di calore	Unità ventilanti idroniche	Solare termico	Riscaldamenti a pavimento
OPTIMUM 3	ATHENA e ATHENA SPLIT	VENTIL CONVETTORI	-
Pompa di calore invisibile Pompe à chaleur invisible Invisible heat pump	Pompa di calore Pompe à chaleur Heat pump	Fan coil idronico Fan coil hydronique Hydronic Fan coil	Pannelli solari Solaire thermique Solar panels
See pag. 48	See pag. 140	See pag. 164	-

Accumulo inerziale per acqua refrigerata e riscaldata

Codice		AT 50	AT 100	AT 200	AT 300	AT 400	AT 500	AT 800	AT 1000
Capacità totale - Capacité total - Total capacity	l	50	100	200	300	400	500	800	1000
Tipo di accumulo AT - Type of accumulation AT	-	Acqua calda + Acqua fredda						Solo freddo	
Isolamento - Isolation - Insulation	Poliuretano rigido iniettato 50 mm	Ø mm	400	500	550	600	700	700	-
	PEXL 30 mm	Ø mm	-	-	-	-	-	-	850
Altezza totale con isolamento - Tot. height with insulation	mm	935	1095	1395	1560	1540	1840	1725	1975
Altezza massima in raddrizzamento - Diagonal size	mm	1050	1250	1550	1700	1750	2000	1840	2200
Peso a vuoto - Weight empty	Kg	25	35	45	55	95	100	170	190
Pressione massima del riscaldamento - Max. working-pressure heating	bar	6	6	6	6	6	6	3	3
Temperatura massima di esercizio del bollitore Max. working-temperature boiler	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Classificazione energetica - Energy rating	-	B	B	C	C	C	D	D	D
Dispersione termica - Standing loss	W	34	50	68	277	105	129	471	528

Su richiesta Tekno Point fornisce anche capacità di accumulo superiori - Sur demande, Tekno Point offre également une capacité de stockage supérieure
On request Tekno Point also provides superior storage capacity