



PremiumEdition



2
3

Il calore, l'agio e la sensazione di sicurezza che offre il crepitio di un focolare mi affascina da sempre. La mia grande passione è quella di mettere a disposizione una tecnica di combustione eccellente con un elevato grado di qualità tecnica e di raffinate innovazioni. Poiché sappiamo che le fulgide fiamme di un focolare sono il centro emozionale di casa vostra, diamo particolare importanza ad un design raffinato per un'architettura del camino esclusiva e fuori del comune.

Abbinare il fascino del fuoco ai requisiti di una vita e di un'abitazione moderna - facciamo fuoco e fiamme per questo.
Da oltre 30 anni.

Con i nostri piu calorosi saluti

G. M. Rokossa.

Gerhard Manfred Rokossa
Fondatore e socio amministratore

Indice

| | |
|---|----|
|  VETRO LINEARE | 8 |
|  VETRO A L | 12 |
|  VETRO A U | 22 |
|  TECNICA | 32 |

Poiché consideriamo l'inserito per camino il cuore e il nucleo dell'impianto, chiamiamo i nostri inserti per camino anche cella di combustione.

Innovativa e viva - un insieme architettonico

Regalatevi il sogno di un fuoco dinamico. Giorno dopo giorno, scoprite un fuoco unico in un design attraente con la consapevolezza di possedere un capolavoro. Trasformate casa vostra in un'oasi di benessere, in cui cercare volentieri rifugio.



4
5





Premium A-3RL-80h



Premium V-2L-68h



Premium A-U-70h



Premium V-2R-80h



Premium A-U-50h

L'ESSENZA DELLA FUNZIONALITÀ E DEL DESIGN

Cosa rende i modelli Premium così particolari?

Chi vuole soddisfare i massimi requisiti, non scende a compromessi.
Spinti dalla ricerca della perfezione, sviluppiamo da oltre 30 anni
celle di combustione per un'architettura del camino fuori dal comune.

Cosa rende i nostri camini così particolari?

Semplice: sono progettati con il cuore, pensati con bravura artigianale
e finiti con la massima cura dei particolari.

| Vantaggi del prodotto | → Vantaggi per il cliente |
|--|---|
| Inserito per caminetto con profilo porta ribassato a porta chiusa | → • <i>Vista libera sul fuoco senza telaio visibile</i> |
| Maniglia della porta a filo, invisibile | → • <i>Vista libera sul fuoco senza fastidiosa maniglia</i> • <i>Ottica purista</i> |
| Vetro ceramico di nuova generazione con maggiore trasparenza e ridotto effetto riflettente | → • <i>Vista più nitida sul fuoco con meno riflessi</i> • <i>Più facile pulizia</i> • <i>Maggiore pulizia</i> |
| Apertura brevettata per pulizia della porta | → • <i>Pulizia comoda del vetro</i> |
| Conduzione ottimizzata dell'aria comburente | → • <i>Una combustione migliore si presenta con delle fiamme più belle</i> • <i>Maggiore pulizia del vetro</i> • <i>Valori ottimali dei gas di scarico</i> |
| Aria primaria supplementare alla soglia della porta | → • <i>Residui di combustione migliori e letto di brace otticamente perfetto</i> |
| Lamiera antiradiante sul lato posteriore dell'inserito camino | → • <i>Montaggio più sottile - Minore ingombro spaziale</i> |
| Gruppo di appoggio integrato | → • <i>Maggiore grado di rendimento e dunque minore consumo di legna, residui di combustioni migliori</i> • <i>Combustione pulita grazie alle alte temperature</i> |
| Tecnica di sollevamento robusta, ottimizzata e brevettata per porte ermetiche | → • <i>Meccanica di scorrimento a basso sforzo per il massimo comfort di ricarica e residui di combustione senza infiltrazione di aria indesiderata</i> |
| Pannello in acciaio massiccio da 6 mm (disponibile opzionalmente anche in acciaio inox) | → • <i>Materiali resistenti per un aspetto solido</i> • <i>Supporta un'ottica purista</i> |
| Possibilità di regolazione del pannello senza oneri di montaggio | → • <i>Adattamento perfetto alle condizioni locali</i> |
| Nuova vernice con maggiore resistenza ai graffi | → • <i>Vernice nero scuro o resistente ai graffi che offre una bella e durevole cornice al fuoco</i> |
| Sportello aria doppio per una distribuzione ottimale dell'aria comburente (in quasi tutti i modelli) | → • <i>Combustione pulita grazie alla distribuzione ottimale dell'aria</i> |

Accessori opzionali

| Vantaggi del prodotto | → Vantaggi per il cliente |
|---|---|
| Il regolatore integrato di tiraggio del camino garantisce un tiraggio uniforme, una fiamma morbida e una combustione pulita | → • <i>Nessuna oscillazione nella fiamma, in quanto il tiraggio è costante, con conseguente combustione pulita</i> • <i>Vetri puliti</i> |
| SESAM 2.5: l'apriporta telecomandato fa sì che la porta si apra e chiuda automaticamente | → • <i>Comoda ricarica al massimo livello</i> |
| S-Thermatik NEO: il controllo più avanzato della combustione per una combustione ottimizzata | → • <i>Nessuna regolazione manuale dell'aria comburente, ma un controllo automatico della combustione con la massima comodità tramite una APP o un display</i> • <i>Minore consumo di legna</i> • <i>Fiamma elegante grazie alla distribuzione ottimale dell'aria</i> |
| Disponibile anche con materiale refrattario nero | → • <i>Valorizzazione della fiamma grazie al contrasto con lo sfondo scuro</i> |

VETRO LINEARE

La linea pulita. Senza angoli né spigoli.


In differenti misure, con o senza telaio. Avete la scelta e qualsiasi libertà nella realizzazione del vostro camino. Il chiaro linguaggio delle forme convince per la sua affascinante eleganza.

8

9

Premium V-1V-87h

10

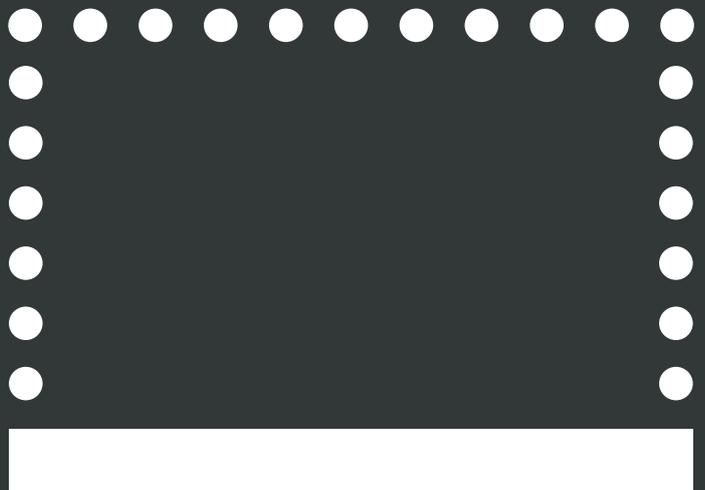

A close-up photograph of a middle-aged couple smiling warmly at the camera. The man, on the left, has grey hair and a light beard, wearing a brown cardigan over a light blue shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a light-colored sweater. Her hand is resting on the man's shoulder, and she is wearing a ring. In the background, a fireplace with a bright fire is visible, creating a cozy atmosphere.

*»Proprio il vostro stile,
così godiamo veramente
casa vostra.«*

Premium V-1V-87h

Il Premium V-1V-87h, con la sua grande finestra, rimane consapevolmente in secondo piano e lascia il palcoscenico al fuoco.

10
11

Vivere meglio il fuoco

- Combustione ottimale per delle fiamme più belle
- Vetro senza cornice vetro ceramico lucidato ("extra bright") per una visione più nitida della fiamma





DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 9,5 kW • **Funzione porta:** scorrevole in su • **Classe di efficienza energetica:** A+

Collaudato DIBi. Per i dettagli tecnici vedere a pagina 44

**Dimensioni
della porta:**



888

VETRO A L

Soluzione ad angolo. Osservato da due lati.

La libera vista del focolare da due lati, una tecnica innovativa di alta qualità e l'eccezionale design attraggono tutti gli sguardi di chi si trova nel vostro salotto.

12

13

| | |
|------------------|----|
| Premium V-2L-68h | 14 |
| Premium V-2R-68h | 16 |
| Premium V-2L-80h | 18 |
| Premium V-2R-80h | 20 |





*»Alla sera, una confortevole
atmosfera grazie al fuoco
scoppiettante - ecco cosa
amiamo.«*

Premium V-2L-68h

Un inserto per camino elegante con dimensioni esterne compatte permette una visione del focolare da molti punti della zona abitativa.

14

15

Dove il comfort incontra l'efficienza

- Minore consumo di legna
- Combustione pulita
- Apertura brevettata
- Finiture dimensionali perfette
- Vernice in nero profondo, antigraffio





DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 9,6 kW • **Funzione porta:** scorrevole in su • **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 44

**Dimensioni
della porta:**



Premium V-2R-68h

Con un caminetto ad angolo Premium è sempre possibile ammirare il gioco delle fiamme da due prospettive differenti.

16

17

Ottica ordinata

- Fiamma elegante grazie alla distribuzione ottimale dell'aria
- Vista più nitida sul fuoco con meno riflessi





DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 9,6 kW • **Funzione porta:** scorrevole in su • **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 44

**Dimensioni
della porta:**



18

19



DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 10,5 kW · **Funzione porta:** scorrevole in su · **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 44

Dimensioni della porta:






Premium V-2L-80h

Il Premium V-2L-80h. L'ideale per trascorre una bella e lunga serata davanti ad un camino con vista fuoco ad angolo.

**Perfetto per qualsiasi stile di
arredamento**

- Fiamma elegante grazie alla distribuzione ottimale dell'aria
- Vista più nitida sul fuoco con meno riflessi

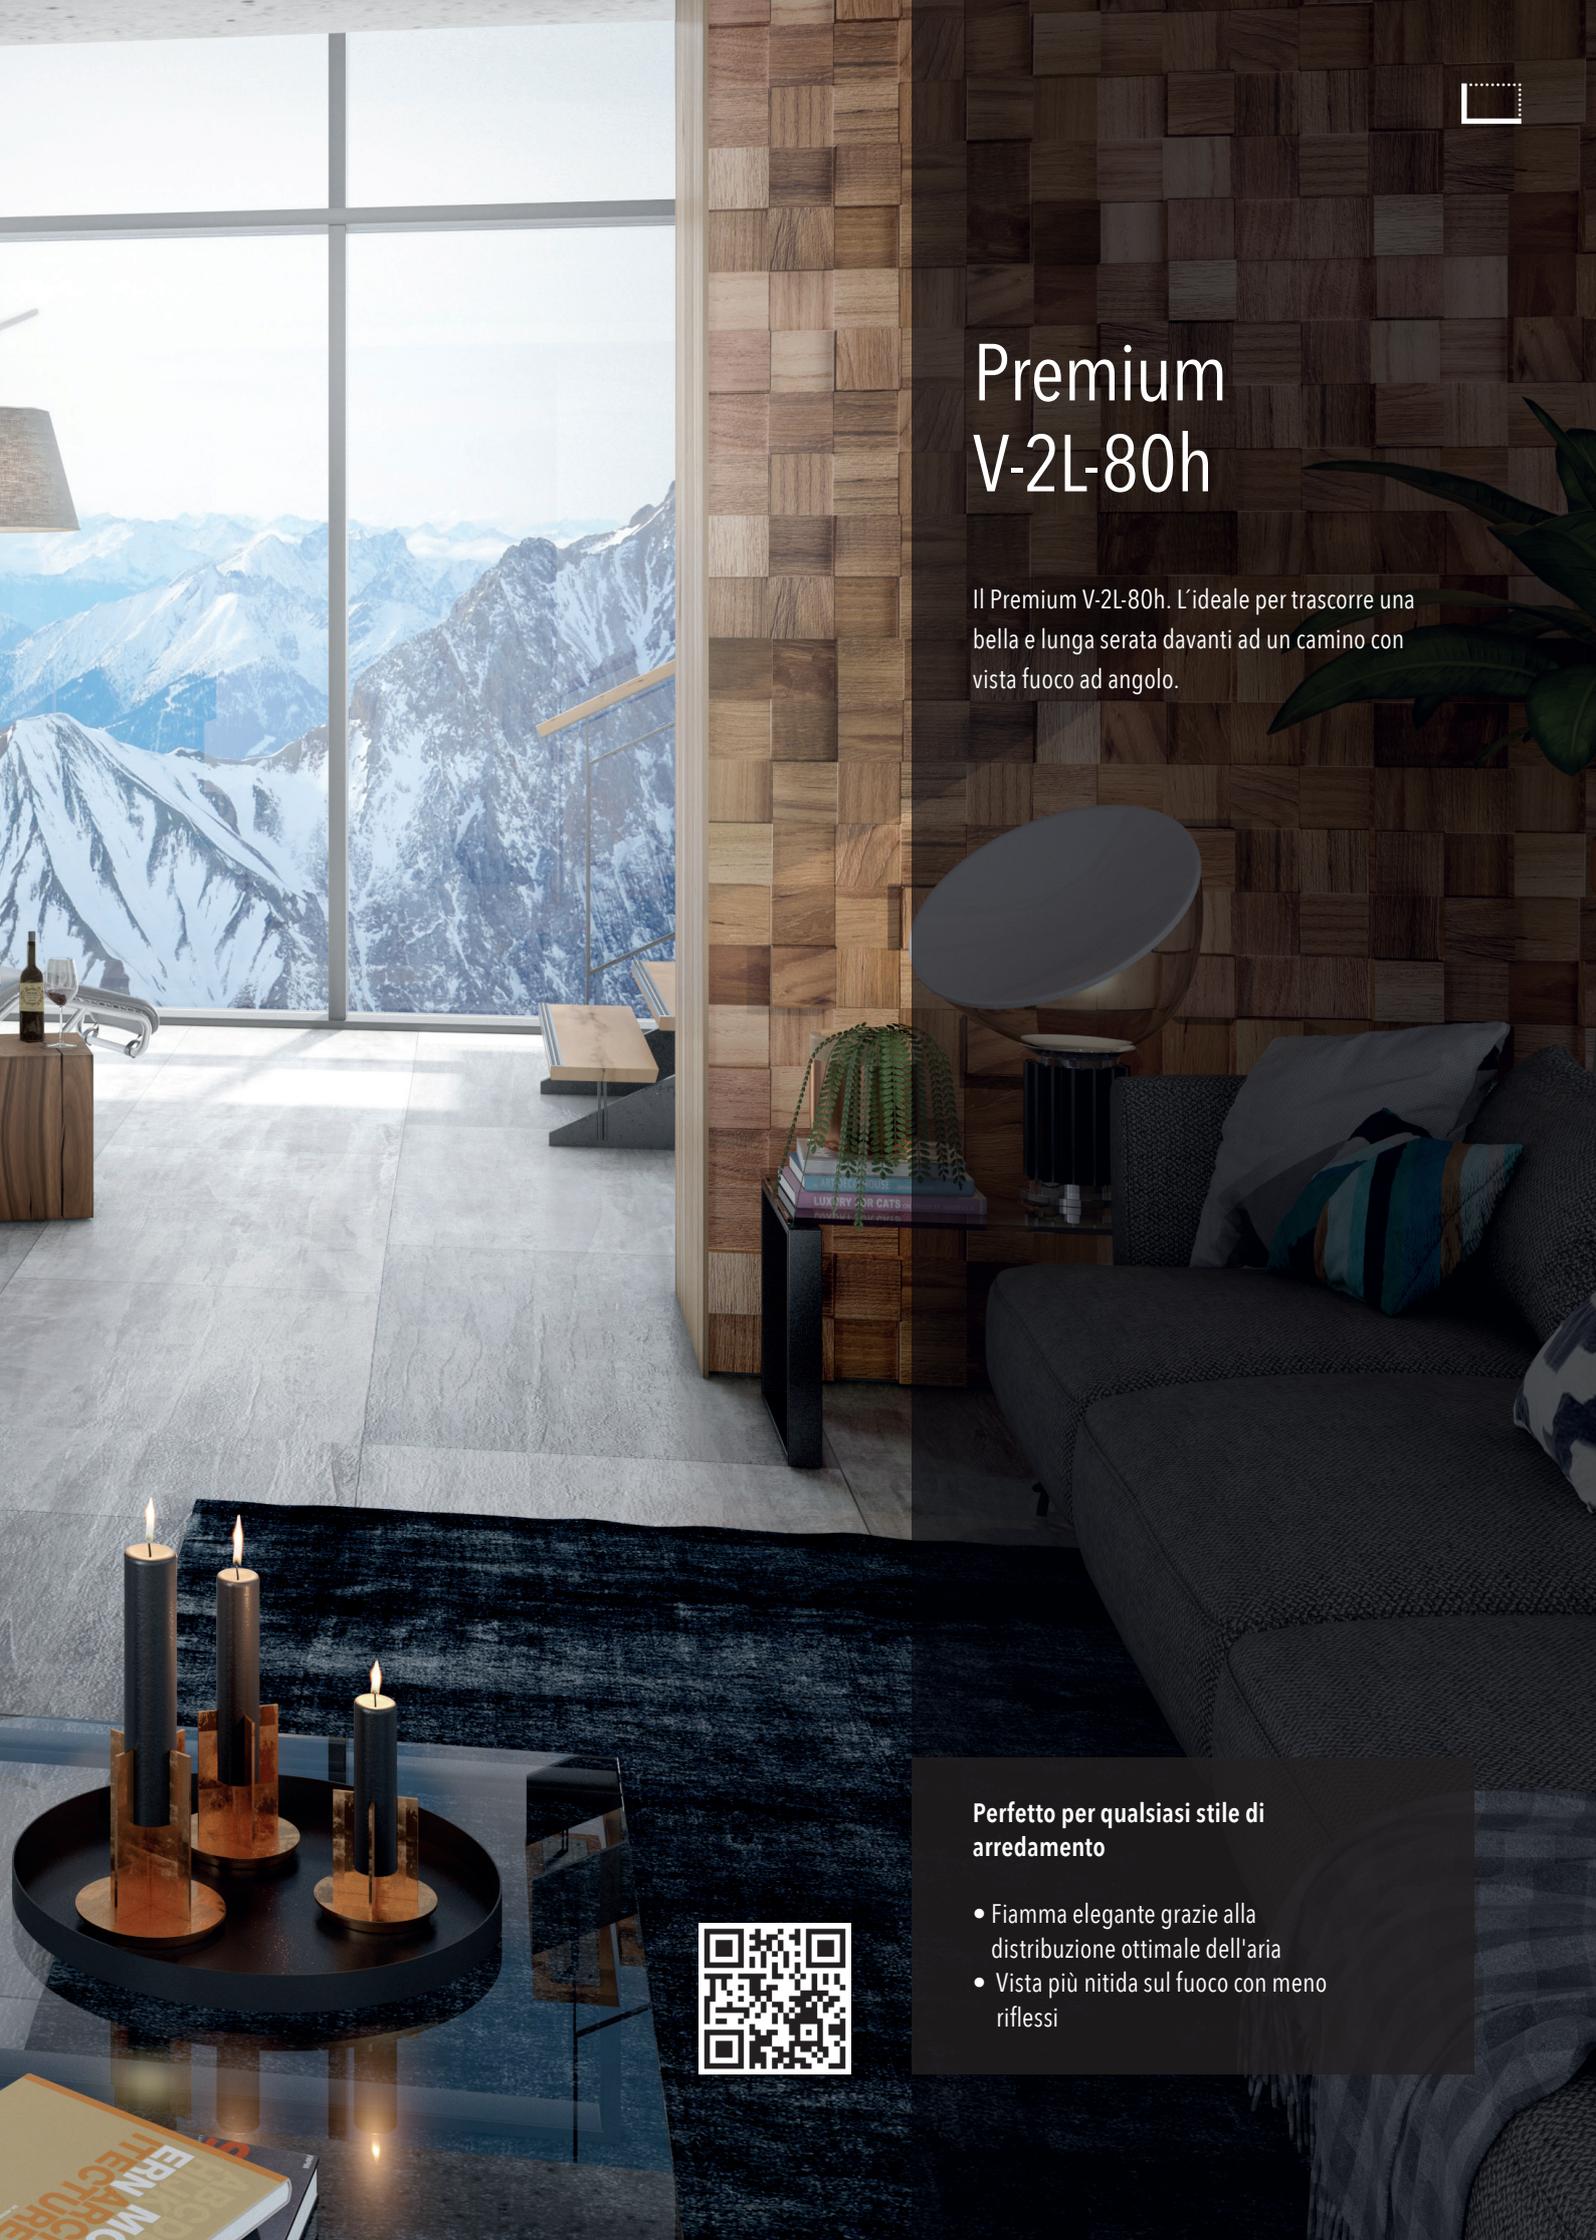

20

21



DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 10,5 kW · **Funzione porta:** scorrevole in su · **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 44


**Dimensioni
della porta:**





Premium V-2R-80h

Il Premium V-2R-80h vi dona un'esperienza abitativa completa. La nostra moderna cella di combustione a due lati offre una massima visibilità sul camino ad angolo. La nuova meccanica della porta permette di caricare comodamente i ciocchi di legna.

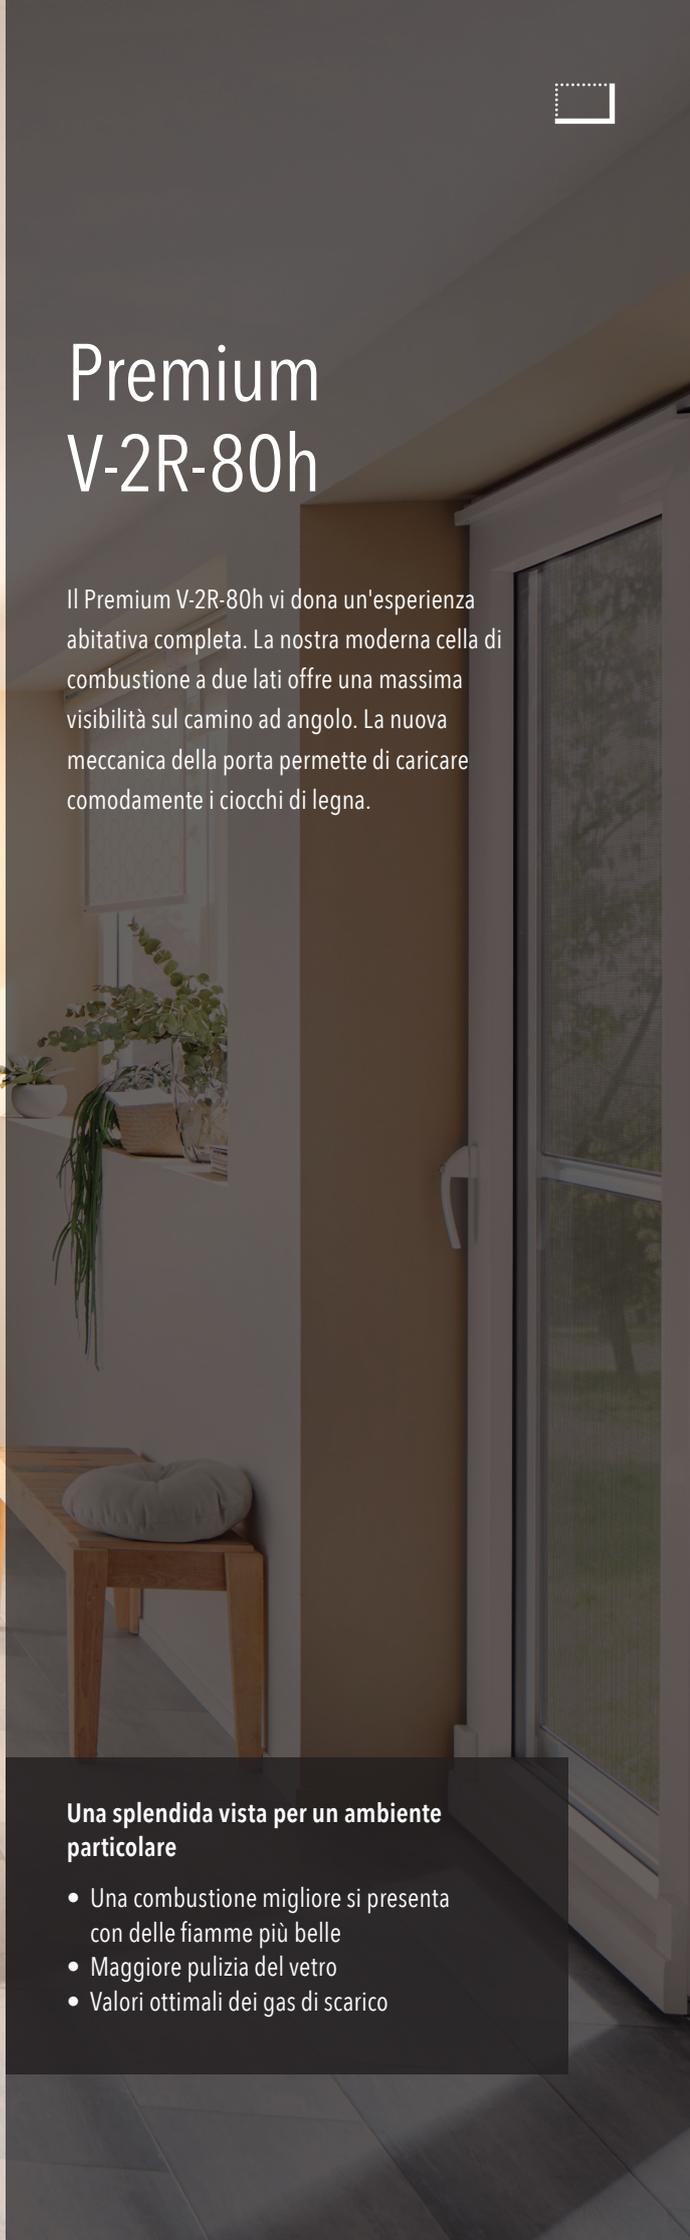

Una splendida vista per un ambiente particolare

- Una combustione migliore si presenta con delle fiamme più belle
- Maggiore pulizia del vetro
- Valori ottimali dei gas di scarico



VETRO A U

Vista panoramica. Il vostro camino va in scena!

Per la realizzazione di interni in cui la magia di un grande camino riveste il ruolo principale. Gli inserti camino con vetro a U offrono un panorama grandioso e un potere riscaldante ottimale anche per ambienti di grandi dimensioni. Realizzati in differenti dimensioni, è il fuoco a fare da primadonna, sia che si tratti di ambienti piccoli o grandi e rappresentativi.

22

23

| | |
|-------------------|----|
| Premium A-U-50h | 24 |
| Premium A-U-70h | 26 |
| Premium A-3RL-60h | 28 |
| Premium A-3RL-80h | 30 |





*»Staccare la spina e godere
il calore del fuoco.«*

24

25

DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 9,3 kW • **Funzione porta:** scorrevole in su • **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 45

**Dimensioni
della porta:**





Premium A-U-50h

Anche in locali di grandi dimensioni, il piú piccolo della serie, il Premium A-U-50h convince grazie ai suoi valori intrinseci. La perfezione tecnica al suo livello piú alto.



Un romantico fuoco nel vostro salotto

- Fiamma elegante grazie alla distribuzione ottimale dell'aria



26

27

DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 11,4 kW • **Funzione porta:** scorrevole in su • **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 45

**Dimensioni
della porta:**





Premium A-U-70h

Con il Premium A-U-70h, vivere il fuoco diventa un'esperienza del tutto particolare. Il gioco delle fiamme crea da tutte le angolazioni una piacevole atmosfera e trasforma ogni ambiente in un'oasi di lifestyle.

Il modello è particolarmente idoneo per porre un accento su determinate funzionalità di ambienti abitativi generosi o come elegante divisorio.

Vista illimitata sul fuoco

- Vista illimitata sul fuoco
- Maniglia della porta a filo, invisibile
- Moderna ottica puristica
- Materiali di alta qualità



Premium A-3RL-60h

Il modello Premium A-3RL-60h si contraddistingue per la sua tecnologia innovativa, per il concetto ecologico, la sua eccezionale funzionalità, il suo straordinario design e per il suo semplice concetto di utilizzo.

Esso vi permette di ammirare il meraviglioso gioco delle fiamme da tre lati. Un vero e proprio punto saliente dei nostri modelli Premium, in grado di garantirvi il massimo benessere.

28

29

Accessori comfort opzionali

- La S-Kamatik garantisce una fiamma armoniosa e controllata
- SESAM 2.5 - l'apertura con telecomando permette di caricare i ciocchi di legna in tutta comodità
- S-Thermatik NEO - Il controllo più avanzato della combustione con una comodità massima grazie all'app dedicata





DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 10 kW · **Funzione porta:** scorrevole in su · **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 45

**Dimensioni
della porta:**



30

31

DATI TECNICI

Potenza calorica nominale: 11,4 kW · **Funzione porta:** scorrevole in su · **Classe di efficienza energetica:** A+

Per i dettagli tecnici vedere a pagina 45


**Dimensioni
della porta:**





Premium A-3RL-80h

Con il modello Premium A-3RL-80h inserirete il Design nel vostro ambiente con una vista fuoco senza limiti sui tre lati. La forma costruttiva sottile convince anche nel dettaglio tecnico e offre così un piacevole calore e un gioco delle fiamme ineguagliabile.

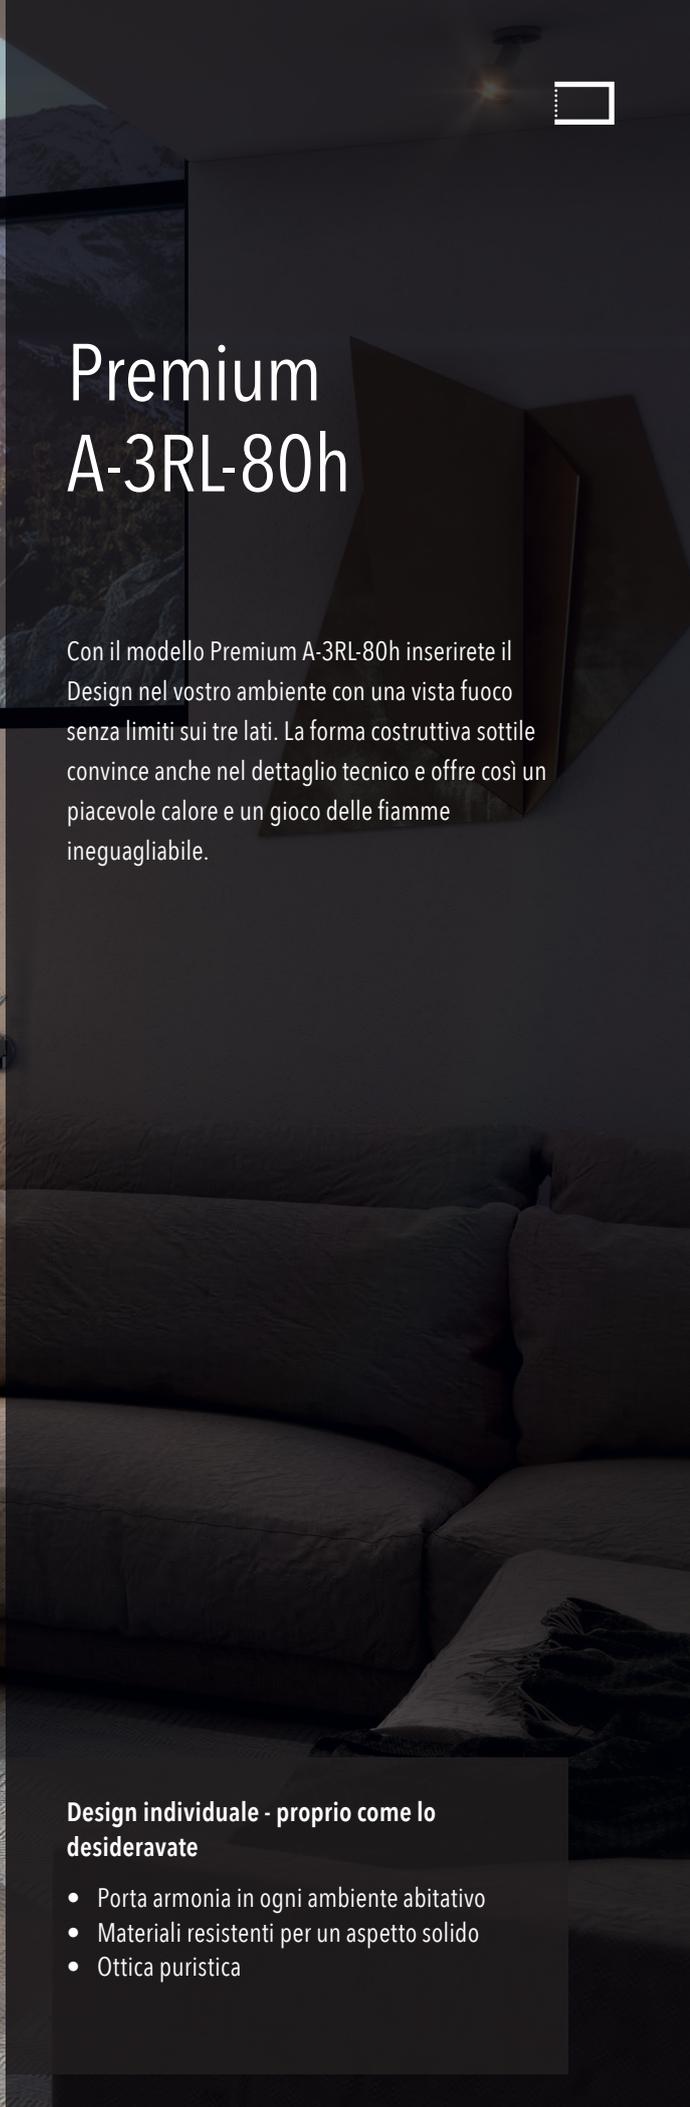

Design individuale - proprio come lo desideravate

- Porta armonia in ogni ambiente abitativo
- Materiali resistenti per un aspetto solido
- Ottica puristica



TECNICA


Made by Spartherm. Qualità che colpisce.

I migliori materiali, la lavorazione di alta qualità, la massima funzionalità e la durata - questa è la nostra qualità su cui potete fare affidamento. Tecnica all'avanguardia, elevata efficienza e sfruttamento ottimale dell'energia - con molte innovazioni risolviamo i requisiti posti alla tecnica più moderna delle celle di combustione.

32

33

| | |
|--|----|
| Design. Qualità Funzionalità. Artigianato. | 34 |
| Innovazione. Chiarezza. Efficienza. | 36 |
| Celle di combustione | 38 |
| Accessori | 40 |
| Assistenza | 42 |
| Dettagli tecnici | 44 |

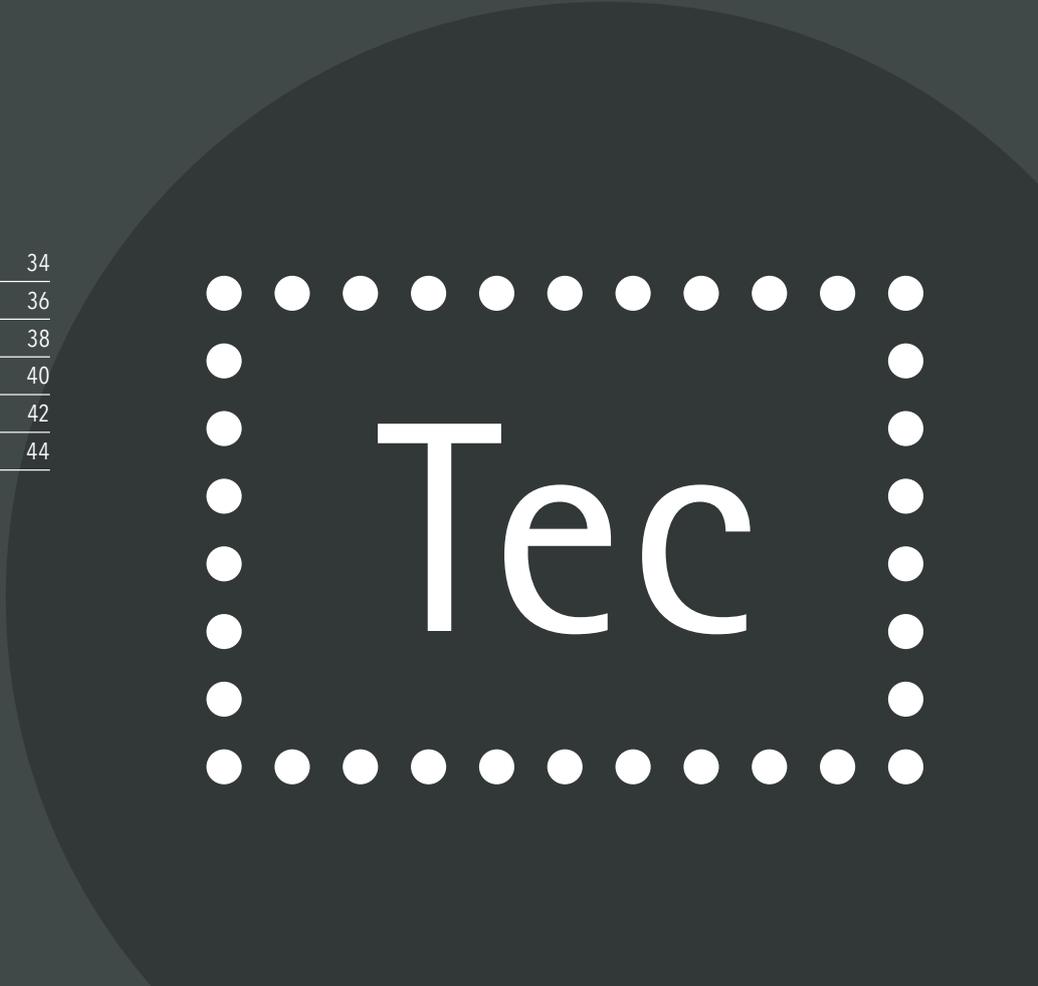

Tec



Design. Qualità Funzionalità. Artigianato.

Le nostre celle di combustione sono il cuore dell'estetica ammaliante del camino.

La caratteristica particolare delle celle di combustione Premium è il loro design ridotto, concentrato sull'essenza di un focolare: il fuoco.

Per noi infatti, in primo piano ci sono l'esperienza del fuoco e la funzionalità.



34
35

Artigianato

Per creare una cella di combustione eccezionale sono necessari innumerevoli fasi operative. La straordinaria qualità Spartherm è frutto di molto lavoro a mano, di esperienza e della nostra attitudine senza compromessi che non conosce la mediocrità.

Design

La maniglia a scomparsa si distingue per la sua elegante costruzione e la chiusura a filo del profilo. Essa permette di gestire e aprire la porta in tutta semplicità.



Funzionalità

Il migliore esempio per un'alta funzionalità e un design interessante sino nei dettagli: la leva dell'aria per la regolazione ottimale del fuoco. Ridotta al minimo essenziale, è integrata in maniera assolutamente discreta nell'unità.



Qualità

Made in Germany, made by Spartherm. I migliori materiali, la lavorazione di alta qualità e il coerente pensiero Premium garantiscono la massima funzionalità e durata.

Facile all'uso

Allo sblocco del vetro il pannello della cornice si piega automaticamente permettendone l'apertura. La pulizia vetro diventa così estremamente facile.

Innovazione. Chiarezza. Efficienza.

Le celle di combustione Spartherm fanno una bellissima figura in ogni ambiente e in ogni concetto d'interno offrendo un gran numero di vantaggi.



36

37

Innovazione

Senza spigoli, cornici, a filo.

Disponibile anche con materiale refrattario nero.



Vista chiara

I vetri ceramici levigati riducono l'effetto del riflesso e ci permettono di godere appieno la vista del fuoco. Questa é una delle innovazioni tecniche che permette a Spartherm di trasformare una cella di combustione in una vera opera d'arte e di essere una delle aziende leader del settore.



Efficienza

Elevato grado di rendimento grazie alla tecnica d'avanguardia - le premiate celle di combustione Spartherm garantiscono un funzionamento efficiente e uno sfruttamento ottimale del calore. Nel complesso, le celle di combustione Spartherm sono costruite per un uso continuo a tutto favore dell'ambiente e del risparmio.

Un mondo tutto per sé. Design puristico, tecnica innovativa.

La nostra **Premium**Edition unisce non solo l'equipaggiamento completo di serie dei nostri inserti per camino con esclusivi requisiti di design. Per noi, Premium significa anche un plus significativo nell'equipaggiamento opzionale.

Utilizziamo un sistema di verniciatura che garantisce uno strato di vernice in profondo nero, resistente ai graffi e dunque sempre bello. Il vetro caramico lucidato è particolarmente trasparente ed evita così la maggior parte dei riflessi o depositi di fuliggine. L'inserto per camino dispone di un profilo porta ribassato che permette una vista sul fuoco senza intelaiatura. Anche la maniglia è realizzata a scomparsa e praticamente invisibile. Il pannello perimetrale massiccio in acciaio offre un'ottica chiara e puristica ed è opzionalmente disponibile in acciaio inox.

La raffinata tecnica di sollevamento, che semplifica enormemente il caricamento dei ciocchi di legna, come anche la valvola a doppia aria, che permette una distribuzione ottimale dell'aria comburente, soddisfano i massimi requisiti tecnici.


Il risultato è un aspetto della fiamma particolarmente bello e un'atmosfera squisita davanti al camino.

Masterpieces: Il nostro mondo Premium soddisfa i massimi requisiti in fatto di design. Non c'è da meravigliarsi che la nostra Premium Edition abbia ricevuto un gran numero di importanti Design-Award. Simply the best. Non vogliamo raggiungere nient'altro che il meglio. Senza compromessi e con grande passione.

38

39



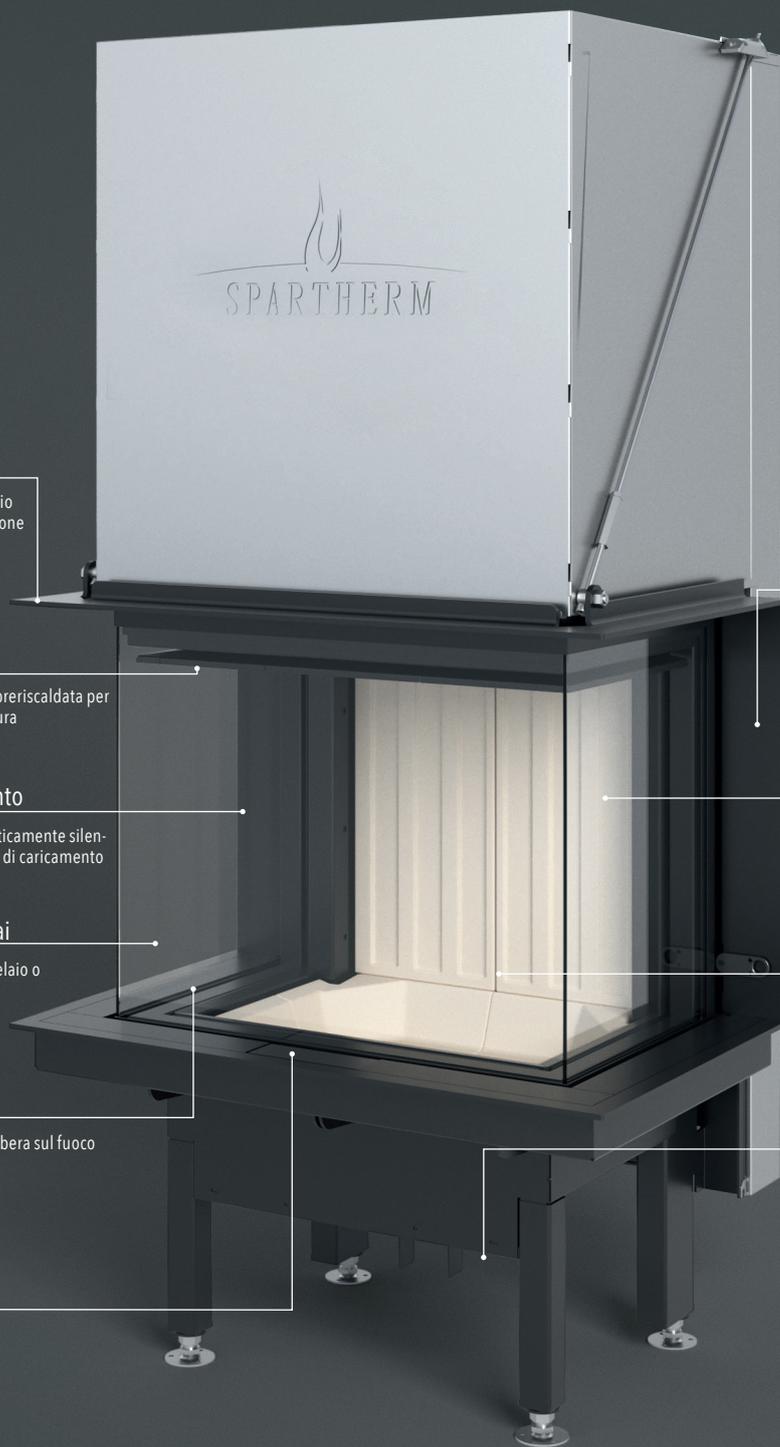

Pannello di acciaio

Opzionalmente anche in acciaio inox, ottica puristica, regolazione semplice

Lavaggio della lastra

Aria comburente fortemente preriscaldata per una visibilità perfetta e duratura

Tecnica di innalzamento

Meccanica di scorrimento praticamente silenziosa per un'elevata comodità di caricamento del camino

Vista chiara senza telai

Vista diretta sul fuoco senza telaio o maniglia visibili

Porta del focolare

Profilo porta ribassato, vista libera sul fuoco senza telaio visibile

Maniglia porta

A filo, a scomparsa

Sistema di verniciatura

Alta resistenza ai graffi, vernice nero profondo, duratura

Apertura per la pulizia della porta

Comodo meccanismo per la pulizia della lastra, brevettato

Ceramica di vetro lucidata

Alta trasparenza, poco riflettente

Valvola di doppia aria

A seconda del modello. Distribuzione ottimale dell'aria comburente

Accessori per una combustione ottimale

- S-Thermatik NEO (controllo automatico della combustione),
- S-Kamatik (controllo del tiraggio),
- SESAM 2.5 (sollevatore lastra telecomandato),
- S-USI 2 (pressostato di depressione per un funzionamento indipendente dall'aria del locale)

Soluzioni pratiche e intelligenti per il vostro camino.

I nostri accessori sono ottimizzati per le nostre celle di combustione e vi offrono ulteriori vantaggi.

Vi fanno parte moduli di controllo elettronici che aumentano significativamente l'efficienza del camino e che permettono di ottenere un'economia della combustione sostenibile.

Ulteriore sicurezza nell'uso del camino viene offerta dall'interfaccia di commutazione in funzione della depressione. Il funzionamento completamente automatico protegge in maniera efficace nell'uso contemporaneo di impianto di ventilazione e di camino. Così, tramite un monitoraggio continuo, si garantisce che in condizioni di pressione non ottimali fra camino e locale di installazione venga disattivata la deaerazione automatica del locale.

La nostra S-Kamatik 2 offre un elevato comfort d'uso e riduce la formazione di depositi sul vetro e le emissioni.

S-Thermatik NEO

Una app intelligente

Prendete nelle vostre mani l'ultimo livello di sviluppo del controllo di combustione! La tecnologia innovativa per una moderna comodità d'uso entra anche nel vostro salotto. Questo concetto si basa sul controllo interattivo tramite display, smartphone o tablet. Il controllo S-Thermatik NEO fa sì che tutti i tre fattori, quali combustibile, temperatura e alimentazione di aria, vengano ottimizzati durante il riscaldamento.

Questo è smart: Il controllo elettronico fornisce tutti i dati per l'app che può essere usata in maniera intuitiva tramite un semplice menu. L'assistente elettronico fornisce informazioni sulla potenza e sullo stato di funzionamento come anche sulla temperatura ambiente e quella del camino.

Questi sono i vostri vantaggi:

- Guida a menu in nove lingue: DE, GB, NL, FR, IT, ES, CZ, PL, S
- Rappresentazione dell'avanzamento della combustione sullo schermo principale
- Segnale ottico e acustico per il caricamento di legna da ardere
- Posizionamento automatico della leva dell'aria in caso di interruzione di corrente, con possibilità di proseguire a riscaldare manualmente
- Possibilità di accoppiamento con sollevamento elettrico (SESAM 2.5)
- Collegamento Bluetooth con dispositivi mobili. App gratuita (Android e iOS) per il comando di S-Thermatik NEO per Smartphone o Tablet



S-USI 2

Interfaccia di comando a depressione


La funzione completamente automatica vi offre sicurezza durante il funzionamento parallelo di impianti di ventilazione e di focolari ed è collaudata ed omologata costruttivamente dal DIBt. In tale maniera vengono naturalmente monitorate le condizioni ambientali. In caso di guasto, gli impianti di ventilazione vengono automaticamente spenti.



S-Kamatik 2

Pieno controllo

Questo controllo di tiraggio offre un'elevata comodità d'uso e una combustione ottimale. La formazione di fuliggine e di emissioni viene ridotta.

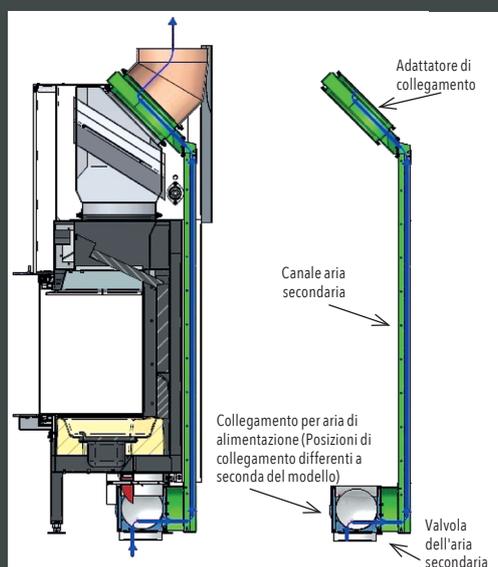

SESAM 2.5

Sollevatore elettrico del vetro

Perfezione unita a tecnica moderna e innovativa, piccoli dettagli e singoli componenti intelligenti, che aumentano la comodità di utilizzo e che allo stesso tempo aumentano il piacere di godersi il fuoco. Così, se equipaggiate il camino con il sollevamento elettrico SESAM 2.5, non dovrete più aprire la porta del focolare con la mano. Il lavoro alla Spartherm è incentrato su soluzioni individuali per cui il sollevatore elettrico del vetro può essere comandato anche tramite un interruttore esterno o con un telecomando. Potete così fare in qualsiasi momento la vostra scelta e allestire e comandare il vostro camino proprio come lo desiderate voi.

Il telecomando è otticamente simile a moderne chiavi di automobile ed è dunque piccolo e compatto. Se ne disponete a casa vostra, il sollevatore elettrico del vetro SESAM 2.5 può essere collegato alla domotica tramite bus che permetterà di comandare tutte le funzioni anche attraverso quest'ultima.



Per amore dei dettagli

Con gli accessori ottimizzati potrete rendere ancor più bella la vostra esperienza con il fuoco.

Per le nostre celle di combustione Premium siamo in grado di offrirvi numerose estensioni di sistema che aumentano ancor più il piacere del fuoco e del calore. Vi fanno parte moduli di controllo elettronici che aumentano ancora significativamente l'efficienza del camino e che permettono di ottenere un'economia della combustione sostenibile, offrendo anche maggior comodità. Con l'aiuto del vostro rivenditore autorizzato e usando gli appositi pannelli potrete trasformare il vostro camino Spartherm un'opera d'arte individuale fatta di fuoco. Per maggiori informazioni sul nostro vasto programma di accessori, consultate il sito www.spartherm.com o i nostri rivenditori specializzati.

L'eccellenza da un'unica mano

Come leader del mercato nel campo delle celle di combustione con Premium, non puntiamo solamente su una tecnica affermata e su un eccellente design. Anche nella scelta dei nostri partner puntiamo sulla massima qualità in fase di consulenza, sulla perfezione durante l'installazione, sull'impegno e l'amore per i dettagli del personale, poiché è questo che fa la differenza.

Per far sì che dalla vostra cella di combustione Spartherm nasca un camino esclusivo, lavoriamo unicamente insieme a partner che soddisfino i nostri massimi requisiti in fatto di qualità e che vi offrano un'assistenza perfetta da un'unica mano. I nostri partner saranno lieti di accompagnarvi passo per passo dalla consulenza alla progettazione e all'installazione, coordinando naturalmente anche tutte le attività con il rispettivo spazzacamino. Affinché godiate sin dall'inizio di ancor più benessere.

Per maggiori informazioni sulle nostre celle di combustione e sui nostri partner nel commercio e nell'artigianato, consultate il sito:

www.spartherm.com/premium



42

43







Dati tecnici

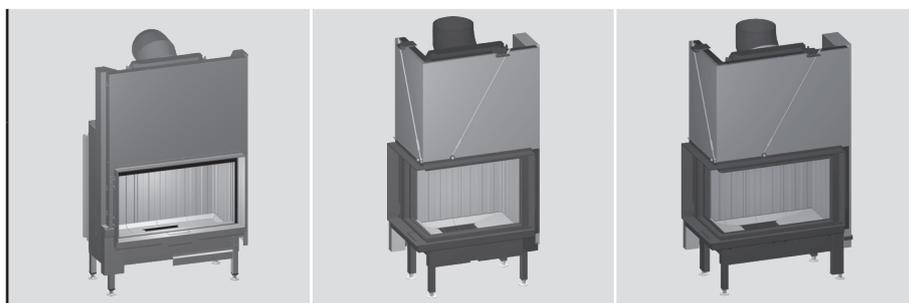

| Cella a combustione | | | Premium V-1V-87h | Premium V-2L-68h / Premium V-2R-68h | Premium V-2L-80h / Premium V-2R-80h | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|--|-------------|
| Dimensioni | Dimensione porta larghezza [A] | mm | 888 | 684 / 407 | 807 / 408 | |
| | Dimensione porta altezza [B] | mm | 501 | 501 | 501 | |
| | Larghezza totale [C] | mm | 1018 | 847 | 993 | |
| | Altezza totale [D] | mm | 1561 | 1561 | 1561 | |
| | Profondità totale | mm | 564 | 597 | 594 | |
| | Altezza di raccordo [E] | mm | 1522 1498 | 1522 1498 | 1521 1498 | |
| | Attacco di scarico Ø | mm | 250 200 | 250 200 | 250 200 | |
| Potenze | Standard | Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | |
| | | Potenza calorica nominale | kW | 9,5 | 9,6 | 10,5 |
| | | Intervallo di potenza calorica | kW | 6,7 - 12,4 | 6,7 - 12,5 | 7,4 - 13,7 |
| | | Rendimento | % | > 80 | > 80 | 80,0 |
| | | Temperatura dei gas di scarico | °C | 275 | 276 | 272 |
| | con NSHF | Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | - | |
| | | Potenza calorica nominale | kW | 10,9 | 9,9 | - |
| | | Intervallo di potenza calorica | kW | 7,6 - 14,2 | 6,9 - 12,9 | - |
| | | Rendimento | % | > 85 | > 85 | - |
| | | Temperatura dei gas di scarico | °C | 296 / 180 ¹⁾ | 379 / 195 ¹⁾ | - |
| | Esportazione | Classe di efficienza energetica | - | - | A+ | |
| | | Potenza calorica nominale | kW | - | - | 16,8 |
| | | Intervallo di potenza calorica | kW | - | - | 11,8 - 21,2 |
| | | Rendimento | % | - | - | 80,0 |
| | | Temperatura dei gas di scarico | °C | - | - | 321 |
| Pressione di trasporto min. | Pa | 12 | 12 | 12 | | |
| Contenuto di CO ₂ | mg/Nm ³ | < 1250 | < 1250 | < 1250 | | |
| Contenuto di polveri | mg/Nm ³ | < 40 | < 40 | < 40 | | |
| Controlli | Esercizio a sportello aperto | | - | - | - | |
| | 2. Livello BImSchV | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 15a BVG | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Info | Funzione porta | | sollevabile | sollevabile | sollevabile | |
| | Peso | kg | 350 | 310 | 350 | |
| | Vetraggio | | semplice | semplice | semplice | |

44
45

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Premium A-U-50h | Premium A-U-70h | Premium A-3RL-60h | Premium A-3RL-80h |
| 540/501/540 | 740/501/740 | 389/598/389 | 417/792/417 |
| 501 | 501 | 501 | 501 |
| 675 | 675 | 772 | 972 |
| 1472 | 1472 | 1626 | 1626 |
| 773 | 978 | 625 | 655 |
| 1369 1344 | 1369 1344 | 1522 1498 | 1522 1498 |
| 250 200 | 250 200 | 250 200 | 250 200 |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| 9,3 | 11,4 | 10,0 | 11,4 |
| 6,5 - 12,1 | 8,0 - 14,8 | 7,0 - 13,0 | 8,0 - 14,8 |
| > 80 | > 80 | > 80 | 80,0 |
| 311 | 296 | 270 | 275 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | A+ | A+ | - |
| - | 15,6 | 13,4 | - |
| - | 10,9-20,3 | 9,4 - 17,4 | - |
| - | > 80 | > 80 | - |
| - | 321 | 284 | - |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| < 1250 | < 1250 | < 1250 | < 1250 |
| < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| sollevabile | sollevabile | sollevabile | sollevabile |
| 235 | 357 | 279 | 337 |
| semplice | semplice | semplice | semplice |

46

47

Il fuoco nasce da una scintilla. Date vita a casa vostra e sperimentate la forza del fuoco. Lasciatevi ispirare dal benessere sprigionato dal calore originato da un'unica scintilla.

Scoprite il nuovo mondo puristico Premium di Spartherm e guardate qui il video:



Dall'inizio del 2019 collaboriamo strettamente con la ditta **ofenfindAR**. L'obiettivo è quello di offrire una possibilità di permettere una visualizzazione semplice di impianti camino nel proprio salotto.

Chi non lo sa? Non riuscite proprio ad immaginarvi le dimensioni di un camino nei muri di casa vostra? Altezza, larghezza, dimensioni totali? Come appare poi nella fase di stuccatura? E l'intonaco? E se l'intonaco dovesse essere rosso? E sotto i raggi del sole pomeridiano? Qui, **ofenfindAR** offre una soluzione rapida!

O la nuova casa è ancora in fase di progettazione? Nessun problema; con la funzione di scalatura di **ofenfindAR** potete

posizionare il camino in scala sui disegni costruttivi e lavorare, modificare, cambiare, osservare come di consueto...


Tramite un gran numero di camini già integrati potete integrare visivamente un camino nella vostra casa. Ciò facilita la decisione e vi aiuta ad adattare la vostra progettazione individuale ai vostri desideri e alla vostra immaginazione.

ofenfindAR può essere scaricato gratuitamente nell'App-Store. L'app funziona attualmente con iOS 11 e successivi, a partire dall'iPhone 7, con l'iPAD 2018 e su tutti gli iPad Pro.





Il Vostro rivenditore specializzato



Spartherm Distribution Italia srl/GmbH
Via Enrico Fermi, 11 · I-39100 Bolzano/Bozen (BZ)
Tel. +39 0 471 050290 · Fax +39 0 471 050291
info-it@spartherm.com · www.spartherm.com



SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany · info@spartherm.com · www.spartherm.com

 www.facebook.com/sparthermfeuerungstechnik  www.instagram.com/sparthermfeuerungstechnik
 www.youtube.com/SparthermGermany

AVVERTENZA: le immagini mostrate servono solo come riferimento. Il prodotto reale può essere differente.
Altri elementi delle immagini non fanno parte del nostro assortimento. In questo opuscolo sono possibili variazioni di colore della verniciatura o della pietra naturale determinate dalla tecnica di stampa. Con riserva di variazioni di colore, modifiche tecniche ed errori.