




Installazione
Plafone
Corpo
Alluminio pressofuso verniciato bianco
Emissione luminosa
Diretta
Simmetrica
Dispositivo ottico
Diffusore in metacrilato opale
Sorgente luminosa
CRI ≥ 80
Durata utile 50000 ore L70B50
Cablaggio
Classe II
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Prestazioni
Grado di protezione: IP40
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente GR-0
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE

**VERSIONI SU RICHIESTA**

Alimentatore elettronico	PUSH
dimmerabile	1-10V
Emergenza 1 ora solo per Ø 215mm	

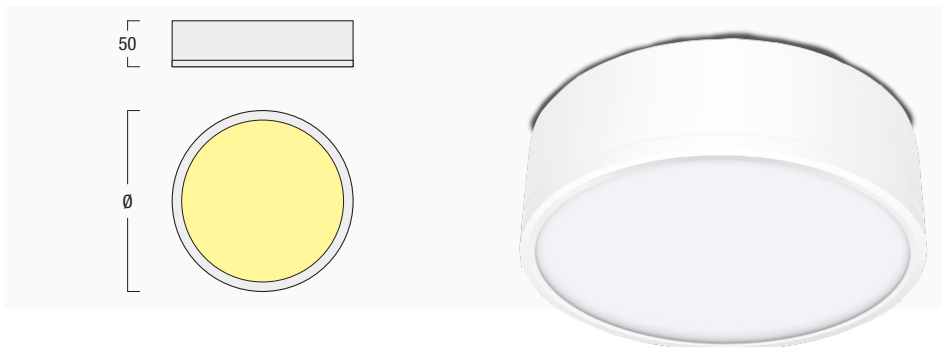

K	lm	W	Ø	Kg	m <sup>3</sup>	COD. ELE
3000	1020	14	115	0.45	0.001	88723WW0110E0B0
4000	1032					88723NW0110E0B0
3000	1469	18	170	0.65	0.002	88723WW0165E0B0
4000	1555					88723NW0165E0B0
3000	2418	26	215	1.25	0.003	88725WW0209E0B0
4000	2576					88725NW0209E0B0

