




Installazione
Incasso in controsoffitto tramite molle a contrasto
Corpo
Alluminio pressofuso verniciato bianco
Emissione luminosa
Diretta
Simmetrica
Dispositivo ottico
Diffusore in metacrilato opale
Sorgente luminosa
CRI ≥ 80
Durata utile 50000 ore L70B50
Cablaggio
Classe II
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Prestazioni
Grado di protezione: IP43
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente GR-0
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE

VERSIONI SU RICHIESTA	
Alimentatore elettronico	PUSH
dimmerabile	1-10V
	DALI

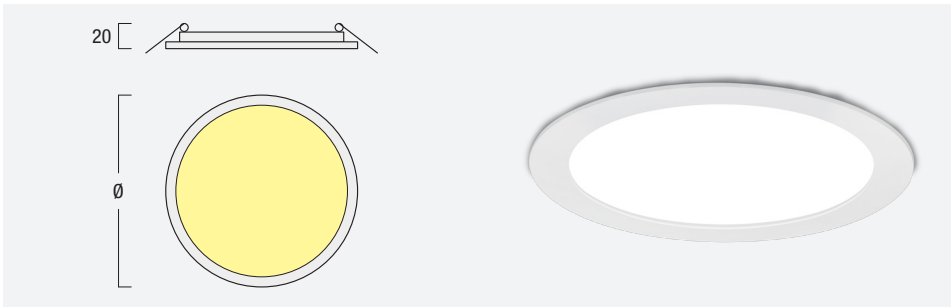

K	mA	lm	W	Ø	Kg	m³	COD. ELE
3000	300	796	12	170	0.35	0.001	88823WW0110E0B0
4000		815					88823NW0110E0B0
3000	300	1417	18	225	0.50	0.002	88823WW0165E0B0
4000		1474					88823NW0165E0B0
3000	500	1898	24	295	0.85	0.003	88823WW0209E0B0
4000		1935					88823NW0209E0B0

