



**Installazione**

Incasso in controsoffitto tramite molle a contrasto

**Corpo**

Alluminio pressofuso verniciato bianco

**Emissione luminosa**

Diretta

Simmetrica

**Dispositivo ottico**

Diffusore in metacrilato opale

**Sorgente luminosa**

CRI ≥ 80

Durata utile 50000 ore L70B50

**Cablaggio**

Classe II

Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz

**Prestazioni**

Grado di protezione: IP43

**Normative**

EN 60598-1

EN 60598-2-1

**Sicurezza fotobiologica**

EN 62471

IEC/TR 62778

Rischio esente GR-0


**Direttive**

2014/35/UE

2014/30/UE

**VERSIONI SU RICHIESTA**

Alimentatore elettronico	PUSH
dimmerabile	1-10V
	DALI

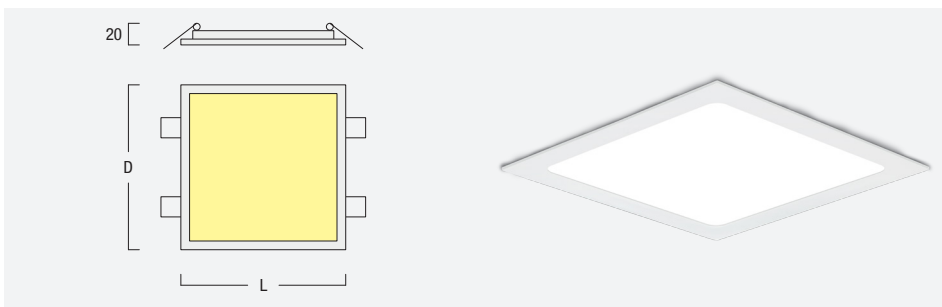

K	mA	lm	W	D/L	Kg	m <sup>3</sup>	COD. ELE
3000		853	12	170	0.5	0.001	88833WW0110E0B0
4000		906					88833NW0110E0B0
3000		1349	18	220	0.8	0.002	88833WW0165E0B0
4000		1435					88833NW0165E0B0
3000	500	1530	24	300	1.3	0.003	88833WW0209E0B0
4000		1571					88833NW0209E0B0

**4000K | 1935 lm | 24W**

