IGLU'®
smart

www.daliform.com

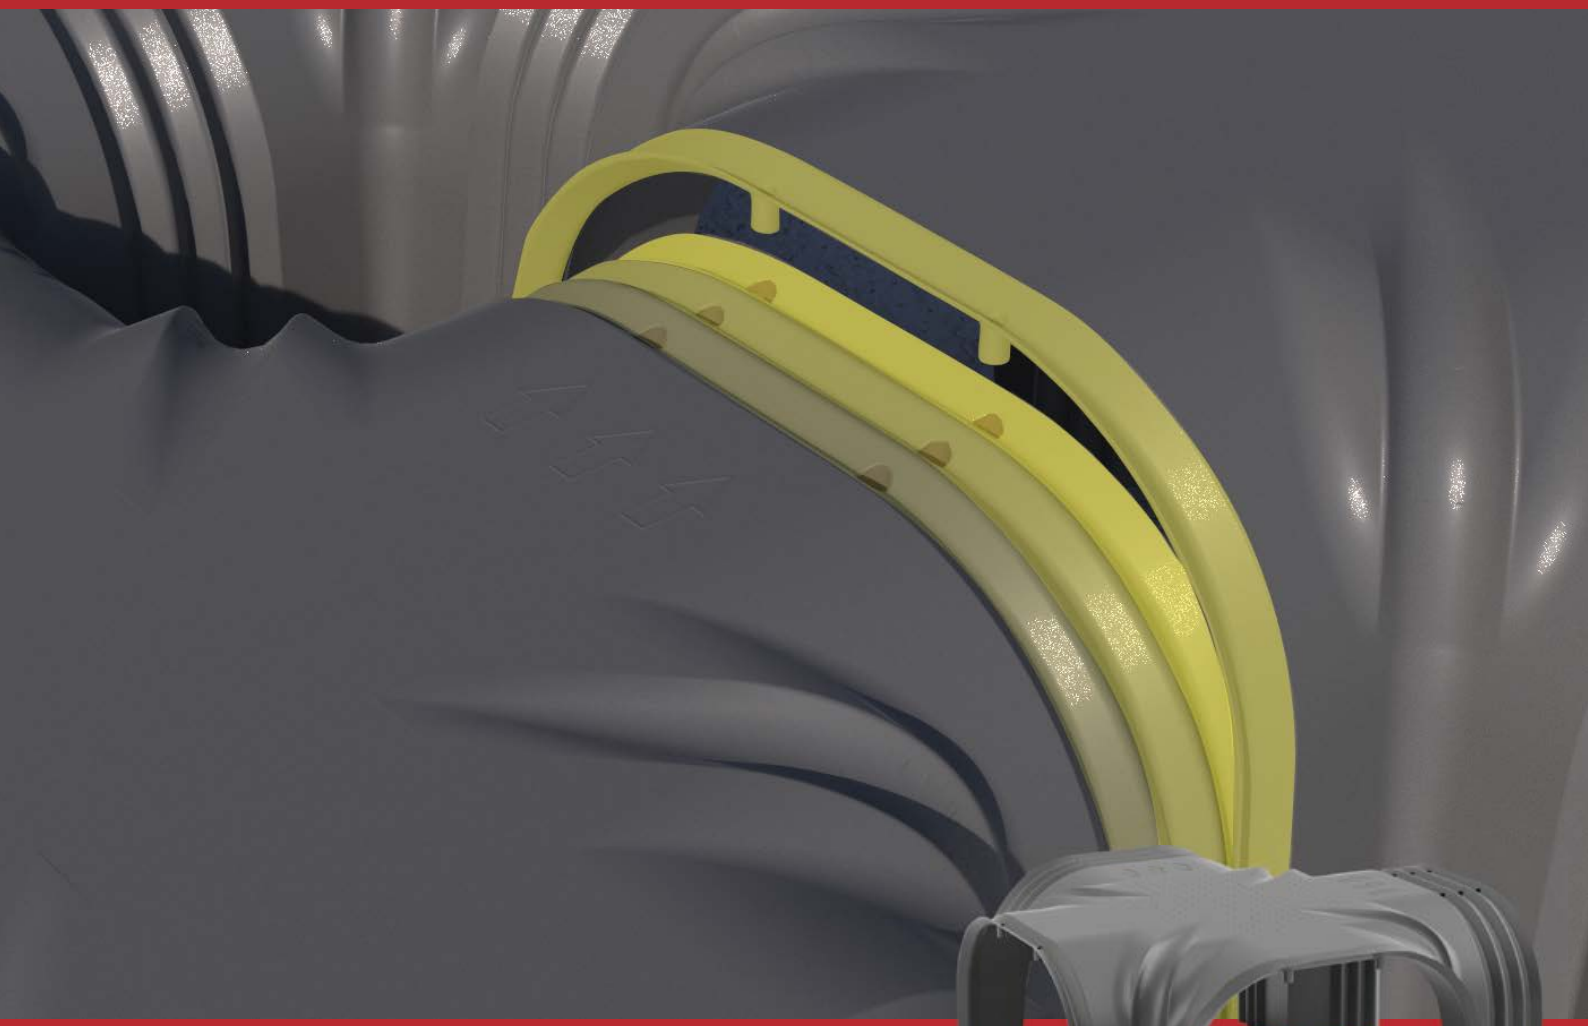

Casseforme a perdere regolabili in orizzontale per la formazione di vespai aerati

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Iglu'® Smart il cassero a perdere regolabile in orizzontale

Iglu'® Smart è l'innovativo cassero a perdere regolabile in pianta nelle due direzioni orizzontale e verticale, che permette la realizzazione di intercapedini (vespai aerati) con una ancor maggiore flessibilità rispetto ai casseri normali.
Iglu'® Smart, grazie alla conformazione unica ed innovativa ed al particolare sistema di incastro a tacche registrabili presenti nelle sue due appendici orizzontale e verticale, permette di regolare facilmente la dimensione in pianta del cassero nelle due direzioni, mutuamente ortogonali, orizzontale e verticale.
Ad esempio, l'utilizzo di **Iglu'® Smart** permette di ottenere, oltre alle dimensioni qui sotto esplicate 50x50 cm – 52,5x52,5 cm, - 55x55 cm, anche dimensioni non standard come ad esempio 55x52,5 cm, 52,5x50 cm, 50x55 cm, 50x52,5 cm, semplicemente regolando la posizione del sormonto tra i casseri cioè spostando il cassero con l'ausilio delle tacche pre-impostate.
Iglu'® Smart è ideale per coprire ampie superfici di dimensioni, in tempi notevolmente più ridotti rispetto ai casseri normali senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi come, ad esempio, sistemi di prolunghe.

1. Posa in posizione 55 x 55 cm — 1 m² = 3,31 pz

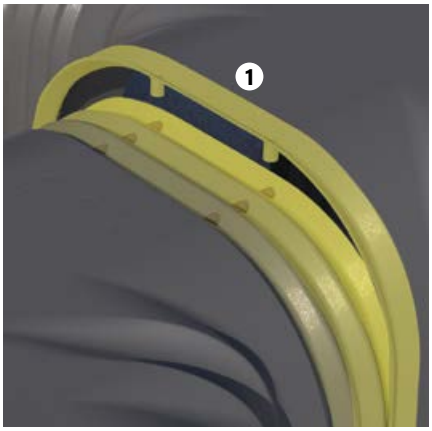

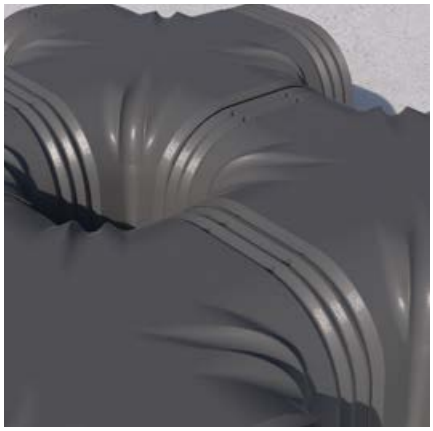

2. Posa in posizione 52,5 x 52,5 cm — 1 m² = 3,63 pz

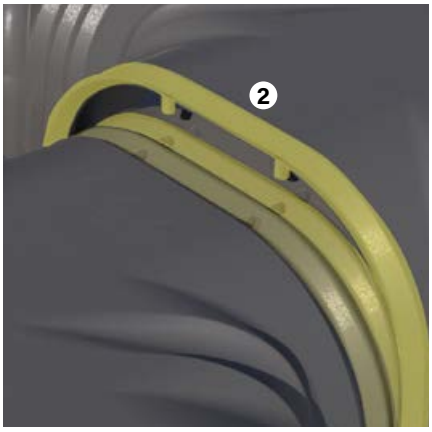

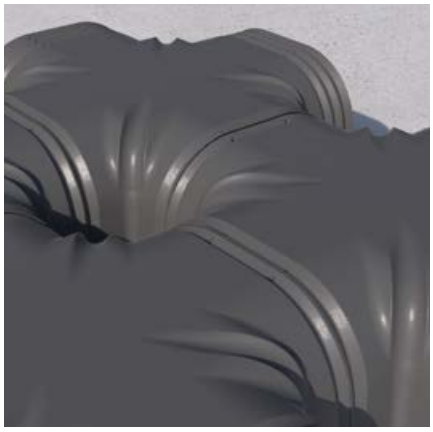

3. Posa in posizione 50 x 50 cm — 1 m² = 4 pz

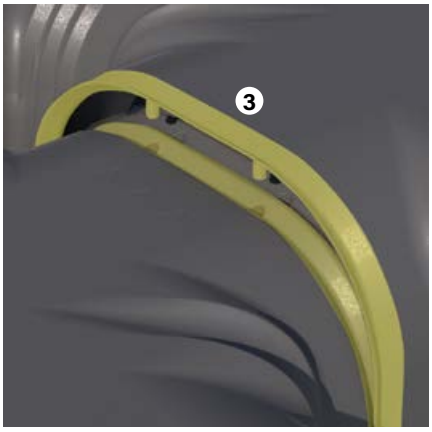

Gamma

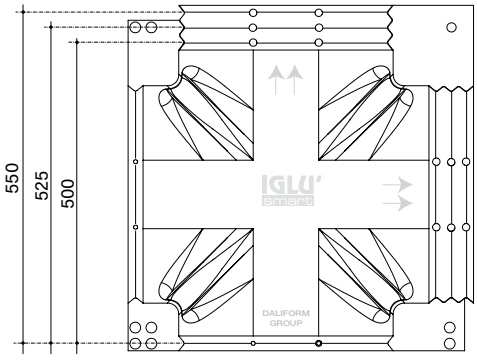

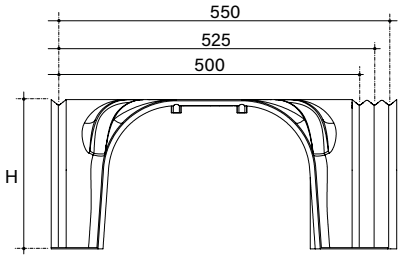

IGLU'® SMART	Dimensioni* (posizione cassero)	Consumo CLS raso**	Peso del pezzo	Dimensioni bancale	Mq. bancale	Pezzi bancale	Peso bancale
(H cm)	(cm)	(m^3/m^2)	(kg)	(cm)	(m^2/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)
H 13	55 x 55	0,029	1,525	120 x 120 x 241	121	400	624
	52,5 x 52,5	0,025	1,525	120 x 120 x 241	110	400	624
	50 x 50	0,022	1,525	120 x 120 x 241	100	400	624
H 15	55 x 55	0,032	1,536	120 x 120 x 243	121	400	628
	52,5 x 52,5	0,027	1,536	120 x 120 x 243	110	400	628
	50 x 50	0,024	1,536	120 x 120 x 243	100	400	628
H 20	55 x 55	0,037	1,828	120 x 120 x 248	121	400	745
	52,5 x 52,5	0,032	1,828	120 x 120 x 248	110	400	745
	50 x 50	0,028	1,828	120 x 120 x 248	100	400	745
H 25	55 x 55	0,042	1,968	120 x 120 x 253	121	400	801
	52,5 x 52,5	0,036	1,968	120 x 120 x 253	110	400	801
	50 x 50	0,031	1,968	120 x 120 x 253	100	400	801
H 30	55 x 55	0,047	2,001	120 x 120 x 258	121	400	814
	52,5 x 52,5	0,039	2,001	120 x 120 x 258	110	400	814
	50 x 50	0,033	2,001	120 x 120 x 258	100	400	814
H 35	55 x 55	0,050	2,044	120 x 120 x 263	121	400	832
	52,5 x 52,5	0,042	2,044	120 x 120 x 263	110	400	832
	50 x 50	0,035	2,044	120 x 120 x 263	100	400	832
H 40	55 x 55	0,053	2,282	120 x 120 x 258	115	380	881
	52,5 x 52,5	0,044	2,282	120 x 120 x 258	105	380	881
	50 x 50	0,036	2,282	120 x 120 x 258	95	380	881

* In considerazione del materiale riciclato è ammessa una tolleranza dimensionale del ±1,5%.
** Il volume può subire variazioni in funzione delle condizioni di getto e della tolleranza del materiale.
Il materiale non teme le intemperie e può pertanto essere stoccato all'esterno.

www.daliform.com

DG_IGSMART - Rev. 00_10/2020

Made in Italy

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234
info@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia

Certified Management System UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Socio del GBC Italia

Rating di legalità: ★★+

PRODOTTO CONFORME
ai criteri di
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Attestato rilasciato dal Dipartimento ABC – Politecnico di Milano