

Pannelli comandi

Gamma dei pannelli comandi per ventilconvettori

**ampia gamma di pannelli comando per un controllo
semplice e completo di tutte le funzioni del ventilconvettore**

T-TOUCH e T-TOUCH-I



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del ventilconvettore
- Sonda aria e acqua fornite a corredo
- Seriale RS485 per connessione alla rete VMF (MASTER)
- Connessione con interfaccia utente VMF-E4
- Controllo delle 3 velocità dei motori asincroni
- Uscita 0-10 V e/o PWM per motori brushless
- Due uscite triac per controllo valvole e/o accessori
- Ingresso MS (microswitch)
- Ingresso Fault inverter
- Visualizzazione delle velocità e del set di temperatura
- Chip NFC
- Compatibile con applicazione ThermApp (sistemi Android)

Compatibilità con i terminali idronici:

Termostato	Unità	Serie	Note
T-TOUCH	FCZ	AS-U-UA-DS	
T-TOUCH-I	FCZI	AS-U	

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	a corredo	a corredo
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola 2 vie e Cold Plasma		
con valvola 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
con valvola 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo	a corredo	a corredo
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola 3 vie		
Impianti 4 tubi		
con valvola 2 vie	a corredo	a corredo
con valvola 3 vie		

Per la gestione del depuratore d'aria Cold Plasma, o della lampada germicida, contattare la sede

AER503



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione ad incasso (scatola modulo 503-502 o scatole da cartongesso)
- Gestione ventilconvettori con motore asincroni e brushless
- Cambio stagione automatico / manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off
- Controllo di una valvola modulante 0-10
- Controllo temperatura e ventilazione
- Sonda aria interna
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=86 - L=125 - P=46

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF e INVERTER senza comandi a bordo

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	SA5	SW5
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola 2 vie e Cold Plasma		
con valvola 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
con valvola 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola 3 vie		
con valvola 2 vie e radiante (a caldo)	SA5	SW5
solo radiante (a caldo)		
Impianti 4 tubi		
con valvola 2 vie	SA5	SW5
con valvola 3 vie		

TX - PXAI



Caratteristiche e dotazioni di serie (PXAI)

- Installazione a bordo fancoil
- Cambio stagione automatico / manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda acqua (2.5m) e aria (2.3m) interne
- Gestione alette e contatto esterno
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=148 - L=70 - P=27.5

Caratteristiche e dotazioni di serie (TX)

- Installazione a parete
- Gestione ventilconvettori con motore asincroni e brushless
- Cambio stagione automatico / manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Gestione alette e contatto esterno
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=148 - L=70 - P=27.5

TX

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF - INVERTER senza comandi a bordo

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	SA5	SW3/SW5
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola 2 vie e Cold Plasma		
con valvola 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
con valvola 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola 3 vie		
con valvola 2 vie e radiante (a caldo)		
solo radiante (a caldo)		
con doppia mandata (Dualjet)		
Impianti 4 tubi	SA5	SW3/SW5
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		

PXAI

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF senza comandi a bordo

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	a corredo	a corredo
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola 2 vie e Cold Plasma		
con valvola 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
con valvola 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola 3 vie		
Impianti 4 tubi	a corredo	a corredo
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		

TXB - TXBI



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del ventilconvettore
- Cambio stagione automatico / manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off,
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda aria interna
- Sonda acqua a corredo per il controllo di minima o massima, a seconda dell'impianto con possibilità di prevedere una sonda aria esterna (SA5)

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF senza comandi a bordo (TXB)
Tutti i fancon INVERTER senza comandi a bordo (TXBI)

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	a corredo	a corredo
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola 2 vie e Cold Plasma		
con valvola 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
con valvola 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola 3 vie		
con valvola 2 vie e radiante (a caldo)		
solo radiante (a caldo)		
con doppia mandata (Dualjet)		
Impianti 4 tubi	a corredo	a corredo
con valvola 2 vie		
con valvola 3 vie		

WMT05 - WMT06




Caratteristiche e dotazioni di serie (WMT05)

- Installazione a parete
- Cambio stagione manuale
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda aria interna
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=75 - L=127 - P=25

Caratteristiche e dotazioni di serie (WMT06)

- Installazione a parete
- Cambio stagione manuale
- Controllo termostato n° 2 valvole On/Off
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda aria interna
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=75 - L=127 - P=25

WMT10

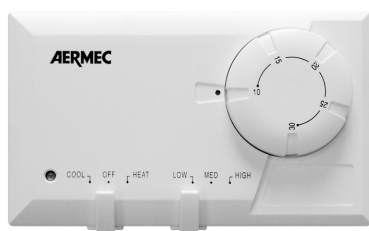

Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete
- Cambio stagione manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off,
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda aria interna
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=75 - L=127 - P=25

FMT10



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete
- Cambio stagione automatico / manuale
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off, o n°1 valvola e n°1 resistenza
- Controllo temperatura e ventilazione (3 velocità)
- Sonda aria (a corredo) da installare in aspirazione del ventilconvettore
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=80 - L=118 - P=40

Aermech si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

WMT05

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF senza comandi a bordo

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	interna	---

WMT06

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF senza comandi a bordo

Compatibilità con impianti:

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	interna	---
con valvola 2 vie		
Impianti 4 tubi		
con valvola 2 vie	interna	---

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF senza comandi a bordo

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	interna	---
con valvola 2 vie		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
Impianti 4 tubi		
con valvola 2 vie	interna	---

Compatibilità con i terminali idronici:

Tutti i fancon ON/OFF e INVERTER senza comandi a bordo

Impianti 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori	a corredo	---
con valvola 2 vie		
con resistenza		
con valvola 2 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
Impianti 4 tubi		
con valvola 2 vie	a corredo	---

Aermech S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermech.com

