

PAVIMENTAZIONI CON STRUTTURA PORTANTE A TRAVETTO
RAISED FLOORS WITH JOIST SUPPORT STRUCTURE
SUELOS CON ESTRUCTURA PORTANTE CON TRAVESAÑOS

SPECIAL JOIST


CON TESTA AUTOLIVELLANTE

SPECIAL JOIST WITH SELF-LEVELLING HEAD

SPECIAL JOIST CON CABEZA AUTONIVELANTE

BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEM
SOPORTE REGULABLE

Art.	185J	40 ÷ 56 mm
Art.	185.1J	50 ÷ 70 mm
Art.	185.2J	70 ÷ 110 mm
Art.	185.3J	110 ÷ 160 mm
Art.	185.4J	150 ÷ 210 mm
Art.	185.5J	200 ÷ 300 mm
Art.	185.6J	300 ÷ 400 mm
Art.	185.7J	400 ÷ 500 mm
Art.	185.8J	500 ÷ 600 mm
Art.	185.9J	600 ÷ 700 mm
Art.	185.10J	700 ÷ 800 mm
Art.	185.11J	800 ÷ 900 mm
Art.	185.12J	900 ÷ 1.000 mm

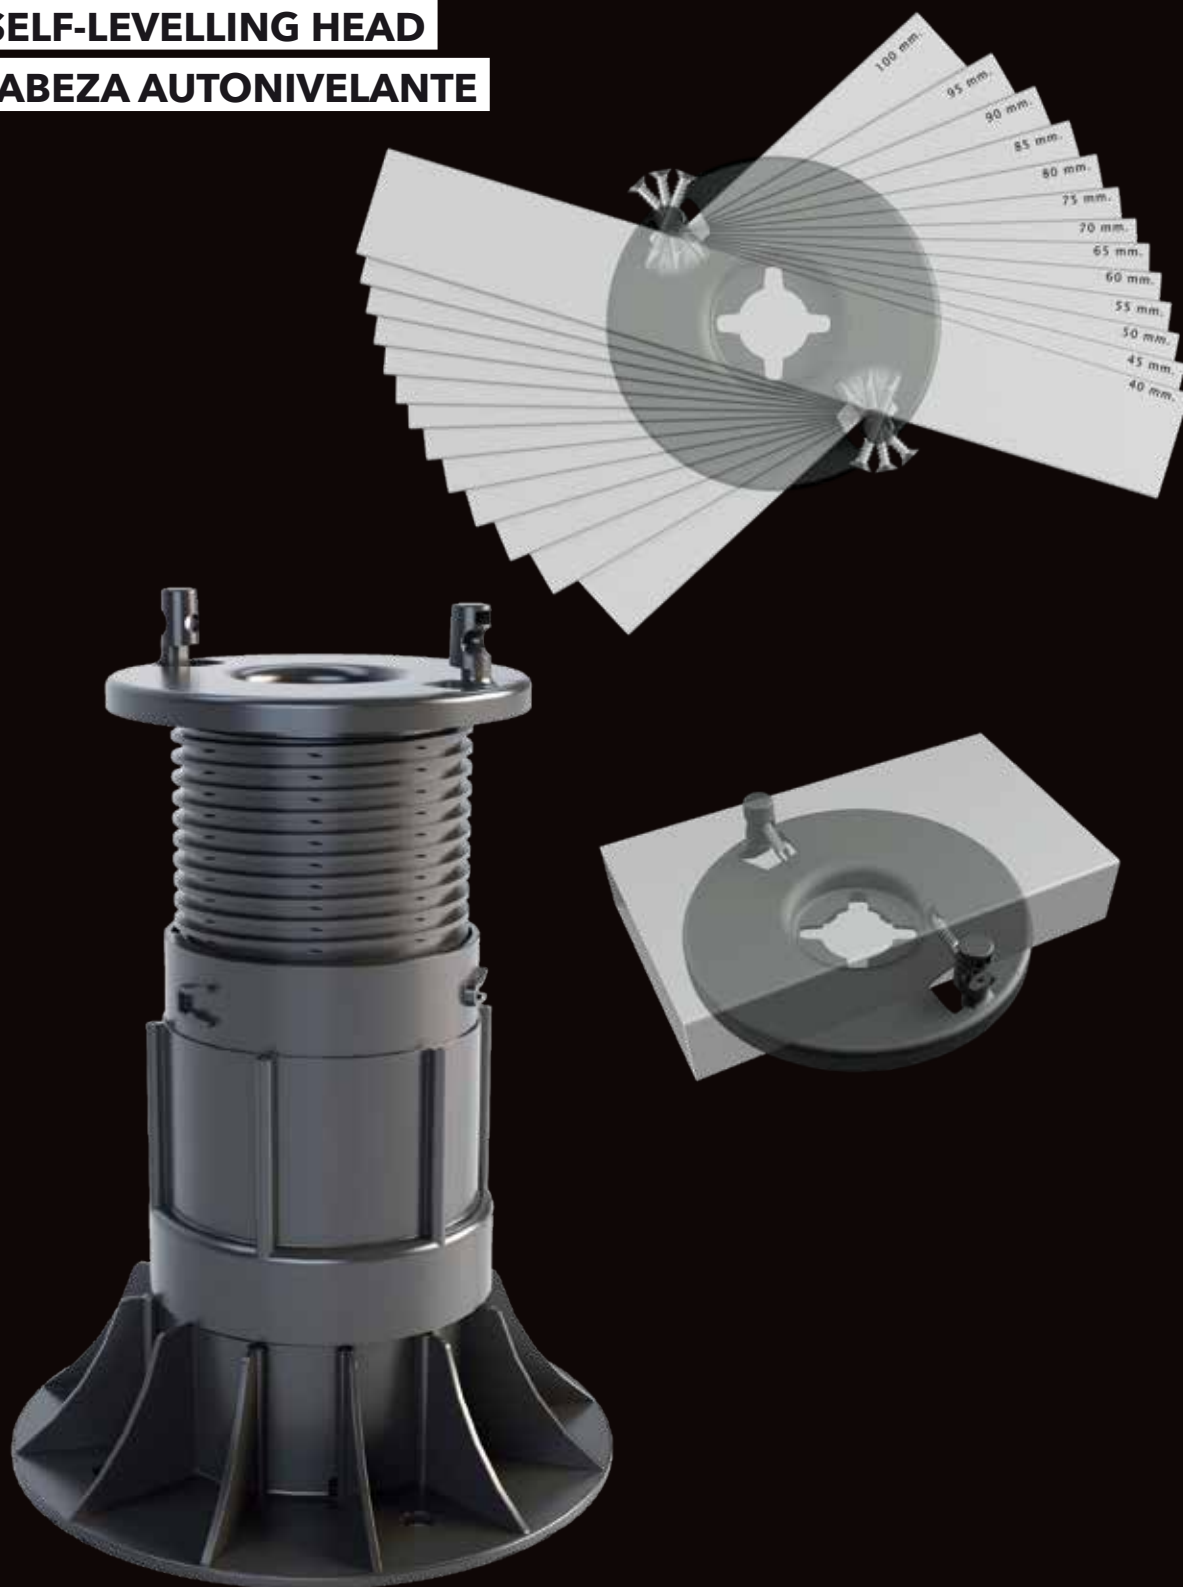


TESTA AUTOLIVELLANTE / SELF-LEVELLING HEAD / CABEZA AUTONIVELANTE

La testa Special Joist autolivellante per pavimentazioni decking con sottostruttura a travetto è stata progettata appositamente per permettere l'installazione di travetti da 40 a 100mm. L'innovativo sistema permette di mantenere il travetto sempre centrato nella testa distribuendo in modo uniforme il carico. Il fissaggio del travetto avviene lateralmente negli appositi fori con viti autofilettanti.

The Special Joist self-levelling head for decking floors with joist support structure has been specifically designed to allow the installation of joists from 40 to 100 mm. The innovative system allows to keep the joist always centered in the head, distributing the load evenly. The joist is fixed sideways in the appropriate holes with self-tapping screws.

La cabeza Special Joist autonivelante para suelos de tarima con estructura inferior con travesaños ha sido diseñada específicamente para permitir la instalación de travesaños de 40 a 100 mm. El innovador sistema permite mantener el travesaño siempre centrado en la cabeza, distribuyendo la carga de manera uniforme. El travesaño se fija lateralmente con tornillos autorroscantes en los orificios específicos.

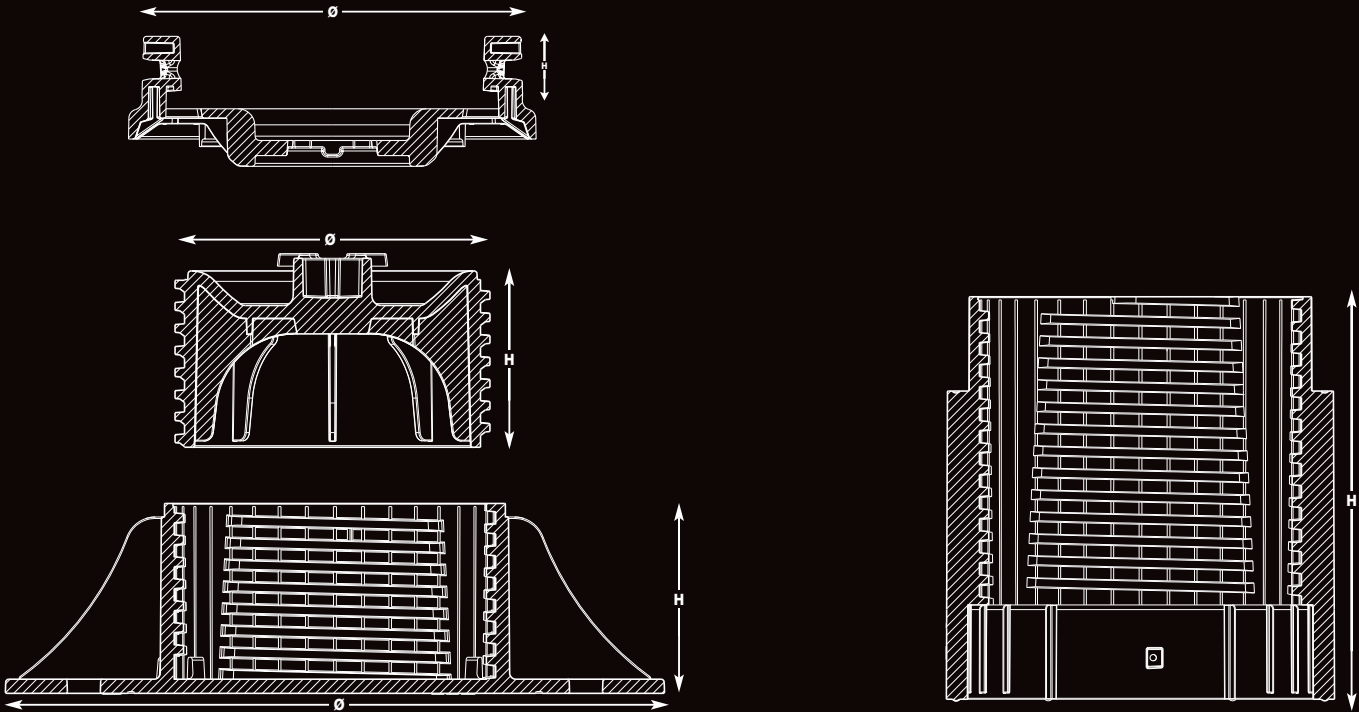

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL JOIST / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL JOIST / COMPOSICIÓN SOPORTES REGULABLES SPECIAL JOIST											
ARTICOLO CODE ART ARTÍCULO	MISURE SIZE MEDIDAS		BASE BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW TORNILLO ROSCADO		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION EXTENSIÓN CON MANGUITO		TESTA AUTOLIVELLANTE da 40 a 100 mm. SELF-LEVELLING HEAD from 40 to 100 mm. CABEZA AUTONIVELANTE de 40 a 100 mm.		
codice code código	da mm. from mm. de mm.	a mm. to mm. a mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n. cant. piezas	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	livellamento max % max slope % nivelación máx. %
185J	40	56	210	30	101.8	26			133	24	± 9
185.1J	50	70	210	40	101.8	36			133	24	± 9
185.2J	70	110	210	60	101.8	56			133	24	± 9
185.3J	110	160	220	90	101.8	86			133	24	± 9
185.4J	150	210	220	90	101.8	136			133	24	± 9
185.5J	200	300	220	90	101.8	136	1	130	133	24	± 9
185.6J	300	400	220	90	101.8	136	2	130	133	24	± 9
185.7J	400	500	220	90	101.8	136	3	130	133	24	± 9
185.8J	500	600	220	90	101.8	136	4	130	133	24	± 9
185.9J	600	700	220	90	101.8	136	5	130	133	24	± 9
185.10J	700	800	220	90	101.8	136	6	130	133	24	± 9
185.11J	800	900	220	90	101.8	136	7	130	133	24	± 9
185.12J	900	1.000	220	90	101.8	136	8	130	133	24	± 9

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.

In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.

Para garantizar la capacidad de carga y la perfecta eficiencia del sistema de regulación, se recomienda no superar la medida máxima indicada en la descripción del producto.