

SPECIAL MF


CON TESTA MULTIFUNZIONE

SPECIAL MF WITH MULTIFUNCTIONAL HEAD

SPECIAL MF CON CABEZA MULTIFUNCIÓN

BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEM
SOPORTE REGULABLE

Art. 185MF	40 ÷ 56 mm
Art. 185.1MF	50 ÷ 70 mm
Art. 185.2MF	70 ÷ 110 mm
Art. 185.3MF	110 ÷ 160 mm
Art. 185.4MF	150 ÷ 210 mm
Art. 185.5MF	200 ÷ 300 mm
Art. 185.6MF	300 ÷ 400 mm
Art. 185.7MF	400 ÷ 500 mm
Art. 185.8MF	500 ÷ 600 mm
Art. 185.9MF	600 ÷ 700 mm
Art. 185.10MF	700 ÷ 800 mm
Art. 185.11MF	800 ÷ 900 mm
Art. 185.12MF	900 ÷ 1.000 mm

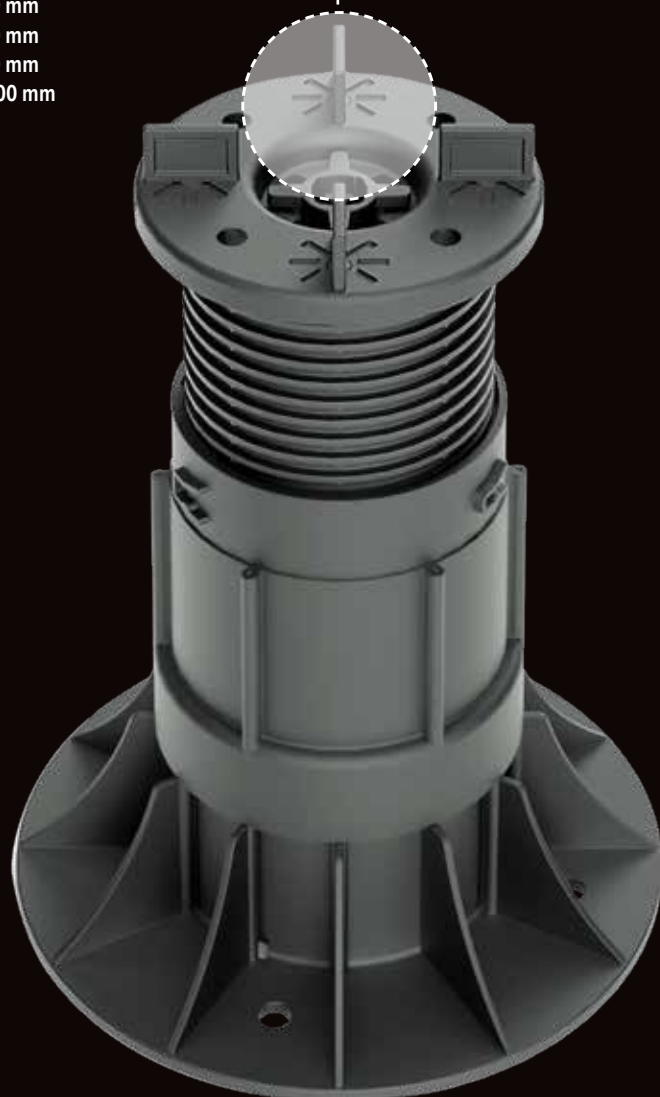

2 mm - h 10 mm

ALETTE FUGA - THICK SPACERS - ALETAS JUNTA



2 mm - h 20 mm


ALETTE FUGA - THICK SPACERS - ALETAS JUNTA



ESEMPIO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE CERAMICA

EXAMPLE OF LAYING FOR CERAMIC FLOORINGS

EJEMPLO DE COLOCACIÓN PARA SUELOS DE CERÁMICA

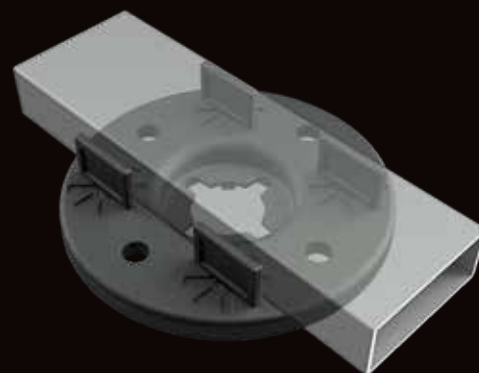

ESEMPIO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE DECKING
CON SOTTOSTRUTTURA A TRAVETTO (LARGHEZZA MAX 60 MM)

EXAMPLE OF LAYING FOR DECKING SYSTEMS WITH JOIST
SUPPORT STRUCTURE (WIDTH MAX. 60 MM)



EJEMPLO DE COLOCACIÓN PARA SUELOS DE TARIMA
CON ESTRUCTURA INFERIOR CON TRAVESAÑOS
(ANCHO MÁX. 60 MM)

TESTA MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTIONAL HEAD / CABEZA MULTIFUNCIÓN

La testa multifunzione autolivellante è stata progettata per essere utilizzata con qualsiasi tipo di pavimentazioni sopraelevate ceramiche, cementizie o decking con sottostruttura a travetto grazie alle sue alette orientabili. Autolivellante fino ad una pendenza massima del 9%+- con alette distanziali spessore 4mm. Altezza 10 o 20 mm. Nel caso si necessiti della testa fissa è possibile utilizzare l'anello blocca testa Art. 186.2.

The multifunction head has been designed to be used with any type of raised, ceramic, cementitious or decking floors with joist support structure thanks to its adjustable spacers. Self-leveling up to a maximum of 9% + - with 4 mm thick. Height 10 or 20 mm. If the fixed head is needed, it is possible to use the locking ring art. 186.2

La cabeza multifunción autonivelante ha sido diseñada para ser utilizada en cualquier tipo de suelo elevado de cerámica, cemento o de tarima con una estructura inferior con travesaños gracias a sus aletas orientables. Es autonivelante hasta una pendiente máxima de 9 %+- con aletas distanciadoras de 4 mm de espesor. Altura 10 o 20 mm. Si se necesitara la cabeza fija, es posible utilizar el anillo de bloqueo de la cabeza Art. 186.2.

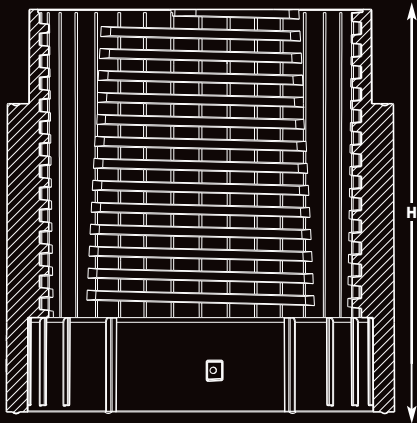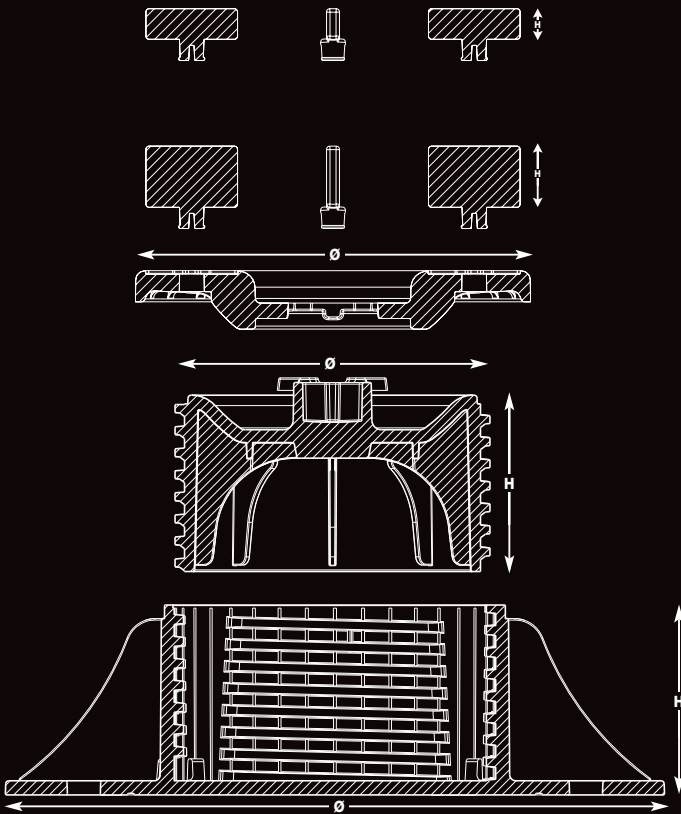

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL MF / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL MF / COMPOSICIÓN SOPORTES REGULABLES SPECIAL MF											
ARTICOLO CODE ART ARTÍCULO	MISURE SIZE MEDIDAS		BASE BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW TORNILLO ROSCADO		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION EXTENSIÓN CON MANGUITO		TESTA MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL HEAD CABEZA MULTIFUNCIÓN		
codice code código	da mm. from mm. de mm.	a mm. to mm. a mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n. cant. piezas	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	livellamento max % max slope % nivelación máx. %
185MF	40	56	210	30	101.8	26			130	10/20	± 9
185.1MF	50	70	210	40	101.8	36			130	10/20	± 9
185.2MF	70	110	210	60	101.8	56			130	10/20	± 9
185.3MF	110	160	220	90	101.8	86			130	10/20	± 9
185.4MF	150	210	220	90	101.8	136			130	10/20	± 9
185.5MF	200	300	220	90	101.8	136	1	130	130	10/20	± 9
185.6MF	300	400	220	90	101.8	136	2	130	130	10/20	± 9
185.7MF	400	500	220	90	101.8	136	3	130	130	10/20	± 9
185.8MF	500	600	220	90	101.8	136	4	130	130	10/20	± 9
185.9MF	600	700	220	90	101.8	136	5	130	130	10/20	± 9
185.10MF	700	800	220	90	101.8	136	6	130	130	10/20	± 9
185.11MF	800	900	220	90	101.8	136	7	130	130	10/20	± 9
185.12MF	900	1.000	220	90	101.8	136	8	130	130	10/20	± 9

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.

In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.

Para garantizar la capacidad de carga y la perfecta eficiencia del sistema de regulación, se recomienda no superar la medida máxima indicada en la descripción del producto.