

**NORMALI NEL NOME**  
**speciali di fatto**

 **MERGON**<sup>®</sup> **NORMAL**

Porta interna con movimento circolare



# ERGON<sup>®</sup> NORMAL

Costruita per sopportare le sollecitazioni comunemente presenti in ambienti pubblici, **NORMAL** si è da tempo distinta per le sue eccezionali qualità anche in altri settori.



## SOLIDA E ROBUSTA

La peculiarità del modello e il mix di materiali scelti per la sua costruzione, rendono NORMAL *particolarmente resistente all'uso intensivo, agli urti e all'acqua.*

L'*imbotte metallica*, stondata o squadrata, può essere fornita: in acciaio inox; in acciaio verniciato con polveri epossidiche in alluminio anodizzato o verniciato. L'*anta tamburata*, dello spessore di 50 mm, è riquadrata con massello in legno duro i cui componenti inferiori e superiori sono costituiti da multistrato marino trattato con vernice idrofuga. I bordi verticali dell'*anta* sono protetti da un estruso di alluminio che avvolge il bordo stesso. L'*anta*, riempita con alveolare a nido d'ape o con polistirene ad alta densità, viene placcata con pannelli MDF dello spessore di 5 mm e finita superficialmente con laminato plastico dello spessore minimo di 0,9 mm.

L'*esclusivo sistema di fissaggio* dell'*imbotte* al falso telaio garantisce l'impossibilità di movimento della stessa anche se urtata con forza.


## RISPETTOSA DELLE NORME VIGENTI

Progettata per rispondere alle esigenze della comunità, NORMAL, grazie alla qualità dei *materiali atossici* impiegati alla *mancanza di appendici e spigoli*, nonché alla *complanarità di alcuni suoi elementi*, la rendono particolarmente idonea e sicura in ambienti dove, per il rispetto di norme di settore quali la Legge 626/94 e prescrizioni igienico-sanitarie, sono richiesti frequenti lavaggi antisettici. Inoltre, spessore e tipologia dei componenti impiegati, *assicurano un elevato isolamento acustico dell'ambiente.*

## SOBRIA ED ELEGANTE

I tratti che distinguono l'aspetto gradevole di NORMAL sono rappresentati dall'essenzialità delle sue linee dovuta anche all'uso di cerniere a scomparsa; inoltre, l'ampia gamma di colori e tipologia degli stipiti, fanno sì che NORMAL possa essere installata in qualsiasi contesto.



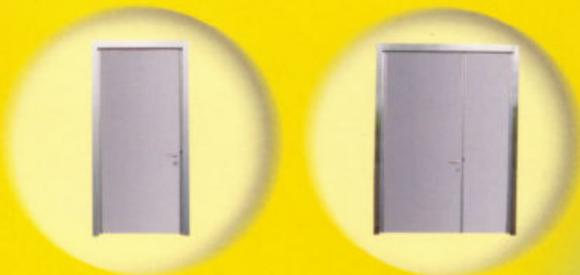

**Disponibile ad una e due ante a battente.**

## COMPONENTI DI QUALITÀ


La porta ERGON® Normal è costituita da:

- 1 Anta con spessore 50 mm, composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato in massello di legno duro, i cui traversi superiori e inferiori sono di multistrato marino trattati con vernice idrofuga. Anta rivestita superficialmente con laminato plastico 0,9 mm e protetto sui bordi verticali da un profilo in alluminio complanare al laminato stesso.
- 2 (Solo per il modello a doppia anta) Antina semifissa con le medesime caratteristiche della precedente e munita di catenacci di chiusura.
- 3 Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzata o verniciata, in lamiera di acciaio 10/10 verniciata o inox.
- 4 N° 3 cerniere a scomparsa (per ogni pannello) per il collegamento articolato delle ante ai montanti verticali.
- 5 Montanti verticali, di fissaggio dell'imbotte, in profilo di alluminio anodizzato (o verniciato) e guarnizione.
- 6 Accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio (o nylon), serratura a chiave (o con dispositivo libero/occupato) e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.



### PORTA AD UN'ANTA

#### esempi dimensionali:

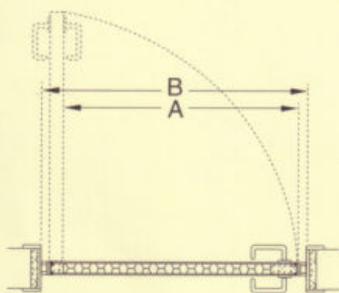

#### LARGHEZZA


Larghezza utile di passaggio	A	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
Larghezza interna falsotelaio	B	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285

#### ALTEZZA

Altezza utile di passaggio		2050	2100	2150	2200
Altezza falsotelaio dal pavimento		2122	2172	2222	2272

### PORTA A DUE ANTE

#### esempi dimensionali:

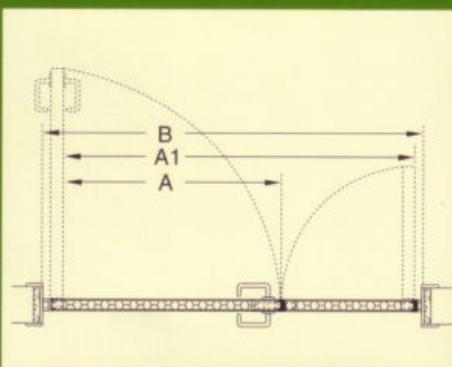

#### LARGHEZZA

Larghezza utile di passaggio	A	900	900	900	850
Larghezza utile di passaggio entrambe le ante aperte	A1	1200	1300	1400	1400
Larghezza interna falsotelaio	B	1380	1480	1580	1580

#### ALTEZZA

Altezza utile di passaggio		2050	2100	2150	2200
Altezza falsotelaio dal pavimento		2122	2172	2222	2272

40 anni di esperienza nelle soluzioni di arredamento

**CELEGON s.a.s.**

30035 Mirano (Ve) - Via G. Galilei, 6 - Z.I. - tel. 041 5728404 - fax 041 5728522

[www.celegon.it](http://www.celegon.it) - [info@celegon.it](mailto:info@celegon.it)



**MERGON<sup>®</sup> NORMAL**

Porta interna a movimento circolare

