



A TASSELLARE

PERCENTUALE DI RIDUZIONE AEREAUTICA: 55%

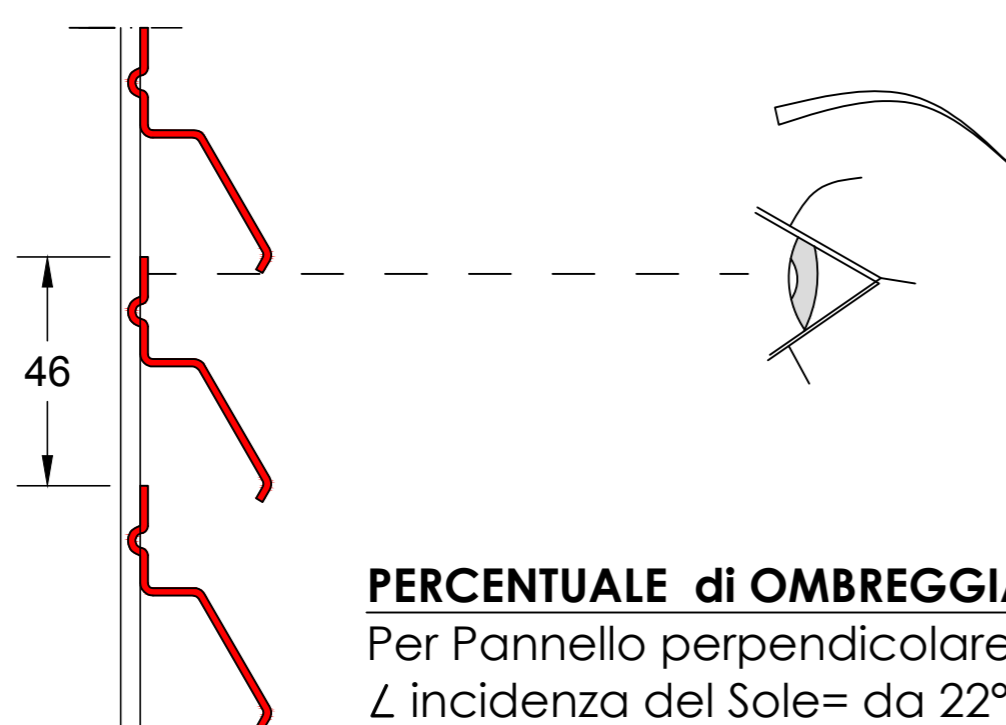

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO
Per Pannello perpendicolare al suolo
L'incidenza del Sole= da 22° a 90° : MAX 100%

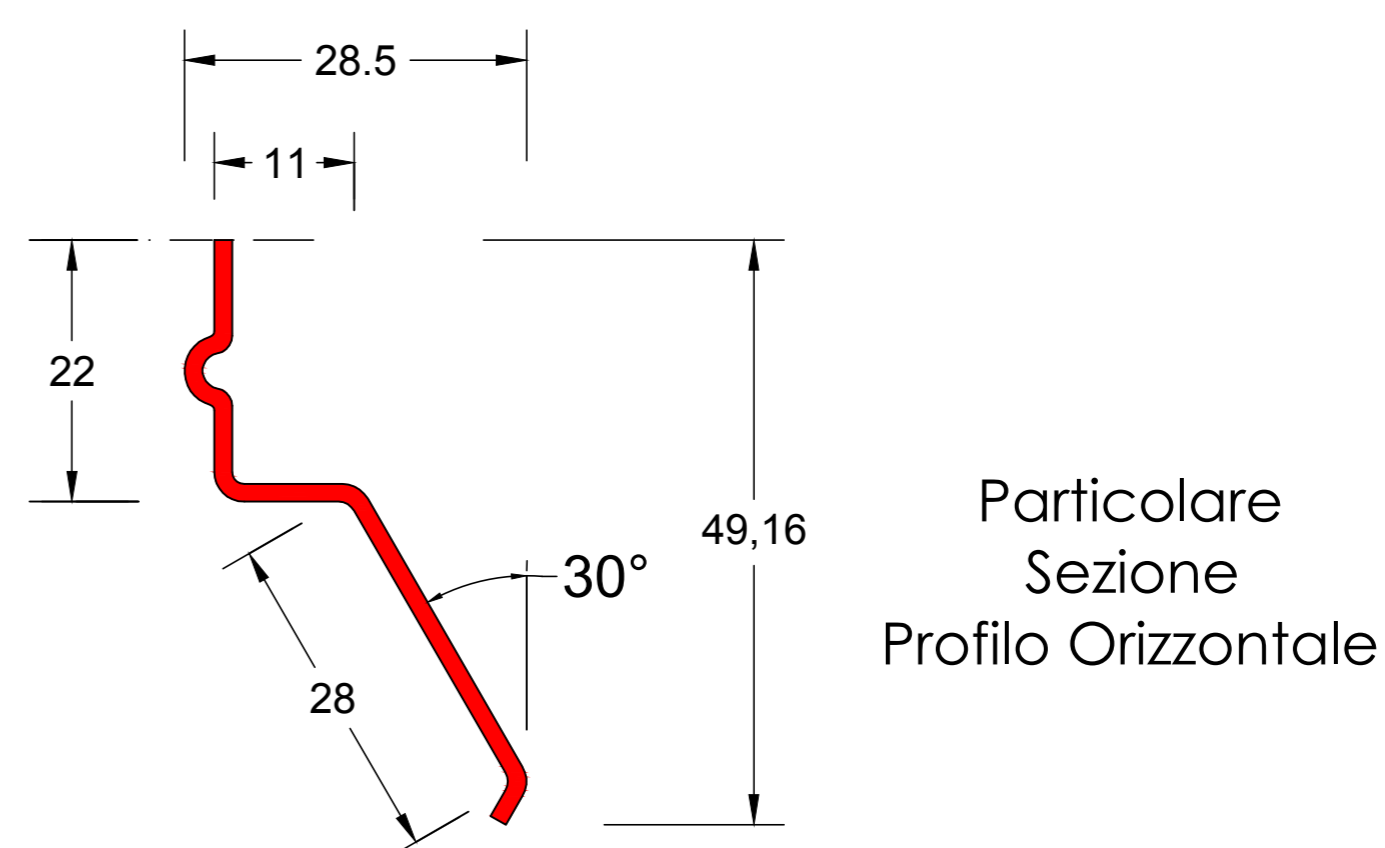

Particolare Sezione Profilo Orizzontale

PANNELLO		
H= altezza mm	L = larghezza mm	PESO kg/pann
967	1992	40,00
1608	1992	66,55
1975	1992	81,74

PIANTANA A TASSELLARE		
H1= lunghezza mm	PIATTO mm	PESO kg/cad
997	80 x 8	6.80
1638	80 x 8	10.20
2005	80 x 8	12.20

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI

INTERASSE DOGHE mm 46
INTERASSE TONDI mm 132
DOGA NERVATA A Z SP 15/10
BORDATURA SU DUE LATI
CON PIATTO ASOLATO - mm 60 x 4

PIANTANE

IN PIATTO 80 X 8 mm;

BULLONI IN ACCIAIO INOX M10 X 30.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

RIVESTIMENTO:

Zincatura a caldo dopo la lavorazione
UNI EN ISO 1461:1999

VERNICIATURA (opzionale):

Verniciatura Industriale a polveri
su materiale zincato a caldo.
Colori RAL .



**ALFONSO
LORENZO**

RECINZIONE SCHERMO ORIZZONTALE -
Piantana a Tassellare

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

L. ALFONSO
Arch. Angeli

REV. 31/01/19