


# Livellare con tranquillità!

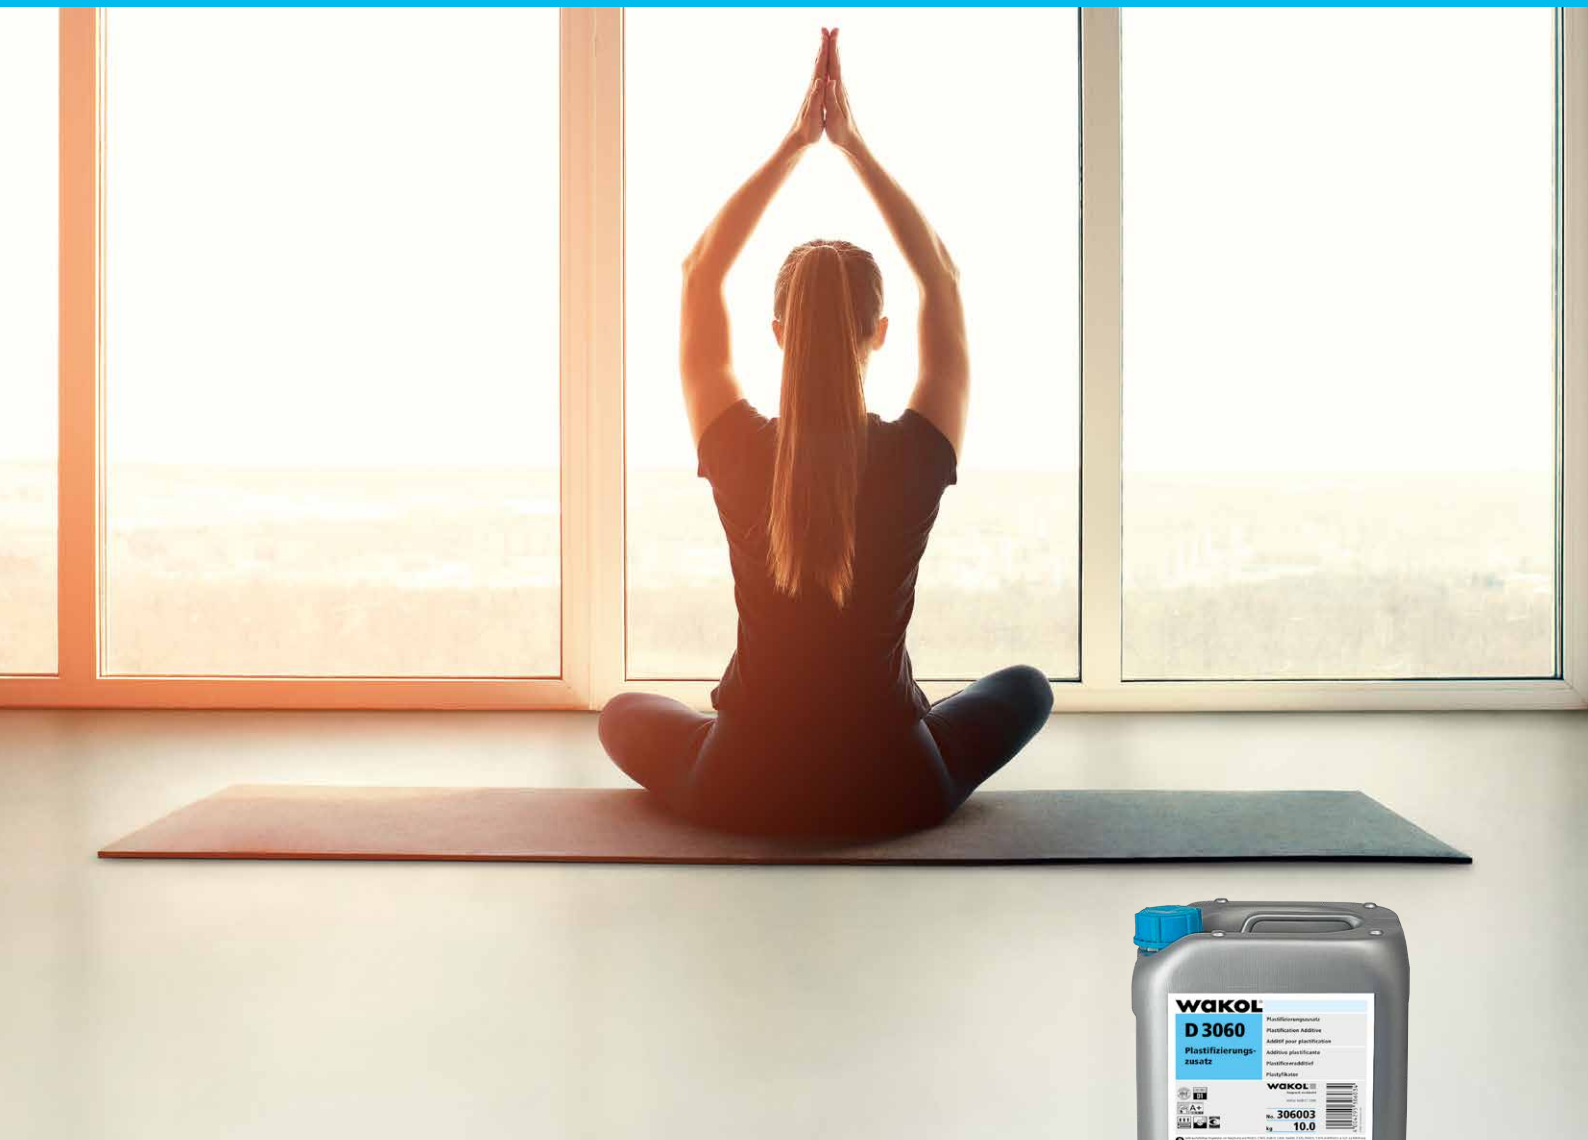

## WAKOL D 3060 Additivo plastificante

- Versatile** – amplia i campi di impiego dei Livellanti Wakol
- Flessibile** – sostituisce l'uso di molti prodotti speciali
- Sicuro** – migliora l'adesione e riduce le tensioni da ritiro
- Moderno** – migliori condizioni d'utilizzo, EMICODE EC1 PLUS

Prodotto:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# WAKOL D 3060 Additivo plastificante – Fitness per i livellanti



## Rende fattibili nuove possibilità

WAKOL D 3060 Additivo plastificante è in forma di dispersione pronto all'uso che sostituisce l'acqua nella miscelazione con i Livellanti Wakol. Migliora l'adesione al sottofondo, limita gli effetti dovuti al fenomeno del ritiro e rende più elastica la superficie livellante. In questo modo siamo in grado di coprire ulteriori necessità applicative.

## Livellare direttamente su rimanenze di colla esistente

Sino ad oggi, le modalità operative da applicare su rimanenze di colle esistenti resistenti all'acqua erano divise in due fasi – applicazione di un primer e successivamente livellamento della superficie – con l'utilizzo di WAKOL D 3060 Additivo plastificante combinato con l'idoneo Livellante Wakol, l'applicazione del primer viene eliminata potendo così applicare direttamente il Livellante additivato con WAKOL D 3060 Additivo plastificante sul piano di posa.

## Livellare direttamente su pavimentazioni tessili esistenti

Sappiamo bene quanto tempo e fatica sia necessaria per poter asportare vecchie pavimentazioni tessili (es. feltro). Oggi con WAKOL D 3060 Additivo plastificante in combinazione con l'idoneo prodotto Livellante Wakol è possibile livellare direttamente sulle vecchie pavimentazioni esistenti. In aggiunta è possibile anche livellare direttamente le superfici pulite di PVC e ceramica. E anche possibile creare una barriera ai plastificanti migranti contenuti nelle colle dei vecchi pavimenti esistenti ed impedirne lo scambio con gli strati soprastanti.

## Stuccare i fori delle vite e rasare avvallamenti da urti

Indiscutibilmente meno oneroso che con livellanti in dispersione acquosa, utilizzando WAKOL D 3060 Additivo plastificante in combinazione con l'idoneo Livellante Wakol, è possibile sigillare fori da vite o avvallamenti dovuti ad urti su pannelli di legno. E' inoltre possibile rasare piccoli avvallamenti dovuti ad una posa imprecisa dei livellanti.



## Livellare le canalizzazioni e zone di passaggio degli impianti

WAKOL D 3060 Additivo plastificante in abbinamento al Livellante Wakol è idoneo alla posa di WAKOL AR 150 Rete per armatura di rinforzo in tutte le zone del pavimento dove si incontrano differenti spessori e tipologie di impianti nel sottofondo del pavimento, che potrebbero fessurare. Anche canaline in metallo, altrimenti difficilmente gestibili, possono essere ricoperte senza essere precedentemente trattate con primer specifici.

## Livellamento di superfici estese di pavimenti in sughero e granulato di gomma

Con WAKOL D 3050 Additivo plastificante in abbinamento con l'idoneo Livellante Wakol possono essere rasati/livellati pavimenti esistenti di pannelli di sughero o granulato di gomma, come per esempio WAKOL TS 102 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm. L'impasto rasante/livellante viene applicato direttamente sulla membrana senza alcun primer preventivo. A seconda dello strato applicato ha la funzione di:

- Barriera ai plastificanti
- Ripartire i carichi
- Livellare le scabrosità superficiali e ripristinare la planarità

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010 Marcallo con Casone (MI)  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 9725 3021  
www.wakolforeco.it

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet