



**Double safe**

Avvolgibile frangisole di sicurezza



EFFEZETA®  
SYSTEM



## Controllo della luce e sicurezza

Double Safe è un avvolgibile frangisole in alluminio estruso rinforzato di sicurezza. Il bloccaggio meccanico automatico grazie a blocchi di chiusura interni perimetrali assicurano l' **antiefrazione**.

La configurazione delle **distanze tra le lamelle** in fase di azionamento permette di gestire con comodità la privacy e la variazione di luce giornaliera per adattarsi ad ogni momento della giornata. Il design moderno, funzionale e discreto si adatta ad ogni stile architettonico.

L' **azionamento a motore** permette di azionare la tapparella con un semplice gesto e ti consente di regolare luce e ombra in casa tua.

Nelle robuste guide in alluminio estruso è inserita una lamiera finestrata in cui alloggiato i punti di chiusura che, essendo automatici, permettono l'uso da remoto tramite smartphone senza l'obbligo di chiusure aggiuntive da movimentare manualmente.



## Qualità certificata

### Classe antieffrazione

# RC3

Double Safe è certificato per sicurezza e resistenza al vento. Le stecche in alluminio estruso rinforzate con tondini in acciaio zincato si possono tenere distanziate 22 mm lasciando passare oltre il 25% della luce con un'estetica minimale e moderna. La possibilità di montare un motore a controllo elettronico dei fine-corsa permette di fermare automaticamente l'avvolgibile nelle tre posizioni principali: telo completamente aperto, telo in modalità frangisole o telo completamente chiuso, potendo gestire in modo manuale tutte le ulteriori posizioni.




Resistenza al carico di vento

## Classe 6

Sistema integrato  
a più funzioni

**tapparella**  
+  
**frangisole**  
+  
**anti-intrusione**

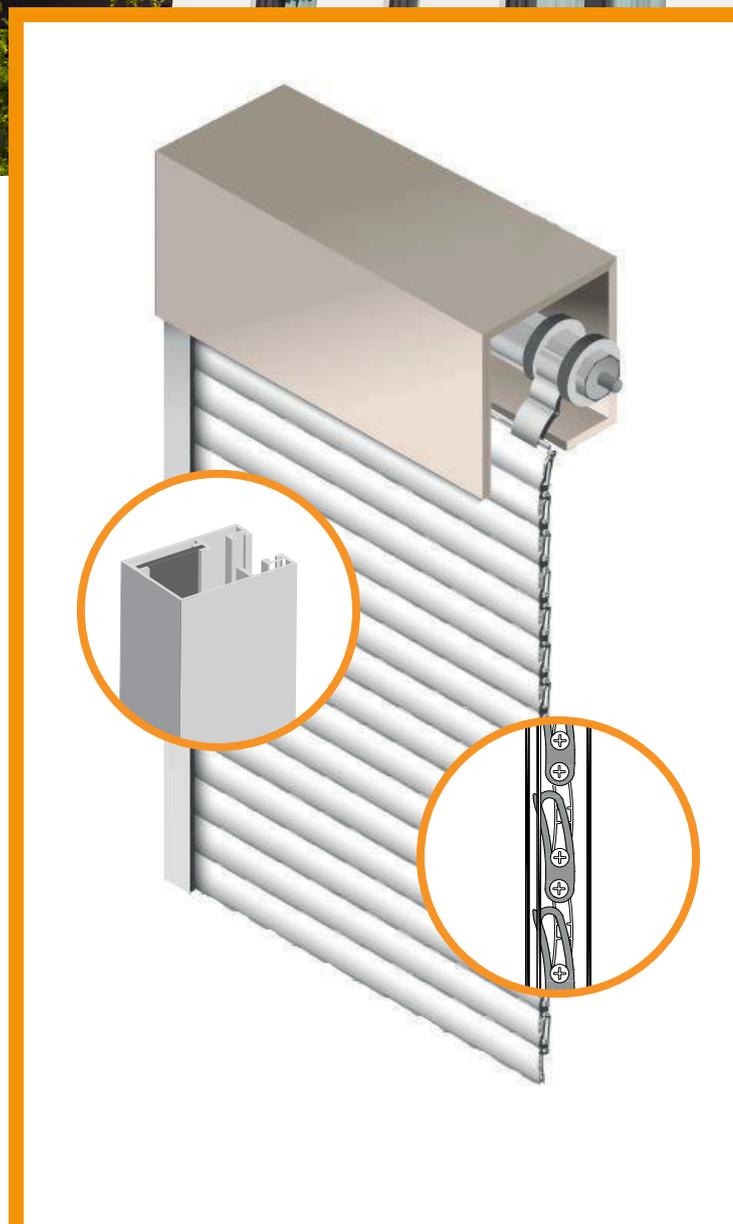

### **Ingombro ridotto**

Il Design minimale degli elementi che la compongono, unitamente alla curvatura costante, rendono il prodotto integrabile con la maggior parte dei sistemi di alloggio esistenti.

### **Guida in alluminio estruso**

Concepita appositamente per Double Safe, è un requisito essenziale affinché il prodotto eroghi le prestazioni anti-effrazione dichiarate. In essa è alloggiata una lamiera in acciaio nelle cui asole agiscono le bielle di bloccaggio laterali.

### **Serratura di sicurezza**

Su richiesta è possibile dotare di serratura il profilo terminale dell'avvolgibile. Per offrire la massima sicurezza contro i tentativi di effrazione è dunque disponibile un ulteriore elemento di protezione, in aggiunta ai blocchi perimetrali già presenti di serie.

### **Bielle autobloccanti**

Presenti in numero di 30 al metro lineare, si attivano simultaneamente garantendo una tenuta al sollevamento senza precedenti.

## Double Safe *Light*

La variante Double Safe Light, identica nell'estetica e nelle funzionalità, offre la possibilità di utilizzare guide di dimensioni tradizionali, per un montaggio semplice senza nessuna opera aggiuntiva.



### Classe antieffrazione **RC2**

Il bloccaggio del telo viene effettuato tramite il sistema antisollevamento posto sull'albero, i catenaccioli manuali sul terminale e quelli intermedi. La classe antieffrazione diventa RC2. In posizione semi aperta, lo spazio tra una stecca e l'altra illumina l'ambiente senza dover sollevare la tapparella e senza perdere la vostra privacy, garantendo un elevato grado di sicurezza.



## Personalizzazioni Colorazioni alluminio


Per finiture particolari o effetto legno contattare l'azienda.

Ral					
	Bianco 9010	Avorio 1013	Grigio 7001	Alluminio 9006	Grigio 7044
	Verde 6005	Marrone 8017	36 Grigio 35	Grigio 7016	


# Caratteristiche tecniche

## Double Safe

<b>Dimensione profilo</b>	12,4 x 72,4 mm
<b>Peso per mq</b>	13 Kg
<b>Antieffrazione</b>	RC3
<b>Misure massime</b>	2500 x 2500 mm

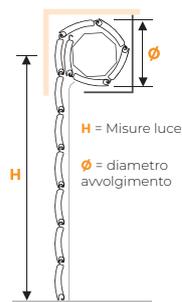


Rullo Ø 70 (mm)		Rullo Ø 70 (mm)	
H	Ø	H	Ø
800	200	1700	240
900	220	1800	250
1000	220	1900	250
1100	220	2000	260
1200	230	2100	260
1300	230	2200	260
1400	230	2300	270
1500	240	2400	270
1600	240	2500	270

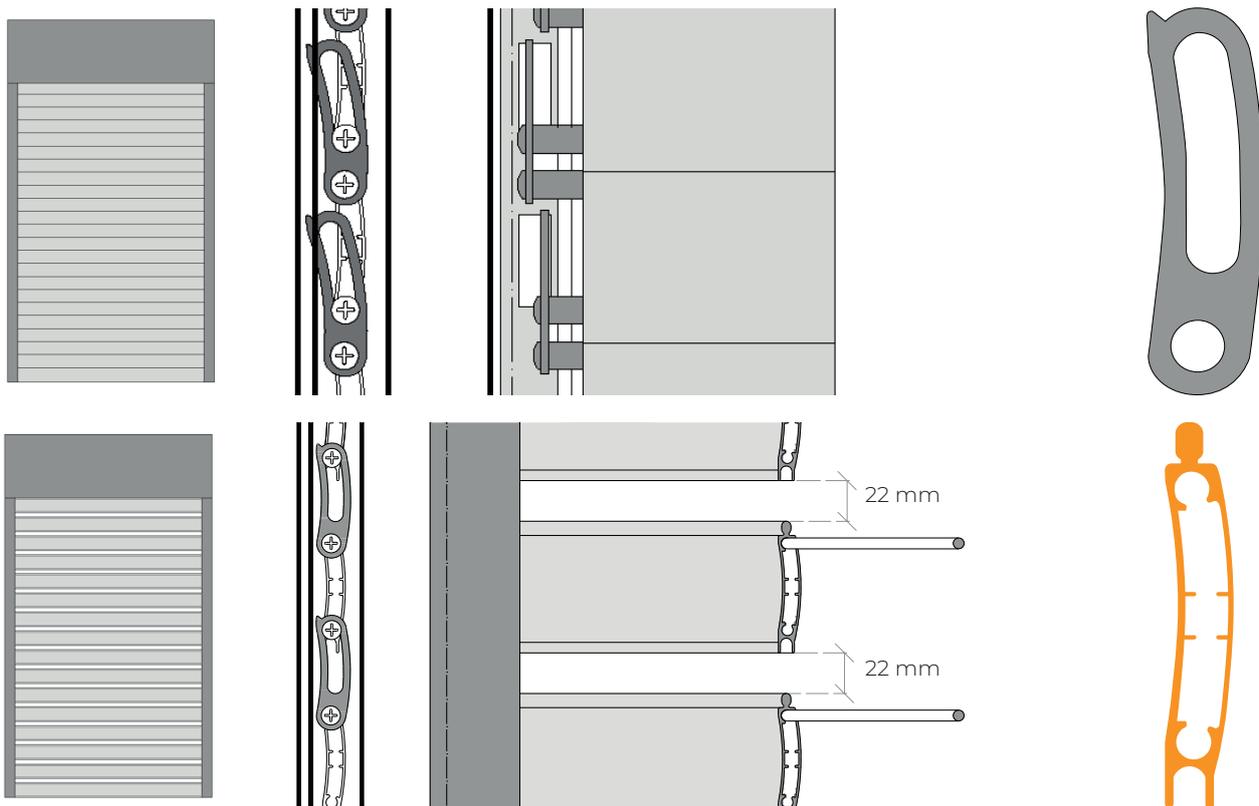


## Rilievo misure

Comunicare le misure in mm indicando larghezza x altezza.

### Larghezza

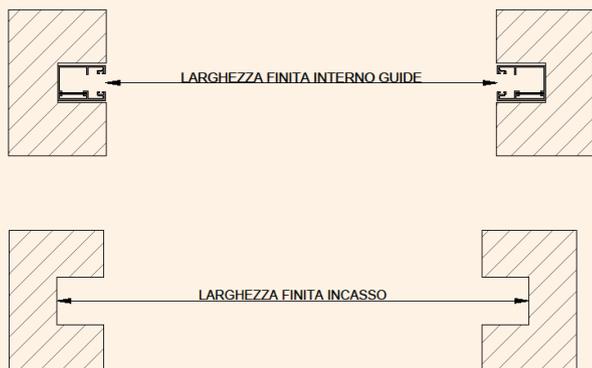


### Altezza telo/guide: H vano + 100 mm

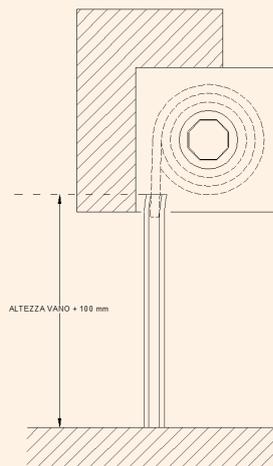


# Caratteristiche tecniche

## Double Safe Light

<b>Dimensione profilo</b>	12,4 x 67,5 mm
<b>Peso per mq</b>	10 Kg
<b>Antieffrazione</b>	RC2
<b>Misure massime</b>	2500 x 2500 mm

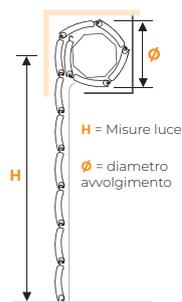


Rullo Ø 70 (mm)		Rullo Ø 70 (mm)	
H	Ø	H	Ø
800	200	1700	240
900	220	1800	250
1000	220	1900	250
1100	220	2000	260
1200	230	2100	260
1300	230	2200	260
1400	230	2300	270
1500	240	2400	270
1600	240	2500	270

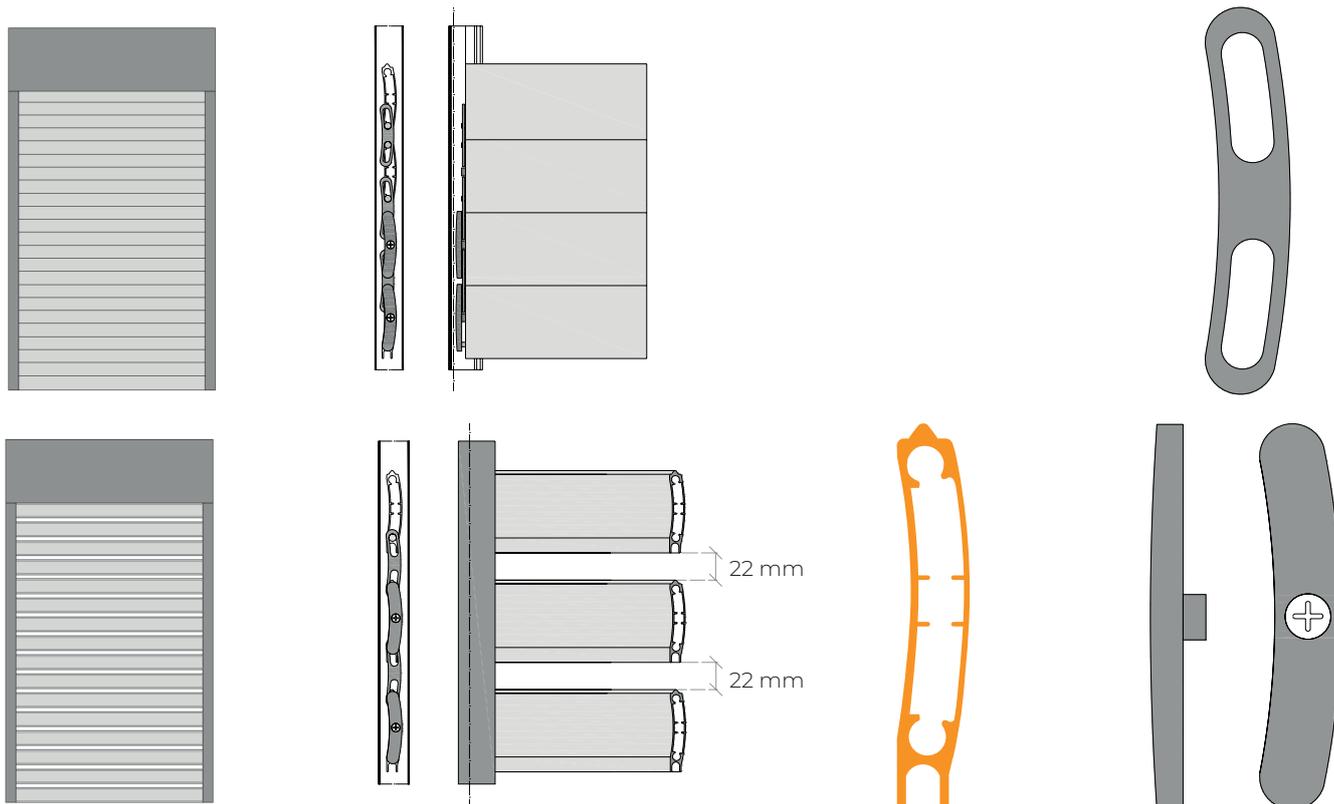

### Larghezza telo


#### Guida Double Safe

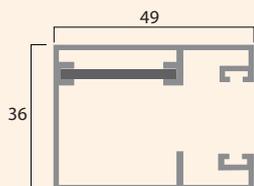

Guida da incassare fornita sempre completa di spazzolino

**Larghezza telo**  
Luce interno guide + 80 mm

#### Guide standard per Double Safe Light



**A27**  
**Larghezza telo**  
Luce interno guide + 30 mm  
Fornita completa di spazzolino



**A40**  
**Larghezza telo**  
Luce interno guide + 60 mm  
Fornita completa di spazzolino



[info@effezetasystem.com](mailto:info@effezetasystem.com)  
[www.effezetasystem.com](http://www.effezetasystem.com)

**CASERTA**

C.da Stradisi, Zona Ind.le  
81017, Sant'Angelo d'Alife, CE  
+39 0823 78 93 68  
+39 0823 22 83 58

**ROMA**

Via di Cervara, 129  
00155, Roma, RM  
+39 06 22 94 244  
+39 350 08 00 219

**MILANO**

Via Giuseppe Di Vittorio, 7  
20060, Liscate, MI  
+39 02 424 447 95

