Scheda tecnica di prodotto

URSA GLASSWOOL DF 39

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.

Livello prestazionale

Isolamento termico	
Isolamento acustico	
Resistenza meccanica	
Resistenza all'acqua	
Sistemi a secco	
Murature	
Coperture/Sottotetti	
Pavimentazioni	

Prestazioni tecniche principali

Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

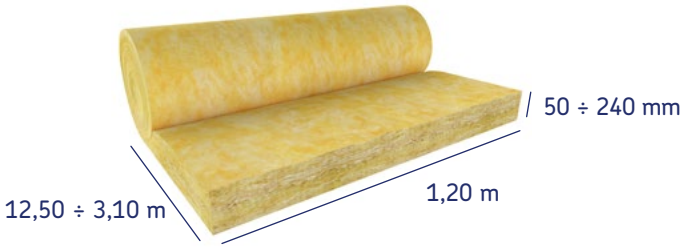

Download disponibili

- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM
- Brochure sostenibilità

Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,039											
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15

Sostenibilità e certificazioni ambientali

Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC · INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE™ · BREEAM

Certificati e Dichiarazioni

EUCEB · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz132 · RAL · ECO PLATFORM EPD EN 15804 VERIFIED

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune

Ulteriori prestazioni

Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	non > 1	%	DS(T+)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	AFr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

URSA Italia • www.ursa.it • tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

@Ursaitalia Ursa Italia @Ursa-Italia @UrsaItalia

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune

TDS_29-02_0224 - P22