Scheda tecnica di prodotto

# URSA GLASSWOOL DF 42/Na 1000

Feltro arrotolato idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti marcato CE in conformità alla norma EN 13162, rivestito su una superficie con carta kraft, con funzione di freno al vapore, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.

### Livello prestazionale

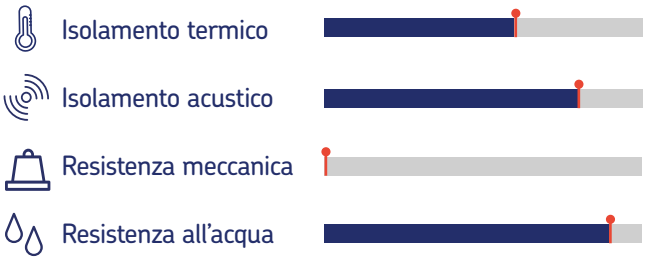


## Prestazioni tecniche principali

### Dimensioni pannelli EN 822 – EN 823

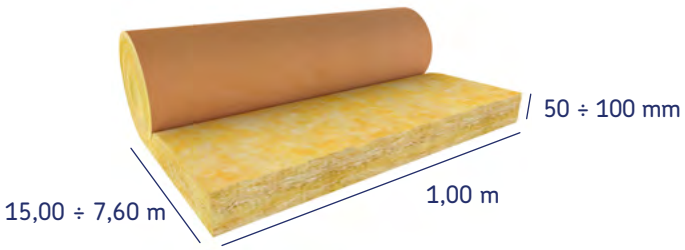


### Download disponibili

- Catalogo applicazioni
- Dossier conformità CAM
- Brochure sostenibilità

### Proprietà termiche EN 12667

| Spessore [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica $\lambda_D$ [W/mK] | 0,042 | | | |
| Resistenza termica $R_D$ [m²K/W] | 1,15 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |

## Sostenibilità e certificazioni ambientali

### Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · LEED USGBC · INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE · BREEAM

### Certificati e Dichiarazioni

EUCEB · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL · RAL



Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune

# URSA GLASSWOOL DF 42/Na 1000

## Ulteriori prestazioni

### Dati tecnici

| Proprietà | Valore | Unità di misura | Codice di designazione | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Reazione al fuoco - Euroclasse | F | - | - | EN 13501 |
| Tolleranza sullo spessore | -5/+15 | mm | T2 | EN 823 |
| Stabilità dimensionale (variazione) | non > 1 | % | DS(T+) | EN 1604 |
| Resistenza al vapore acqueo | 8.000* | - | MUi | EN 12086 |
| Calore specifico | 1.030 | J/kgK | - | EN 12524 |

* Valore riferito al solo rivestimento



**URSA Italia** • www.ursa.it • tecnico.italia@ursa.com

@Ursaitalia Ursa Italia @UrsaItalia @Ursa-Italia @UrsaItalia

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune