



FINITURA E FISSAGGIO

1 Rivestimento in alluminio RAL

Rivestimento in alluminio è disponibile in tutte le colorazioni ral, nelle finiture lucida o opaca.



2 Coibentazione EPS (CAM)

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k


3 Testa

4 Rompigoccia


TERMOGRAFIE

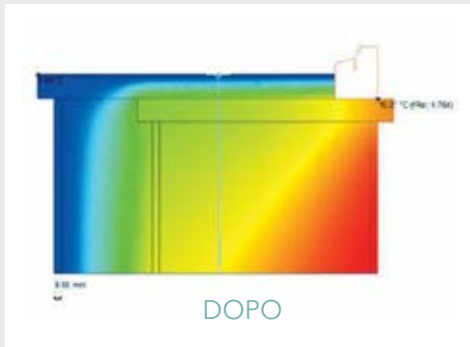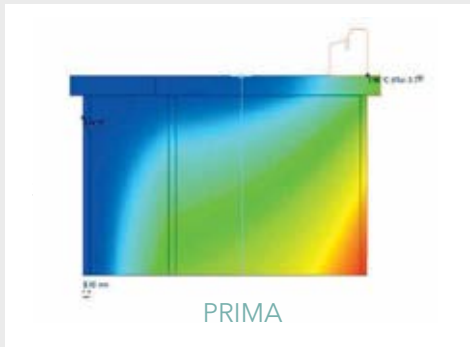

STAFFA REGGIDAVANZALE



Staffa reggidavanzale da 90 mm



Staffa reggidavanzale da 130 mm


COVER

IL DAVANZALE D'AVANGUARDIA


SALVACALDO FILO MURO

PROFILO LINEARE


SPORGENTE PROFILO A "T"

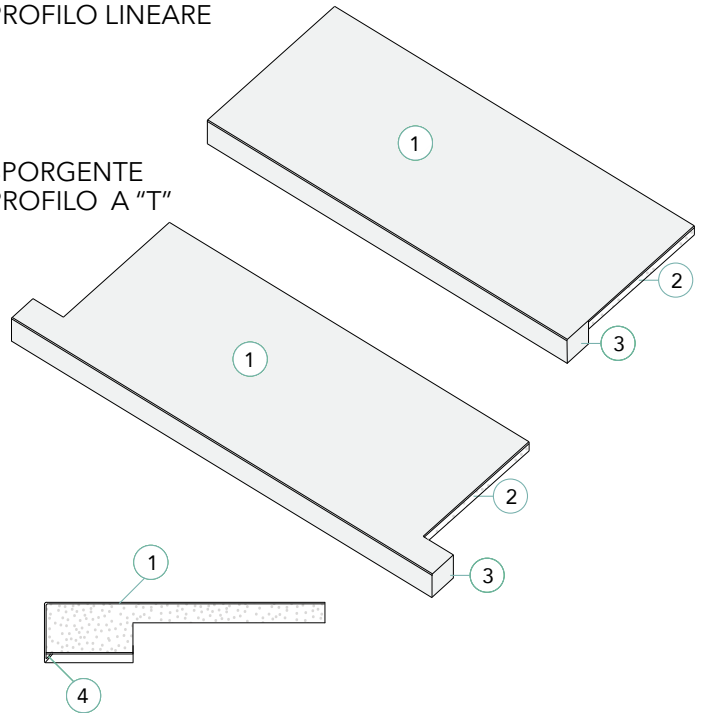


SEZIONE

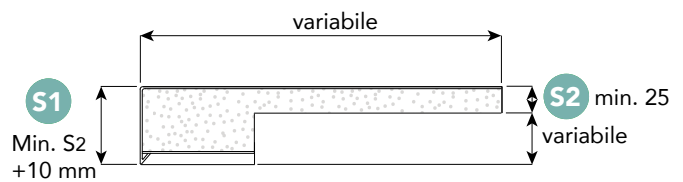


PIANTA

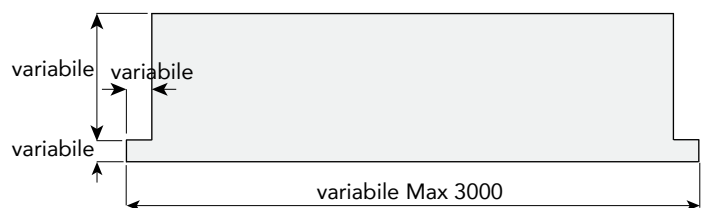


SEZIONE VERTICALE

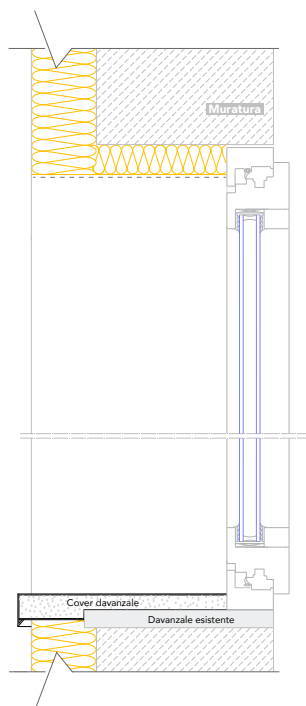

PROSPETTO ESTERNO

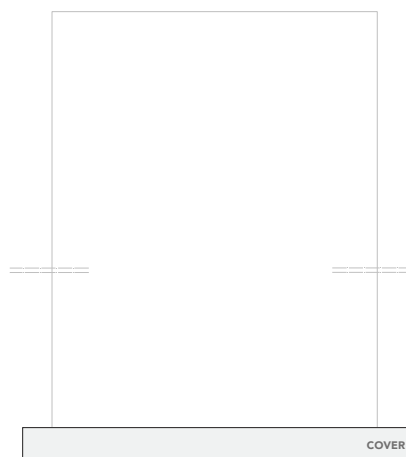

SEZIONE ORIZZONTALE

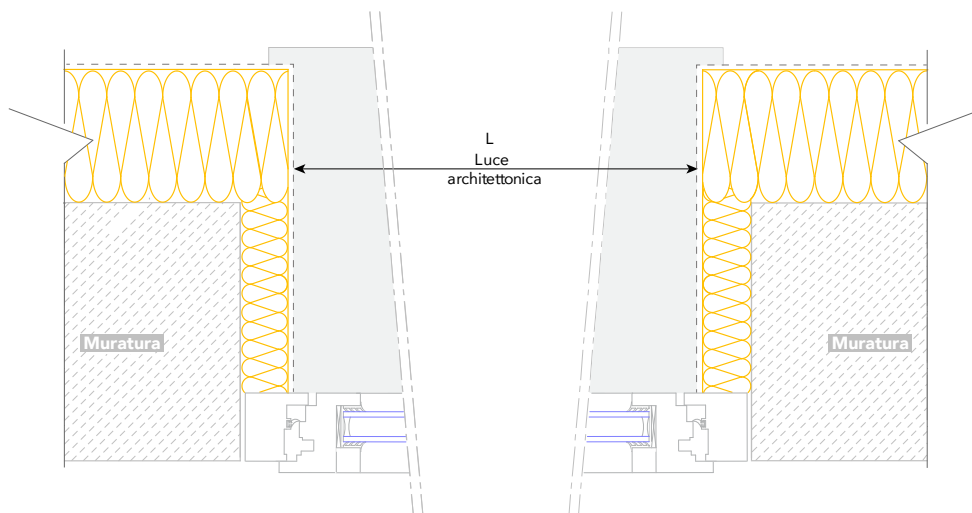

COLORI

RAL STANDARD OPACHI



RAL STANDARD LUCIDI



RAL FUORI STANDARD

