



MANOVRA



FINITURA E FISSAGGIO

### 1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m<sup>2</sup>k

### 2 Profilo portazanche

### 3 Legno

### 4 Profilo in PVC


Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

### 5 Paraspigolo in PVC


### 6 Area da rasare

### 7 Area da intonacare

### 8 Pre-guida frangisole



Pre-guida Frangisole a cordina



Pre-guida Frangisole a catena

### 9 Rete a richiesta

### D Legno smussato

### B Dimensioni disponibili

30 40 50

### P Profondità sede infisso

### S Dimensione spalla

### H Minimo 125 mm (concaffonetto da 130)

### Q Minimo 50 mm


### i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco filo muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 50.

# INQUADRA70 FRANGISOLE



## Versione CAPPOTTO

## Versione INTONACO

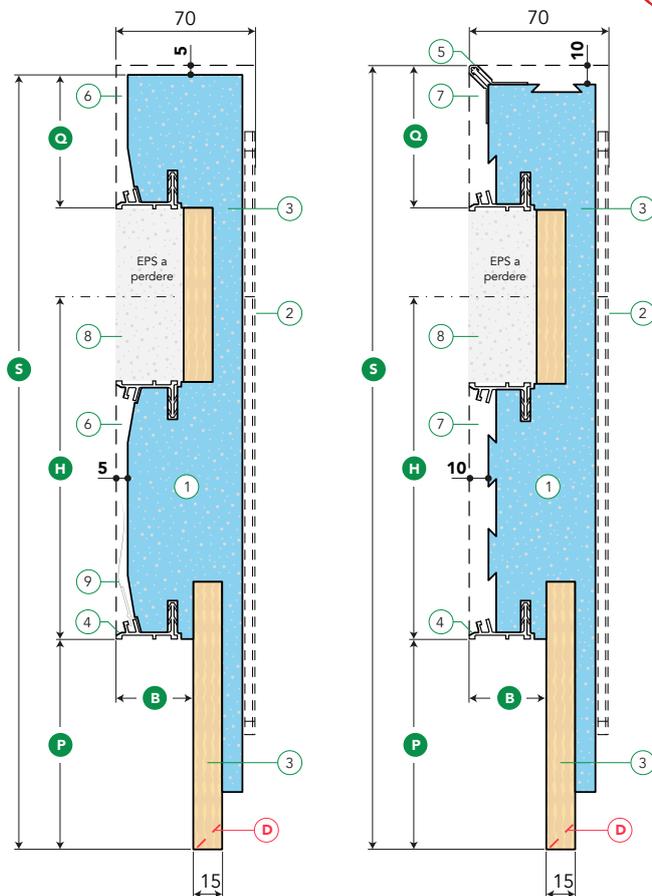

## CASSONETTI DISPONIBILI

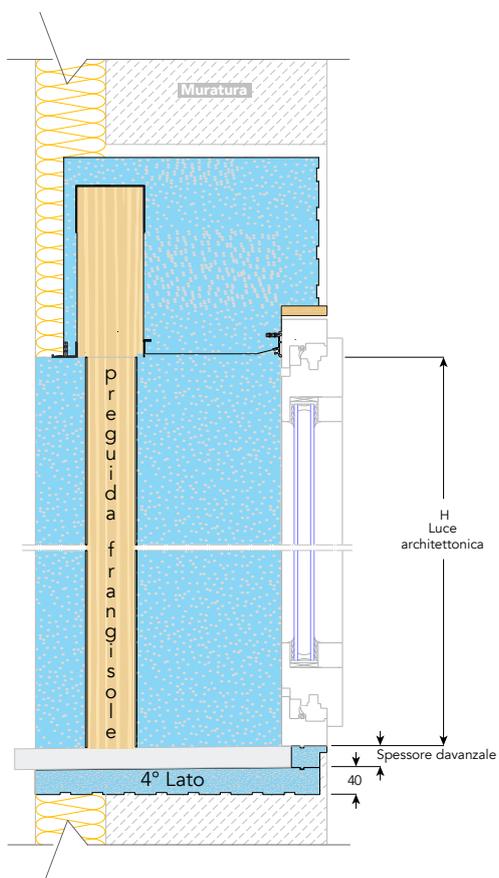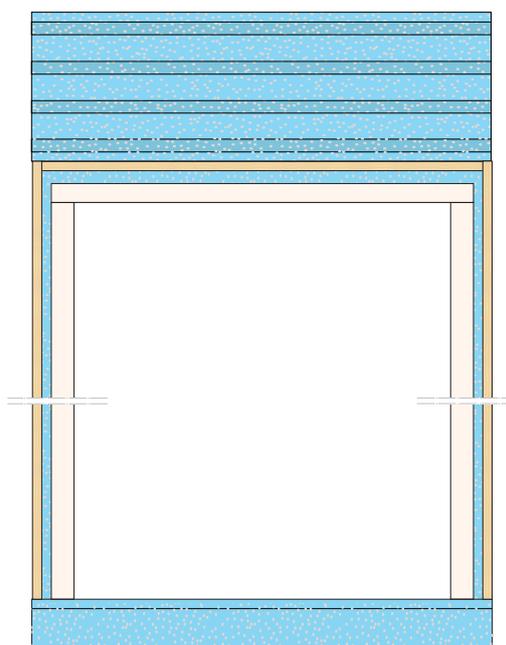

**SEZIONE VERTICALE**

**PROSPETTO INTERNO**

**SEZIONE ORIZZONTALE**
