




URSA PUREONE ZERO 37

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con l'innovativo legante Natural Performance.

Rif. DoP - URSA PUREONE ZERO 37




Livello prestazionale

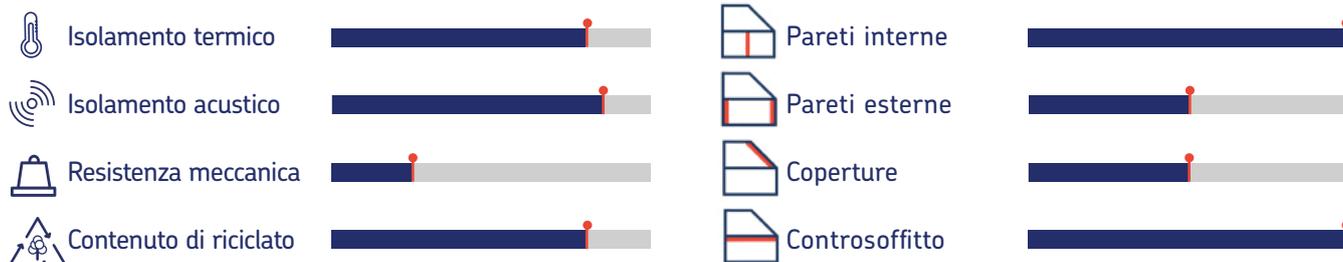

Prestazioni tecniche principali

Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

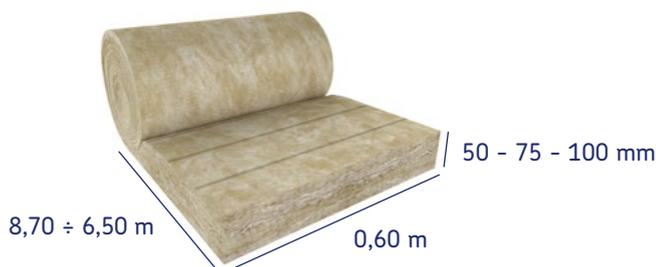

Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Brochure sostenibilità](#)
- [Oggetti BIM](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Listino prezzi](#)

Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	50	75	100
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,037		
Resistenza termica R_D [m ² K/W]	1,35	2,00	2,70
Contenuto di riciclato [%]	80		

Sostenibilità e certificazioni ambientali

Conformità e Protocolli



Certificati e Dichiarazioni



Ulteriori prestazioni

Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Stabilità dimensionale	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m ²	AFr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

URSA Italia • www.ursa.it • tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

