




CATALOGO COPRIMURO

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE



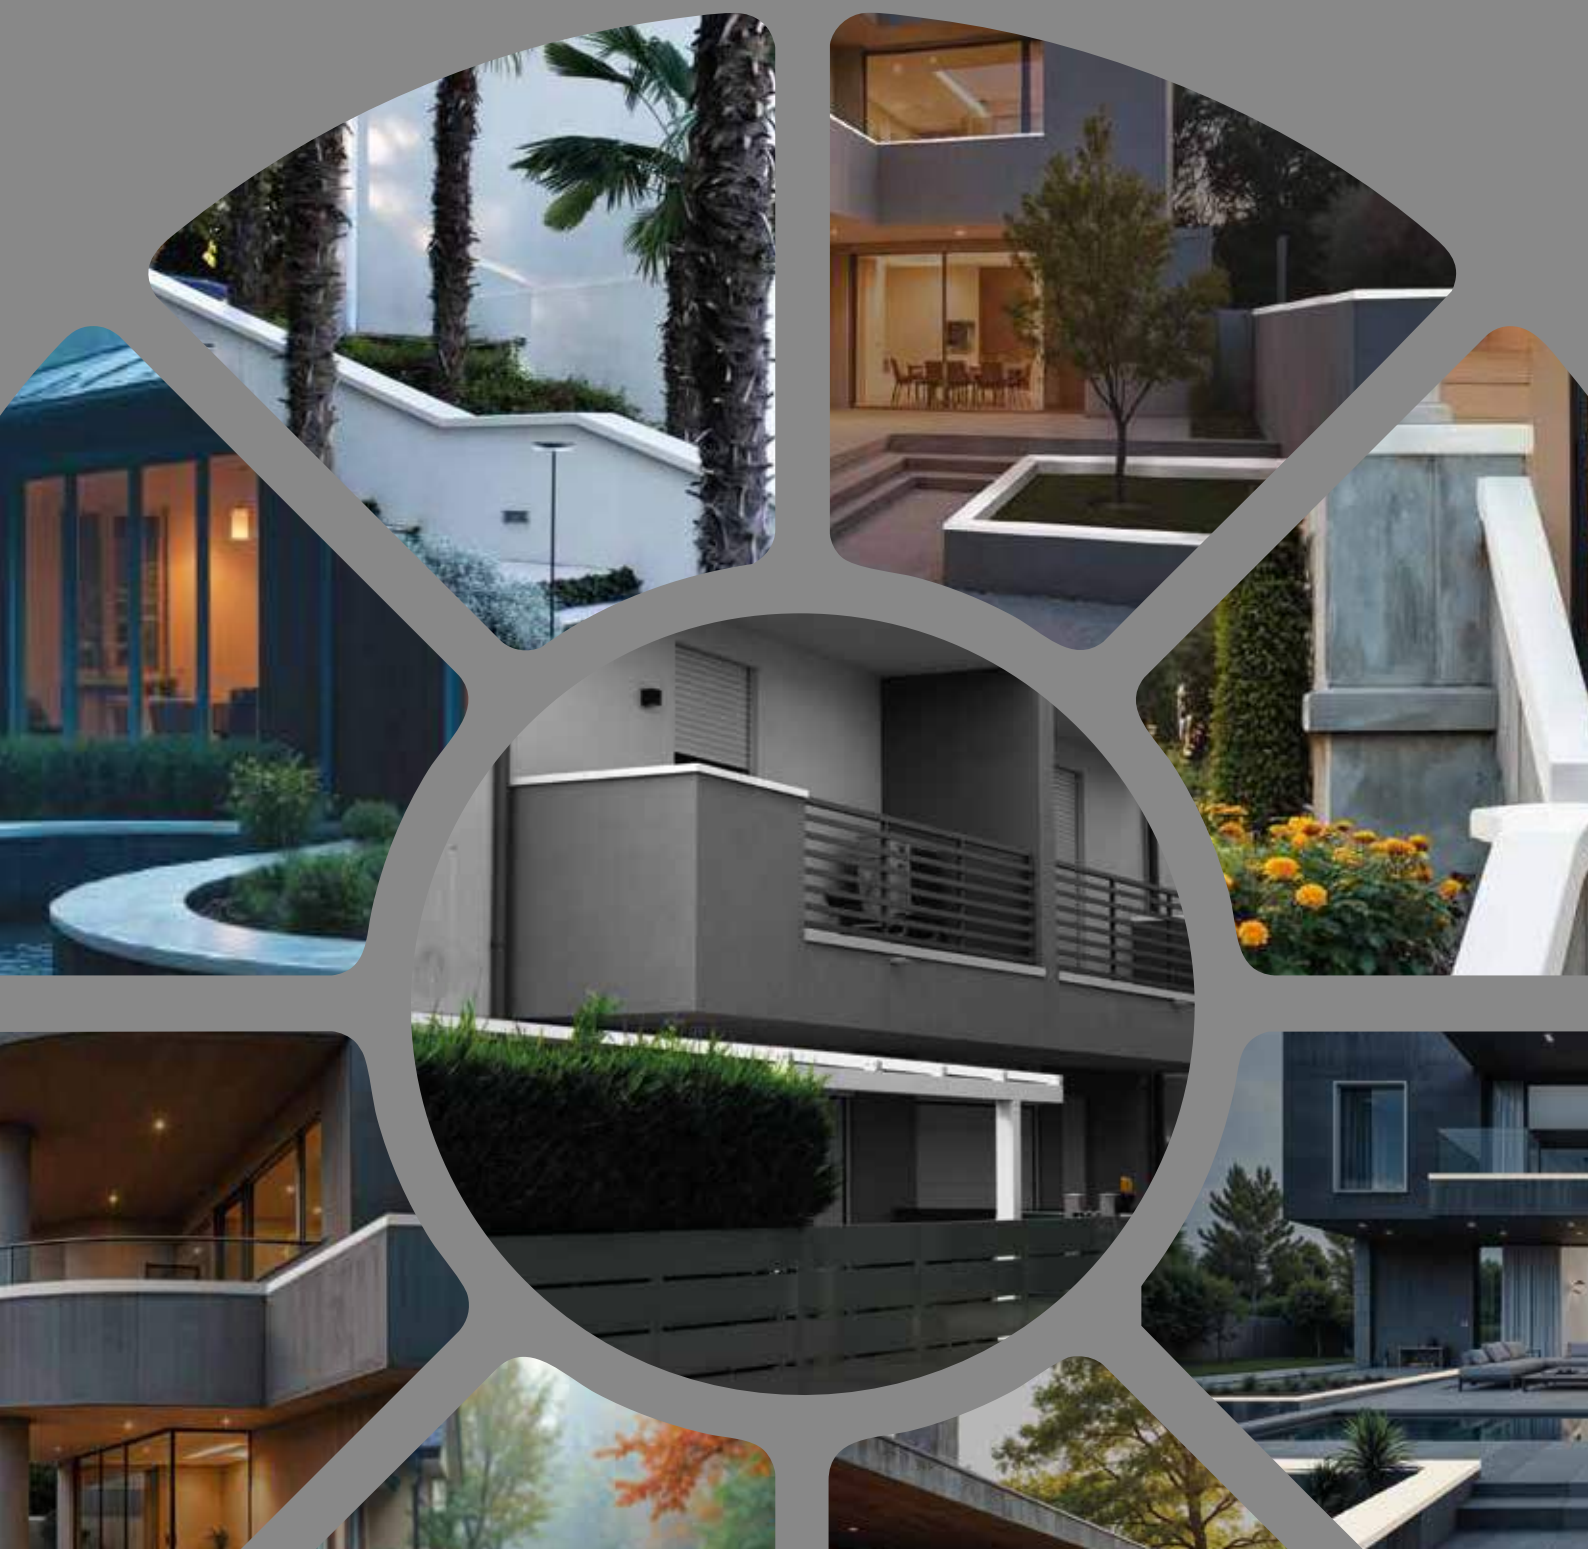

INDICE

Valori Aziendali La nostra mission

il riciclo

Ci prendiamo cura del cliente

Cosa facciamo per voi

IL COPRIMURO

IL Coprimuro

caratteristiche

I vantaggi

Le misure

Pag 8

IL COPRIMURO SMART

IL Coprimuro Smart

misure

Perchè scegliere coprimuro?

Pag 12

IL COPRIMURO COVERUP

IL Coprimuro COVERUP

misure

Pag 16

Caratteristiche uguali per tutti

IL COPRIMURO CURVO

IL Coprimuro CURVO

Caratteristiche

Pag 20

IL NUOVO COPRIMURO SAND

Pag 23

COPRISOGLIA

Coprisoglia sol.1

Coprisoglia sol.2

Coprisoglia con isolante

Coprisoglia Caratteristiche

Pag 24

KIT RINGHIERA

Pag 29

KIT FRONTALINO

Pag 30

GOCCIOLATOI

Pag 31

TEXTURE COLORE

Colorazioni

Pag 32

ACCESSORI

Pag 34

LAVORAZIONI SPECIALI

Pag 35

CERTIFICAZIONI

Voce di capitolato termosoglia

Voce di capitolato Coprimuro

Cond.Generali di vendita

Distinte d'ordine.

Pag 36

LA VISIONE LA NOSTRA MISSION I NOSTRI VALORI

Realizziamo prodotti e soluzioni per rendere le abitazioni più confortevoli, puntando ad avere un ambiente più sostenibile. Ci mettiamo in discussione, cercando di capire se facciamo bene il nostro lavoro. Studi, innovazione continua, condivisione di conoscenze e la volontà di essere sostenibili nella nostra produzione. Tutto ciò permette al nostro cliente di poter comprendere al meglio cosa siamo in grado di fare per lui e come dialogare per crescere insieme. Studi innovazioni continue e condivisione di conoscenze.



IL RICICLO

PROGETTO COFINANZIATO DALLA unione europea e dalla regione dell'emilia romagna per la promozione della economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale. Coprimuro Srl ha intrapreso un percorso con il Politecnico di Milano, nello specifico con la sua spinoff Fibereuse Tech (www.fibereusetech.it), il cui scopo è il riutilizzo degli scarti industriali polverosi, provenienti dalle lavorazioni di scontornatura, finitura, dalla attività di sezionatura e dai prodotti fuori specifica. Questo mantenendo inalterata la formulazione e le caratteristiche tecniche del prodotto.

RICICLO



CI PRENDIAMO CURA DEL CLIENTE A 360°

NELLA FASE PROGETTUALE

Progettisti, imprese e serramentisti hanno la garanzia di proporre alla propria committenza prodotti di qualità e prestazione certificata, avvalendosi di supporto tecnico commerciale da parte del nostro Staff in ogni momento. Formazione sull'utilizzo del prodotto, aggiornamenti tecnici e normativi sono una costante del nostro impegno professionale.

NELLA FASE DI RILIEVO MISURE E POSE CANTIERE

Forniamo alle aziende tutta l'assistenza necessaria al corretto rilievo misure direttamente in cantiere, al fine di ottimizzarne i tempi, senza dover ricorrere a opere murarie. L'installazione è rapida, pratica nella movimentazione per la leggerezza dei manufatti. L'operatore riceve il prodotto con tutto il materiale necessario alla posa.





COSA FACCIAMO PER VOI

IL PROGETTISTA



- garanzia di proporre prodotti dalla qualità e prestazione certificata
- assistenza tecnica fornita dall'azienda
- formazione
- continui aggiornamenti

L'INSTALLATORE



- materiali di supporto per posa in opera
- semplicità e praticità di installazione

IL CLIENTE



- nessuna manutenzione
- salvaguardia dei danni da agenti atmosferici e usura
- ottima estetica – costante nel tempo – dell'abitazione

IL BIM



La digitalizzazione del mercato edile

Volendo porsi come un interlocutore valido e al passo con i cambiamenti rapidi che attraversano il mercato dell'edilizia, Coprimuro Srl ha sviluppato ed implementato all'interno della piattaforma digitale BimObject i propri prodotti per il foro finestra.

Questo importante passo è stato compiuto dalla nostra Azienda per supportare il progettista in vista dell'obbligo di utilizzazione del BIM negli appalti della Pubblica Amministrazione.

A partire dal 1° gennaio 2025 infatti, tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, dovranno includere la modellazione grafica nei propri appalti, per opere oltre il milione di Euro.


Ciò porterà ad una vera e propria sfida per la tutta la filiera nella transizione ed adeguamento ai nuovi protocolli.

Ciò che caratterizza un modello BIM è il fatto che ciascun oggetto dell'edificio è collegato a numerose informazioni, che permettono di progettare edifici con requisiti prestazionali ad alta efficienza, riducendo al minimo gli sprechi e il consumo di materiale, anche in ottica della sostenibilità ambientale e delle emissioni zero nel 2050.



COPRIMURO

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE

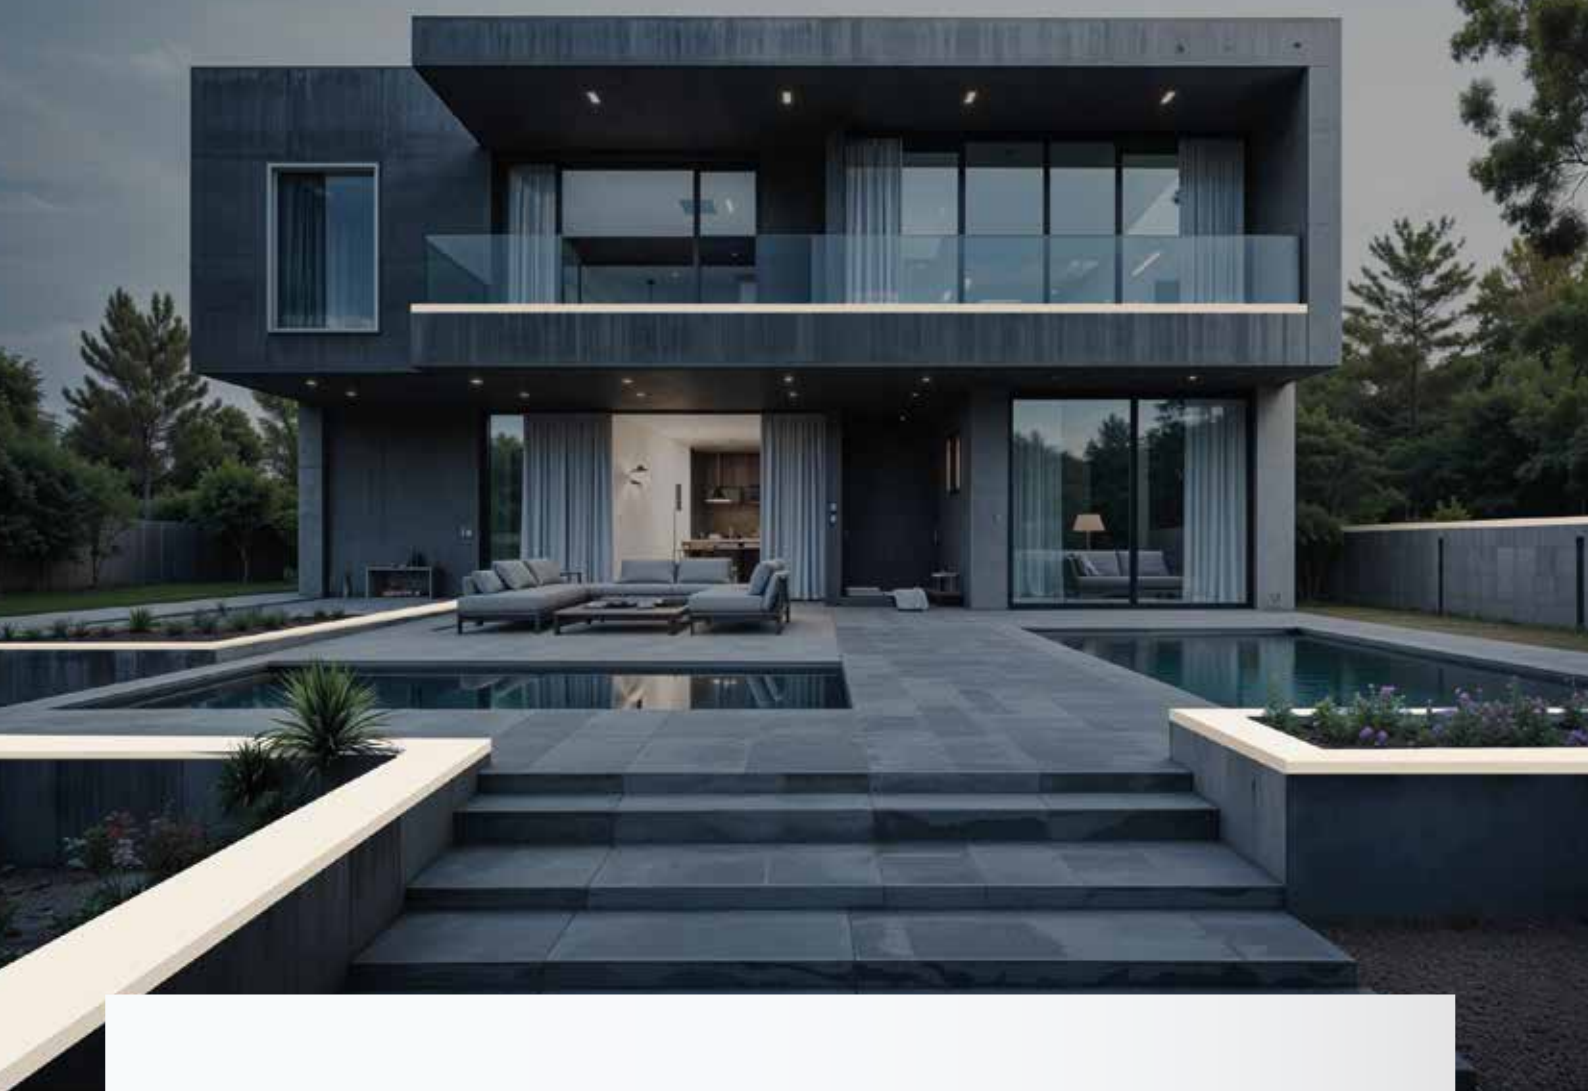



IL COPRIMURO

**Il Coprimuro® in Marmoresina è un prodotto certificato CE
che risolve tutte le problematiche assicurando solo benefici:**

Il Coprimuro® è una copertura per parapetti e muri perimetrali avente un profilo ad U rovesciato con superficie piana ed uno spessore di 18 mm per una idonea protezione del muro sottostante, viene prodotto in marmoresina a seconda delle esigenze costruttive. Il Coprimuro® in Marmoresina è la soluzione ideale per la protezione di muri e parapetti, evita gli interventi di rifacimento, tutelando nel tempo il valore della casa con il conseguente risparmio. Il risultato è un prodotto totalmente impermeabile, inattaccabile dagli agenti atmosferici, non richiede manutenzione e le diverse colorazioni permettono l'adattabilità per ogni abbinamento estetico. La superficie interna d'appoggio è provvista di rigature longitudinali, incise obliquamente all'asse verticale, tali da permettere una adeguata presa della colla, e quindi, il successivo impedimento al disancoraggio del manufatto. Lo sgocciolatoio alto 6cm con un taglio a 45° non permette all'acqua di risalire e di tornare a bagnare il muro. È trattato in fase produttiva con **gelcoat neopentilico abrastop** che ne fa risaltare il colore, aumentando nel contempo la resistenza agli agenti atmosferici e alla abrasione.

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.

CARATTERISTICHE

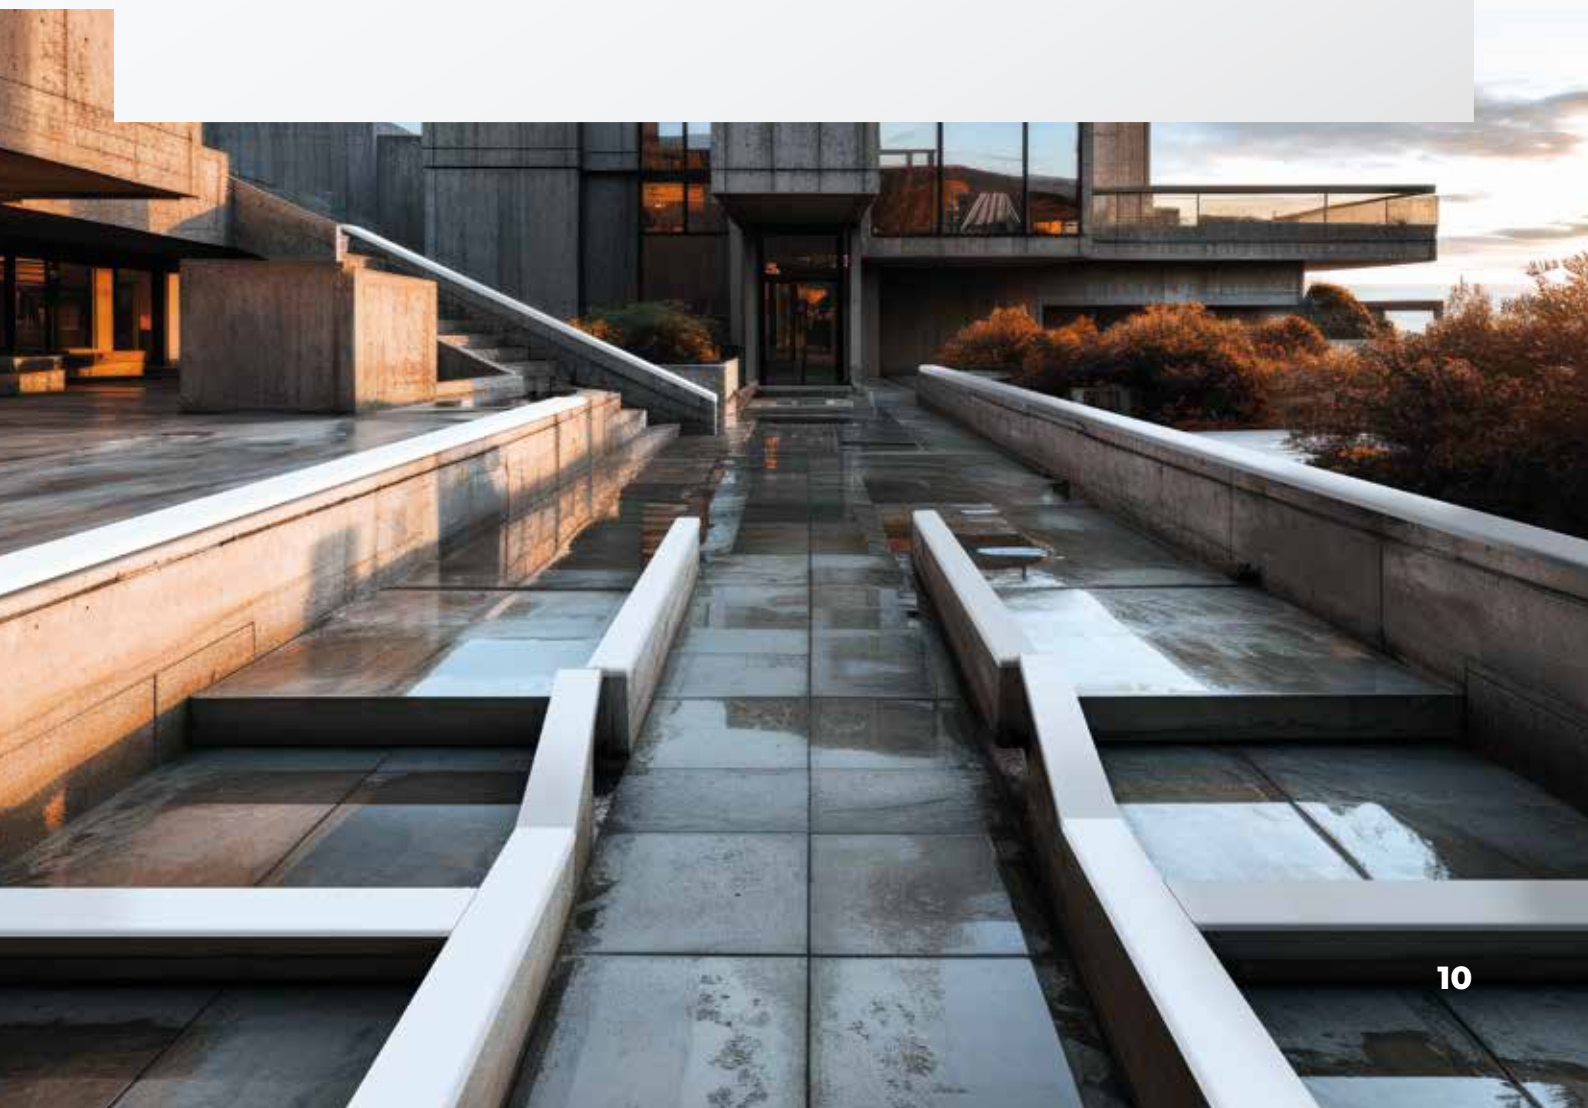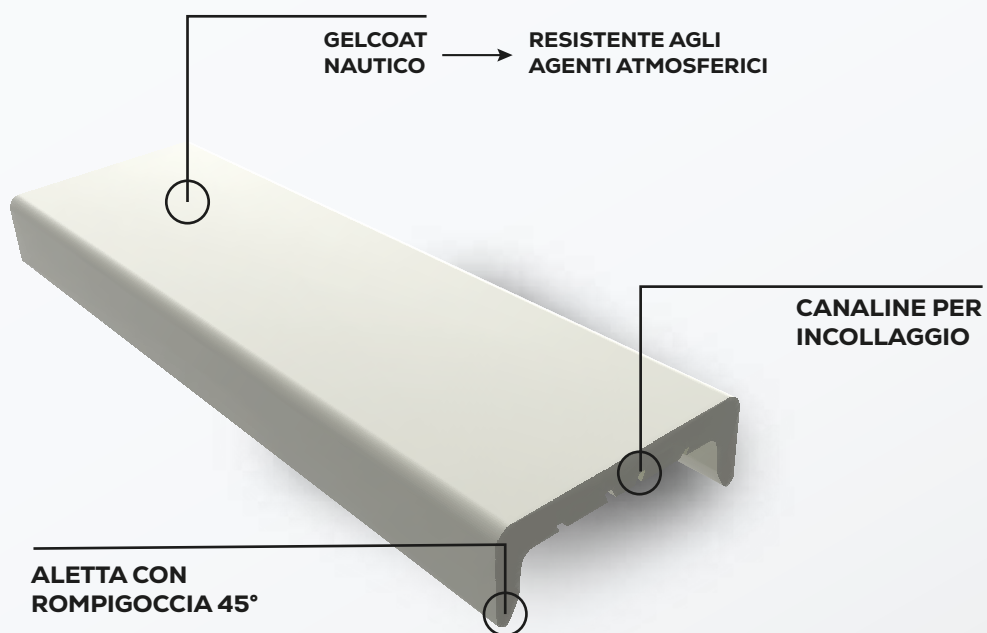



Evita le infiltrazioni e prolunga i tempi di ripristino dei muri.



Completamente impermeabile/antigelivo



Si adatta a qualsiasi tipo di superficie



Tenuta del colore nel tempo certificato






**Colorazione antigraffio
e antiabrasione**



**Praticità e maneggevolezza
per i posatori**



**Le diverse colorazioni permettono
la adattabilità per ogni esigenza estetica**



**Grazie al suo sgocciolatoio evita
sbavature nerastre ai vostri muri**



MISURE

LUNGHEZZA
BARRA

MISURA INTERNA (cm)

100cm	7/9/10/11
120cm	12
100cm	13/15/17
120cm	19/21/23/25/27/29/ 32/35/38/40/43/50



NEW

COPRIMURO ANTISCIVOLO PER BORDO PISCINA






COPRIMURO SMART

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE






LA DIFFERENZA DEL COPRIMURO SMART è nelle misure che alleggeriscono il peso e di conseguenza la maneggevolezza del prodotto. Il risultato finale è quello di ottenere un coprimuro più piccolo sia di dimensioni che di spessori.

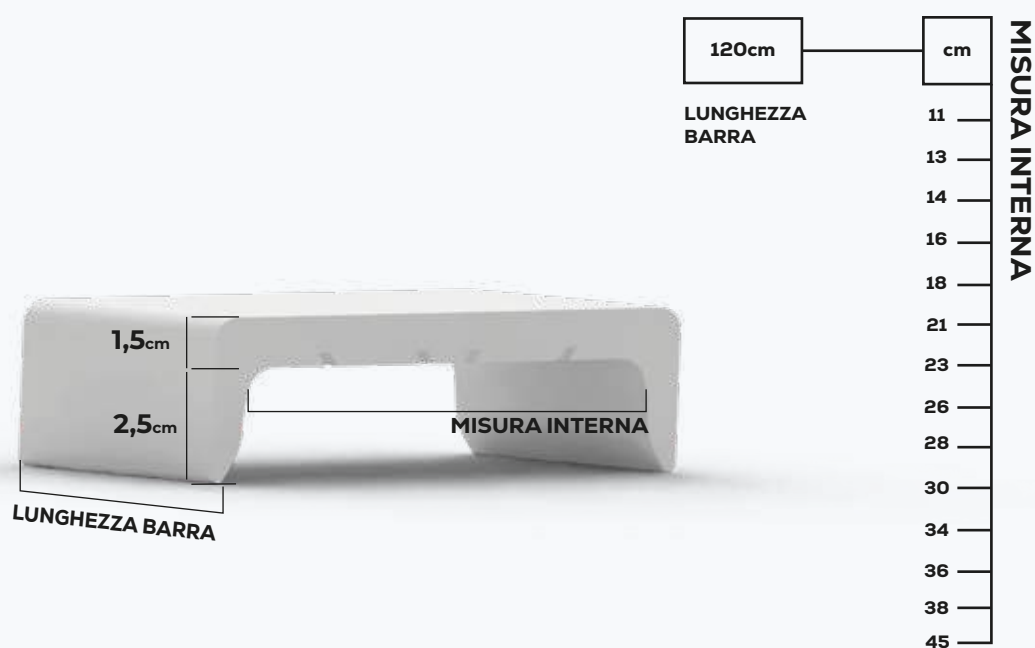

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.



IL COPRIMURO SMART

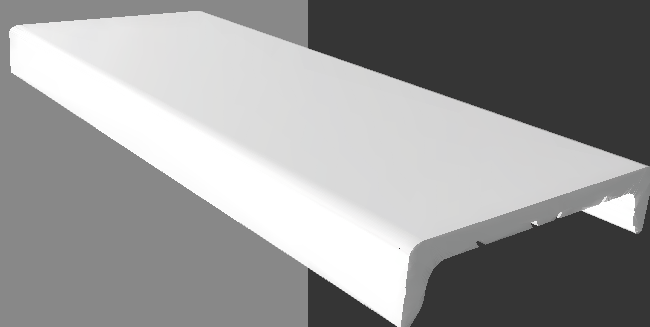

PERCHE' SCEGLIERE COPRIMURO?

L'accumulo di materiale estraneo di varia natura dovuto a: polvere, terra, guaino, smog, agenti atmosferici, formano una patina o per la maggior parte delle volte vengono assorbite da materiale tipo: manufatto in cotto, cemento, pietre naturali. Alcune di queste sostanze calano a causa delle piogge e dell'umidità (acqua di rugiada) e macchiano il muro sottostante. Per evitare questo problema, serve un coprimuro completamente impermeabile e autopulente, soprattutto con un sistema di sgocciolatoio dell'acqua, che allontana dal muro (facciata) il flusso dell'acqua.






COPRIMURO COVERUP

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE

IL COPRIMURO COVERUP

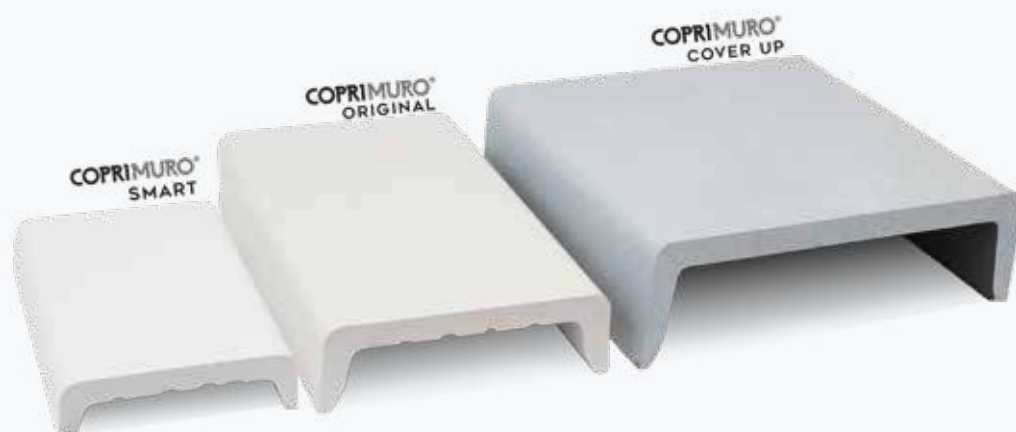



La Nuova linea Cover Up serve a sovrapporsi su coprimuro esistenti, inadeguati o rovinati. **Evitando la rimozione** Grazie al gocciolatoio va a sovrapporsi su Coprimuro in Cotto, Marmi, Cemento e Lamiera, evitando così costi di smontaggio e smaltimento.



IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.



CARATTERISTICHE UGUALI PER TUTTI COPRIMURO

SMART



STANDARD



COVERUP




Il Coprimuro® in Marmoresina è un prodotto certificato CE che risolve tutte le problematiche assicurando solo benefici: tutte e tre le nostre soluzioni di coprimuro hanno le stesse caratteristiche in quanto realizzate dalla stessa lavorazione e con gli stessi materiali, semplicemente con misure diverse, adatte a situazioni diverse, in risposta alle vostre necessità.



COPRIMURO CURVO

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE

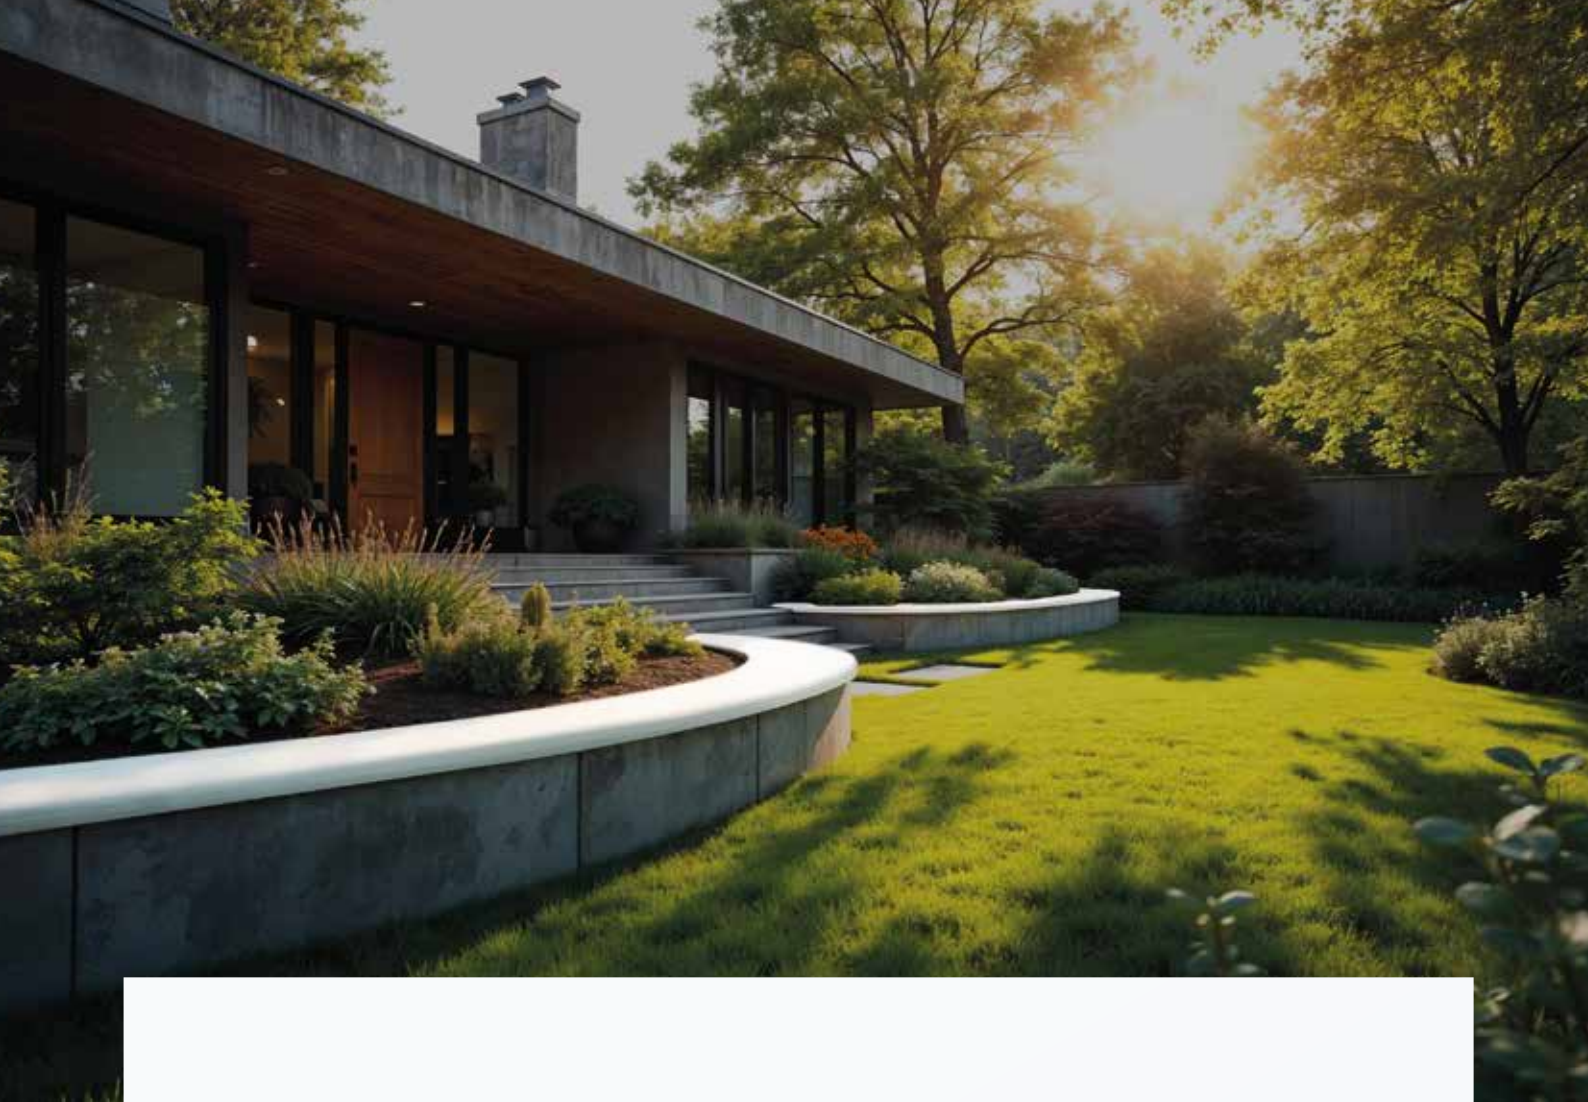

IL COPRIMURO CURVO

Produrre un Coprimuro®curvo è possibile, occorrerà avere dal cantiere una dima che riporti il raggio della curvatura e lo spessore del muro. Una volta ricevuto la dima esperti operatori produrranno un prototipo che dovrà avere la stessa curvatura, con il prototipo verrà verificato se i muri curvi hanno tutti lo stesso raggio. Appena appurato la vericità del campione, andremo a costruire lo stampo il quale verrà rifinito con la colorazione scelta e successivamente colata la marmoresina. A questo punto dopo una veloce stagionatura nei forni il pezzo curvo verrà controllato e lavorato per l'ordine. Per un preventivo o per domande tecniche siamo sempre a vostra disposizione. info@coprimuro.net

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.



CURVO



IL COPRIMURO SAND



il Coprimuro SAND è il connubio tra la funzionalità ed un effetto estetico il più naturale possibile . Coprimuro SAND è frutto di 40 anni esperienza nel campo delle finiture da esterno , avendo come obiettivo la protezione delle facciate esterne degli edifici e delle Vostre case dall'aggressione delle intemperie , oggi con una finitura più naturale.




| **LIMITED EDITION**

COPRISOGLIA

PRODOTTI IN MARMORESINA CERTIFICATI CE

COPRISOGLIA SOL.1

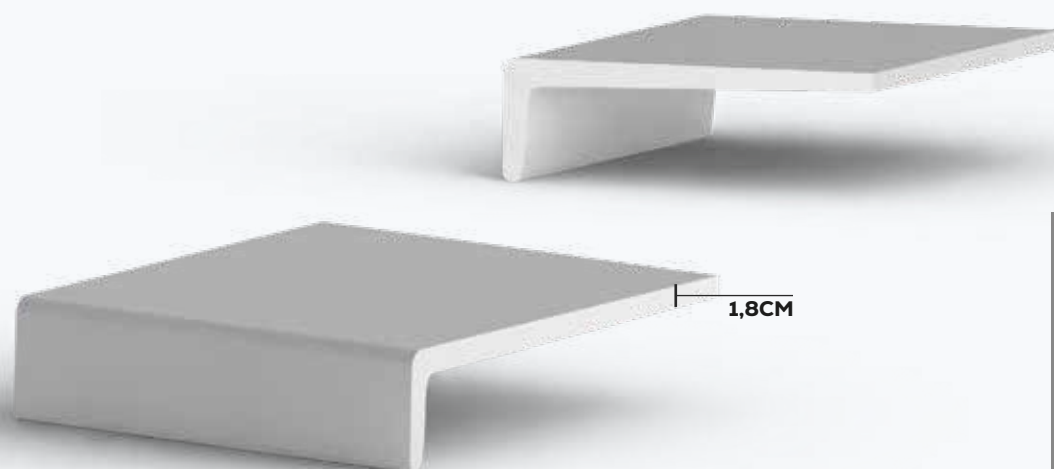


Il sistema innovativo per ripristinare i vecchi davanzali delle finestre e portefinestre, Il sistema coprisoglia Coprimuro® per finestre rappresenta una innovazione nel mercato edile ed è un prodotto unico nel suo genere, usato per sovrapposizione e ricopertura di vecchie soglie esistenti, con facilità di posa senza smontaggio delle finestre o infissi.






Dal 2005 in poi vari decreti legislativi relativi al controllo del rendimento energetico e nella migliore tutela ambientale con l'abbattimento delle emissioni di Co2 hanno fatto sviluppare varie tecnologie e sistemi applicativi. Il più utilizzato è l'isolamento termico con sistema a cappotto che necessita di un ispessimento delle pareti perimetrali esterne, con posa di pannelli in EPS o altri isolanti per uno spessore determinato dai valori della trasmittanza U delle strutture opache verticali espressa in W/m^2K . (Allegato C del Dlgs 311).

COPRISOGLIA SOL.2

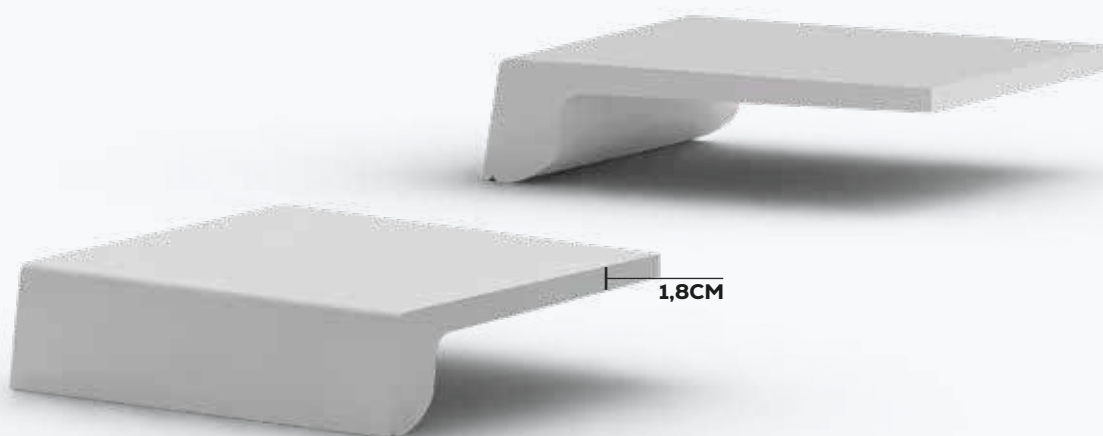

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.

COPRISOGLIA CON ISOLANTE

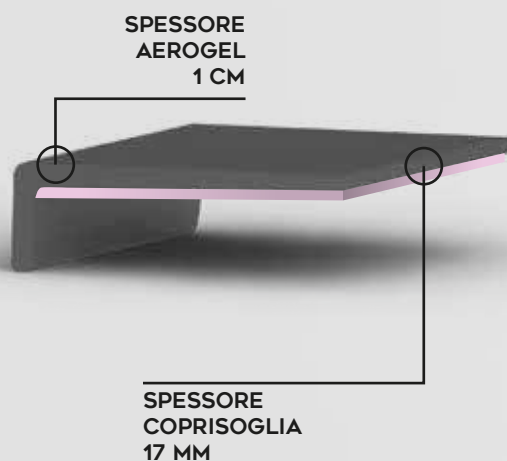


COPRISOGLIA PER PORTAFINESRE




COPRISOGLIA

CARATTERISTICHE

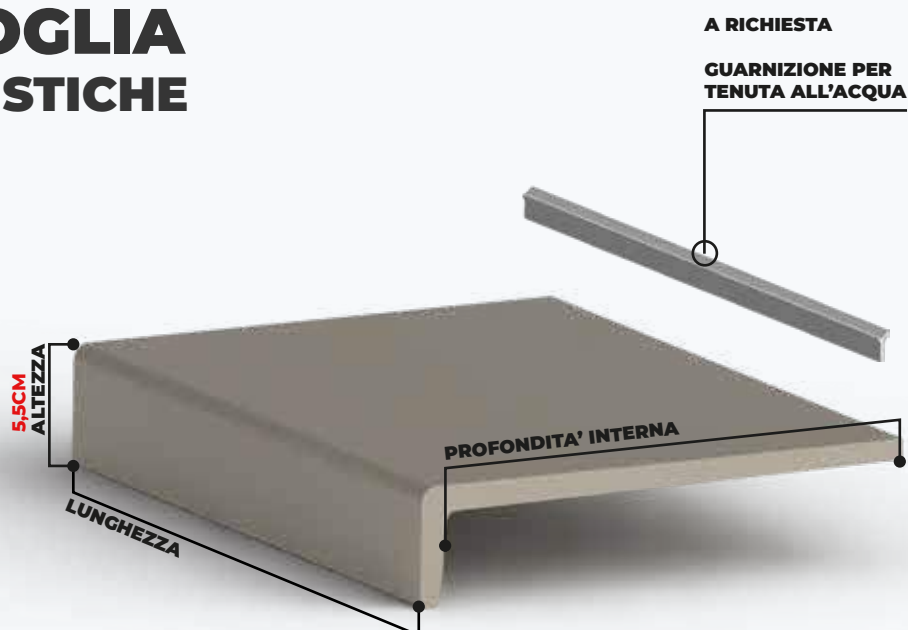

LUNGHEZZA



PROFONDITA' INTERNA



SPESSORE



A differenza del coprimuro, il coprisoglia viene utilizzato per la protezione di davanzali e balconi, installato in sovrapposizione e ricopre le vecchie soglie delle finestre già esistenti, assicurando molteplici vantaggi:

- 01** È estremamente facile da montare.
- 02** Grazie ad una adeguata profondità ricopre interamente la vecchia soglia.
- 03** Ricopre tutto lo spessore del cappotto.

- 05** Viene fornito di terminale di finitura.
- 06** Si può avere in diverse colorazioni.
- 07** Viene fornito a misura.
- 08** Non ha bisogno di trattamenti.

KIT RINGHIERA

CONFORME A TUTTI GLI EDIFICI

Esistono delle norme che disciplinano l'altezza minima dei parapetti?

A questa precisa domanda esiste una sola risposta: abbiamo una norma nazionale di riferimento che è rappresentata dal decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14/01/2008, “Norme tecniche per le costruzioni”, l'altezza minima dei parapetti deve essere di almeno 110 cm per garantire la sicurezza delle persone. Esso si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti sia successivamente che anteriormente all'entrata in vigore della legge e il decreto prevede sia la definizione di altezza, sia l'altezza minima che dev'essere rispettata.


PRODOTTO CERTIFICATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTE: D.M. 17 01 2018, Tabella 3.1.11



BARRETTE FILETTATE

CORRIMANO


PIEDINI

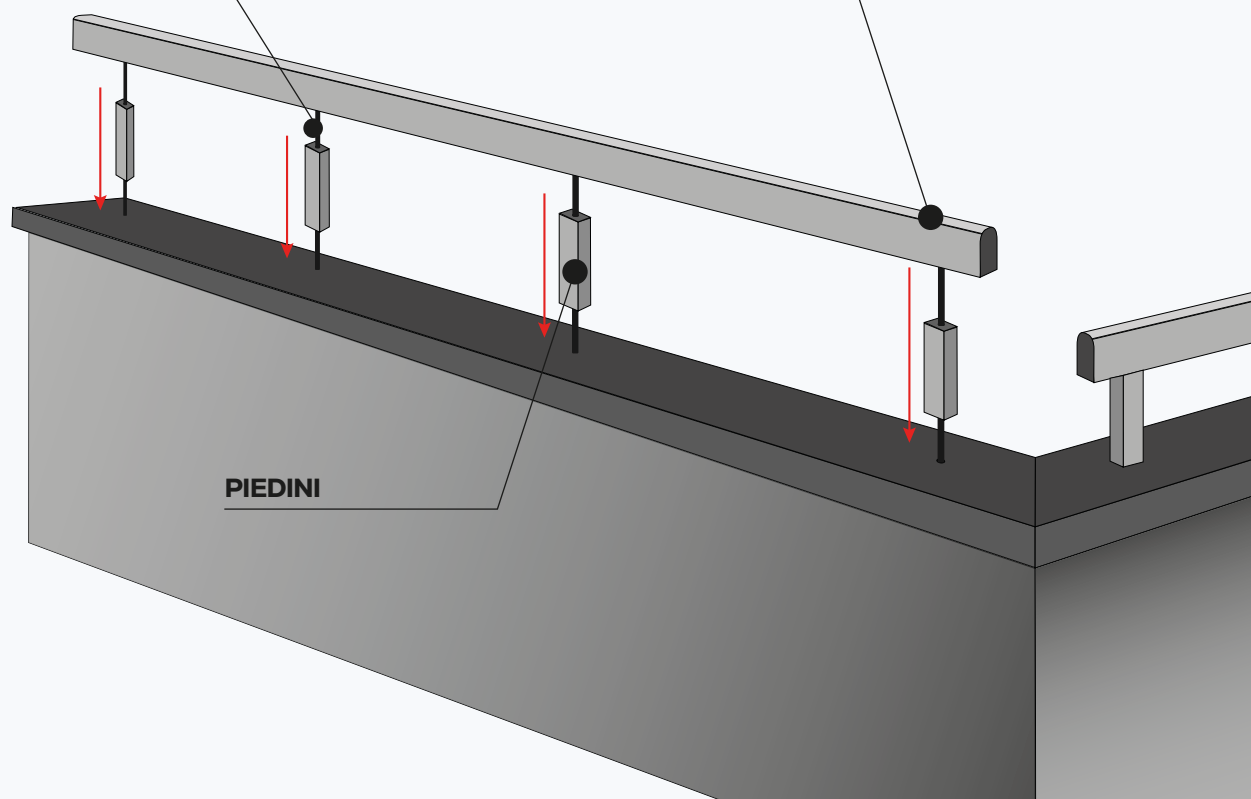

KIT FRONTALINO

Ci siamo impegnati a trovare ancora una soluzione che può considerarsi come intervento definitivo, in grado di preservare l'aspetto e la struttura dei balconi a ringhiera soggetti a degrado nella parte frontale. La causa sta nell'inefficienza, o dall'assenza, del gocciolatoio posto alla fine delle piastrelle sotto il piano in marmo, quindi l'acqua, senza alcuna interruzione, è libera di arrivare fino al frontale dei balconi. In pochi anni, complice lo smog, saranno visibili rigagnoli di sporco a testimonianza del percorso dell'acqua che, inevitabilmente, si trasformerà in infiltrazione e, penetrando nel cemento, finirà con l'intaccare la struttura in ferro all'interno dell'armatura, causando rotture potenzialmente pericolose, sicuramente anti estetiche, su cui sarà comunque necessario intervenire.



La nostra soluzione è in un KIT:

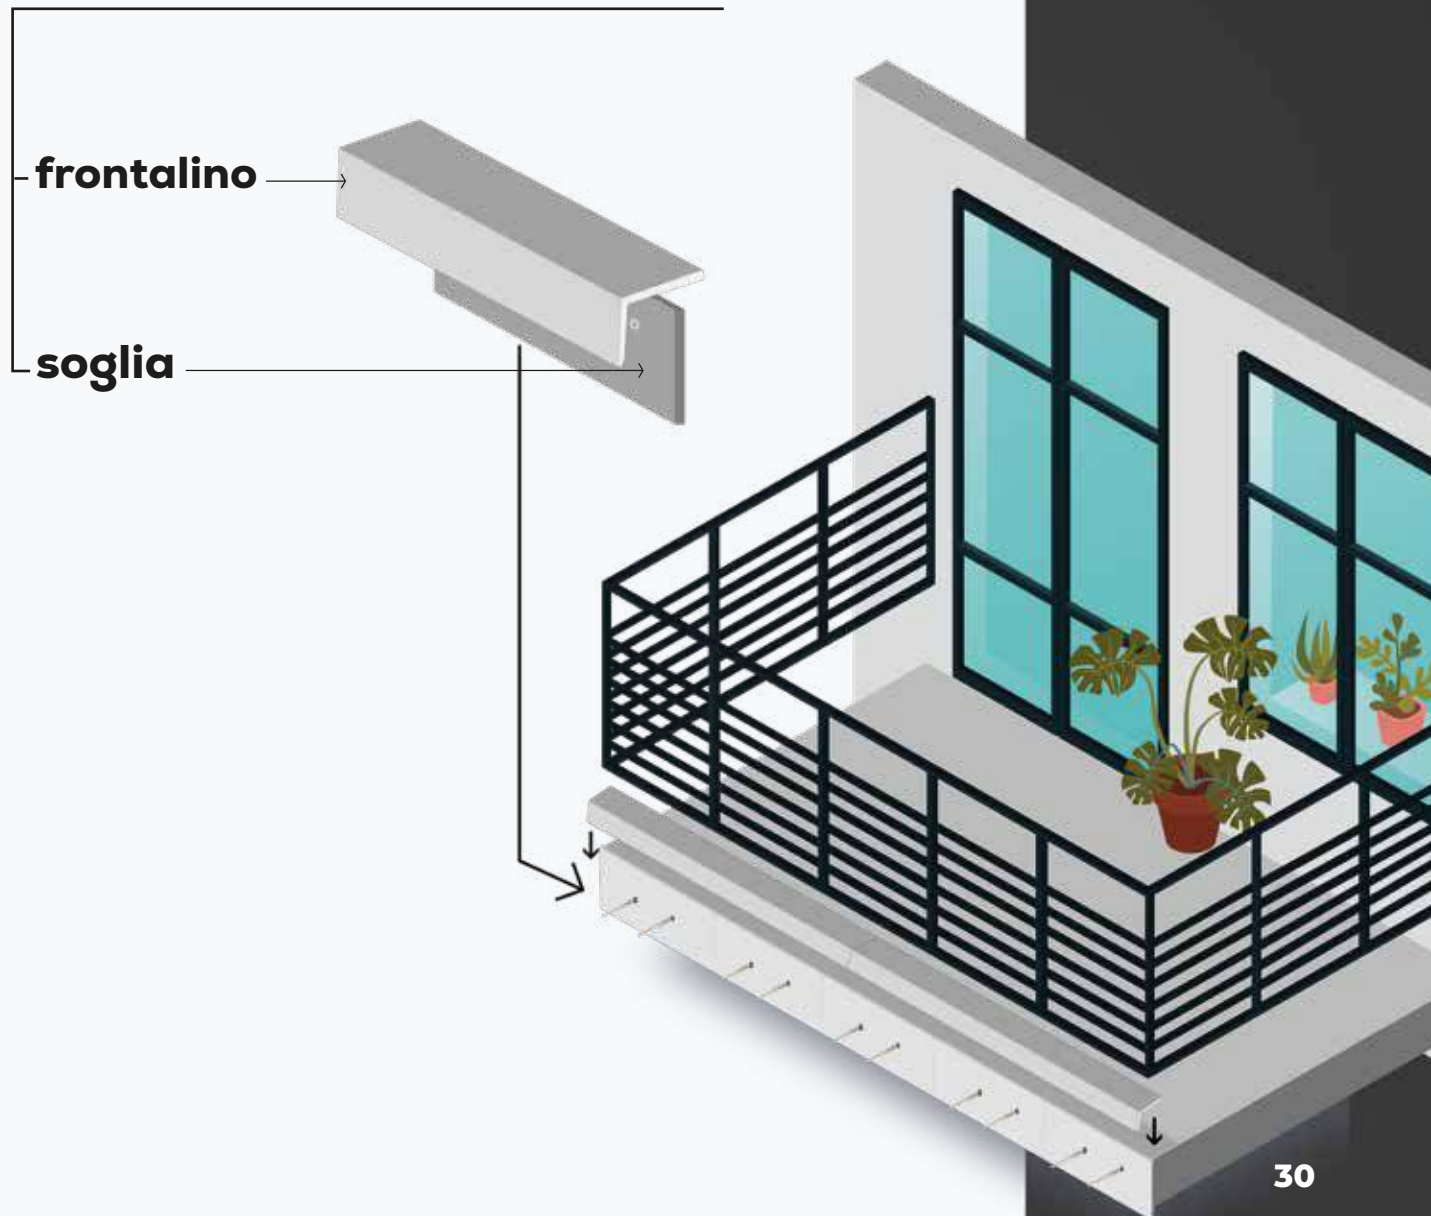

GOCCIOLATOI

Descrizione

Il gocciolatoio in marmoresina è composto da una miscela di carbonato di calcio (polvere di marmo) e resine poliestere da esterno termoindurente, la miscela ottenuta viene colata all'interno di stampi in gomme siliconiche che ne determinano la forma scelta. Possono essere di forma cilindrica oppure a aperti. E' un manufatto ideato per il drenaggio/deflusso dell'acqua piovana che si deposita all'interno dei balconi/terrazzi, evitando accumuli d'acqua e di conseguenza fenomeni di capillarità. Quando piove l'acqua si accumula sulla superficie del balcone e tende a sgrondare verso l'esterno secondo la pendenza del pavimento. Il gocciolatoio aiuta a far defluire l'acqua del balcone incanalandola al suo interno e, grazie alla sua forma, spinge l'acqua al di fuori del balcone grazie anche al beccuccio finale e alla lunghezza giusta i eviterà di bagnare i balconi sottostanti.

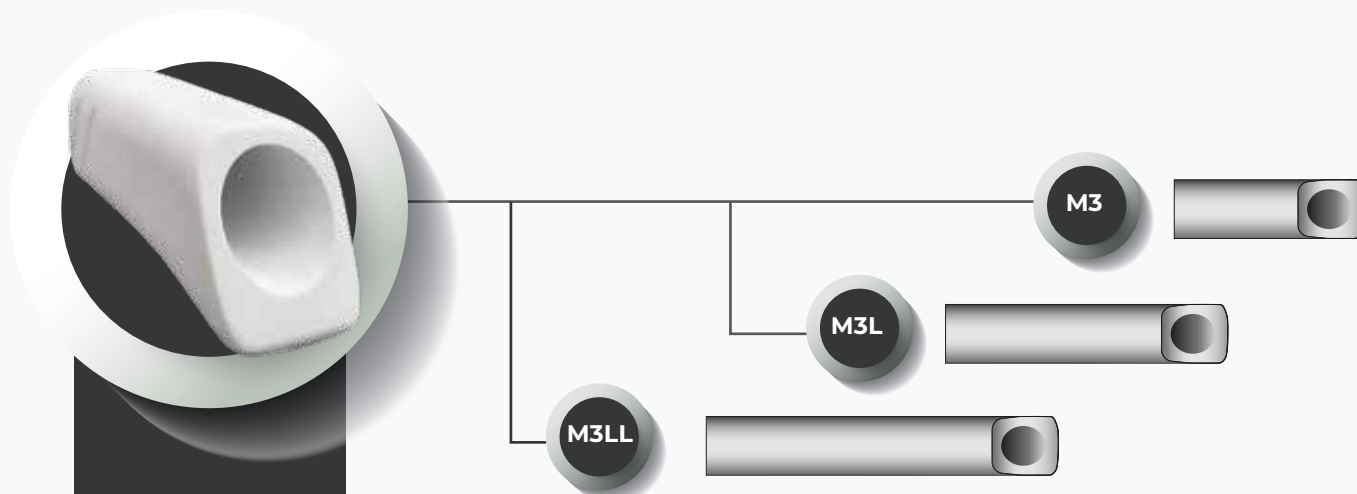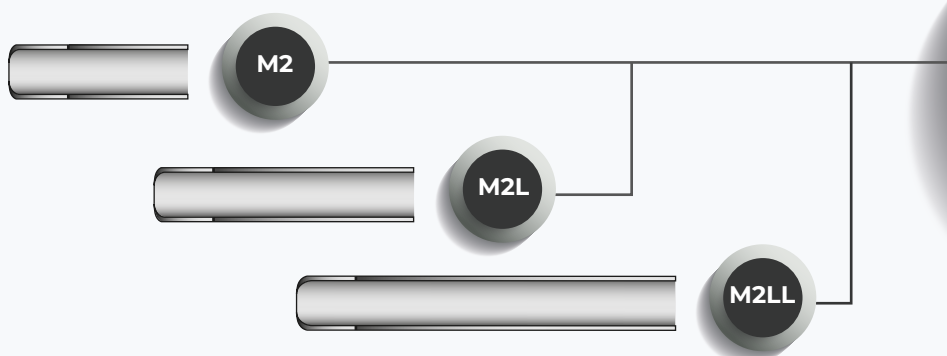

TEXTURE COLORE

Non vernici "normali": ma Gelcoat ad alta resistenza all'usura nel tempo.

Tutte le texture presenti nella nostra cartella colori garantiscono un'elevata resistenza all'esposizione della luce solare, agli agenti atmosferici e sono antigraffio grazie al Gelcoat di derivazione nautica. Il trattamento è stato certificato con una prova all'invecchiamento accelerato. Tale prova è stata eseguita in camera UV/condensa con irraggiamento di tipo UV,

alternato a cicli di condensa di 8 ore (temperatura di 60/80°C) e di condensa di 4 ore (temperatura di 40°C). La solidità della colorazione è stata valutata secondo la scala dei grigi, il grado di sfarinamento (norma UNI EN 20105-A02:1996) e il degrado del rivestimento (norma UNI EN ISO 4628-6:2011).

Al termine del processo di test, è stato conseguito il massimo livello di valutazione della solidità del colore.

- OLTRE I 200M, COLORAZIONI A RICHIESTA (RAL)



BIANCO 9003

AVORIO 1013

GRIGIO
TELE 7040

LAVAGNA 7015

TORTORA 1881

MARRONA
OCRA 8023

CASTAGNA 8025

COLORI TINTA UNITA

COLORI GRANIGLIATI

GRANIGLIATO
BEIGE

GRANIGLIATO
GRIGIO FUME'

GRANIGLIATO
GRIGIO

GRANIGLIATO
MARRONE FUME'

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiale produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.

06

SMALTO

SMALTO POLIURETANO +
CATALIZZATORE



07

PERFORMER

PERFORMER GELCOAT
per Tutti i colori Base



04

SIGILLANTE PER FUGHE

SIGILLANTE SILICONICO A
BASE NEUTRA DEL COLORE
COPRIMURO SCELTO



ACCESSORI

08

COLLA COPRILASTIK

certificata per la posa dei
prodotti coprimuro.



01

COPRIGIUNTO

in polietilene espanso a
celle chiuse per fughe



02

PISTOLA SILICONE

per silicone poliuretano



03

SIGILLANTE

VODIREFILL PURR
Sigillante poliuretano 600 ml.

- Per quotazioni, guardare listino prezzi

LAVORAZIONI SPECIALI




Fatte interamente a mano da esperti operatori, hanno elevate caratteristiche meccaniche che le rendono resistenti a qualsiasi lavorazione supplementare, permettendo al progettista la realizzazione di opere architettoniche complete.

A richiesta le Lavorazioni escluso materiali, vanno fatte direttamente sulle barre standard e in fase di sviluppo e si possono avere con tagli a 45° o tappi di chiusura.


Nella versione Prodotti Finiti sono compresi già di materiale, con angoli saldati sul pezzo da 25 x 25 cm o da 30 x 30 cm.



CERTIFICAZIONI

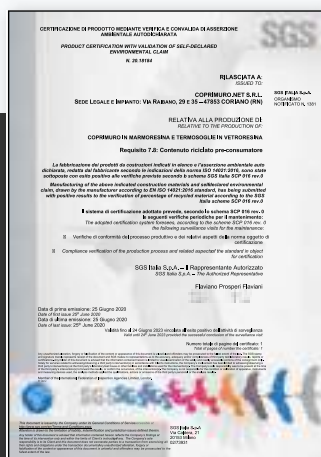

CERTIFICATO DI QUALITA' DEL PRODOTTO

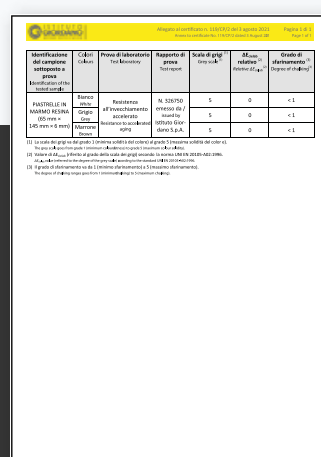

WELCOME TO THE FUTURE





GRUPPO
2ESSE
HOLDING



Seguici



P.I. /C.F. 04290660408
CODICE SDI 2LCMINU
REA della CCIAA di RN
334252


Sede operativa:
Via Raibano, 29
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

P.I. /C.F. 04696440405
CODICE SDI 2LCMINU
Sede legale/ operativa 1:
Via Monte Pasubio, 110/A
25014 - Castenedolo - BS

Sede operativa 2:
Via del Garofano, 4
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

coprimurosrl@pec.it - commerciale@coprimuro.net
www.coprimuro.net

mrvetroresina@pec.it - commerciale@mrvetroresina.it
www.coprimuro.net



COPRISOGLIA® in marmoresina

VOCE DI CAPITOLATO

Il Coprisoglia per finestre è un prodotto unico nel suo genere, usato per sovrapposizione e ricopertura di vecchie soglie esistenti con facilità di posa senza smontaggio delle finestre o infissi.

Ha un profilo a L rovesciata con superficie piana ed un spessore di 16 mm, per una idonea funzione quale protezione del cappotto sottostante.

È composto ed ottenuto da miscelazione di varie polveri di marmo con resine e collanti specifici. Rivestito superficialmente da particolari smalti chimici che risaltano il colore, aumentando nel contempo la resistenza agli agenti atmosferici esterni.

La superficie interna da appoggio è tale da permettere una adeguata sovrapposizione della vecchia soglia e del termo cappotto.


La sezione dell'aletta evidenzia svasature sulla parte interna, ideata per fungere da gocciolatoio ed allontanare dal termo cappotto le gocce d'acqua pluviali che si depositano sul corpo, è ulteriormente completa di terminale.

Il Sistema Coprisoglia è accessorizzato da un raccordo laterale al davanzale con rete in fibra di vetro, di un profilo in PVC altamente resistente con labbro protettivo in PVC morbido adatto allo spessore del coprisoglia.

SOLUZIONE 1

Dimensioni


Altezza totale	57 mm
Spessore	15/17 mm
Altezza aletta	40 mm
Lunghezza	1200/1300/1400/1500/1600/17 1800/1900/2000 cm

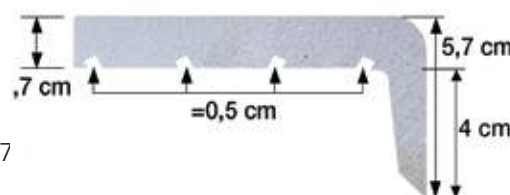

SOLUZIONE 2

Dimensioni

Altezza totale	55 mm
Spessore	15 mm
Altezza aletta	40 mm
Lunghezza	1200/1300/1400/1500/1600/1700 1800/1900/2000 cm

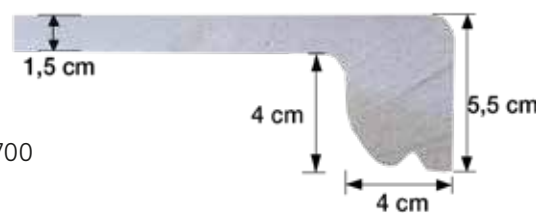

Nelle tabelle vediamo il particolare a l rovesciato che protegge il muro e il cappotto con il gocciolatoio a 45 °.

POSA: Si incolla con colla COPRILASTIK BICOMPONENTE, oppure con COPRIVODIREFILL PUR

TAGLI: Si taglia con seghe circolari a filo continuo

COLORAZIONE: Si possono avere in 12 colori.

MISURE INTERNE: DISPONIBILI PER OGNI COLORE

120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm

SPESSORE GOCCIOLATOIO cm 4,5



#saveourearth

COPRIMURO FA' LA DIFFERENZA



VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.COPRIMURO.NET

MORE INFO
0541.658324
info@coprimuro.net





GRUPPO
2ESSE
HOLDING



Seguici



P.I. /C.F. 04290660408
CODICE SDI 2LCMINU
REA della CCIAA di RN
334252

Sede operativa:
Via Raibano, 29
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

coprimurosrl@pec.it - commerciale@coprimuro.net
www.coprimuro.net

P.I. /C.F. 04696440405
CODICE SDI 2LCMINU
Sede legale/ operativa1:
Via Monte Pasubio, 110/A
25014 - Castenedolo - BS

Sede operativa2:
Via del Garofano, 4
47853- Coriano - RN
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259

mrvtroresina@pec.it - commerciale@mrvtroresina.it
www.coprimuro.net



COPRIMURO[®] in marmoresina

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di copertura per parapetto e muri perimetrali, avente un profilo ad U rovesciato con superficie piana, ed uno spessore di 20 mm per una idonea funzione quale protezione del sottostante parapetto o muro.

Composto ed ottenuto da miscele di varie polveri di marmo con resine e collante specifiche. Rivestito in superficie da particolari smalti chimici che ne risaltano il colore, aumentando nel tempo la resistenza agli agenti atmosferici.

La superficie interna d'appoggio è provvista di rigatura longitudinale, tale da permettere una adeguata presa della colla.

La sezione dell'aletta laterale evidenzia svasature sia sulla parte interna che su quella esterna. La prima per facilitare la posa, la seconda ideata per fungere da gocciolatoio ed allontanare dalla parete sottostante le gocce d'acqua pluviale che si depositano sul corpo.

L'altezza totale del coprimuro è di 60 mm, e la lunghezza è di 1000/1200 mm. La consistenza del manufatto è garantito da un elevato peso specifico nel composto non inferiore a 2.100kg/m³.

RIMANI INFORMATO DEI NOSTRI
PROGRESSI. RICHIEDI IL NUOVO
CATALOGO DELLA VETRORESINA,
SIA CARTACEO CHE DIGITALE.
CONTATTACI ALLA MAIL
INFO@COPRIMURO.NET



www.coprimuro.net

GRUPPO
2ESSE
HOLDING



TERMOSOGLIA TERMOIMBOTTE

LE SOLUZIONI SOSTENIBILI PER IL PONTE
TERMICO DEL FORO FINESTRA



PRODOTTI IN VETRORESINA ECOSOSTENIBILI E CERTIFICATI



ADA PER IL FUTURO

Y.COPRIMURO.NET

O COMPOSTO DAL 30%
LO SFRIDO DI PRODUZIONE

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Gli ordini sono soggetti ad approvazione della Ditta.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o con mezzi propri.
- I tempi e i termini di spedizioni si intendono a salva disponibilit  di magazzino decorrenti dalla conferma ordine:
- La consegna del materiale si intende fatta ed accettata con il patto di nostro riservato dominio fino a totale assolvimento degli obblighi di pagamento in essere con la nostra societ .
- Controllare tassativamente l'integrit  del materiale al momento dello scarico.
- EVENTUALI NON CONFORMIT  DOVRANNO ESSERE CONTESTATE ALL'ATTO DELLA RICEZIONE ED ESSERE ANNOTATE SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO.
- Non effettuiamo resi e cambi nel caso di errata presa visione delle misure dei nostri articoli: larghezza, profondit , altezza. Sinceratevi prima dell'acquisto che l'articolo abbia le misure a voi necessari.
- Eventuali segnalazioni scriverle sulla bolla di scarico e comunicarle via fax o via mail all'azienda produttrice.
- Allegare entro 7 giorni dalla data della consegna lettera di contestazione
- Dopo una attenta analisi e valutazione del problema, Vi verr  comunicato entro 10 giorni la risoluzione della contestazione, via mail.
- Eventuali sostituzioni giudicate corrette dalla casa devono sempre essere autorizzate tassativamente dalla stessa
- Dopo il montaggio il prodotto non pu  essere contestato.
- Per ogni controversia   competente il Foro di Rimini.

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore , venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.

DATI CLIENTE



ORDINE

DISTINTA

COPRISOGLIA®

[illegible]

COLORE



IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.

DATI CLIENTE

DISTINTA

ORDINE



COPRIMURO®
IN MARMORESIN

COPRIMURO									
	LUNGHEZZA BARRE	PESO M/I	MISURE INTERNE	BARRE numero	DESTRA taglio	SINISTRA taglio	TERMINALI saldati	ANGOLO pezzi	TOTALE pezzi
 TAGLI DX  SX ANGOLI  TERMINALI  TAPPI 	100	7,6	7						
	100	8,4	9						
	100	8,8	10						
	100	9,2	11						
	120	9,6	12						
	100	10	13						
	100	10,8	15						
	100	11,6	17						
	120	12,4	19						
	120	13,2	21						
	120	14	23						
	120	14,8	25						
	120	15,6	27						
	120	16,4	29						
	120	17,6	32						
	120	18,8	35						
	120	20,1	38						
	120	20,8	40						
	120	21,6	43						
	120	24,8	50						

COLORE

 BIANCO PURO	 GRIGIO TELE	 GRIGIO TORTORA	 MARRONE OCRA	 BIANCO AVORIO	 castagna	 lavagna	 GRIGIO FUME	 MARRONE FUME	 GRIGIO GRAN.	 BEIGE GRAN.
---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore, venature o patine dei materiali), attestano la natura artigianale della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi.



www.coprimuro.net



Copyright®

I MARCHI REGISTRATI E LE FOTO ALL'INTERNO DEL CATALOGO
SONO PROTETTE DA COPYRIGHT, RIPRODUZIONI
ANCHE PARZIALI SONO VIETATE