

# TENEWALL



Il Riscaldamento Elettrico a bassa temperatura per pareti



**Tenewall** è un innovativo sistema di riscaldamento elettrico a bassa temperatura specificamente progettato per l'**installazione a parete** e composto da una serpentina riscaldante (spessore 4 mm). Offre una soluzione efficiente che garantisce un comfort eccezionale grazie a una distribuzione ottimale e uniforme del calore.


Questo sistema è ideale per l'uso in ambienti residenziali e viene **posizionato al di sotto del cartongesso o di un rivestimento in piastrelle**, trasformando la parete in una superficie riscaldante che irradia un calore delicato e costante. **L'installazione è semplice e veloce.**

Grazie all'elemento riscaldante, la temperatura della parete aumenta gradualmente, permettendo di irradiare un calore uniforme e delicato su tutta la sua superficie. La temperatura si uniformerà in base al set point impostato sul termostato ambiente, garantendo un controllo preciso del clima interno.

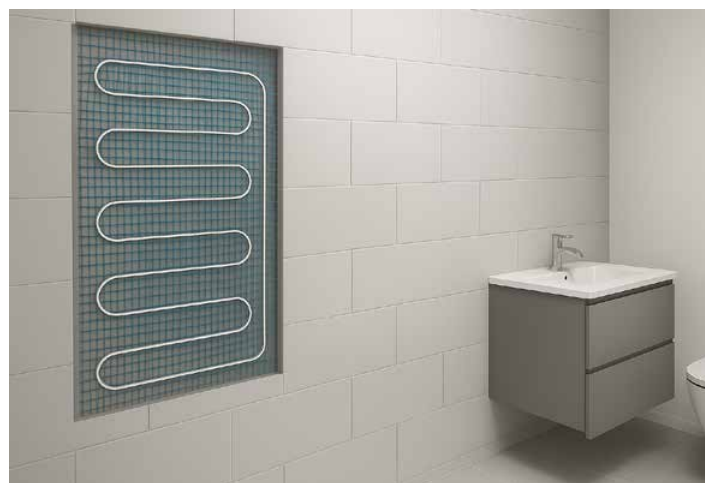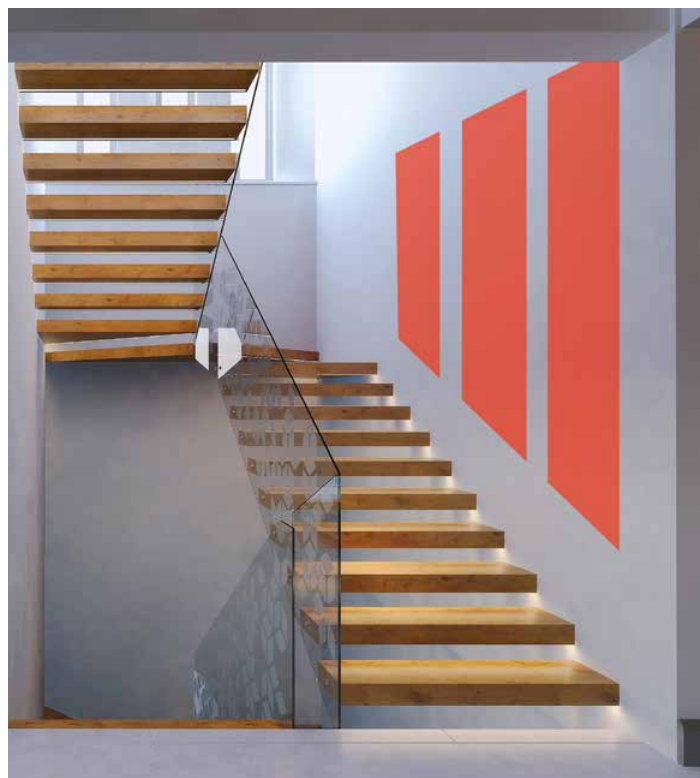


**VERSIONE PER RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE**  
TENEWALL viene fissata con la sua rete autoadesiva è successivamente immersa nella colla per piastrelle e ricoperta con queste ultime.

**VERSIONE PER RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO**  
È disponibile per la versione per cartongesso, come accessorio su richiesta, il **KIT con il supporto isolante** (in fibra minerale dello spessore di 40 mm) e le clips di fissaggio.

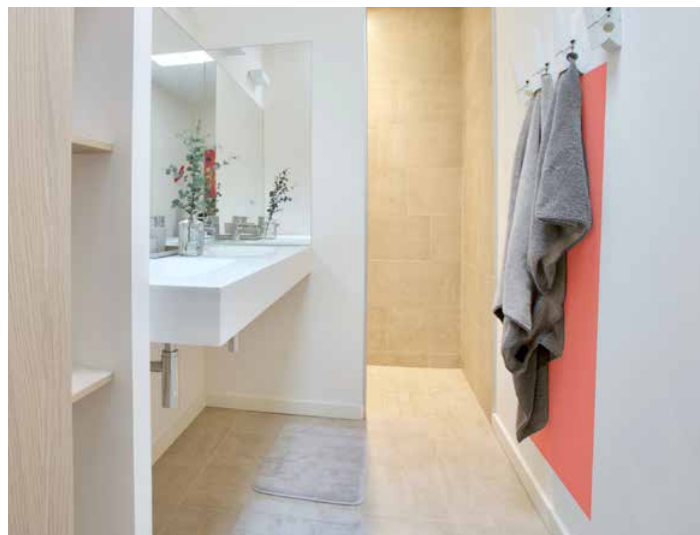

Il sistema di regolazione della temperature può essere scelto tra una vasta **gamma di termostati** (manuale, con touch screen, wifi) per ottimizzare il comfort e ridurre i consumi. Si raccomanda di utilizzare un termostato a doppia sonda ATH Italia.

- Calore morbido, omogeneo e silenzioso
- Non secca l'aria
- Non crea moti convettivi senza movimentare polveri
- Istallazione semplice e veloce
- Non richiede manutenzione
- Versione a 230 V e 12 V

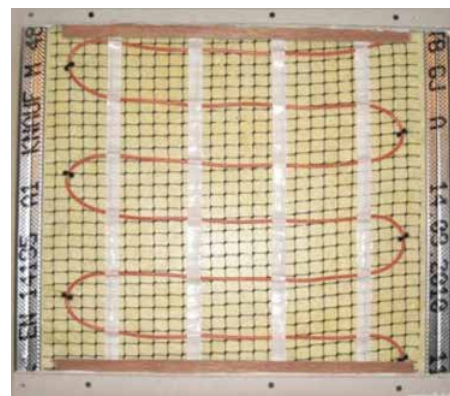

Codice Articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Potenza [W]	Tensione [V]
<b>VERSIONE PER CARTONGESSO</b>				
412701	1800	500	170	230
413701	Il KIT comprende una serpentina, 30 ganci e 4 pannelli di lana minerale isolante (600x600x40 mm)			
<b>VERSIONE PER RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE</b>				
412720	1800	500	185	230
412721	4000	500	420	230
412722	6000	500	540	230
412723	8000	500	775	230
412724	10000	500	970	230
412725	12000	500	1100	230



Termostato WIFI programmabile  
opzionale

	Codice articolo
colore bianco	HY607WIFI-B
colore nero	HY607WIFI-N