
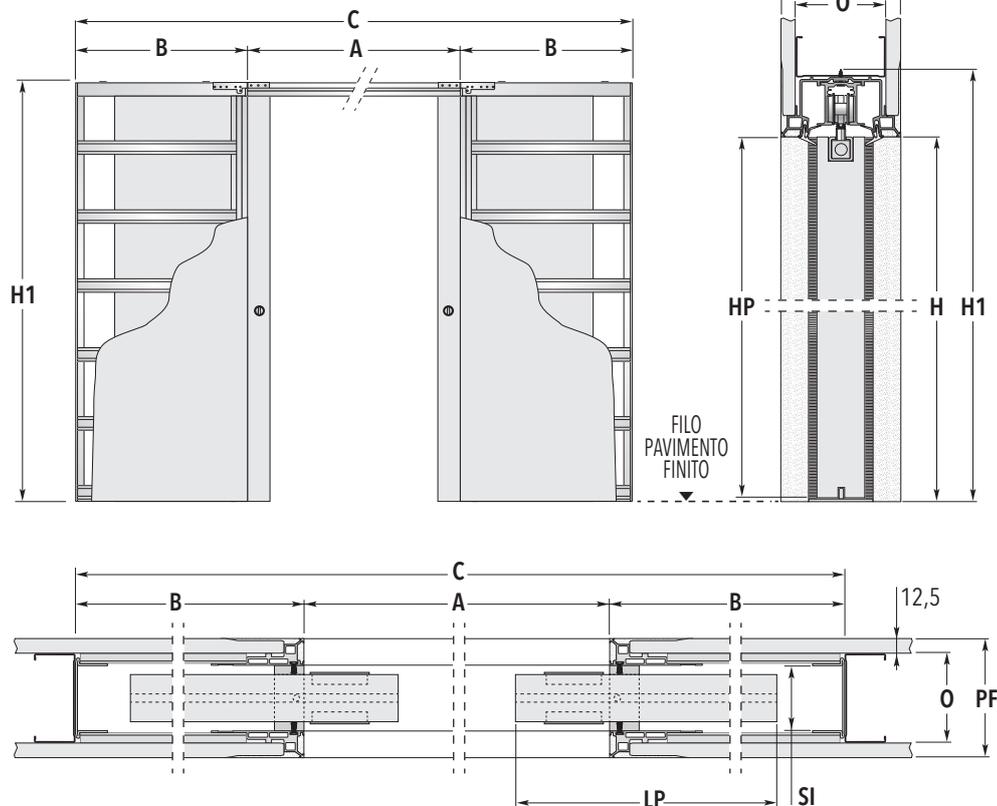


ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo




i INFO

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

+ PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

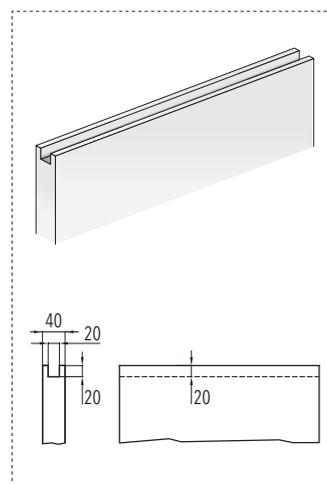

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*	
			LP	HP
1200 x 2000/2100/2400	735	2656 x 2060/2160/2460	615÷635	1992/2092/2392
1400 x 2000/2100/2400	835	3056 x 2060/2160/2460	715÷735	1992/2092/2392
1600 x 2000/2100/2400	935	3456 x 2060/2160/2460	815÷835	1992/2092/2392
1800 x 2000/2100/2400	1035	3856 x 2060/2160/2460	915÷935	1992/2092/2392
2000 x 2000/2100/2400	1135	4256 x 2060/2160/2460	1015÷1035	1992/2092/2392

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75 una lastra	54
125	75 due lastre	54
150	100 due lastre	54

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm e per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security