

PRODOTTI 2022

LOBA - Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfici



Connected Systems risultati perfetti per i vostri progetti

I vostri vantaggi con LOBA e Wakol Connected Systems:

- Prodotti tra loro perfettamente complementari
- Sicurezza massima durante l'applicazione
- Esclusione di interazioni chimiche tra la vernice e la colla
- Prevenzione di fughe scure, grazie all'assenza di scolorimento
- Lavorazione ottimale con la garanzia di un sistema comprovato a più livelli

Insieme siamo più forti - Il vostro successo è la nostra missione!

		WAKOL																
		COLLA PER PARQUET 1K										COLLA PER PARQUET 2K						
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225
LOBA LOBADUR	VERNICE 1K																	
	EasyFinish	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA LOBASOL	VERNICE 2K																	
	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Fusion	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Rush	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA LOBASOL	OLIO																	
	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Akzent 100 Oil	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil EcoPlus	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Markant	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MarkantColor	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MarkantNature	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		WAKOL		
		LIVELLANTE CEMENTIZIO		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBADUR	SISTEMA DI VERNICIATURA FactoryBase e 2K FactoryStyle	✓	✓	✓
LOBASOL	SISTEMA DI OLIO E CERA 2K ImpactOil e Akzent 100 Wax	✓	✓	✓

Contenuto

Informazioni su LOBA

Connected Systems	2
Filosofia	4
Azienda	5
Descrizione dei simboli	63

LOBADUR

Prodotti per stucco per giunti	7-8
Fondi	9-10
Elenco dei tipi di legno per mani di fondo	11
Finitura all'acqua monocomponente	12-13
Finitura all'acqua bicomponente	14-16
Additivi	17-18
Prodotti speciali	19-20
Finitura all'acqua con UV in loco	21
Verniciatura per livellanti cementizi	22
Ambiente esterno	23

LOBASOL

Ambiti di impiego per oli / cere	25
Alto solido	26-28
Olio di cera solida	29-30
Ambiente esterno	31

LOBACARE

Detergente per la pulizia in profondità / Sapone	33
Detergente per la pulizia di mantenimento	34
Trattamento di pulizia	35
Prodotti per la manutenzione dei pavimenti verniciati	36-37
Prodotti per la manutenzione dei pavimenti trattati con olio	38-39
Ambiente esterno	40-41

LOBA HOME

Igiene	43
La linea di prodotti di manutenzione per l'utilizzatore finale	44-47

LOBASAND

Panoramica delle carte abrasive e pads	49
Carte abrasive	50-53

LOBATOOL

Ambiti di impiego dei rulli	55
Applicatori e accessori	56-60
Altro	60-62

Servizi disponibili
nell'area download LOBA:

Consigli di applicazione
Schede tecniche Video tutorial
Consigli e suggerimenti tecnici

→ www.loba.de/it/download/



LOBA On Top!

LOBA ama i pavimenti di qualità. Da impresa familiare, con quasi 100 anni di tradizione alle spalle, offriamo prodotti moderni per l'allestimento, la trasformazione e la cura di superfici in legno, sughero e altri rivestimenti elastici o minerali. LOBA dà grande importanza alla realizzazione di prodotti sicuri, sostenibili e facili da applicare. Sentiamo una grande responsabilità nei confronti delle persone e della natura. È per questo che ci impegniamo già da molto a sviluppare sistemi ecosostenibili e privi di solventi, composti fino al 100% da materie prime naturali. La nostra missione è creare ambienti in cui sentirsi a casa propria.



Cari Partner,



Siamo felici, orgogliosi e grati di poter festeggiare quest'anno il nostro 100° anniversario!

100 anni di LOBA significano 100 anni di fiducia e fedeltà da parte dei nostri clienti. Ci hanno accompagnato attraverso alti e bassi e hanno reso possibile il nostro attuale successo. Per questi Vi siamo grati!

100 anni di LOBA significano anche: 100 anni di competenza, passione e lealtà dei nostri dipendenti - la nostra grande famiglia. Restiamo uniti e facciamo del nostro meglio ogni giorno per offrirVi prodotti perfetti e un servizio eccezionale. Mano nella mano - per il Vostro successo!

Ultimo ma non meno importante, **100 anni di LOBA** significano: iniziare il nuovo secolo insieme a Voi! Per guardare al futuro. Prendere decisioni sostenibili e plasmare attivamente il nostro mercato dinamico. Avere visioni e non lasciarsi distrarre. Non vediamo l'ora di continuare ad essere il Vostro partner per il trattamento e la cura di superfici. LOBAOn Top!

Vi auguriamo tutto il meglio, rimanete in salute e tanti saluti!

I Vostri

Michael Fischer, Alfred Melka, Mario Probst

LOBA festeggia: 100 anni Passione, competenza e servizio

1922 Fondazione

Il 13 aprile del 1922, Dott. Max Fischer e Wilhelm Hornung fondano l'azienda "Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer", presso Ditzingen, Stoccarda. Tra le altre cose, vengono prodotti mordenti per pavimento, cera per sci e candele ad uso domestico.

1959 Lavoro pionieristico

Con il marchio Dryvit®, LOBA lancia il primo sistema composito di isolamento termico al mondo, contribuendo in maniera significativa al risparmio energetico.

1995 Innovazione

Il lancio sul mercato del primo sistema 2K al mondo, per la sigillatura del parquet a base di acqua, consente a LOBA di creare un nuovo standard nell'industria.

1998 Espansione internazionale

Fondazione in Polonia della prima società controllata estera. Seguono poi altre attività su scala internazionale.

2006 Partenariato

Nel corso di una cooperazione di successo, Wakol diventa socio di minoranza di LOBA.

2015 Investimenti per il futuro

Apertura del nuovo centro per la logistica e la formazione.

2018 Impostazione della rotta

LOBA entra a fare parte del gruppo internazionale ARDEX. Wakol diventa socio di maggioranza di LOBA.

2021 Espansione della gestione

Come parte del piano di successione di Michael Fischer, Alfred Melka e Mario Probst si uniscono alla direzione. Michael Fischer rimane socio amministratore e diventa presidente del consiglio di amministrazione.

2022 Il LOBA festeggia l'anniversario

100 anni di LOBA: 100 anni di eccellenza tecnica e forza innovativa, passione e servizio eccezionale - in 70 paesi in tutto il mondo. Prodotto in Germania, fatto per il mondo!

Senso di responsabilità

Noi di LOBA sentiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri clienti, collaboratori e delle persone che vivono e lavorano sui pavimenti trattati con i nostri prodotti. A ciò si aggiunge una forte consapevolezza ambientale. Queste numerose sfaccettature della responsabilità vengono prese molto sul serio e fungono da base non solo per il nostro operato, ma anche per l'attuazione di eventuali misure, ogniquale volta si rendano necessarie. Di seguito alcuni esempi:

- LOBA ha smesso ormai da anni di produrre vernici per parquet ad alto contenuto di solventi.
- LOBA punta coerentemente su prodotti a base di acqua e a basse emissioni. Siamo stati tra i primi produttori ad ottenere l'autorizzazione DIBT e la certificazione EMICODE® per i nostri prodotti.
- LOBA si mantiene ben al di sotto dei valori limite definiti nella Direttiva Decopaint per composti organici volatili (VOC*).

Tra un'offerta ampia di certificazioni ambientali, abbiamo optato per il marchio "Ü" del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) e la certificazione EMICODE® della Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV).

Il marchio "Ü" ed EMICODE®: due marchi di qualità ecologica di cui i nostri clienti possono fidarsi. La combinazione dei due marchi rappresenta una sicurezza solida in merito al rispetto dei valori limite. Oltre all'ispezione della composizione, vengono richieste anche misurazioni delle emissioni e una verifica continua dei prodotti.

*VOC = Volatile Organic Compound, „flüchtige organische Verbindung“



VivaFill


	20-40
	50

L

Soluzione per stucco di giunti a base di acqua.

- Molto pratico e a consumo ridotto
- Inodore
- Asciugatura rapida
- Lavorazione sicura e semplice
- Valore COV basso, GISCODE W2+
- Basse emissioni, EMICODE® EC1

N. articolo				GISCODE
11511-000000	5 l	4	128	W2+

Per tutte le occasioni: Viva

Raccomandazione standard per la verniciatura dei pavimenti in parquet nella zona giorno.

- Levigatura grossolana e media - vedi LOBASAND
- Riempire il pavimento con **VivaFill** e polvere di levigatura del rispettivo tipo di legno, riempire i giunti
- Levigatura fine** - vedi LOBASAND, per un'ulteriore levigatura finale con una macchina a dischi multipli o singoli. vedere LOBASAND
- Applicazione di **VivaPrime** con LOBATOOOL Lacquer Roller Microfibre 100-120 o LOBATOOOL Lacquer Roller Universal 100
- Prima mano di **Viva** con LOBATOOOL Lacquer Roller Microfibre 100-120 o LOBATOOOL Lacquer Roller Deluxe 120
- Levigatura intermedia con LOBASAND LochPad P120 o più fine
- Seconda mano di **Viva** con LOBATOOOL Lacquer Roller Microfibre 100-120 o LOBATOOOL Lacquer Roller Deluxe 120

i Si prega di notare le schede tecniche, i consigli di applicazione e di manutenzione.

Scopri i prodotti LOBADUR Viva perfettamente coordinati.

Con i prodotti per la pulizia e la cura LOBACARE, manterrete la bellezza dei vostri pavimenti a lungo.

Il tuttfare ecologico a base di acqua.

Protezione delle superfici sistematica. LOBADUR ha convinto professionisti in tutto il mondo per la sua complementarietà perfetta con finiture all'acqua, additivi, fondi, stucchi per giunti e prodotti speciali. Che si tratti di legno di colore naturale o colorato, o di pavimenti sottoposti a sollecitazioni da normali fino a forti: LOBADUR è sempre la scelta azzeccata e, in funzione delle esigenze, crea un aspetto "trasparente", opaco o lucido. I fondi adatti sono facili da lavorare e garantiscono alti risultati in termini di qualità e sicurezza. Lo stucco per giunti a base di acqua EasyFillPro consente di riempire completamente le fughe, senza necessità di una seconda mano di stucco. La stuccatura in una sola applicazione, l'asciugatura rapida e la levigabilità straordinaria comportano un risparmio di tempo notevole.



EasyFillPro

Soluzione per stucco di giunti a base di acqua.

- Particolarmente facile da lavorare
- Riempie fughe anche di grandi dimensioni con un'unica stuccatura
- Nessun cedimento della massa di stucco nella fuga
- Asciugatura rapidissima
- Buona levigabilità, buona visibilità e bassa adesibilità alla carta abrasiva
- Buona colorazione su superfici oliate e verniciate
- Utilizzabile su tutti i tipi di legno europei ed esotici più comuni
- Inodore



min	15-30
ml/m ²	100

L

N. articolo				GISCODE
11039-000000	1 l/5 l	12/4	480/128	W2+



EasyPrime

Fondo in poliuretano per parquet a base di acqua per applicazione a rullo e spatola.

- Utilizzato ogni anno su milioni di m² a livello mondiale
- Efficacia universale per la massima sicurezza della lavorazione
- Qualità Premium a un prezzo equo
- Aderenza ottimizzata tra legno e vernice
- Riduce l'adesività dei bordi
- Impiego su quasi tutti i tipi di legno europei ed esotici, nonché in palestre e sale polifunzionali.



min	60 30
ml/m ²	100-120 40-60

L

N. articolo				GISCODE
11036-900000	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	W3+



SOLUZIONE PER STUCCO

Soluzione per stucco di giunti a base di solventi.

- Asciugatura rapida
- Ottima levigabilità
- Straordinaria persistenza del colore anche nei tipi di legno esotici
- Evita i difetti di verniciatura

min	30-60
ml/m ²	100

L

N. articolo				GISCODE
11085-100000	5 l/12 l	4/-	120/42	G2



VivaPrime

Fondo per parquet a base di acqua per applicazione a rullo e spatola.

- Riduce l'adesività dei bordi
- Ottima presa e sigillatura
- Adatto alla ristrutturazione e alla nuova posa
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Lavorazione sicura e semplice



min	60 30
ml/m ²	100-120 40-60

L

N. articolo				GISCODE
11518-000000	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+



PrimaSeal Plus

Fondo per parquet a base di alcol.

- Lavorazione sicura e semplice
- Eccellente effetto isolante da sostanze contenute nel legno e precedenti verniciature
- Intensifica il colore del legno
- Buon rapporto prezzo/prestazione

min	60-90
ml/m ²	100-120

L


N. articolo				GISCODE
11033-600000	5 l	4	128	G1



2K Intensive ADVANCED TECHNOLOGY

Fondo High Solid 2K a base di olio per parquet.

- Notevole intensificazione del colore del legno
- Senza cobalto e butanonossima
- Unisce l'estetica del trattamento a olio ai vantaggi delle finiture
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Nessuna azione adesiva dei bordi



h 12
g/m² 20-40

L

N. articolo	Variante	📦	📏	🏠	GISCODE
11053-000000	Trasparente	600 g/2,5 kg	4	320/120	040/DD+



2K IntensiveColor ADVANCED TECHNOLOGY

Fondo 2K High Solid a base di olio per pavimenti in legno.

- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Senza cobalto e butanonossima
- Lavorazione sicura e semplice
- Molteplici possibilità di realizzazione
- Nessun irruvidimento del legno
- Nessuna azione adesiva dei bordi




h 12
g/m² 20-40

L

N. articolo	Variante	📦	📏	🏠	GISCODE
11053-...	Colori vari	2,5 kg	4	120	040/DD+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.
11053-90 / Set campioni / 13 x 83 g IntensiveColor + 2 x 100 g Indurente + 5 x 100 ml PreTone + 1 x Rullo per bordi + 1 x SpecialPad beige



700152 Classic Grey, 900153 Country White, 900152 Ebony, 800208 Golden Oak, 700153 Gunstock, 800210 Jacobean, 800213 Mesquite Red, 800209 Provincial, 800214 Sedona Red, 800211 Special Walnut, 800212 Weathered Oak



900127 Chalk

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

1. Tipi di legno indigeni / europei

Tipo di legno	2K Intensive A.T.	EasyPrime		OptiPrime	PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect A.T.*	Life*
		Applicazione a rullo	Applicazione con spatola				
Abete rosso	+	+	+	+	+	+	◇
Acacia / Robinia	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Acacia / Robinia evaporata	+	◇	-	◇	+	◇	+
Acero (canadese)	+	+	+	+	+	+	+
Acero (europeo)	+	+	+	+	+	+	+
Betulla	+	+	+	+	+	+	◇
Castagno	+	+	◇	+	+	+	+
Ciliegio (europeo)	+	+	-	◇	+	◇	◇
Ciliegio/Black cherry	+	+	-	◇	+	◇	◇
Faggio	+	+	+	+	+	+	+
Faggio evaporato	◇	+	-	◇	+	◇	◇
Frassino	+	+	+	+	+	+	◇
Larice	+	◇	-	◇	+	◇	+
Noce	+	+	-	◇	+	◇	+
Olmo	+	+	◇	◇	+	◇	◇
Ontano	+	+	◇	+	+	+	-
Pero	◇	-	-	-	-	-	+
Pino	+	+	-	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+	+	◇
Quercia rossa	+	+	+	+	+	+	+
Rovere affumicato	+	+	-	◇	+	◇	◇
Ulivo	+	+	-	◇	+	◇	+

2. Tipi di legno esotici

Afrormosia	+	+	-	◇	+	◇	◇
Amaranto	+	-	-	-	+	-	-
Anadenanthera macrocarpa / Vilca	+	+	-	◇	+	◇	-
Arura Vermelho	+	-	-	-	+	-	◇
Bambù	-	+	-	-	+	+	◇
Basralocus	+	+	-	◇	+	◇	◇
Bilinga	+	+	-	◇	+	◇	◇
Cabreuva	+	+	-	◇	+	◇	◇
Cipresso	+	+	-	◇	+	◇	◇
Coigue evaporato	+	+	-	◇	+	◇	◇
Cumaru / Almendrillo	+	+	-	◇	+	◇	◇
Curupay / Piptadenia macrocarpa	+	+	-	◇	+	◇	◇
Doussié / Afzelia africana	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Ebano / Ebano macassar	-	+	-	◇	+	◇	◇
Eucalipto / Jarrah	+	+	-	◇	+	◇	◇
Eucalipto / Spotted Gum	+	+	-	◇	+	◇	◇
Guatambu	+	+	-	◇	+	◇	◇
Hevea	+	+	-	+	+	+	◇
Hotibé / Mogano	+	+	-	◇	+	◇	◇
Incienso Colorado	+	+	-	◇	+	◇	◇
Ipè / Lapacho	◇	◇	-	◇	◇	◇	-
Iroko / Kambala	-	-	-	-	◇	-	◇
Jatobà / Ciliegio brasiliano	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Kempas	-	◇	-	◇	+	◇	◇
Legno di cocco	+	+	-	◇	+	◇	◇
Legno ferro	+	+	-	◇	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	-	◇	+	◇	◇
Mecrussé	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Merbau	+	◇	-	◇	+	◇	◇
Mogano	+	+	-	◇	+	◇	-
Mogano Acajou	+	+	-	◇	+	◇	◇
Muhuhu	+	-	-	-	+	-	◇
Muiracatiara	+	+	-	◇	+	◇	◇
Mutenye	+	+	-	◇	+	◇	◇
Padouk	+	+	-	◇	+	◇	+
Palissandro	-	+	-	◇	+	◇	-
Panga Panga	+	+	-	◇	+	◇	◇
Piguia Marfin	+	-	-	◇	+	◇	+
Pino pece (pavimenti antichi)	+	+	-	+	+	+	+
Pino rigido (pitch pine nuovo)	+	+	-	◇	+	+	+
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+	+	◇
Sucupira	+	+	-	◇	+	◇	◇
Tauari	+	+	-	◇	+	+	◇
Teak	+	+	-	◇	+	◇	◇
Wengé	+	+	-	◇	+	◇	◇
Ybyraro	+	+	-	◇	+	◇	◇

3. Fondi diversi dal parquet

Multiplex	◇	-	+	◇	◇	◇	◇
Pannelli OSB	◇	-	+	◇	◇	+	◇
Pannello di truciolato V100	◇	-	+	◇	◇	◇	◇

+ = Impiegabile senza restrizioni
◇ = L'impiego può comportare dei problemi. Si consiglia di contattare LOBA.
- = Impiego sconsigliato

*Utilizzabile come applicazione completa

EasyFinish



1) Semi-opaco



Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- La semplicità di un sistema 1K unito alle prestazioni 2K
- Caratteristiche di lavorazione superiori: semplice e sicura senza sormonti
- Basse emissioni, EMICODE® EC1
- Applicabile su quasi tutti i tipi di legno, incluso il sughero
- EasyFinish semi-opaco in combinazione con LOBACARE SportCare rispettano i requisiti di caratteristiche antidrucciolo poste dalla norma DIN 18032 per pavimenti sportivi
- Bellezza senza tempo - alta resistenza contro l'usura meccanica e gli agenti chimici casalinghi

N. articolo	Variante	🗑️	📏	📏	GISCODE
11517-000003	Opaco	1 l/5 l	12/4	480/128	W3+
11517-000001	Semi-opaco	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Lucido	5 l	4	128	

Easy-Line

Raccomandazione standard per pavimenti in parquet sottoposti a sollecitazioni particolarmente elevate.

- 1 Levigatura intermedia e profonda: vedi LOBASAND
- 2 Stuccare il pavimento con **EasyFillPro** e pulviscolo di rettifica adatto al relativo tipo di legno e chiudere le fughe
- 3 **Levigatura delicata**: per una levigatura finale supplementare con levigatrice monodisco o multidisco vedi LOBASAND
- 4 Applicazione di **EasyPrime** con LOBATOOL rullo microfibra 100-120 o LOBATOOL rullo universale 100
- 5 Prima applicazione di **EasyFinish** con LOBATOOL rullo microfibra 100-120 o LOBATOOL rullo Deluxe 120
- 6 Levigatura intermedia con LOBASAND pad microforato P120 o più fine
- 7 Seconda applicazione di EasyFinish con LOBATOOL rullo microfibra 100-120 o LOBATOOL rullo Deluxe 120

i Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.

Scoprite i prodotti Lobadur Easy e la loro perfetta complementarietà.

I prodotti per la pulizia e il trattamento LOBACARE vi consentono di ottenere pavimenti di una bellezza duratura.


Viva

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- Ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle abrasioni
- Alta resistenza ai segni lasciati dalle suole
- Alta resistenza contro i plastificanti contenuti nelle colle per parquet
- Lavorazione semplice e sicura, nessuna formazione di sormonti
- Totale complementarietà "Connected Systems"
- Valore COV basso, GISCODE W2+
- Basse emissioni, EMICODE® EC1



N. articolo	Variante	🗑️	📏	📏	GISCODE
11519-100003	Opaco	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+
11519-100001	Semi-opaco	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	




Life

Vernice monocomponente per parquet a base di acqua.

- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Prestazioni equilibrate
- Elevata capacità coprente
- Lavorazione sicura e semplice



N. articolo	Variante	🗑️	📏	📏	GISCODE
11524-900003	Opaco	5 l/10 l	4/-	128/60	W2+
11524-900001	Semi-opaco	5 l/10 l	4/-	128/60	
11524-900002	Lucido	5 l	4	128	



2K Duo



Miglioramento della resistenza allo scivolamento per tutti i livelli di brillantezza.

1) Opaco, Semi-opaco, Antisdrucchiolo R9, Antisdrucchiolo R10
 2) Antisdrucchiolo R9
 3) Antisdrucchiolo R10

4-6
 100-120

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Lavorazione sicura e semplice
- Basso livello di emissioni, certificazione EC1 R Plus
- Impiego universale su diversi fondi
- Eccezionale resistenza all'usura
- Straordinaria resistenza alle sostanze chimiche
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro

N. articolo	Variante				GISCODE
11466-900004	Extra-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	Opaco	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	Semi-opaco	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	Lucido	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900093	Antisdrucchiolo R9	5 kg	2	96	W2/DD+
11466-900103	Antisdrucchiolo R10	5 kg	2	96	W2/DD+

Versatile e provato in tutto il mondo!

Come un vero tuttofare, 2K Duo assicura superfici di legno durevoli e può essere utilizzato in quasi tutte le aree - dalle sale per feste e uffici all'interno delle vostre case. Questa vernice per parquet a bassa emissione è adatta a quasi tutti i tipi di legno e offre vari livelli di brillantezza. Nuovo: Migliore resistenza allo scivolamento delle versioni lucida, semi-opaca, opaca ed extra-opaca.

Miglioramento della resistenza allo scivolamento

- lucido
- semi-opaco
- opaco
- extra-opaco

2K InvisibleProtect

ADVANCED TECHNOLOGY

Protezione superficiale di ultima generazione a base d'acqua per parquet e pavimenti di legno.

- Struttura e caratteristiche tattili naturali dei pavimenti in legno non trattato
- Particolarmente facile da lavorare
- Applicazione completa a 2 strati senza mano di fondo
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Nessuna lucidatura
- Straordinaria resistenza alle sostanze chimiche
- Relativamente facile da pulire come le superfici verniciate
- Nessuna impregnazione; viene mantenuto il colore originale del legno come allo stato grezzo

N. articolo				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+

4-6
 110-130

2K Supra

ADVANCED TECHNOLOGY

Vernice per parquet all'acqua bicomponente a base poliuretanicca arricchita con ceramica.

- Capacità di carico completa dopo 12 ore
- Definisce nuovi standard qualitativi
- Per le esigenze più elevate
- Elevatissima resistenza ai graffi grazie ai componenti in ceramica
- Impiego universale su diversi fondi

1) Opaco

N. articolo	Variante				GISCODE
11465-000003	Opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	Semi-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+

4
 100-120

2K Fusion

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Lavorazione sicura e semplice
- Eccezionale resistenza all'usura
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro

1) Antisdrucchiolo R9

N. articolo	Variante				GISCODE
11471-000003	Opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	Semi-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000093	Antisdrucchiolo R9	5 kg	2	96	W2/DD+

4-6
 100-120



2K UltraSport

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua.

- Soddisfa i requisiti della norma tedesca ed europea per pavimenti sportivi
- Resistenza all'impatto con le suole particolarmente elevata
- Lavorazione sicura e semplice
- Eccezionale resistenza all'usura



1) Extra-opaco

	4-6
	100-120



N. articolo	Variante				GISCODE
11401-900005	Extra-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	Opaco	5 kg	2	96	



2K UltraElastic

Vernice poliuretanic 2K per pavimenti elastici a base di acqua.

- Lavorazione senza depositi
- Specificamente concepito per PVC, linoleum, pavimenti di design, ecc.
- Riduce lo sforzo di pulizia grazie alla diminuzione dello sporco aderente.
- La protezione ottimizzata per le fughe protegge il fondo.
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro



	2
	60-80



N. articolo	Variante				GISCODE
11043-000005	Extra-opaco	5 kg	2	96	W3/DD+



Whitener

Additivo per la schiaritura delle superfici in legno.

- Consente di ottenere una schiaritura uniforme della superficie del legno
- Rinforza l'effetto bianco nelle superfici colorate di bianco
- Controllo variabile dell'intensità di schiarimento
- Compatibile con tutti i fondi e le sigillature LOBA a base d'acqua
- Contrasta l'ingiallimento naturale del legno
- Consente una configurazione personalizzata
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- Lavorazione semplice e sicura

N. articolo			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



Amberizer

Additivo per l'intensificazione del colore delle superfici in legno.

- Compatibile con tutti i fondi e le sigillature LOBA a base d'acqua
- Per un aspetto invecchiato combinato con la protezione di un pavimento impregnato.
- Adeguamento di superfici con recente trattamento con impregnante e superfici già esistenti verniciate con prodotto contenente solventi
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- Lavorazione semplice e sicura

N. articolo			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



UV-Protect

Protegge i legni chiari dall'ingiallimento dovuto ai raggi UV.

- L'aspetto originale del legno viene conservato a lungo
- Impiego per tutte le vernici LOBADUR
- Innovazione di LOBA

N. articolo		
11017-000000	100 ml	15



Argo

Aumenta la sicurezza della lavorazione in condizioni climatiche sfavorevoli.

- Riduce il rischio di formazione di piccole protuberanze
- Le proprietà del film di finitura non vengono modificate

N. articolo		
11015-000000	250 ml	12



Sealer FR

Speciale vernice bicomponente per parquet.

- Miglioramento attivo della protezione antincendio
- La soluzione per progetti con prescrizioni antincendio
- Semplice lavorazione nel sistema LOBA
- Nessuna influenza negativa sull'estetica del pavimento
- Innovazione di LOBA



12
100-120

L

N. articolo				GISCODE
11833-000000	5 kg	2	96	W3+



ProColor

Colorazione per pavimenti in parquet a base di solventi.

- Molteplici possibilità di realizzazione
- Lavorazione sicura e semplice
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Possibilità di molteplici combinazioni




12
30-50

L

N. articolo	Variante				GISCODE
11012-...	Colori vari	750 ml	12	432	G1

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.

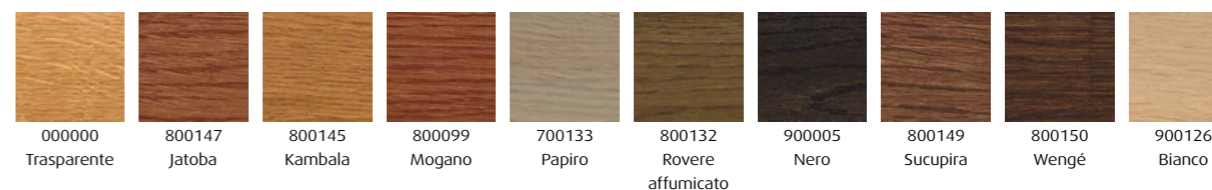

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



2K Contact

Legante bicomponente a base di acqua.

- Consigliato dai principali produttori di parquet pre-finito
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Consente di effettuare ristrutturazioni senza produzione di polvere
- L'aspetto originale viene conservato in occasione della ristrutturazione
- Risparmio in termini di tempo e costi

	2
	10

L S

N. articolo				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+



2K Rush

Vernice per parquet all'acqua in poliuretano bicomponente indurente ai raggi UV.

- Definisce nuovi standard qualitativi
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Per le esigenze più elevate
- Lunga durata di vita
- Superficie resistente e robusta
- Nessun tempo di attesa per l'uso



	2-3
	100

L

N. articolo	Variante				GISCODE
11612-000093	Antidrucciolo R9	5 kg	2	96	W2/DD+



TopGel

Vernice poliuretanica a base di acqua adatta alla lavorazione con spatola.

- Prepara in modo ottimale la superficie per la verniciatura finale
- Permette di ottenere superfici visivamente più piene
- Molto pratico e a consumo ridotto



	30
	20

L

N. articolo				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+



Rush

Vernice per parquet all'acqua in poliuretano monocomponente indurente ai raggi UV.

- Definisce nuovi standard qualitativi
- Per le esigenze più elevate
- Lunga durata di vita
- Superficie resistente e robusta
- Nessun tempo di attesa per l'uso



	2-3
	100

L

N. articolo	Variante			GISCODE
11611-000003	Opaco	10 l	60	W2+
11611-000001	Semi-opaco	10 l	60	



Ecologia massima e ultra veloce: Vernice per parquet con trattamento UV in loco

La nostra soluzione a base acqua, a basse emissioni e antigraffio, quando i tempi sono stretti.



FactoryBase

Primer a rullo a base d'acqua per livellanti cementizi.

- Lavorazione sicura e semplice
- Efficiente in termini di tempi d'applicazione, grazie al sistema a 2 strati (1x fondo, 1x sigillatura)
- Aderenza ottimizzata tra lo stucco e la vernice
- Utilizzabile in sistema con LOBADUR 2K FactoryStyle e numerosi altri stucchi



h	3
ml/m²	100-120

SI

N. articolo				GISCODE
11751-000000	5 l	4	128	W2+



2K FactoryStyle

Rivestimento poliuretano 2K a base d'acqua per livellanti cementizi.

- Emissioni particolarmente basse certificate secondo EMICODE® EC1 Plus
- Opacità omogenea della superficie
- Ampie possibilità d'impiego anche in luoghi pubblici, grazie alla resistenza allo scivolamento R9
- Efficiente in termini di tempi d'applicazione, grazie al sistema a 2 strati (1x fondo, 1x sigillatura)



h	4-6
g/m²	100

SI

N. articolo	Variante				GISCODE
11743-000094	Extra-opaco	5 kg	2	96	W2/DD+

Look industriale minimalista grazie al cemento a vista, con la linea Factory.

2K FactoryStyle è un prodotto extra-opaco a emissioni particolarmente basse che mantiene le caratteristiche cromatiche dei livellanti minerali, trasformandoli in superfici calpestabili antiscivolo con elevata resistenza meccanica.



DeckPrepare

Primer speciale per rivestimenti in legno in ambienti esterni.

- Ritarda l'ingrigimento del legno dovuto alle intemperie
- Rafforza l'effetto protettivo della finitura successiva
- Migliora la presa dello strato successivo al primer
- Lavorazione sicura e semplice
- Asciugatura rapida
- Odore e colore neutrali
- Rispetta l'ambiente
- Utilizzabile in sistema con LOBADUR DeckFinish Color. Utilizzabile in via opzionale prima dell'impregnazione con LOBASOL DeckOil / Color

h	1
ml/m²	100-120

L

N. articolo				GISCODE
11841-000000	5 l	4	128	W2+



DeckFinish Color

Verniciatura all'acqua 1K per superfici in legno per esterni.


- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Resistente al cloro
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irridimento del legno
- Tempi di asciugatura rapidi
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Adatto a doghe lisce e striate
- Utilizzabile in sistema con LOBADUR DeckPrepare



h	2-3
ml/m²	100-120

L

N. articolo	Variante				GISCODE
11842-...	Colori vari	5 l	4	128	W3+

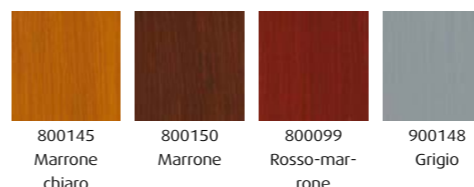

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



Il nuovo sistema di vernice è qui! DeckFinish Color – la protezione duratura contro le intemperie


LOBASOL

Oli e cere naturali. Per pavimenti con carattere.

Trattamenti per legno con ventaglio cromatico suggestivo. Nulla riesce a risaltare il calore, la naturalezza e la struttura di un pavimento in legno, come una superficie trattata con olio. I pregiati sistemi di olio e cera LOBA svolgono questo compito in modo sostenibile. I sistemi sono del tutto privi di solvente, sono basati su materie prime naturali e convincono per le caratteristiche eccezionali: l'alta resistenza alle abrasioni, una formula che respinge l'acqua e lo sporco, oltre ad un'eccezionale resistenza alle sostanze chimiche fanno dei prodotti LOBASOL la soluzione ideale per gli impieghi più impegnativi.

1. Tipi di legno indigeni / europei

Tipo di legno	2K ImpactOil	Akzent 100 oil	Olio di cera solida EcoPlus	Markant / MarkantColor	MarkantNature
Abete rosso	+	+	+	+	+
Acacia / Robinia	+	+	+	+	+
Acacia / Robinia evaporata	+	+	+	+	◇
Acero (canadese)	+	+	+	+	+
Acero (europeo)	+	+	+	+	+
Betulla	+	+	+	+	+
Castagno	+	+	+	+	+
Ciliegio (europeo)	+	+	+	+	+
Ciliegio/Black cherry	+	+	+	+	◇
Faggio	+	+	+	+	+
Faggio evaporato	+	+	+	+	◇
Frassino	+	+	+	+	+
Larice	+	+	+	+	+
Noce	+	+	+	+	◇
Olmo	+	+	+	+	+
Ontano	+	+	+	+	+
Pero	◇	◇	◇	-	-
Pino	+	+	+	+	+
Quercia	+	+	+	+	+
Rovere affumicato	+	+	+	+	◇
Ulivo	+	+	+	◇	◇

2. Tipi di legno esotici

Afrormosia	+	+	+	+	◇
Amaranto	+	+	+	◇	◇
Arara Vermelho	+	+	+	+	◇
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	+	◇
Cipresso	◇	◇	◇	◇	◇
Cumaru / Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussié / Afzelia africana	+	+	+	+	◇
Eucalipto / Jarrah	+	+	+	-	-
Eucalipto / Spotted Gum	+	+	+	+	+
Guatambu	+	+	+	◇	◇
Hevea	+	+	+	+	+
Hotibé / Mogano	+	+	+	+	◇
Ipè / Lapacho	◇	◇	◇	-	-
Iroko / Kambala	+	+	+	+	◇
Jatobà / Ciliegio brasiliano	+	+	+	+	◇
Legno di cocco	+	+	+	-	◇
Legno ferro	+	+	+	◇	◇
Massaranduba	+	+	+	◇	◇
Mecrussé	+	+	+	+	◇
Merbau	+	+	+	+	◇
Mogano	+	+	+	+	◇
Mogano Acajou	+	+	+	+	◇
Muhuhu	+	+	+	+	◇
Padouk	+	+	+	-	-
Panga Panga	+	+	+	+	◇
Piquia Marfin	+	+	+	◇	◇
Pino pece (pavimenti antichi)	+	+	+	+	
Pino rigido (pitch pine nuovo)	+	+	+	◇	◇
Quercia della Tasmania	+	+	+	+	+
Sucupira	+	+	+	+	◇
Teak	+	+	+	+	◇
Wengé	+	+	+	+	◇

3. Fondi diversi dal parquet

Multiplex	+	+	+	◇	◇
Pannelli OSB	◇	◇	◇	◇	◇
Pannello di truciolato V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = Impiegabile senza restrizioni
 ◇ = L'impiego può comportare dei problemi. Si consiglia di contattare LOBA
 - = Impiego sconsigliato



PreTone

Mordente pigmentato per parquet e pavimenti in legno.

- Per colori più intensi
- Riduce l'ingiallimento specifico dell'olio
- Lavorazione sicura e semplice
- Privo di solventi
- Possibilità di combinazioni cromatiche praticamente illimitate
- Inodore

h 12-24
ml/m² 100-120

L

N. articolo	Variante				GISCODE
10612-...	Colori vari	2,5 l	6	144	W2+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.



Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



2K ImpactOil

Olio 2K High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Prodotto adatto all'uso in ambienti esposti ad elevata umidità
- Risparmio di tempo - Sistema con lavorazione di 1 giorno
- Molto pratico e a consumo ridotto
- 100% di parte solida - senza solventi
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Lavorazione sicura e semplice
- È sufficiente una sola applicazione a rullo
- Già utilizzabile dopo 24 ore
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

h 12
g/m² 30-60

L SI

N. articolo	Variante				GISCODE
10610-000000	Trasparente	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



2K ImpactOil Color

Olio colorato 2K High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Prodotto adatto all'uso in ambienti esposti ad elevata umidità
- Risparmio di tempo - Sistema con lavorazione di 1 giorno
- Molto pratico e a consumo ridotto
- 100% di parte solida - senza solventi
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà anticivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



L

N. articolo	Variante				GISCODE
10610-...	Colori vari	750 g	4	400	Ö10/DD+

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.
10610-90 / Set campioni / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone



Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Colorazione con 2K ImpactOil Color

Raccomandazione standard per l'impregnazione colorante di pavimenti in parquet.

- Al termine del tempo di posa, livellare con una levigatrice monodisco e LOBASAND SpecialPad beige
- Applicare la seconda mano di **2K ImpactOil Color** con LOBATool spatola piana e lasciare agire
- Al termine del tempo di posa, livellare con una levigatrice monodisco e LOBASAND SpecialPad beige
- Applicare la prima mano di **2K ImpactOil Color** con LOBATool spatola piana e lasciare agire
- Preparazione del fondo secondo i passaggi da 1 fino a 3 della linea Easy, se sono presenti delle fughe da stuccare; altrimenti passaggi 1 e 3

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione, oltre ai consigli e suggerimenti tecnici "Istruzioni per la colorazione e la levigatura"

Scoprite la varietà di colorazioni illimitate di 2K ImpactOil Color, anche in combinazione con PreTone.

I prodotti per la pulizia e il trattamento LOBACARE vi consentono di ottenere pavimenti dalla bellezza duratura.



Akzent 100 Oil

Olio High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- A base di oli vegetali
- 100% di parte solida - senza solventi
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Elevata resistenza all'acqua
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



h	12-24
ml/m ²	60 30-60

L

N. articolo				GISCODE
10601-000000	750 ml/3 l	6	432/180	Ö10+



Akzent 100 Wax

Olio/Cera High Solid per pavimenti in legno su base vegetale.

- Superficie esteticamente piena e uniforme
- 100% di parte solida - senza solventi
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Aumenta la resistenza all'acqua della superficie
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



h	12-24
ml/m ²	10-20

L SI

N. articolo				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	432	Ö10+



HardwaxOil EcoPlus

Olio di cera solida naturale.

- Superficie esteticamente piena e uniforme
- È sufficiente una sola applicazione a rullo
- Senza cobalto e butanonossima
- Molto pratico e a consumo ridotto
- Lavorazione sicura e semplice
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



h	12-24
ml/m ²	60 30-60

L

N. articolo	Variante				GISCODE
10501-000000	Semi-opaco	2,5 l	4	120	Ö20+



MarkantNature

Olio di cera solida naturale di alta gamma.

- Non impregnante, contrasta l'ingiallimento naturale del legno
- Aspetto naturale di pavimento non trattato
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



h	12
ml/m ²	60-100

L

N. articolo				GISCODE
10508-000009	750 ml/2,5 l	6/4	432/120	Ö60



Markant

Olio di cera solida naturale.

- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Proprietà antiscivolo certificate in base alla norma DIN 51130 per ambienti di lavoro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



h	12
ml/m ²	60-100 20

L S

N. articolo	Variante				GISCODE
10508-000003	Opaco	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	Ö60
10508-000004	Extra-opaco	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	
10508-000000	Semi-opaco	750 ml/2,5 l/10 l	6/4/-	432/120/42	



MarkantColor

Olio di cera solida colorato naturale.

- Crea un film protettivo, resistente alle abrasioni
- Superficie esteticamente piena e uniforme
- Resistente all'acqua e allo sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Esalta la naturale bellezza del legno
- Tutte le varianti si possono combinare tra loro
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



	12
	20

L

N. articolo	Variante				GISCODE
10508-...	Colori vari	750 ml	6	432	Ö60

Tutte le colorazioni sono disponibili anche in contenitori campione da 100 ml.

Colori base							
	900005 Nero	900126 Bianco	900148 Grigio				
Colori del legno							
	800099 Mogano	800127 Noce	800132 Rovere affumicato	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Tonalità di tendenza							
	700133 Papiro	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



DeckOil

Olio impregnante per superfici in legno in ambienti esterni

- Protezione profonda contro il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBADUR DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



	12
	80-120

L

N. articolo	Variante				GISCODE
10616-000000	Trasparente	750 ml/2,5 l/12 l	6/4/-	432/120/42	Ö60

DeckOil Color

Olio impregnante colorato per superfici in legno in ambienti esterni.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBADUR DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3



	12
	80-120

L

N. articolo	Variante				GISCODE
10616-...	Colori vari	2,5 l	4	120	Ö60

800145 Marrone chiaro	800150 Marrone	800099 Rosso-marrone	900148 Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

LOBASAND vi consente di dare al vostro progetto l'ultimo tocco di levigatura!

Dei risultati di levigatura perfetti sono il presupposto per un pavimento di qualità trattato con olio o cera. La gamma di prodotti LOBASAND contiene carte abrasive e pad di eccellente qualità.


LOBACARE

Trattamenti e detergenti ad uso professionale.

Protezione delicata per pavimenti eccezionali! LOBA pensa ben oltre il solo trattamento di pavimenti di valore: al fine di proteggere in maniera ottimale la superficie e preservarla quanto più a lungo possibile, offre all'utente professionista prodotti detergenti e per la cura di massima qualità. I prodotti per la cura, gli oli, le cere, i saponi e i detergenti che lasciano i nostri stabilimenti non contengono solo le migliori materie prime, ma anche la nostra ampia competenza. Chi pensa a lungo termine, si prende cura e deterge con LOBA!


CareRemover

Pulitore per la pulizia in profondità per pavimenti verniciati.

- Rimuove strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione
- Rimuove lo sporco ostinato
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Azione delicata sui materiali e pH neutro

min 30

l/100m² 1-2

L S Li P Pi

N. articolo				GISCODE
10065-900000	1 l/10 l	12/-	480/60	GG60


WaxRemover

Pulitore per la pulizia in profondità a base di solvente per pavimenti trattati con olio e cera.

- Detergente classico ad azione intensiva per pavimenti trattati con olio/cera
- Idoneo anche per pavimenti sensibili all'acqua

min 60

l/100m² 2-4

L S Li P

N. articolo				GISCODE
10309-400000	1 l	6	480	GG0

Sapone


ParkettSoap

Sapone per pavimenti trattati con olio e cera.

- Buon potere pulente
- Effetto rigenerante grazie all'ingrassaggio riempitivo

min 60

l/100m² 0,1

L S

N. articolo	Variante				GISCODE
10048-000000	Trasparente	1 l/5 l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Bianco	1 l	12	480	



Cleaner

Detergente concentrato a pH neutro.

- Ottimo potere pulente grazie all'azione efficace di scioglimento dello sporco
- Concentrato molto pratico da utilizzare, da 1 litro di LOBACARE Cleaner si ottengono fino a 200 litri di detergente pronto per l'uso
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Impiego universale su tutte le superfici resistenti all'acqua
- Detergente biodegradabile, eco-compatibile



L S Li P Pi

N. articolo				GISCODE
10175-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU73



Gymcare

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

- Per il trattamento regolare di pulizia negli impianti sportivi
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Soddisfa i requisiti della norma tedesca ed europea per pavimenti sportivi
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Nessuna necessità di una pulizia in profondità gravosa per l'ambiente



EN 14904

Li P

N. articolo				GISCODE
10059-000000	10 l	60		GU83



CleanFix

Detergente a pH neutro, pronto per l'uso.

- Erogatore spray ricaricabile, meno rifiuti
- Ottimo potere pulente grazie all'azione efficace di scioglimento dello sporco
- Impiego universale su tutte le superfici resistenti all'acqua
- Detergente biodegradabile, eco-compatibile



L S Li P Pi

N. articolo				GISCODE
10176-000000	1 l	12	480	GU40



CareCleaner

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Effetto protettivo chiaramente visibile
- Nessuna necessità di una pulizia in profondità gravosa per l'ambiente



FIBA APPROVED EQUIPMENT
DIN 18032

L S Li P Pi


N. articolo				GISCODE
10046-000000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU40



LaminatCleaner

Detergente concentrato a pH neutro.

- Riduce significativamente il rischio di rigonfiamento dei bordi nei pavimenti in laminato e legno
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Idoneo anche per i rivestimenti in plastica di mobili, pareti, porte e finestre
- Asciuga senza aloni
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Ottimo potere pulente grazie all'azione efficace di scioglimento dello sporco



La

N. articolo				GISCODE
10443-000000	1 l	12	480	GU50



WaxCleaner

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.

- Crea un sottile film protettivo di cera
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Azione delicata sui materiali e pH neutro
- Buon potere pulente
- Impiego universale su diversi pavimenti oliati



L S

N. articolo				GISCODE
10041-400000	1 l/10 l	12/-	480/60	GU73


Prodotti per la manutenzione dei pavimenti verniciati



ParkettCare

Prodotto trattante in dispersione

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Utilizzabile senza alcuna limitazione per parquet pre-finito verniciato
- Consigliato dai principali produttori di parquet pre-finito
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice



L

N. articolo	Variante				GISCODE
10011-400003	Opaco	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Lucentezza del raso	1 l/5 l/10 l	12/4/-	480/128/60	


Prodotti per la manutenzione dei pavimenti verniciati



SportCare

Prodotto trattante in dispersione

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Evita la formazione di impronte in seguito all'impatto delle scarpe sulla vernice
- Particolarmente resistente al calpestio
- Lavorazione sicura e semplice



L S Li P

N. articolo	Variante				GISCODE
10055-000000		1 l/10 l	12/-	480/60	GE20



FloorCare

Prodotto trattante in dispersione

- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice



L S Li P Pi


N. articolo	Variante				GISCODE
10490-400003	Opaco	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10490-400000	Lucentezza del raso	1 l/10 l	12/-	480/60	GE20
10490-400180	Antisdrucciolo	10 l	-	60	GE10



V6 Finish

Prodotto trattante in dispersione a base poliuretanica.

- Prodotto poliuretanico puro per la cura e manutenzione permanente, particolarmente resistente all'abrasione
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Resistenza all'impatto con le suole particolarmente elevata



L S Li P

N. articolo	Variante				GISCODE
10189-000003	Opaco	1 l/5 l	12/4	480/128	GE10
10189-000000	Lucido	1 l/5 l	12/4	480/128	



KorkCare

Prodotto trattante in dispersione

- Prodotto universale per la cura e manutenzione di tutti i pavimenti in sughero verniciati
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Lavorazione sicura e semplice
- A base d'acqua ed eco-compatibile
- Conserva il valore e l'estetica del pavimento
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Consigliato dai principali produttori di sughero pre-finito



S

N. articolo				GISCODE
10265-400000	1 l	12	480	GE10


Prodotti per la manutenzione dei pavimenti trattati con olio



NatureOil

Olio per cura e manutenzione a base di acqua.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nell'olio di fondo
- Senza solventi
- Inodore
- Innovazione di LOBA



L

N. articolo				GISCODE
10100-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	Ö10+


Prodotti per la manutenzione dei pavimenti trattati con olio



NatureWax

Cera per cura e manutenzione a base di acqua.

- Protegge il pavimento da acqua e sporco
- Lavorazione sicura e semplice
- Senza solventi
- Inodore
- Facilmente lucidabile
- Innovazione di LOBA



L


N. articolo				GISCODE
10105-000000	1 l/5 l	15/4	540/128	GE10



ParkettOil

Olio per cura e manutenzione a base di solventi.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nell'olio di fondo
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Lavorazione sicura e semplice
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio



L S


N. articolo				GISCODE
10461-400000	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö60



ParkettWax

Cera per cura e manutenzione a base di solventi.

- Protegge il pavimento da acqua e sporco
- Cera per pavimenti classica
- Chiude i pori aperti nel legno
- Facilmente lucidabile



L S Li

N. articolo	Variante				GISCODE
10429-400000	Trasparente	1 l/12 l	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Rosso-marrone	12 l	-	50	



ParkettOil Pro

Olio intensivo per cura e manutenzione.

- Per il trattamento di superfici trattate con olio, notevolmente impoverite e con pori aperti
- Specificamente concepito per l'impregnazione successiva a una pulizia intensiva
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio



L




N. articolo	Variante				GISCODE
10466-000000	Trasparente	1 l/5 l	6/4	480/120	Ö40+
10466-900126	Bianco	1 l	6	480	



DeckDegrayer

Detergente speciale per superfici di legno in ambienti esterni.

- Ideale per rinnovare il legno ingrigito prima di un ulteriore trattamento
- Lavorazione sicura e semplice
- Impiegabile su superfici orizzontali e verticali, così come su mobili da giardino, non sgocciola
- Nessuna levigatura necessaria
- Applicabile su tutti i tipi di legno

	
 min	10
 ml/m ²	150-200

L





N. articolo				GISCODE
10741-000000	2,5 l	6	144	GG10



WPC Refresh

Olio per cura e manutenzione a base di solventi.

- Valorizzazione ottica del legno composito (WPC) e delle superfici in legno trattate con olio
- Riporta alla luce l'aspetto opaco satinato
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto al WPC e alle superfici in legno trattate con olio

		
 h		12
 ml/m ²		10-30

L

N. articolo				GISCODE
10721-000000	1 l	6	480	Ö60



DeckCleaner

Detergente per la pulizia di mantenimento all'esterno.

- Utilizzabile per la pulizia di mantenimento e la pulizia intensiva
- Resa molto elevata
- Adatto al legno trattato con olio/cera e il WPC

	
 min	60
 ml/m ²	0,1

L

N. articolo				GISCODE
10731-000000	2,5 l	6	144	GU70



DeckRefresh

Trattamento di pulizia a base d'acqua per ambienti esterni.

- Trattamento di pulizia profondo e delicato
- Dona alla superficie una brillantezza setosa
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessuna pulizia approfondita necessaria, grazie alla formula auto emulsionante
- Adatto alle superfici in legno trattate con olio/cera posizionate all'esterno

	
 min	30
 l/100m ²	1

L

N. articolo				GISCODE
10711-000000	2,5 l	6	144	GU40



Novità per la nostra linea di successo Deck. Scopriate i nuovi prodotti LOBA per esterni!

Dalla pulizia approfondita, passando al trattamento con vernice o olio, fino alla cura: da noi trovate tutto per il rivestimento della vostra terrazza e i mobili da giardino di legno o legno composito. Ben protetti con LOBA - proteggete il vostro luogo del cuore contro qualsiasi intemperie!

HygieneGel



La linea di prodotti di manutenzione per professionisti, messa a disposizione degli utilizzatori finali

Trattamenti ad alta qualità di pavimenti per l'uso privato. Un parquet che sembra curato da un professionista non è una magia, quando si hanno a disposizione i giusti prodotti. I prodotti per la manutenzione LOBAHOME uniscono la nostra esperienza professionale con la facilità d'uso per l'ambito domestico. I prodotti universali per la cura e la detersione del parquet sono stati pensati appositamente per detergere e prendersi cura dei pavimenti in modo intensivo, ma anche veloce. Non sono necessari specifici strumenti per l'applicazione: basta il nostro SprayMop: applicare, stendere, ed il gioco è fatto!

Igiene per le mani veloce e semplice, a casa e per strada. Applicare, massaggiare nelle mani ed ecco fatto!

- Conforme alle direttive dell'OMS sulla disinfezione delle mani
- "Virucida leggero" conforme a DIN EN 14476, efficace contro i virus dotati di pericapside, come il coronavirus e il virus dell'influenza
- Il gel è facile da applicare ed è lievemente idratante
- Disponibile in due grandezze: in bottiglia maneggevole da 100 ml o erogatore da 500 ml

N. articolo	Descrizione			
10074-100000	Bottiglia con chiusura a cerniera rotante	100 ml	120	2880
10074-000000	Bottiglia con pratica pompa dosatrice	500 ml	6	1044



Rimanete in salute con LOBA.

Protezione sicura per la vostra famiglia, dipendenti e clienti: HygieneGel è efficace contro i virus dotati di pericapside, come il coronavirus e il virus dell'influenza. Disponibile anche con il vostro branding!



Set SprayMop

Pratico spazzolone con funzione spray integrata, sviluppato per la pulizia a umido di pavimenti in parquet e sughero, senza secchio.

N. articolo	Descrizione		
16250-000000	Contenitore di ricarica per ca. 750 ml	12	192



Refill

Detergente concentrato in formato da 4 l pronto all'uso.

N. articolo			GISCODE
10177-000000	250 ml	45	GU40



Applicatore di ricambio

Panno di ricambio in microfibra per LOBAHOME Lavapavimenti spray e lavapavimenti. Lavabile fino a 60°C (senza ammorbidente).

N. articolo	Dimensioni	
16253-000000	Panno in microfibra 43 x 14 cm	1

SprayMop Set

Pulire in modo semplice e veloce, ottenendo risultati eccellenti!

Il set LOBAHOME SprayMop è composto da una pratica scopa con sistema di erogazione a spruzzo integrato, pensata specialmente per la pulizia mediante nebulizzazione di pavimenti in parquet, legno e sughero. Il set SprayMop riutilizzabile vi consente di pulire in modo efficace e comodo.

I nostri consigli per godervi più a lungo il vostro pavimento:

- Usare tappetini adatti su tutte le porte esterne. I tappetini cattura-sporco sono ideali per l'area esterna e tappetini puliti per uso interno.
- Spazzare o aspirare regolarmente per rimuovere lo sporco e la polvere.
- Usare i feltrini sotto i mobili per la protezione dei pavimenti in legno.
- Effettuare un trattamento intensivo una volta all'anno.
- Usare esclusivamente pulitori e prodotti per la cura raccomandati LOBA per la manutenzione del vostro pavimento, in quanto l'utilizzo di prodotti inadatti o detersivi aggressivi possono compromettere l'aspetto e la durata di vita del pavimento.
- Per pavimenti molto usati o danneggiati si prega di contattare un nostro professionista, saremo felici di consigliarvi.

La linea di prodotti di manutenzione per l'utilizzatore finale



FloorCleaner+

La pulizia professionale per pavimenti in parquet e per tutte le superfici resistenti all'acqua. Rimuove anche lo sporco più ostinato. Rispetta l'ambiente grazie ai componenti naturali.

N. articolo				GISCODE
10020-000000	1 l	12	480	GU70



ParkettRefresh+ per pavimenti verniciati

Trattamento professionale per pavimenti verniciati. Utilizzabile puro o diluito con un panno. Pulisce e tratta il pavimento in una passata. Rispetta l'ambiente grazie ai componenti naturali. Protegge a lungo il pavimento da usura e umidità.

N. articolo				GISCODE
10013-000000	1 l	12	480	GU40



ParkettRefresh+ per pavimenti ad olio

Trattamento professionale per pavimenti ad olio. Utilizzabile puro o diluito con un panno. Pulisce e tratta il pavimento in una passata. Rispetta l'ambiente grazie ai componenti naturali. Protegge a lungo il pavimento da usura e umidità.

N. articolo				GISCODE
10015-000000	1 l	12	480	GU40

La linea di prodotti di manutenzione per l'utilizzatore finale



ElasticRefresh+ per PVC, vinile, pavimenti di design e linoleum

La cura professionale per tutti i pavimenti elastici. Utilizzabile puro o diluito con panno umido. Pulisce e tratta il pavimento in una passata. Nello stesso tempo protegge l'ambiente grazie ai suoi componenti naturali. Protegge il pavimento in modo sostenibile dall'usura e dall'umidità.

N. articolo				GISCODE
10019-000000	1 l	12	480	GU40



Scopa a frange

La pratica scopa a frange è ideale per l'applicazione dei prodotti LOBAHOME. La testa di ricambio in microfibra di elevata qualità è lavabile a 60°C.

N. articolo	Dimensioni	
16244-000000	estraibile 55-150 cm	24



LOBAHOME espositore prodotti

Pratico espositore per il vostro negozio. Offre tutto lo spazio necessario per l'intera linea di prodotti LOBAHOME.

N. articolo	Dimensioni	
16020-000000	montato: H 176 x L 60 x P 40 cm	30

Carte abrasive e pad in qualità premium.

L'ultimo tocco per un lavoro perfetto. Durante la posa di uno strato di parquet nuovo o il rinnovo di parquet già esistente, le diverse fasi di levigatura hanno un'influenza enorme sui risultati finali. La gamma di prodotti LOBASAND offre ai professionisti un ampio spettro di carte abrasive e pad in qualità premium. I materiali ad alte prestazioni impiegati e le tecnologie di supporto garantiscono di lavorare con efficacia e risultati ottimali con tutti i comuni macchinari.

SAND STRONG. FINISH EASY.



1. Carte abrasivi

Prodotto	Dimensioni	Forma	*	Levigatura grezza				Levigatura media			Levigatura delicata		Levigatura finale		Levigatura intermedia			
Nastri	200 x 750 mm	○	■			P36	P40		P50	P60	P80	P100	P120					
	200 x 750 mm	○	■			P24	P36	P40		P60	P80	P100	P120					
	250 x 750 mm	○	■				P40		P60	P80	P100	P120						
	200 x 750 mm	○	■	■	P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120					
	250 x 750 mm	○	■	■	P24			P40	P50	P60	P80	P100	P120					
Disco in velcro	∅ 150 mm	⊗	■					P40	P60		P80	P100	P120				P180	
	∅ 150 mm	○	■			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120					
	∅ 178 mm	○	■			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120					
	∅ 200 mm	○	■			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180			
	∅ 178 mm	⊗	■	■	P16	P24	P36	P40		P60	P80	P100	P120					
	∅ 150 mm	⊗	■	■	P16	P24	P36	P40		P60	P80	P100	P120					
	∅ 150 mm	○	■				P24	P36	P40			P80	P100	P120				
	∅ 200 mm	○	■						P40	P60		P80	P100	P120				
	∅ 125 mm	○	■	■					P40	P60		P80	P100	P120				
	∅ 150 mm	⊗	■	■					P40	P60		P80	P100	P120				P180
	∅ 150 mm	○	■	■			P24	P36	P40	P60		P80	P100	P120				P180
	∅ 178 mm	○	■	■					P40	P50	P60	P80	P100	P120				
∅ 200 mm	○	■	■						P60		P80	P100	P120					
Doppio disco	∅ 406 mm	⊗	■		P16	P24	P36	P40		P60	P80	P100		P120				
Rete	∅ 406 mm	○	■						P60		P80		P100	P120	P120	P150	P180	
PerforatedPad	∅ 410 mm	○	■								P80		P100	P120	P150	P120	P150	P180
Strisce in velcro	81 x 133 mm	▭	■														P240	
Triangolo	∅ 80 mm	△	■					P40		P60	P80	P100						


* Legenda

■ Ceramica ■ Ossido di alluminio ■ Corindone-zirconio ■ Carbuo di silicio

2. Pads

Prodotto	Colore	Dimensioni	Impiego
Set pad manuale	beige	85 x 135 x 10 mm	Livellamento
Pad per asta telescopica	beige	250 x 120 x 10 mm	Livellamento
SpecialPad	beige	∅ 406 x 10 mm	Livellamento
ScrubberPad	nero	∅ 406 mm	Pulizia in profondità
Pad per asta telescopica	verde	250 x 120 x 10 mm	Pulizia in profondità / Levigatura intermedia
SpecialPad	verde	∅ 406 x 10 mm	Pulizia in profondità / Levigatura intermedia
SuperPad	verde	∅ 406 x 10 mm	Pulizia in profondità / Levigatura intermedia
Mezzo abrasivo speciale		∅ 406 mm	Levigatura intermedia
NormalPad	bianco	∅ 406 x 10 mm	Lucidatura
SuperPad	bianco	∅ 406 x 10 mm	Lucidatura
Antiolvere		∅ 410 mm	Riduzione della polvere

Nastri

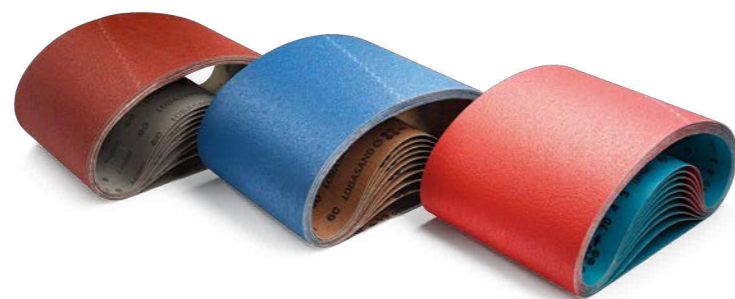


Nastri abrasivi in ossido di alluminio per risultati di precisione, preferibilmente per levigatura a grana fine e media, nastri abrasivi in corindone-zirconio per un'azione abrasiva elevata, preferibilmente nella levigatura a grana media e grossa. Per comuni levigatrici a nastro.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	Materiale	Grana	
17107-000...	200 x 750 mm	Grana di ceramica	36/40/50/60/80/100/120	10
17105-000...	200 x 750 mm	Corindone-zirconio (blu)	24/36/40/50/60/80/100/120	10
17101-250...	250 x 750 mm	Corindone-zirconio (blu)	36/40/50/60/80/100/120	10
17101-000...	200 x 750 mm	Ossido di alluminio (rosso)	16/24/36/40/50/60/80/100/120	10
17149-250...	250 x 750 mm	Ossido di alluminio (rosso)	24/40/60/80/100/120	10

Risultati di levigatura perfetti - che look!

LOBASAND Band è la soluzione ideale per preparare il pavimento a una successiva finitura. Non importa se desiderate creare un look di legno grezzo con 2K InvisibleProtect o impregnare con 2K ImpactOil, con LOBASAND portate alla luce la bellezza naturale dei pavimenti di legno.

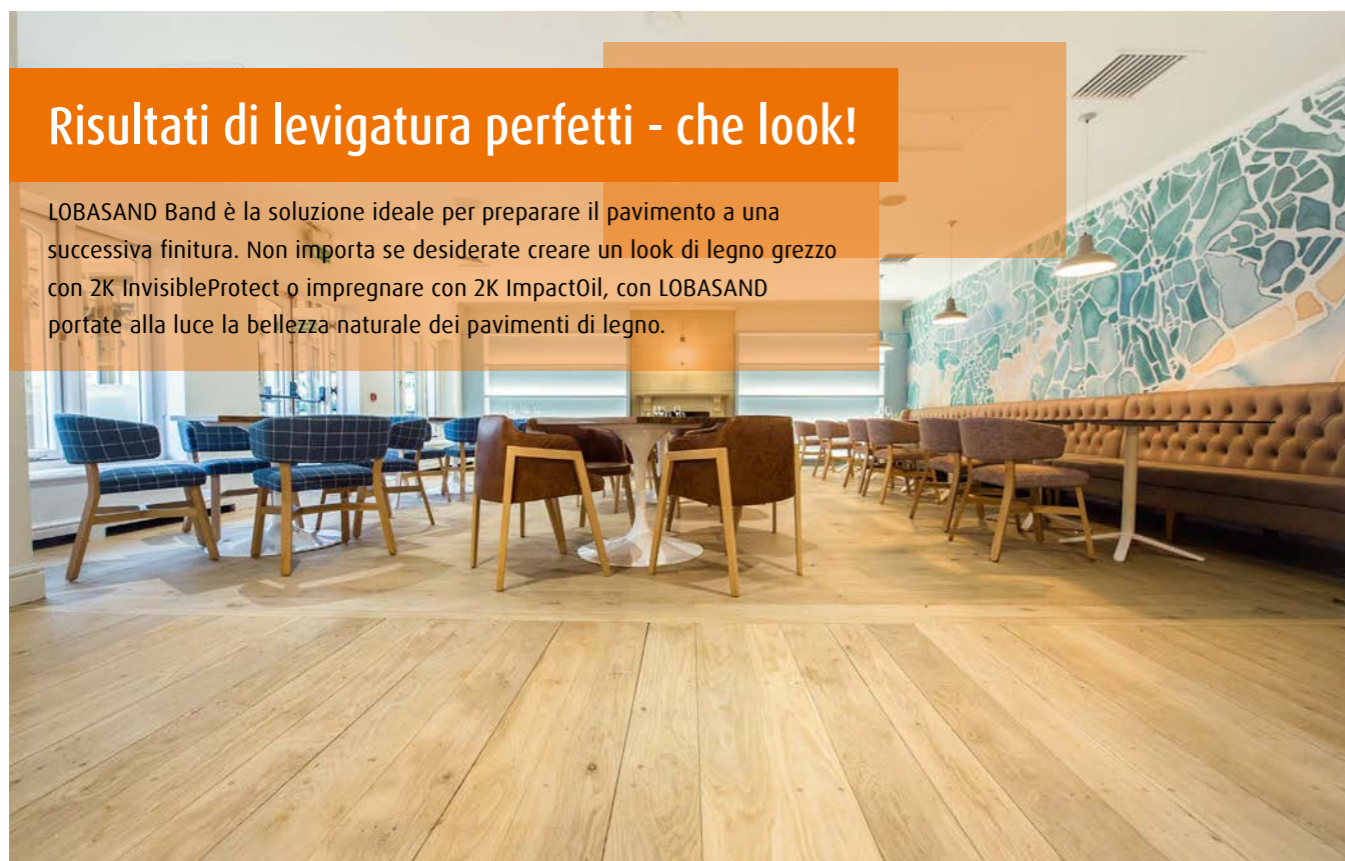

Disco in velcro



Dischi abrasivi in velcro LOBATOOL per comuni levigatrici per bordi con piatto trascinatore ø 150 mm o ø 178 mm. Con supporto in velcro per cambiare il disco in pochi secondi.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	Materiale	Grana	
17161-150...	ø150 mm 15 fori	Grana di ceramica	40/60/80/100/120/180	50
17159-150...	ø 150 mm	Grana di ceramica	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17160-178...	ø 178 mm	Grana di ceramica	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17160-200...	ø 200 mm	Grana di ceramica	24/36/40/50/60/80/100/120/150/180	50
17142-150...	ø150 mm 15 fori	Ossido di alluminio (rosso)	24/36/40/60/80/100/120	50
17110-150...	ø 150 mm forato	Ossido di alluminio (rosso)	16/24/36/40/60/80/100/120	50
17110-178...	ø 178 mm forato	Ossido di alluminio (rosso)	16/24/36/40/60/80/100/120	50
17115-200...	ø 200 mm	Ossido di alluminio (rosso)	40/60/80/100/120	50
17140-125...	ø125 mm	Corindone-zirconio (blu)	40/60/80/100/120	50
17173-150...	ø150 mm 15 fori	Corindone-zirconio (blu)	40/60/80/100/120/180	50
17112-150...	ø 150 mm	Corindone-zirconio (blu)	24/36/40/60/80/100/120	50
17112-178...	ø 178 mm	Corindone-zirconio (blu)	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17112-200...	ø 200 mm	Corindone-zirconio (blu)	60/80/100/120	50



Strisce in velcro

Adatto soprattutto per la levigatura intermedia delicata di strati sottili in combinazione con il tampone abrasivo LOBATOOL.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	Materiale	Grana	
17060-000240	81 x 133 mm	Carburo di silicio	240	100




Triangolo

Triangolo abrasivo con supporto in velcro per tutte le comuni levigatrici a delta. Per angoli e altre zone difficilmente accessibili.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	Materiale	Grana	
17041-000...	ø 80 mm	Ossido di alluminio (rosso)	40/60/80/100	50



Dischi adesivi

Per inserire platorelli nelle levigatrici per bordi.

N. articolo	Dimensioni	
17010-178000	ø 178 mm	50




Doppio disco

Dischi abrasivi doppi LOBATool per levigatrici monodisco (grana 16 con supporto in tessuto).

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	Materiale	Grana	
17021-000...	Ø 406 mm	Carburo di silicio	16/24/36/40/60/80/100/120	10

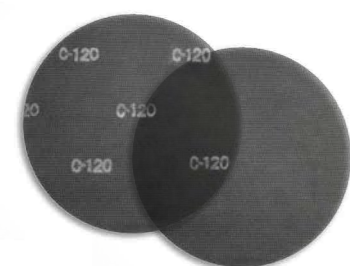

Rete

Maglia abrasiva LOBATool, ideale per la levigatura fine e media con levigatrici monodisco.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Grana	
17025-406...	60/80/100/120/150/180	10

LochPad | PerforatedPad & DustPad



PerforatedPad: Offre una prestazione di levigatura più elevata a fronte della riduzione del tempo necessario. Riduce il carico di polvere durante l'esecuzione del lavoro. Tempo di riposo molto più lungo mediante la rimozione continua della polvere prodotta con la levigatura.

Antiolvere: Per l'utilizzo con pad microforato (PerforatedPad). La struttura aperta del pad raccoglie polvere (Antiolvere) raccoglie la polvere prodotta dalla levigatura nell'apposito serbatoio. Il disco abrasivo non si blocca e garantisce così un effetto ottimale.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	Grana	
17039-410000	Antiolvere	Ø 410 mm	-	5
17037-410...	PerforatedPad	Ø 410 mm	80/100/120/150/180	10



ScrubberPad

Componente fondamentale per il risanamento efficace di pavimenti elastici. In presenza di vecchi strati di prodotti per la cura e di sporcizia difficili da rimuovere, consigliamo il nuovo LOBASAND scrubberpad per preparare la superficie velocemente alla successiva verniciatura.

N. articolo	Dimensioni	
16552-406010	Ø 406 mm	1



GridPad / Mezzo abrasivo speciale

Mezzo abrasivo speciale per la pulizia in profondità a secco, preparazione per la verniciatura successiva di diverse superfici. Levigatura intermedia delicata di oli o fondi, ad es. LOBADUR EasyPrime. Opacizzazione di superfici essiccate in modo non omogeneo.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	
16560-000000	Ø 406 mm	10



NormalPad, SpecialPad, SuperPad

I pad vengono impiegati insieme a levigatrici monodisco per diversi ambiti applicativi.

Bianco (non abrasivo): ad es. per lucidare le cere
 Beige (leggermente abrasivo): ad es. per livellare oli e colorazioni
 Verde (mediamente abrasivo): ad es. per la pulizia in profondità
 Nero (abrasivo): ad es. per la pulizia in profondità di imbrattamenti persistenti

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16550-124352	bianco	Pad normale / Ø 406 x 10 mm	10
16550-406410	beige	Pad speciale / Ø 406 x 10 mm	10
16550-406420	verde	Pad speciale / Ø 406 x 10 mm	10
16551-119452	verde	Pad super / Ø 406 x 20 mm	5
16551-124662	bianco	Pad super / Ø 406 x 20 mm	5



Set pad manuale

Per livellare manualmente il materiale in eccesso in aree difficilmente accessibili. Beige (leggermente abrasivo): ad es. per livellare oli e colorazioni

- 25 pad beige inclusi

N. articolo	Dimensioni	
16555-000000	85 x 135 x 10 mm	1



Asta telescopica & Pad

Per livellare manualmente, mantenendo una postura ergonomica, il materiale in eccesso in aree difficilmente accessibili.

Pad beige (abrasività leggera): per es. per livellare oli e colorazioni
 Pad verde (abrasività media): per es. per la pulizia di fondo

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16553-000000	Asta telescopica con supporto pad	estraibile 97-184 cm	1
16550-250210	beige	250 x 120 x 10 mm	25
16550-250310	verde	250 x 120 x 10 mm	25


LOBADUR

	Rullo dell'olio		Rullo di lacca	
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
	Articolo no.: 16236-1	Articolo no.: 16236	Articolo no.: 16233	Articolo no.: 16234
2K InvisibleProtect A.T.	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive A.T.	✓	-	-	-
Sealer FR	-	✓	-	✓
ProColor	✓*	-	-	-
Rush A.T.	-	-	✓	-

LOBASOL

2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant	✓	-	-	-
MarkantNature	✓	-	-	-

✓ = Impiegabile senza restrizioni
 - = Impiego sconsigliato
 * = Prestare attenzione alle schede tecniche

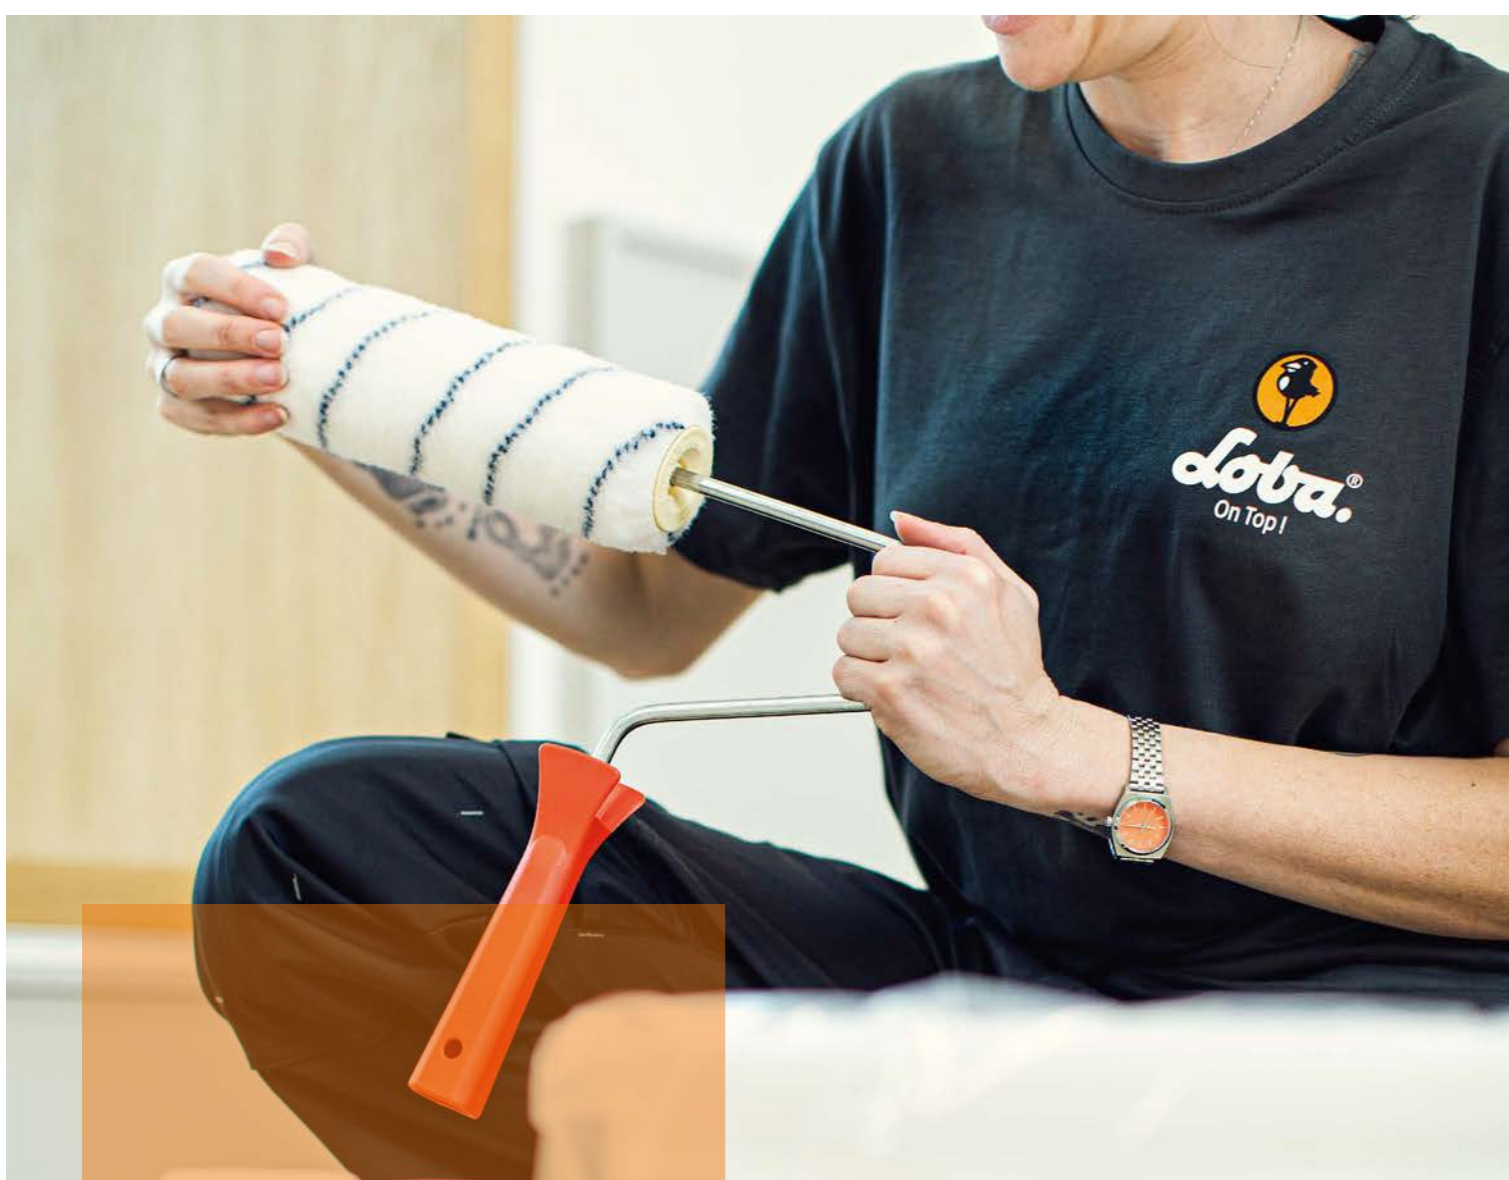
LOBATOOL

Attrezzi e accessori - solo il meglio per i professionisti!

Qualità certificata per risultati da primi della classe. Gli utensili sono comunemente visti come un'estensione del corpo dell'artigiano. LOBA offre soluzioni ottimali anche in questo ambito: Tutti i nostri applicatori e strumenti sono sottoposti a test intensivi, prima di entrare a far parte dell'assortimento LOBATOOL. La nostra scrupolosità in termini di standard qualitativi, vi dà la sicurezza di poter contare su un partner semplice, veloce e sicuro che vi accompagna nelle dure giornate sul cantiere. Puntate su LOBATOOL!



Rullo Deluxe 120

Adatto a tutte le sigillature LOBADUR a base d'acqua e Sealer FR. Si distingue per una maggiore quantità di prodotto applicato (ca. 120 g/m²). Senza impugnatura.


N. articolo	Descrizione	
16234-000000	Rullo 25 cm	12



Rullo microfibra 100-120

Adatto a tutte le sigillature LOBADUR a base d'acqua, i primer EasyPrime e VivaPrime, così come Sealer FR. Quantità di applicazione fra 100 e 120 g/m². Senza impugnatura.

N. articolo	Descrizione	
16236-000000	Rullo 25 cm	12



Rullo Universale 100

Adatto per LOBACURE Rush A.T. e primer LOBADUR PrimaSeal Plus. Quantità applicata: circa 100 g/m². Senza impugnatura.

N. articolo	Descrizione	
16233-000025	Rullo 25 cm	12



Rullo per bordi

Rullo per bordi e altre zone difficilmente accessibili.

N. articolo	Descrizione	
16237-000000	Rullo 10 cm	10



Rullo microfibra 60-80

Adatto all'applicazione a rullo di oli LOBASOL e LOBADUR 2K Intensive A.T. Quantità di applicazione: 40-60 g/m². Senza impugnatura.

N. articolo	Descrizione	
16236-100000	Rullo 25 cm	12



Impugnatura per rullo, Asta telescopica

Impugnatura per rulli per vernice.
Asta telescopica: prolunga per rulli per vernice. Allungabile fino a 2,5 metri.

N. articolo	Descrizione	
16238-000000	Asta telescopica	10
16232-000000	Impugnatura	20
16232-100000	Impugnatura per rullo per bordi	20



Involucro per rullo

Conservazione pulita di rulli per vernice.

N. articolo	Dimensioni	
16340-000000	25 cm	50



Panni in feltro

Ideale per l'assorbimento dell'olio applicato in eccesso. Panno con elevata capacità assorbente e lunga vita utile. Può essere impiegato anche per la pulizia degli strumenti di lavoro.

Materiale: 30% cotone, 25% viscosa, 20% polipropilene, 15% poliestere e 10% altre fibre

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Dimensioni	
16421-100000	50 x 60 cm	10



Spatola piatta

Applicatore per stucchi, oli, cere, sistemi di colorazione e primer.

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16083-0000...	acciaio inossidabile	27 cm/35 cm	6



Pennello per olio

Strumento di applicazione per determinati prodotti LOBADUR, LOBASOL e LOBACARE per ambienti esterni.

N. articolo	Dimensioni	
16081-000021	21 cm	1



Pennello a manico lungo

Pennelli per angoli, bordi e altre zone difficilmente accessibili.

N. articolo	Dimensioni	
16239-000000	60 mm	12



Secchio graduato


Secchio graduato con coperchio e scala graduata. Sacchetti in PE per il secchio graduato.

N. articolo	Descrizione	
16099-000000	Contenuto effettivo 18 l	1
16218-000000	Sacchetti	25



Dispositivo di dosaggio


Dispositivo di dosaggio, tanica in plastica da 10 l. Il dosatore consente di prelevare 30 ml per erogazione.

N. articolo	Descrizione	
16225-000000	Profondità di immersione: circa 28,5 cm - Filettatura: Ø 4,5 cm	25



Recipiente graduato

Recipiente con scala graduata per misurare quantità parziali di finitura ad acqua LOBADUR 2K o LOBADUR 2K Intensive.

N. articolo	Descrizione	
16080-...	Per sigillatura 2K capienza 1 l o 2K Intensive A.T. Contenuto effettivo 1 l	1



Miscelatore di colori

Per agitare in modo rapido e meccanico le pitture o i diversi componenti degli indurenti.

N. articolo	Dimensioni	
16254-000000	Ø 60, lunghezza 350 mm	10



Panno per applicatore

Applicatore con pelle per prodotti di cura e manutenzione LOBACARE a base di acqua. La pelle sostitutiva LOBATOOOL è un accessorio prezioso per l'applicatore LOBATOOOL. Si può lavare fino a 60°C (senza ammorbidente!).

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16247-000000	Applicatore	140 cm	20
16249-000000	Pelle sostitutiva	44 cm	100



Erogatore spray

Facile applicazione di prodotti per la cura e la pulizia.

N. articolo	Descrizione	
16310-000000	Contenuto effettivo 1 l	1



TrimPad

Applicatore per 2K Contact e WPC Refresh.

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16274-000010	Pelle sostitutiva TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Manico telescopico per TrimPad	-	10
16273-000010	Applicatore TrimPad	25 cm	12

Altro



ElastoParkett

Sigillante per fughe senza silicone a base acrilica.

- Elevata capacità coprente
- Consente un lavoro rapido ed efficiente
- Elasticità elevata
- Idoneo a levigatura e ulteriore verniciatura
- Utilizzabile su parquet e sughero trattato con olio e impregnato

L S

N. articolo	Variante		
16226-...	Colori vari	310 ml	12



Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore



RepairSet

Set di stucchi smaltati con diverse tonalità cromatiche. La soluzione ideale per tutte le riparazioni di minore entità su pavimenti in parquet, parquet multistrato, laminato e sughero. Le tonalità cromatiche si possono combinare. Con accessori come pialla, fusore e tampone abrasivo.

N. articolo	Variante	
16351-000000	Colori vari	1



Strisce di espansione in sughero

Da installare tra i passaggi delle porte oppure nelle zone vicine ai bordi.

- Vendibile esclusivamente in confezione completa.

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16043-190010	Moka	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm	80/60/36
16042-190010	Naturale	900 x 10 x 10 mm/900 x 10 x 14 mm/900 x 10 x 22 mm	80/60/36



Copriscarpe

In tessuto. 10 coppie in confezione richiudibile. Assorbente e antiscivolo. A scopo di rivestimento in occasione di collaudo finale, ispezione in cantiere, applicazione di olio nei pavimenti in parquet, pulizia di pavimenti, ecc.

N. articolo	
16422-001196	10



Cover 400 g

Trattamento protettivo a diffusione di vapore composto da stracci (50%) e carta da macero (50%). Per coprire parquet e pavimenti in legno appena verniciati e trattati con olio. Traspirante.

- Traspirante
- Vernici e oli si possono indurire liberamente

N. articolo	Descrizione	Dimensioni	
16280-000000	Largh. 100 cm, lungh. 50 m	P: 100cm, L: 50m	1



Termoigrometro

Per misurare la temperatura ambientale e l'umidità relativa.

N. articolo	
16230-200000	1



Svita tanica

Utensile per l'apertura delle taniche LOBADUR, LOBASOL e LOBACARE. Rende l'apertura dei contenitori ancora più comoda ed è particolarmente utile per contenitori già usati

- Elevata stabilità, grazie al materiale plastico in ABS
- Forma ergonomica, bordi smussati
- Aumenta l'effetto leva, grazie al manico lungo
- Nessuno scivolamento dal coperchio grazie alla forma perfettamente adatta
- Foro sulla parte terminale del manico per appendere o fissare all'abbigliamento da lavoro

N. articolo	
16219-000000	1

Descrizione dei simboli



Advanced Technology (A.T.) rappresenta la nuova generazione di prodotti LOBA, con tecnologie rivoluzionarie, materie prime innovative e/o applicazione migliorata. Le caratteristiche eccellenti rendono questi prodotti unici sul mercato. I prodotti A.T. sono ovviamente a basse emissioni (VOC < 80 g/L) e sono conformi alle attuali disposizioni in materia di protezione sul lavoro e dei consumatori.

EMICODE® EC1R Plus: emissioni particolarmente basse	adatto a giocattoli per bambini secondo DIN EN 71-3	Connected Systems: Garanzia del sistema per finitura all'acqua LOBADUR e colle Wakol	Proprietà antiscivolo secondo la DIN 51097 Categoria A
EMICODE® EC1: emissioni minime	Materiale edile con emissioni verificate, classe M1	Materiale edile con emissioni verificate secondo le disposizioni francesi VOC.	Proprietà antiscivolo secondo la DIN 51097 Categoria B
EMICODE® EC2R: a basse emissioni	Materiale edile con emissioni verificate secondo le disposizioni DIBt	Classe di sollecitazione	Proprietà antiscivolo secondo la DIN 51130 Categoria R9
EMICODE® EC2: a basse emissioni	LOBASOL 100% Nature senza solventi, 100% corpo solido	100% Environmentally friendly low VOC paint	Proprietà antiscivolo secondo la DIN 51130 Categoria R10
Rullo	Rivestimento	Tempo di asciugatura	Legno
Spatola	Pulizia in profondità	Consumo in litri	Sughero
Pennello/Spazzola	Spolveratura ad umido	Consumo in grammi	Linoleum
	Panno	Formato dell'imballaggio	PVC
	TrimPad	Imballaggio	Pietra
		Unità pallet	Laminato
			Superfici livellanti

Legenda Giscode

W1	Prodotto idrodiluibile per il trattamento delle superfici, privo di solventi
W2+	Prodotto idrodiluibile per il trattamento delle superfici, contenuto di solventi fino al 5%, privo di 1-Methyl-2-pyrrolidinon
W2/DD+	Finitura all'acqua con indurente a contenuto di isocianato, contenuto di solventi fino al 5%, privo di 1-Methyl-2-pyrrolidinon
W3+	Finitura all'acqua, contenuto di solventi fino al 15%, privo di 1-Methyl-2-pyrrolidinon
W3/DD+	Finitura all'acqua con indurente a contenuto di isocianato, contenuto di solventi fino al 15%, privo di 1-Methyl-2-pyrrolidinon
Ö10+	Oli/Cere, privi di solventi e butanonossima
Ö10/DD+	Oli/Cere, privi di solventi, privi di ossime, con indurente a contenuto di isocianato
Ö20+	Oli/Cere, a basso contenuto di solventi, dearomatizzati, privi di ossime
Ö40+	Oli/Cere, contenenti solventi, dearomatizzati, privi di ossime
Ö40/DD+	Oli/Cere, contenenti solventi, dearomatizzati, privi di ossime, con indurente a contenuto di isocianato
Ö60	Oli/Cere, ad alto contenuto di solventi (> 15%), dearomatizzati
GE10	Emulsione/Dispersione (contengono tensioattivi)
GE20	Emulsione/Dispersione, a contenuto di solventi (5 - 15%)
GG0	Detergente base, vari
GG10	Detergente base, privo di solventi, non contrassegnato
GG60	Detergente base, irritante, a contenuto di solventi, con sostanze H, (etanolamina, butylene glycol, glicole etilenico, 1-metil-2-pirrolidone)
GG80	Detergente base, corrosivo, a contenuto di solventi
GU40	Detergente per la pulizia di mantenimento, privo di solventi (contiene tensioattivi)
GU50	Detergente per la pulizia di mantenimento, a contenuto di solventi senza sostanze H
GU70	Detergente per la pulizia di mantenimento, privo di solventi, irritante
GU73	Detergente per la pulizia di mantenimento, privo di solventi, irritante (incluse gravi lesioni oculari)
GU83	Detergente per la pulizia di mantenimento, privo di solventi, irritante (incluse gravi lesioni oculari)
G1	Sigillatura base e stucco per legno ad alto contenuto di solventi, dearomatizzato e privo di componenti a basso punto di ebollizione (contenuto di solventi > 15%)
G2	Sigillatura base e stucco per legno ad alto contenuto di solventi, dearomatizzato e a contenuto di componenti a basso punto di ebollizione (contenuto di solventi > 15%)



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

Il vostro rivenditore LOBA in Italia:

WAKOL Foreco srl | Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-Mail: www.wakolforeco.it

→ Questo catalogo è stampato su carta ECF SENZA CLORO,
100% RICICLABILE e GREEN PAPER, inchiostri a base vegetale.